

DETTAGLIO CONTATTI




Note di fornitura:
- Le schede, all'atto dell'imballaggio, devono essere riposte in celle termoformate, in modo tale da ridurre le eventuali sollecitazioni dovute al trasporto.
- Durante la movimentazione prestare la massima cura così da non sollecitare i componenti della scheda.


Il codice "Baxi" deve essere presente sul lato rame della scheda per mezzo di un'etichetta autoadesiva con adesivo permanente e resistente all'umidità

Critica
 Importante

1	2	3
UNI ISO 2768-mK		

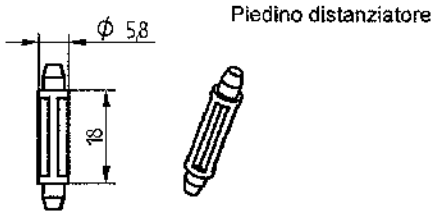

54.1269.

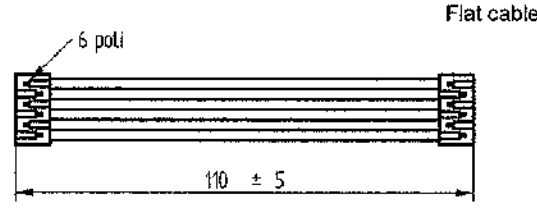

851.243.

2	FLAT CABLE	1		851.243.	
1	PIEDINO DISTANZIATORE	3		54.1269.	
SCHEDA ALLARME CONDOMINIO					
DENOMINAZIONE		N°	Peso	design.	Materiale codice Stato
					Disegnato Minozzo S. 03/03/06
					Controlato Scala 1:1
					Sostituisce il
					Derivato dal
					Specifica
					MOD. ECO 3
MODIFICHE		Firma	Richied.	Data	
BAXI S.p.A.		Emittente DIRS		CODICE	
		Coimpiegante		568242	
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO					