


ЗАБОР ИЗ СЕТКИ РАБИЦА

Стандартный забор из сетки в рамке состоит из секций (сваренных в цеху) и столбов. Секции представляют собой конструкцию из уголка, по всему периметру которой натянута сетка. Стандартная ширина секции 2,5 м. Монтаж секционного забора из сетки начинается с установки столбов (40*40), расстояние между которых равно размерам секций. Когда столбы установлены к ним привариваются готовые секции. Столбы бетонируются.

В РАМКЕ		
ВИД, ПОКРЫТИЕ	ВЫСОТА	ЦЕНА с монтажом за пог.м
ОБЫЧНАЯ СЕТКА	1,5 м	1400
	2 м	1600
ОЦИНКОВАННАЯ СЕТКА	1,5 м	1500
	2 м	1700

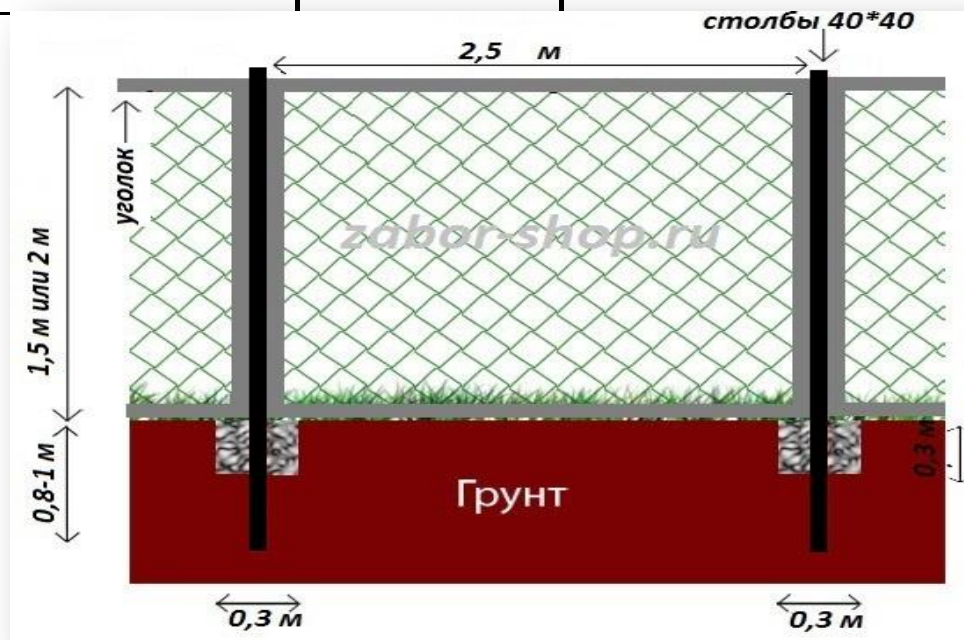

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

ДОСТАВКА (зависит от удаленности объекта и количества доставок)

ДЕМОНТАЖ (от 100 руб. п/м, зависит от сложности)