



150
(Typ 2422)



250
(Typ 2424)




de	Aquarien-Außenfilter
en	External aquarium filter
fr	Filtre extérieur pour l'aquarium
nl	Aquarium-Buitenfilter
sv	Ytterfilter för akvarier
no	Utvendig akvariefilter
fi	Ulkosuodattimet
da	Eksternt filter
it	Filtro esterno per acquario
es	Filtro exterior para acuario
pt	Filtros exteriores para aquário


el	Εξωτερικά φίλτρα νυδρίων
cs	Vnější akvarijní filtry
hu	Akvárium külszűrő
pl	Filtr zewnętrzne do akwariów
sk	Vonkajší filter pre akváriá
sl	Zunanji filter za akvarije
ro	Filtru extern
ru	Внешний фильтр для аквариума
bg	Външен филтър за аквариуми
zh	魚缸外過濾器
ko	외부 여과기

Filteredien
Filter media
Masses filtrantes
Filtermassa's
Filtermedia
Filtermedier
Suodatusmassat
Filtermasserne
Materiali filtranti
Masas filtrantes
Massas filtrantes
Διηθητικές μάζες
Filtrační hmota
Szűrőtömegek
Masy filtracyjne
Filtračné masy
Filtre mase
Mediile filtrante
Фильтрующий массы
Филтърни материали
濾質


여과 매체

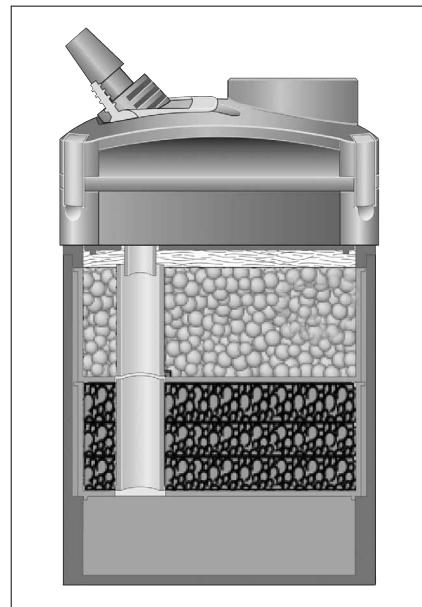


150 (2422)

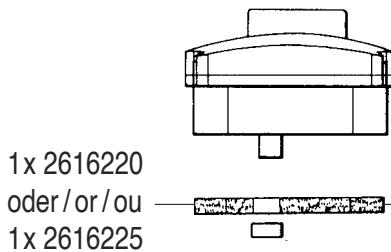

1x 2616220
oder / or / ou
1x 2616225




1x 2509051




1x 2616221
(Set)


250 (2424)





1x 2616220
oder / or / ou
1x 2616225































2x 2509051
oder / or / ou
1x 2509101



1x 2616221
(Set)

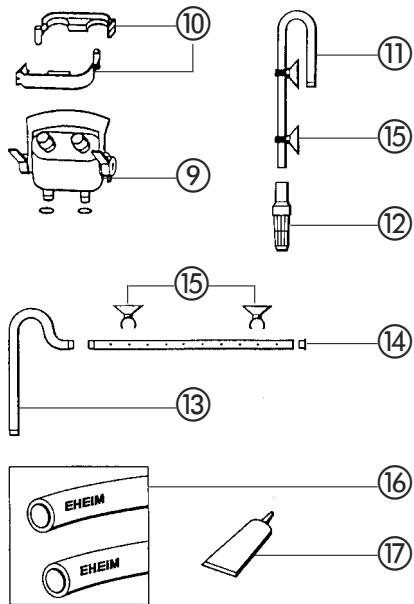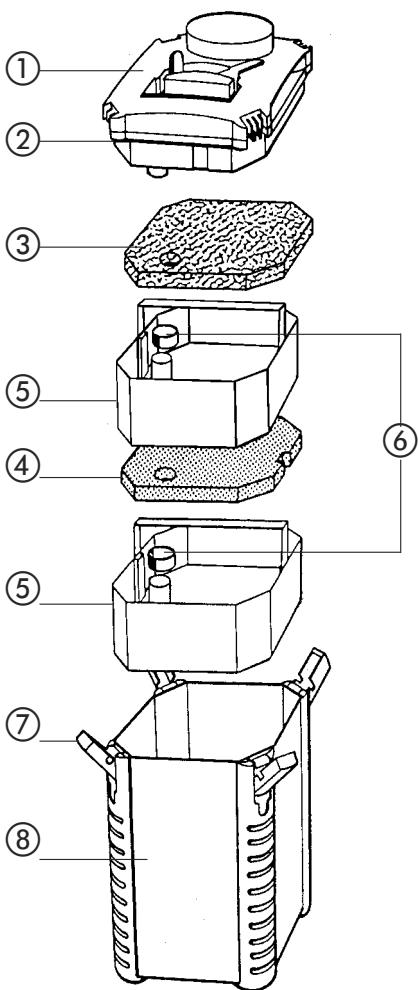

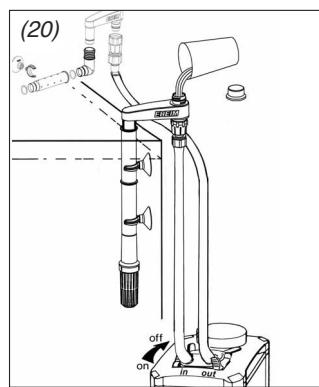

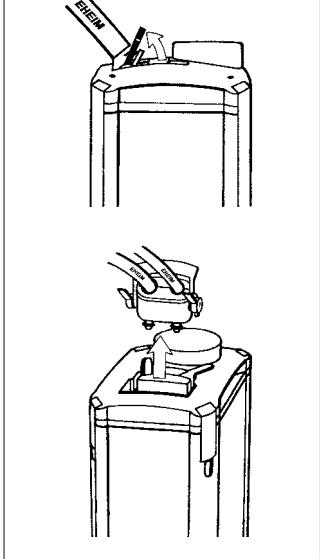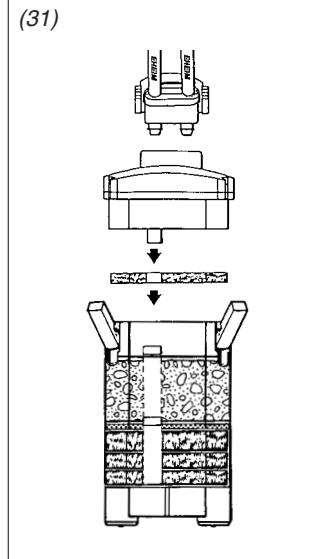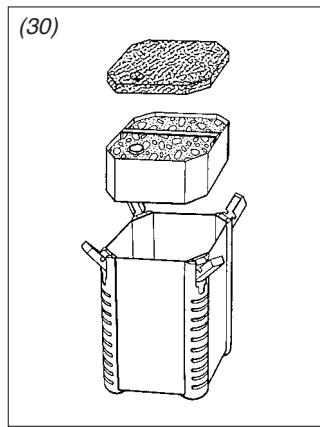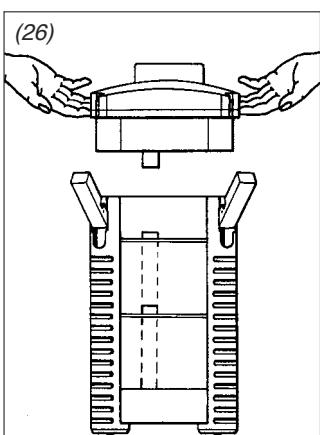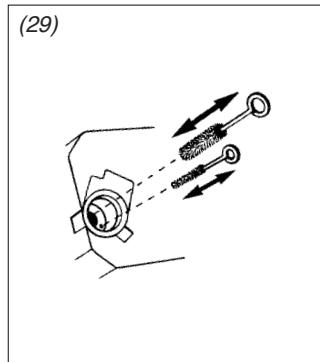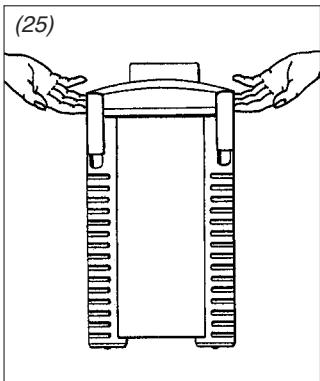

Aquarien-Außenfilter 2422 und 2424



Ausführung: siehe Typenschild am Filteroberteil

Vielen Dank

für den Kauf Ihres neuen Außenfilters EHEIM eXperience. Er bietet Ihnen optimale Leistung bei höchster Zuverlässigkeit und größter Effektivität. Dabei sorgt das große Behältervolumen, in Verbindung mit dem abgestimmten Filtermassenaufbau, für einen hoch effizienten Schadstoffabbau.

Sicherheitshinweise

-  Nur in geschlossenen Räumen für aquaristische Einsatzbereiche verwenden. Aquarienfilter nur für den häuslichen Gebrauch.
-  Bevor man mit der Hand ins Aquarienwasser eintaucht, alle im Wasser befindlichen Elektrogeräte vom Netz trennen. Vor dem Öffnen des Filters, diesen generell vom Stromnetz trennen.
-  Das Netzkabel der Geräte kann nicht ersetzt werden. Ein externes Netzkabel oder Netzteil darf nicht repariert werden. Bei Beschädigung eines Kabels darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Bei Beschädigung eines externen Netzkabels oder Netzteils müssen diese immer erneuert werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihre EHEIM Service-Stelle. Kabel nicht knicken.
-  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
-    Bei diesen Geräten können Magnetfelder elektronische oder mechanische Störungen oder Beschädigungen hervorrufen. Dies gilt auch für Herzschrittmacher. Die erforderlichen Sicherheitsabstände sind den Handbüchern dieser medizinischen Geräte zu entnehmen.
-  Achtung: Bei Wartungsarbeiten besteht Quetschgefahr für die Finger durch hohe Magnetkräfte.
-  Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt es sich, mit dem Netzkabel eine Tropfschlaufe zu bilden, die verhindert, dass evtl. am Kabel entlang laufendes Wasser in die Steckdose gelangt. Bei Verwendung einer Verteiler-Steckdose muss die Platzierung oberhalb des Filter-Netzanschlusses erfolgen.
-  Da eine Vielfalt von Lacken und Polituren bei der Holzverarbeitung verwendet werden, können die Gerätereste, hervorgerufen durch eine chemische Reaktion, sichtbare Rückstände auf Möbeln oder Parkettböden hinterlassen. Das Gerät sollte deshalb nicht ohne Schutz auf Holzoberflächen gestellt werden.
-  Bei der Wahl des Gerätestandortes auf die Aufstellhöhe achten. Um eine optimale Funktionssicherheit zu erzielen, dürfen zwischen Wasseroberfläche und Filterboden max. 180 cm liegen.
-  Achtung: Filter grundsätzlich nur aufrecht stehend betreiben.
-  Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch entladunggefährdeter Bauelemente beachten.
-  Gerät – oder Teile davon – nicht in der Spülmaschine reinigen. Nicht spülmaschinenbeständig!
-  Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Führen Sie es Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu.
- Das Produkt ist nach den jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien approbiert und entspricht den EU-Normen.



Außenfilter 2422 und 2424 für Süß- und Meerwasser

- ① Filteroberteil ② Profildichtung ③ Filtervlies (weiß) ④ Filtermatte (blau) ⑤ Filtereinsätze
- ⑥ Gummitüllen ⑦ Verschluss-Klippe ⑧ Filterbehälter ⑨ Adapter mit Absperrhähnen
- ⑩ Schlauchhalter ⑪ Ansaugrohr ⑫ Filterkorb ⑬ Auslaufbogen ⑭ Düsenrohr mit Ver-schluss-Stopfen ⑮ Klemmbügel mit Sauger ⑯ Schläuche ⑰ Vaseline.

Bitte beim Auspacken prüfen, ob alle Teile vorhanden sind.

Montage

- (1) Alle vier Verschluss-Klipps am Filterbehälter herauskippen und nach oben schieben. Mit Hilfe der beiden Griffmulden lässt sich das Filteroberteil bequem abheben.
- (2) Filtervlies entnehmen und die einzelnen Filtereinsätze nacheinander herausnehmen. Die versenkten Griffbügel der Filtereinsätze lassen sich nach oben ausziehen.
- (3) Füllen Sie nun die Filtereinsätze mit EHEIM Filtermassen.

Den unteren Filterbehälter mit EHEIM Filtermatten befüllen. Den zweiten Filtereinsatz bis knapp unter den Rand mit der biologischen Filtermasse SUBSTRAT befüllen.

Achtung: Nicht überfüllen, Rohrdurchführung nicht verstopfen.

- (4) Anschließend Filtermasse im Korb unter fließendem Wasser gründlich spülen, bis keine Wassertrübung mehr sichtbar ist.
- (5) Setzen Sie den Filtereinsatz mit der blauen Filtermatte wieder in den Filterbehälter ein und drücken Sie ihn kräftig nach unten, bis er auf den Auflagestegen sitzt. Damit ist eine sichere Abdichtung zwischen Filtereinsatz und Behälter gewährleistet.

Den zweiten Filtereinsatz ebenfalls einschieben, wobei die Rohröffnungen übereinander liegen müssen und mit der Gummitülle jeweils eine sichere Verbindung bilden. Griffbügel jeweils wieder versenken und darauf achten, dass alle Filtereinsätze bündig aufeinander liegen. Zweite Gummitülle auf den oberen Filtereinsatz aufstecken. Anschließend weißes Filtervlies so auflegen, dass die Bohrung über der Rohröffnung liegt.

Achtung: Weißes Filtervlies nicht unter dem Bügel des Filtermassenkorbes einlegen.

- (6) Prüfen Sie, ob die Profildichtung am Filteroberteil nicht verschmutzt ist und passgenau in ihrer Nut sitzt.
- (7) Oberteil auf den Filterbehälter setzen, wobei der Rohrstützen des Filteroberteils in die Rohrführung der Filtereinsätze eingesteckt werden muss. Alle vier Verschluss-Klipps schließen.
- (8) **Achtung:** Bevor der Adapter für die Schlauchanschlüsse im Filteroberteil eingesetzt wird, die beiden Dichtungsringe auf Beschädigungen und richtigen Sitz prüfen. Die Dichtringe zur Montageerleichterung mit etwas Vaseline leicht einfetten.
- (9) Adapter mit hoch stehendem Verriegelungsbügel in die vorgesehene Öffnung am Filteroberteil satt einstecken und unter gleichzeitigem Druck auf den Adapter-Verriegelungsbügel bis zum Einrasten schließen.

Schlauchinstallation

- (10) Um die Absperrhähne zu schließen, werden die beiden Hebelgriffe des Adapters auf Stellung **(11) OFF** umgelegt. Die beiliegenden Schläuche bis zum Anschlag auf die Schlauchstutzen am Adapter aufschieben. Vorher Schläuche mit warmem Wasser geschmeidig machen.

Hinweis: Grundsätzlich nur EHEIM Originalschläuche verwenden.

- (12) Der zweiteilige Schlauchhalter wird um die montierten Schläuche gelegt, seitlich eingehängt
(13) und zusammengeklipst.

- (14) Stellen Sie den komplett vorbereiteten Filter im Unterschrank auf. Achten Sie auf den vorgeschriebenen Höhenabstand: Zwischen Wasseroberfläche und Filterboden dürfen maximal 180 cm liegen, um eine optimale Arbeitsweise zu erzielen.

- (15) Stecken Sie den Filterkorb auf das Ansaugrohr und befestigen Sie es mit zwei Klemmbügeln
(16) und Saugern an der Innenwand des Aquariums.

- (17) Auslaufbogen und das Düsenrohr mit einem kurzen Schlauchstück verbinden und mit Hilfe der Klemmbügel und Sauger im Aquarium montieren. Je nach maßlichen Gegebenheiten erfolgt die Anbringung an der Rückwand oder an einer der Seitenwände. Die offene Seite des Düsenrohres mit dem beiliegenden Verschluss-Stopfen schließen.

Tipp: Je nach der gewünschten Intensität der Oberflächenbewegung kann das Düsenrohr entweder unterhalb oder auf Niveau des Wasserspiegels installiert werden.

- (18) Führen Sie die Schläuche vom Filter aus durch die Öffnung der Schrankrückwand. Verbinden Sie das montierte Ansaugrohr mit der Saugseite und den Auslaufbogen mit der Druckseite des Filters.

Achten Sie darauf, dass die Schläuche glatt verlegt werden und keine Knicke haben. Eventuell Schläuche kürzen.

Tipp: Die Schläuche im warmen Wasser geschmeidig machen. So lassen sich Knicke leicht herausdrücken.

Inbetriebnahme

- (19) Öffnen Sie nun die Absperrhähne am Adapter des Filters, indem Sie beide Hebelgriffe in Richtung der Schlauchführung (Stellung **ON**) umlegen. Anschließend Druckschlauch am Düsenrohr lösen und den Wasserkreislauf wieder herstellen.

- (20) **Tipp:** Dazu eignet sich vor allem das praktische EHEIM InstallationsSET 1 für die Saugseite
(21) (Bestell-Nr. 4004300 mit 12 mm ø) oder der EHEIM Ansauger (Bestell-Nr. 4003540). Der Außenfilter füllt sich selbsttätig mit Wasser.

Nachdem der Filter gefüllt ist, die Schlauchverbindung wieder herstellen.

- (22) **Tipp:** Über den integrierten Absperrhahn (**OUT**) ist die Filterleistung druckseitig stufenlos regulierbar.

Achtung: Die Pumpenleistung darf niemals auf der Saugseite (**IN**) reduziert werden.

- (23) Nachdem alle Schlauchverbindungen nochmals auf Dichtheit und der Schlauchhalter auf richtigen Sitz überprüft worden ist, wird der **Filter über den Netzstecker** in Betrieb genommen.

Wartung und Pflege

- (24) Beide Absperrhebel am Adapter auf Stellung **OFF** schließen. Verriegelungsbügel nach oben schwenken und den Adapter aus dem Filteroberteil lösen.
- (25) Außenfilter an den beiden Griffmulden aus dem Schrank nehmen.
- (26) Alle Verschluss-Klipps öffnen und das Filteroberteil abnehmen.
- (27) Zur Reinigung des Pumpenraums öffnen Sie den Pumpendeckel am Boden des Filteroberteils durch eine Linksdrehung.
- (28) Entnehmen Sie dann Pumpendeckel, Läufer mit Flügelrad und Achse.
- (29) Pumpenteile und Kühlkanal mit EHEIM Reinigungs-Set (Bestell-Nr. 4009580) gründlich säubern. Achse vorsichtig abspülen (Bruchgefahr!) und anschließend Läufer wieder zusammenstecken und einsetzen.
Bei der Montage auf richtigen Sitz von Achstüllen und Pumpendeckel achten. Anschließend den Pumpendeckel durch Rechtsdrehung wieder arretieren.
- (30) **Filtermassen:** Vlies und Filtereinsätze aus dem Filterbehälter entnehmen. Spülen Sie die Filtermasse mit lauwarmem Wasser gründlich aus – so lange, bis keine Trübung mehr erkennbar ist.
Das weiße Filtervlies dient zur mechanischen Feinfiltration und darf nur einmal verwendet werden, da die anhaftenden Schmutzpartikel sich nicht vollständig auswaschen lassen. Neues Vlies (Bestell-Nr. 2616225) verwenden. **Die blaue Filtermatte (Bestell-Nr. 2616220 – 1 x im Set enthalten) kann 2-3 mal wieder verwendet werden.** Vor dem Einsatz gründlich auswaschen.
Tipp: Bei Neueinsatz von SUBSTRAT jeweils ca. 1/3 der gebrauchten Filtermasse mit dem neuen Material mischen, damit sich die Bakterienkulturen schneller vermehren.
- (31) Filterbehälter auswaschen und anschließend Filtereinsätze wieder einschieben. Den untersten Einsatz bis auf die Auflagestege andrücken und auf bündigen Sitz des nachfolgenden Filtereinsatzes achten. Die Rohröffnungen der Filtereinsätze müssen dabei übereinander liegen und mit den Gummitüllen abgedichtet sein. Neues Filtervlies auflegen.
Achtung: Weißes Filtervlies darf nicht unter dem Bügel des Filtermassenkörbes eingelegt werden.
Profildichtung am Filteroberteil auf richtigen Sitz und Sauberkeit prüfen. Anschließend Dichtung am Filteroberteil leicht mit Vaseline einfetten. Filteroberteil auf den Filterbehälter aufsetzen. Die Verschluss-Klipps schließen und den Filter wieder im Unterschrank aufstellen.
Beide Dichtringe am Adapter auf Beschädigungen und den richtigen Sitz prüfen und mit Vaseline leicht einfetten. Adapter einsetzen und verriegeln. Nachdem beide Absperrhebel am Adapter geöffnet sind (Stellung **ON**), füllt sich der Filter wieder selbsttätig mit Wasser und ist dann betriebsbereit. Anschließend Filter über den Netzstecker in Betrieb nehmen.
Hinweis: Die kompletten Schlauchverbindungen in regelmäßigen Abständen auf korrekten Sitz prüfen.
Achtung: Filter grundsätzlich nur aufrecht stehend betreiben.

VERY IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY


WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

This pump has not been investigated for use in swimming pools areas!

DO NOT RUN DRY!

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- **DANGER.** To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs by yourself; return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance.
- **If the appliance falls into the water DON'T reach for it.** First unplug the appliance immediately (Non-immersible equipment only)
- If the appliance shows any sign of abnormal water leakage, immediately unplug it from the power source.
- Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.
- Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner.
- To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, position aquarium stand and tank to one side of a wall mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or plug. A “drip loop”, shown in the figure, should be arranged by the user for each cord connecting the aquarium appliance to a receptacle. The “drip loop” is that part of the cord below the level of the receptacle, to prevent water travelling along the cord and coming in contact with the receptacle. If the plug or receptacle does get wet, **DON'T** unplug the cord; disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for presence of water in the receptacle.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- To avoid injury, do not contact moving parts.
- Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting or taking off parts, and before cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
- Do not use an appliance for other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.
- Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to temperatures below freezing.
- Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
- Read and observe all the important notices on the appliance and its cord.
- If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.



KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.



Thank you

for buying a new external filter EHEIM eXperience. It gives you optimum performance with excellent reliability and great effectiveness. The large container volume – combined with a balanced combination of filter media – guarantees highly effective disposal of pollutants.

Safety instructions

-  For indoor use only. For use with aquariums. The aquarium filter is for domestic use only.
-  All electrical equipment in the water must be disconnected from the mains during care and maintenance work. It is imperative to disconnect the filter from the mains prior to opening it.
-  The connecting line of this device can not be replaced. When the line is damaged, the device must no longer be used.
Never carry the device by the cable; do not bend the cable.
-  This equipment can be used by children above the age of 8 or by persons with reduced physical, mental or sensory capacities or a lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have received instruction in the safe use of the equipment and therefore understand the risks involved. Do not allow children to play with this equipment. Do not allow children to clean or conduct user maintenance without supervision.
-  | 20 cm |  Notice: These devices produce magnetic fields which might cause electronic and mechanical disturbances or damages. This also refers to pacemakers.

Please consult the manuals of medical equipment for the required safety margins.
-  Attention: Maintenance work presents the risk of crushing the fingers due to high magnetic forces.
-  For your own safety, we recommend to form a drip loop with the connection cable to prevent any water running along the cable from intruding into the socket.
- When using a multiple socket or an external power supply unit, position them atop the filter's power connection.
- Since a wide variety of varnishes and polishes are used when processing timer, the appliance feet can leave visible traces on furniture or parquet floors as a result of chemical reactions. Therefore the device should not be placed on unprotected wooden surfaces.
- To achieve optimal operational safety there must be a maximum of 180 cm between the surface of the water and the bottom of the filter.
-  Attention: Filter must always be operated in an upright position only.
-  Take the necessary precautions when handling components that can discharge static electricity.
-  Do not clean the unit – or parts of it – in the dishwasher. Not dishwasher resistant!
-  Do not dispose of this product as normal household waste. Take it to your local refuse collection site.



The product is qualified in accordance with the respective national regulations and guidelines and meets EC standards.

External filter 2422 and 2424 for fresh and sea water

- ① Pump head ② Sealing gasket ③ Fine filter pad (white) ④ Coarse foam filter pad (blue)
- ⑤ Filter media containers ⑥ Rubber hermetic seals ⑦ EZ clips ⑧ Filter canister ⑨ Integrated double tap connector
- ⑩ Hose clamp ⑪ Intake pipe ⑫ Intake strainer ⑬ Security outlet pipe
- ⑭ Spray bar and end cap ⑮ Suction cup with clips ⑯ Tubing ⑰ Vaseline.

When unpacking, please check to ensure that all parts have been included.

Installation

- (1) Flip all four EZ clips open and push upwards. With the help of the two recessed lid handles, the pump head of the filter can be easily lifted off.
- (2) Remove fine filter pad and take out each media container by grabbing the retractable handles and pulling upwards.
- (3) Fill the filter media containers with EHEIM filter media to achieve best results.

The lower filter tank is to be filled with EHEIM filter pads.

Fill the second container with the biological media SUBSTRAT to just below the edge.

Attention: Do not overfill. Do not clog flow-through pipe.

- (4) Thoroughly rinse the filter media in the containers under running water until all cloudiness has disappeared. Place the container with the blue filter pad in the filter canister and firmly press downwards until it rests on the support frames. This guarantees an hermetic seal between media containers and canister.
- (5) Insert the second media container in the same manner. Make sure the flow-through pipe openings line up on top of each other and that the 2 rubber seals are correctly fitted on the openings, so as to achieve a hermetic seal.

Lower each retractable handle and ensure that both media containers lie flush on top of each other. Then insert the fine filter pad (white) in such a manner that the round cut-out lines up with the respective flow-through pipe opening.

Attention: Fine filter pad (white) should **not** be placed under the retractable handle of the media container.

- (6) Check to ensure that the sealing gasket on the pump head of the filter is not soiled and that is properly placed into its groove.
- (7) Place the pump head onto the filter canister so that the input connector of the pump head is lined up with the input guide of the media containers. Close all four EZ clips.
- (8) **Attention:** Before the integrated double tap connector is inserted into the pump head of the filter, examine both o-rings for damage and correct fitting. Lightly grease the o-rings with Vaseline to help installation.
- (9) Insert the integrated double tap connector with the locking clamp in an upright position into the opening on the pump head. To fasten the locking clamp into its sealed position push the handle downwards.

Tubing installation

- (10) Shut off the integrated double tap connector by shifting the two levers to the **OFF** position.
- (11) Push the enclosed tubing onto the intake and output supports of the integrated double tap connector **as far as they will go**. Since this can be a relatively difficult task, soak the hoses in warm water beforehand to make them softer.
- Note:** It is very important that you use original EHEIM hoses only.
- (12) Place the two-part hose clamp around the installed hoses, hang into the proper position and (13) clip it into place.
- (14) Place the now ready to use filter into the lower cabinet of your aquarium stand and observe the prescribed installation height: the distance between water surface and base of the filter should not exceed 180 cm (5'11") in order to attain optimum functioning.
- (15) Attach the intake strainer to the intake tube and fasten it onto the interior glass of the aquarium with two clips and suction cups.
- (17) Connect the security outlet pipe to the spray bar with a short piece of tubing and install in the aquarium with the clips and suction cups. Place on the rear or on one of the sides of the aquarium, depending on available space. Close the open side of the spray bar with the enclosed end cap.
- Tip:** The spray bar can either be installed below water level or just above the surface, depending upon the amount of oxygen-rich surface movement required.
- (18) Guide the hoses from the filter outwards through the opening in the aquarium furniture and connect the installed intake pipe with the suction side of the filter, and the output pipe with the pressure side of the filter.
- To achieve an even flow, be sure that the tubing is laid out smoothly and has no kinks; if necessary, shorten them.
- Tip:** If you lay the tubing into warm water for some time beforehand, they will become soft and possible kinks can be easily squeezed out.

Setting into operation

- (19) Open the taps of the integrated double tap connector by shifting both levers to the **ON** position. Separate the output hose from the spray bar and suck strongly on the hose, to establish the siphon.
- (20) **Tip:** Alternatively use the EHEIM Universal Installation Kit 1 (order no. 4004300, diam. 12 mm) (21) or the EHEIM suction device (order no. 4003540). The canister will then automatically fill up with water.
- Reconnect the hose to the spray bar.
- (22) **Tip:** The water flow from the pump can be controlled by using the tap only on the pressure side (**OUT**).
- Attention:** Never reduce the pump output by closing the tap on the suction side (**IN**).

(23) Once again check all the connections for watertightness, **then put the filter into operation by connecting the mains plug of the pump head.**

Maintenance and Servicing

(24) Close both tap levers (**OFF** position). Gently pull the locking clamp upwards and the remove the integrated double tap connector from the pump head of the filter.

(25) Take the filter out of the cabinet by using the two recessed lid handles.

(26) Open all EZ clips and remove the pump head from the canister.

(27) In order to clean the pump chamber, turn the pump head upside down and open the pump cover by turning it anti-clockwise.

(28) Then remove the pump cover, impeller and shaft.

(29) Thoroughly clean pump parts, impeller chamber and cooling channel with EHEIM cleaning set (order no. 4009580). Carefully rinse off shaft (danger of breakage!), then put impeller back together again and insert into proper position.

Pay attention to the correct installation of shaft, bushings and pump cover. Lock pump cover by turning clockwise.

(30) **Filter media:** Remove filter pads and containers from the canister. Thoroughly wash out the filter media with used aquarium water – until no more clouding can be seen.

The fine filter pad (white) serves as mechanical fine filtration and should only be used once, since adhering dirt particles cannot be washed out completely. Use new pad, (order no. 2616225). **The blue filter pad (1 x included in set, order no. 2616220) can be reused up to 2-3 times.** Rinse thoroughly before using.

Tip: When renewing the SUBSTRAT media, retain 1/3 of used filter medium and mix with new material to speed-up bacteria recolonization.

(31) Wash out the filter canister and then place the media containers back in position. Press the first one down to the support frame, then insert the second one as far as it will go. In the process, the pipe flow-through openings of the media containers must lie on top of each other, and the rubber seals must be correctly fitted on the openings so as to achieve an hermetic seal.

Attention: Fine filter pad (white) should **not** be placed under the retractable handle of the media container.

Place the new filter pad on the top container. Check to ensure that the sealing gasket of the pump head fits properly and is clean. Then lightly lubricate the sealing gasket of the pump head with Vaseline. Place the pump head on the filter canister, close the EZ clips and place the filter into the cabinet.

Examine both o-rings on the double tap connector for damage and correct fitting and lightly grease them with Vaseline; insert and lock in place. After both of the tap levers on the integrated double tap connector have been opened (**ON** position), the filter will automatically fill up again with water and be ready for operation. Put the filter into operation by connecting the mains plug.

Note: All hose connections must be checked at regular intervals for correct fitting.

Attention: Filter must always be operated in an upright position only.

Filtres extérieurs pour aquariums 2422 et 2424



Modèle: voir la plaque signalétique
sur la partie supérieure du filtre

Merci beaucoup

pour l'achat du filtre extérieur EHEIM eXperience. Il offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une efficacité maximales. Le volume important de la cuve associé à la composition adéquate des masses filtrantes assure une décomposition hautement efficace des substances nocives.

Consignes de sécurité

-  Usage intérieur exclusivement. Destiné à être utilisé uniquement en aquariophilie. Filtre aquarium pour usage domestique.
-  Avant de plonger la main dans l'eau de l'aquarium, retirer les prises électriques de tous les appareils installés dans l'eau. Avant d'ouvrir le filtre, le débrancher entièrement du secteur.
-  Le câble réseau de l'appareil ne peut pas être remplacé. L'usage de l'appareil est interdit lorsque le câble est endommagé. Ne jamais porter l'appareil avec le câble; ne pas plier le câble.
-  Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de l'âge de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissance, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil ainsi que sur les dangers qui en résultent. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants nettoyer ou opérer l'entretien par l'utilisateur sans surveillance.
-  | 20 cm |  Remarque: avec ces appareils, des champs magnétiques peuvent provoquer des troubles ou des détériorations électroniques et mécaniques. Ceci est également valable pour les stimulateurs cardiaques. Les distances nécessaires de sécurité doivent être relevées dans les manuels de ces appareils médicaux.
-  Attention: en cas de travaux de maintenance, risque de coincement en raison de forces magnétiques élevées.
-  Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de former un col de cygne avec le câble pour éviter que l'eau s'écoulant éventuellement de long du câble ne pénètre dans la prise. En utilisant par exemple une multiprise, celle-ci doit être placée plus haut que la prise de secteur du filtre.
-  Vu que le traitement du bois fait appel à un grand nombre de laques et vernis, les pieds de l'appareil, sous l'effet d'une réaction chimique, peuvent laisser des résidus visibles sur les meubles ou des parquets. Il ne faudra pas poser l'appareil sur des surfaces en bois sans intercaler une protection en-tremise.
-  Au moment de choisir l'emplacement de votre appareil, tenez compte de la hauteur d'installation. Afin d'obtenir une sécurité de fonctionnement optimale, une distance maximale de 180 cm entre la surface de l'eau et le fond du filtre doit être respectée. Attention: Faire systématiquement marcher le filtre en position verticale.
-  Respecter les indications de sûreté en manipulant des éléments de construction qui risquent des décharges électrostatiques.
-  Ne nettoyez pas cet appareil – ou les pièces qui le composent – au lave-vaisselle. Ne résiste pas au lave-vaisselle.
-  Ne pas jeter le présent produit à la poubelle. Ramenez-le à votre lieu de décharge locale.
-  Le produit est autorisé à l'emploi conformément aux réglementations et directives nationales respectivement en vigueur. Il respecte les normes adoptées par l'Union européenne.



Filtres extérieurs 2422 et 2424 pour l'eau douce et l'eau de mer

- ① Partie supérieure du filtre ② Logement du joint ③ Ouate filtrante (blanche) ④ Mousse filtrante (bleu) ⑤ Paniers de filtration ⑥ Joints en caoutchouc ⑦ Clip de fermeture ⑧ Cuve du filtre ⑨ Connexion avec robinets d'arrêt ⑩ Fixation pour tuyau ⑪ Canne d'aspiration ⑫ Crêpine ⑬ Embout coudé ⑭ Tube de rejet ⑮ Ventouses à crochets ⑯ Tuyaux ⑰ Vaseline.

En déballant, prière de contrôler si aucune pièce ne manque.

Montage

- (1) Faire basculer les quatre clips de fermeture vers l'extérieur et les pousser vers le haut. A l'aide des deux poignées intégrées, il est facile de soulever la tête motrice du filtre.
- (2) Enlever la ouate filtrante. Retirer les paniers de filtration les uns auprès les autres, vers le haut, grâce aux poignées escamotables.
- (3) Rincer soigneusement toutes les masses filtrantes EHEIM que vous allez employer dans le filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Remplir les compartiments inférieurs du filtre avec les tapis de filtration EHEIM. Remplissez le deuxième panier avec la masse filtrante biologique SUBSTRAT quasiment jusqu'au ras bord.

Attention: Ne pas trop remplir, ne pas obstruer le conduit tubulaire.

- (4) Positionner le panier dans la cuve du filtre en l'enfonçant fortement jusqu'à ce qu'il repose sur les barrettes d'appui. Le fait que le panier rentre en force garantie le passage de l'eau par les masses filtrantes et non par le long des parois de la cuve. Rabattre la poignée escamotable.
- (5) Remplir le deuxième panier pratiquement jusqu'au bord puis le placer dans la cuve en faisant bien attention d'aligner les orifices des tubes des deux paniers, n'oubliez pas de mettre les joints au sommet de chacun d'entre eux afin d'assurer l'étanchéité du conduit ainsi formé.

Rabattre la poignée escamotable. Positionner la ouate filtrante blanche au dessus du dernier panier en veillant à ce que l'orifice soit bien placé au dessus du tube.

Attention: Ne jamais placer la ouate filtrante blanche au dessous de la poignée rétractable du panier de filtration.

- (6) Contrôler que le joint de la partie supérieure du filtre ne soit pas sale et que ce dernier soit parfaitement en place dans sa rainure.
- (7) Poser la partie supérieure sur la cuve du filtre, la tubulure de la tête motrice devant impérativement être enfoncée, dans la guide des paniers filtrants. Fermer les 4 clips de fermeture.
- (8) **Attention:** Avant d'insérer la connexion avec robinets doubles intégrés dans la tête motrice, examinez les deux joints à la base de la pièce et assurez-vous qu'ils soient bien en place et en bon état, graissez les légèrement avec de la vaseline pour faciliter l'installation.
- (9) Enfoncer complètement la connexion, l'étrier de verrouillage vers le haut, dans l'orifice prévu à cet effet dans la partie supérieure du filtre et fermer l'étrier de verrouillage en appuyant simultanément sur la connexion jusqu'à enclenchement de l'ensemble.

Installation des tuyaux

- (10) Pour fermer les robinets d'arrêt, pousser les deux manettes de la connexion (position **OFF**).
(11) Introduire les tuyaux joints sur les tubulures de la connexion jusqu'à la butée. Pour faciliter cette opération, assouplir auparavant les tuyaux dans de l'eau chaude.

Note: N'utiliser systématiquement que les tuyaux d'origine EHEIM.

- (12) Placer la fixation de tuyau, constituée de deux parties, autour des tuyaux et la clipser (13).
(14) Une fois cette opération effectuée, placer le filtre dans le meuble en respectant la hauteur de mise en place prescrite: il faut qu'il y ait au max. 180 cm entre la surface de l'eau et le fond de la cuve du filtre pour obtenir un fonctionnement normal.
(15) Raccordez le filtre à la canne d'aspiration et au rejet coudé par les tuyaux. Raccordez l'embout coudé et le tube de rejet avec un petit morceau de tuyau et les positionner dans l'aquarium à l'aide des ventouses à crochets.

- (17) Suivant la forme de l'aquarium, on les place soit sur la paroi arrière, soit sur l'une des parois latérales. Fermer le côté ouvert du tube de rejet avec le bouchon joint.

Conseil: Selon l'intensité du mouvement que l'on souhaite avoir à la surface, le rejet peut être installé soit au dessous, soit au dessus du niveau d'eau.

- (18) Faire passer les tuyaux en partant du filtre le long de la paroi arrière du meuble et raccordez les en fonction, à la canne d'aspiration et à l'embout coudé du rejet.

Veiller à ce que les tuyaux soient posés bien droit et qu'ils ne forment pas de coude; les raccourcir le cas échéant.

Conseil: Si vous faites tremper auparavant les tuyaux quelques temps dans l'eau chaude, ils deviennent plus souples et d'éventuels coude peuvent se redresser facilement.

Mise en marche

- (19) Ouvrir les robinets d'arrêt de la connexion du filtre en poussant les deux manettes en direction des tuyaux. (Position **ON**)
(20) **Conseil:** Séparer ensuite le tuyau de refoulement du tube de rejet et établir la circulation d'eau, de préférence l'accessoire universel d'installation 1 pour la zone d'aspiration (EHEIM no. de réf. 4004300, ø 12 mm) ou à l'aide de la poire d'aspiration (EHEIM no. de réf. 4004540).

La cuve se remplit ensuite automatiquement. Après cela, reconnecter le tuyau au tube de rejet.

- (22) **Conseil:** Le débit d'eau de la pompe peut être contrôlé en utilisant le robinet de sortie (**OUT**).

Attention: Ne jamais réduire le débit en utilisant le robinet d'entrée (**IN**).

- (23) Après avoir contrôlé l'étanchéité de tous les raccords de tuyau, brancher le filtre au secteur.

Entretien et soin

- (24) Fermer les deux manettes de la connexion (position **OFF**).

Faire basculer l'étrier de verrouillage vers le haut et retirer la connexion de la partie supérieure du filtre.

(25) Retirer du meuble le filtre extérieur en le prenant par les deux poignées intégrées.

(26) Ouvrir tous les clips de fermeture et retirer la partie supérieure du filtre.

(27) Pour nettoyer la chambre de la pompe, déverrouiller la bague de fermeture située sur la par-

(28) tie interne de la tête motrice en la faisant tourner vers la gauche. Enlever ensuite le couvercle de la pompe, la turbine et l'axe verticalement.

(29) Nettoyer soigneusement les pièces de la pompe et le canal de refroidissement à l'aide des brosses de nettoyage EHEIM, no. de réf. 4009580. Rincer l'axe avec précaution (fragile: céramique!) et enfin, rassembler et remettre en place l'ensemble.

Lors du montage, veiller à ce que les manchons de l'axe et le couvercle de la pompe soient bien ajustés. Bloquer ensuite le couvercle de la pompe en le tournant vers la droite.

(30) **Masses filtrantes:** Retirer la ouate et les paniers de filtration de la cuve du filtre. Rincer soigneusement la masse filtrante à l'eau courante – jusqu'à ce que l'on ne voit plus du tout d'eau trouble. Si vous employez du charbon, le jeter.

La ouate filtrante blanche sert à la filtration mécanique et ne doit être utilisée qu'une seule fois; en effet, les particules de saleté qui se sont collées ne peuvent pas être éliminées complètement au nettoyage. Utiliser une ouate neuve, no. de réf. 2616225! **La mousse filtrante bleu (1 x dans le set, no. de réf. 2616220) peut être utilisée 2 à 3 fois.** La laver soigneusement avant utilisation.

Conseil: Lorsqu'on remet de SUBSTRAT neuf, mélanger env. 1/3 d'ancienne masse filtrante au matériau neuf afin que les cultures de bactéries se développent plus rapidement.

(31) Nettoyer la cuve du filtre et, réintroduire les paniers filtrants. Veiller à ce que les paniers soient bien enfoncés, emboités les uns sur les autres et que les orifices des paniers soient bien les uns sur les autres, sans oublier les joints de caoutchouc qui permettent l'étanchéité.

Attention: Ne jamais placer la ouate filtrante blanche au dessous de la poignée rétractable du panier de filtration.

Poser la ouate filtrante neuve. Contrôler si le joint de la partie supérieure du filtre est propre et correctement mis en place. Graisser légèrement le joint d'étanchéité avec de la vaseline. Poser la partie supérieure du filtre sur la cuve, fermer avec les clips de fermeture et mettre en place le filtre dans le meuble.

Examinez les deux joints à la base de la pièce et assurez-vous qu'ils soient bien en place et en bon état, graissez les légèrement avec de la vaseline; mettre en place et verrouiller la connexion. Une fois que les deux manettes de fermeture de l'adaptateur sont ouvertes (position **ON**), le filtre se rempli à nouveau automatiquement d'eau il est prêt à fonctionner. Ensuite le brancher au secteur.

Conseil: Toutes les jonctions de tuyaux doivent être vérifiées à intervalles réguliers pour un assemblage parfait.

Attention: Faire systématiquement marcher le filtre en position verticale.

Aquarium-buitenfilter 2422 en 2424



Uitvoering: zie typeplaatje op de pompkop

Hartelijk bedankt

voor de aankoop van uw nieuwe buitenfilter EHEIM eXperience. Hij biedt U een optimale prestatie bij hoogste betrouwbaarheid en grootste efficiëntie. Bovendien zorgt het grote filterpotvolume, in combinatie met de juiste filtermassa-opbouw, voor een zeer effectieve afbraak van schadelijke stoffen.

Algemene veiligheidsvoorschriften

-  Alleen binnenshuis te gebruiken. Voor aquaristische doeleinden. Aquariumfilter voor huishoudelijk gebruik.
-  Voordat U met Uw handen in het aquariumwater komt moeten alle stekkers van de zich in het water bevindende elektrische apparaten uit het stopcontact gehaald worden. Koppel het filter los van het stroomnet alvorens het te openen.
-  Bij beschadiging van de kabel mag het apparaat niet meer gebruikt worden. Apparaat nooit aan de kabel dragen; kabel niet knikken.
-  Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en daarboven en door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale bekwaamheden, met gebrek aan ervaring of ontbrekende vakkenwissen worden gebruikt, als zij door een persoon worden begeleid of in het gebruik van het apparaat werden geïnstructeerd en de daaruit voortvloeiende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
-  **Waarschuwing:** Bij deze apparaten kunnen magnetische velden elektronische en mechanische storingen of beschadigingen veroorzaken. Dit geldt ook voor pacemakers. De vereiste veiligheidsafstand zijn in de handleidingen van deze medische apparaten te vinden.
-  **Let op:** Door de grote kracht van de magneten kunnen bij het onderhoud kneuzingen veroorzaakt worden.
-  Voor Uw eigen veiligheid is het aan te bevelen met het snoer een druppellus te creëren, die verhindert, dat eventueel langs de kabel lopend water in het stopcontact komt. Bij gebruik van een losse contactdoos dient deze boven de filteraansluitkabel geplaatst te worden.
-  Aangezien er bij de houtbewerking enorm veel verschillende lakken en polijstmiddelen gebruikt worden, kunnen de poten van het apparaat, als gevolg van een chemische reactie, zichtbare resten op meubels of parketvloeren achterlaten. Het apparaat mag daarom niet zonder bescherming op houten oppervlakken worden gezet.
-  Ten behoeve van een optimale bedrijfszekerheid mag de hoogte tussen wateroppervlak en filterbodem maximaal 180 cm bedragen. Let op: Filter mag in principe alleen rechtopstaand functioneren.
-  De voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij hantering van door elektrostatische ontlading bedreigde componenten.
-  Het apparaat – of delen daarvan – niet reinigen in de vaatwasmachine. Niet vaatwasmachinebestendig!
-  Dit product niet in het normale huisvuil gooien. Breng het naar uw lokaal afvalverwerkingspunt.
- Dit product is volgens de verschillende nationale voorschriften en richtlijnen erkend en komt overeen met de EU-normen.



Buitenfilter 2422 en 2424 voor zoet- en zeewater

- ① Filterkop ② profielafdichting ③ filtervlies (wit) ④ filtermat (blauw) ⑤ filterinzetstukken
⑥ rubberen manchetten ⑦ sluitclips ⑧ filterpot ⑨ adapter met kranen ⑩ slanghouder
⑪ aanzuigbuis ⑫ filterkorf ⑬ verloopbocht ⑭ sproeierbuis met afsluitdop ⑮ zuiger met
klembeugel ⑯ slangen ⑰ vaseline.

Gelieve bij het uitpakken te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn.

Montage

- (1) Alle vier sluitclips van de filterpot uitklappen en naar boven schuiven. Met behulp van de beide handgrepen kan de filterkop gemakkelijk afgenoem worden.
- (2) Filtervlies verwijderen en vervolgens de verschillende filterinzetstukken na elkaar eruit halen. De verzonken beugels van de filterinzetstukken kunnen naar boven getrokken worden.
- (3) Vul nu de filterinzetstukken met EHEIM filtermassa's.

Het onderste filterinzetstuk met EHEIM filtermatten vullen. Het tweede inzetstuk tot dicht onder de rand met de biologische filtermassa SUBSTRAT vullen.

Let op: Niet te vol doen en de buisdoorvoer niet verstoppchen.

- (4) Filtermassa's in de korf onder stromend water uitspoelen totdat er geen watervertroebeling meer zichtbaar is.
- (5) Plaats het filterinzetstuk met de blauwe filtermat weer in de filterpot en druk deze krachtig naar beneden totdat hij op het steunvlak rust. Hiermede wordt een goede afdichting tussen filterinzetstuk en filterpot gewaarborgd.

Het tweede filterinzetstuk eveneens inschuiven, waarbij erop gelet moet worden dat de buisopeningen boven elkaar moeten liggen en er door de rubberen manchetten een goede verbinding tot stand komt. Greepbeugels weer laten zakken en erop letten, dat alle filterinzetstukken goed op elkaar liggen. Vervolgens wit filtervlies zo plaatzen, dat de uitsparingen telkens boven de buisopeningen liggen.

Let op: Wit filtervlies mag niet onder de beugel van de filtermasshouder geplaatst worden!

- (6) Let erop, dat de profieldichting van de filterkop niet vervuild is en precies in de sponning zit.
- (7) Kop op de filterpot plaatsen, waarbij de buisaansluiting van de filterkop in de buisgeleiding van de filterinzetstukken gestoken moet worden. Alle vier sluitclips vergrendelen.
- (8) **Let op:** Voordat U de adapter voor de slangaansluitingen in de filterkop steekt, controleren of de beide dichtingsringen niet beschadigd en goed geplaatst zijn. Om de montage te vergemakkelijken de dichtingsringen met een beetje vaseline insmeren.
- (9) Adapter met vergrendelingsbeugel naar boven in de daarvoor gemaakte opening van de filterkop diep insteken en onder gelijktijdige druk op de adapter de vergrendelingsbeugel goed sluiten.

Installatie slang

(10) Om de kranen te sluiten worden de beide hefboomarmmpjes van de adapter omgeklapt (positie **OFF**).

(11) De bijgevoegde slangen **tot de aanslag** op de slangaansluitstukken van de adapter schuiven. Daar dit relatief moeilijk kan gaan de slangen vooraf in warm water soepel maken.

Opmerking: In principe alleen originele EHEIM-slangen gebruiken.

(12) De tweedelige slanghouder wordt om de gemonteerde slangen gelegd, zijdelings ingehangen

(13) en samengeclipt.

(14) Plaats nu de compleet voorbereide filter in de onderkast en let op de voorgeschreven opstelhoogte: Tussen wateroppervlak en bodem van de filter mag de afstand maximaal 180 cm zijn om een optimaal arbeidproces te bereiken.

(15) Steek de filterkorf op de aanzuigbuis en bevestig die met twee zuigers met klembeugel aan
(16) de binnenkant van het aquarium.

(17) Verloopbocht en sproeierbuis met een kort stuk slang verbinden en met behulp van zuigers in het aquarium monteren. Al naar gelang de gegeven afmetingen vindt plaatsing aan de achterwand of aan een van de zijkanten plaats. De open kant van de sproeierbuis met de bijgevoegde stop afsluiten.

Tip: Afhankelijk van de gewenste intensiteit van de oppervlakte-beweging kan de sproeierbuis of onder of op het niveau van de waterspiegel geïnstalleerd worden.

(18) Nu de slangen van de filter door de opening in de achterwand van de kast naar buiten leiden. Verbindt nu de gemonteerde aanzuigbuis met de zuigzijde en de verloopbocht met de drukzijde van de filter.

Let erop, dat de slangen glad worden gelegd en niet geknikt zijn; eventueel inkorten.

Tip: Indien U de slangen vooraf enige tijd in warm water legt dan worden ze soepel en kunnen eventuele knikken er gemakkelijk uitgedrukt worden.

Ingebruikname

(19) Open nu de kranen aan de adapter van de filter door de beide hefboomarmmpjes in de richting van de slangleiding om te (positie **ON**) draaien. Vervolgens drukslang van de sproeierbuis losmaken en de waterkringloop herstellen.

(20) **Tip:** Daarvoor is de praktische EHEIM Montage-set 1 voor de zuigzijde (best.nr. 4004300, (21) 12 mm ø) of de EHEIM aanzuiger (best.nr. 4003540) bijzonder geschikt. De buitenfilter vult zich vanzelf met water. Daarna de slangverbinding weer herstellen.

(22) **Tip:** Met de geïntegreerde kraan (**OUT**) kan de filtercapaciteit aan de drukzijde traploos geregeld worden.

Let op: De pompcapaciteit mag nooit aan de zuigzijde (**IN**) verminderd worden!

(23) Nadat alle slangverbindingen nogmaals op dichtheid en de slanghouder op een juiste plaatsing gecontroleerd zijn, wordt de filter **via de netstekker** in bedrijf gesteld.

Onderhoud

(24) Beide afsluithendels van de adapter sluiten (**OFF**). Vergrendelingsbeugel naar boven doen en de adapter uit de filterkop halen.

(25) Buitenfilter aan de beide handgrepen uit de kast halen.

(26) Alle sluitclips openen en filterkop afnemen.

(27) Voor het schoonmaken van de pompkamer opent U de afsluitring aan de bodem van de filterkop door naar links te draaien.

(28) Dan de pompdeksel, pomprad en as verwijderen.

(29) Pompdelen en smeerkanaal met de EHEIM-reinigingsset (best.nr. 4009580) grondig schoonmaken. As voorzichtig afspoelen (gevaar voor breuk!) en aansluitend pomprad inzetten.

Bij de montage op het goed zitten van de ashouders en pompdeksel letten. Vervolgens de pompdeksel naar rechts draaien om deze vast te zetten.

(30) **Filtermassa's:** Vlies en filterinzetstukken uit de filterpot halen. Spoel de filtermassa met lauw-warm water grondig uit – zolang tot geen vertroebeling meer zichtbaar is.

Het witte filtervlies dient voor een mechanische fijnfiltratie en mag maar eenmal gebruikt worden, daar de aangehechte vuildeeltjes niet geheel uit te wassen zijn. Een nieuw vlies (best. nr. 2616225) gebruiken!

De blauwe filtermat (als set verkrijgbaar, best.nr. 2616220) kan 2-3 maal gebruikt worden. Voor gebruik grondig uitspoelen.

Tipp: Bij het inzetten van nieuw SUBSTRAT telkens ca. 1/3 van de gebruikte filtermassa met het nieuwe materiaal mengen. De bacterie-culturen vermeerderen zich dan snel in het nieuwe filtermateriaal.

(31) Filterpot uitspoelen en vervolgens filterinzetstukken weer inschuiven. Het onderste inzetstuk tot op het steunvlak aandrukken en op het goed zitten van de daarop volgende filterinzetstukken letten. De buisopeningen van de filterinzetstukken moeten daarbij boven elkaar liggen en met de rubberen manchetten afgedicht zijn.

Let op: Wit filtervlies mag **niet** onder de beugel van de filtermasshouder geplaatst worden!

Nieuw filtervlies erop leggen. Profielafdichting van de filterkop ook op goed zitten en properheid controleren.

Aansluitend dichtingsring van de filterkop licht met vaseline invetten. Filterkop op de filterpot plaatsen, clips sluiten en filter in de onderkast zetten.

Controleren of de beide dichtingsringen van de adapter beschadigt en goed geplaatst zijn en er een beetje vaseline opsmeren. Adapter inzetten en vergrendelen. Nadat beide hefboompjes van de adapter geopend zijn (positie **ON**), wordt de filter weer automatisch met water gevuld en is dan klaar voor gebruik. Aansluitend filter met stekker in bedrijf stellen.

Opmerking: Regelmatig controleren of alle slangverbindingen nog goed zitten.

Let op: Filter mag in principe alleen rechtopstaand functioneren.

Ytterfilter för akvarier 2422 och 2424

Modell: Se typmärkning på filtrets ovansida

Hjärtligt tack

för att du har köpt ett nytt ytterfilter EHEIM eXperience. Det erbjuder dig optimal verkan med högsta tillförlitlighet och största effektivitet. Därtill kommer den stora volymen i filterbehållaren – kombinerad med en ändamålsenlig sammansättning av olika filtermaterial – vilket garanterar en högeffektiv rening av skadliga ämnen.

Säkerhetsbestämmelser



-  Endast för akvariska användningsområden i stängda utrymmen. Aquariefilter för privat bruk.
-  Innan du sätter ned handen i vattnet måste du koppla från alla elektriska enheter som befinner sig i vattnet. Koppla från filtret från nätspänningen innan du öppnar det.
-  Nätkabeln till denna utrustning kan inty bytas ut. Om kabeln har skadats får du inte längre använda utrustningen. Bär aldrig apparaten i kabeln. Vik inte kabeln.
-  Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de befinner sig under uppsikt eller har undervisats om apparatens säkra användning. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får ej utföras av barn utan att en vuxen person håller uppsikt.
-   Observera: Vid dessa pumpar kan magnetfält framkalla elektroniska eller mekaniska störningar eller skador. Detta gäller även för pacemakers.

Erforderliga säkerhetsavstånd anges i handböckerna till de mediciniska utrustningarna.
-  Varning! Risk för klämskador vid underhåll pga. höga magnetiska krafter.
-  Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att man hänger anslutningskabeln till filtret så att en droppöglabildas och förhindrar att eventuellt på kabeln rinnande vatten kommer in i vägguttaget.

Om man använder en grenkontakt i vägguttaget bör detta vara högre placerat än kabelanslutningen i filtret.
-  Många trämöbler är behandlade med lack eller polish. En kemisk reaktion gör att filtrets fötter kan lämna synliga spår på dina möbler eller på parketgolvet. Se därför till att inte ställa filtret på en trätyta utan att ha lagt ett skydd under.
-  Placer filtret på föreskrivet höjdavstånd. För att få en optimal funktionssäkerhet får avståndet mellan vattenytan och filtrets botten inte vara längre än max. 180 cm.

Observera: Filteret måste alltid stå upprätt när det är igång.
-  Beakta försiktighetsåtgärderna vid hantering av elektrostatiskt urladdningshotade komponenter
-  Rengör inte apparaten – eller delar därv – i diskmaskinen. Ej diskmaskinssäker!
-  Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushållssporna. Lämna in den till det lokala återvinningsstället.

Produkten har godkänts enligt gällande nationella föreskrifter och direktiv och uppfyller tillämpbara EU-direktiv.



Ytterfilter 2422 och 2424 för söt- och saltvatten

- ① Filteröverdel ② Tätningsring ③ Filterkudde (vit) ④ Filtermatta (blå) ⑤ Filterinsats
- ⑥ Gummipackning ⑦ Snäplås ⑧ Filterbehållare ⑨ Adapter med avstängningskranar
- ⑩ Slanghållare ⑪ Insugningsrör ⑫ Filtersil ⑬ Utblåsrör ⑭ Utströmmarrör med ändprop
- ⑮ Sugkoppar med clips ⑯ Slangar ⑰ Vaseline.

Kontrollera att alla delar finns med när du packar upp filtret.

Montering

- (1) Fäll upp alla fyra snäplåsen på filterbehållaren och skjut dem uppåt. De båda urtagen gör det lätt att få grepp för att lyfta bort överdelen.
- (2) Ta bort filterkuddan och tag ut filterinsatserna genom att lyfta i handtagen.
- (3) Fyll filterinsatserna med EHEIM filtermaterialet.

Lägg i EHEIM filtermattor i den nedre filterbehållaren. Fyll den andra (och tredje) filterinsatsen knappt upp till kanten med det biologiska filtermaterialet SUBSTRAT.

Observera: Fyll inte i för mycket. Se till att röröppningen inte täpps till.

- (4) Skölj filtermaterialet i korgarna under rinnande vatten tills vattnet är klart. Sätt tillbaka filterinsatsen med den blå filterkuddan i filterbehållaren och tryck den kraftigt nedåt tills den sitter på plats. På så sätt garanteras tätthet mellan filterinsats och filterbehållare.
- (5) Sätt i den andra filterinsatsen på samma sätt. Se till att röröppningarna kommer rakt ovanför varandra och att gummipackningen sluter väl till mellan rören.
Tryck ner handtagen och se till att behållarna ligger rakt ovanpå varandra.
Lägg därefter i filterkuddan (vit) och se till att hålet i den kommer ovanför röröppningen.
Observera: Den fina filterkuddan (vit) får inte placeras under filterbehållarens infällbara handtag.
- (6) Kontrollera att tätningsringen på filtrets överdel inte är nedsmutsad och att den sitter exakt i sin fals.
- (7) Sätt filteröverdelen på filterbehållaren, varvid överdelens rörmuff skall stickas ned i röröppningen i den översta filterinsatsen. Tillslut alla fyra snäplåsen.
- (8) **Observera:** Innan den integrerade dubbla krananslutningen placeras i filtrets pumphuvud, måste de båda O-ringarna kontrolleras beträffande skador och korrekt passning. Smörj O-ringarna lätt med vaselin för att underlätta installationen.
- (9) Sätt in adaptern med uppåtpekande låsbygel i öppningen i filtrets överdel och skjut in den ordentligt. Tryck på adaptern och fäll samtidigt ned låsbygeln bakåt tills den snäpper i.

Slanginstallation

- (10) Stäng avstängningskranarna genom att fälla ned de båda spakarna på adaptern (läge **OFF**).
- (11) Skjut på de båda bifogade slangarna på adapterns slanganslutningar **så långt det går**. Om

det går trögt kan slangarna göras mjukare och flexiblare i varmt vatten.

Observera: Använd endast originalslangar från EHEIM.

- (12) Den tvådelade slanghållaren läggs runt de monterade slangarna, hakas tillsammans vid sidan (13) och snäpps ihop. Beakta de olika slangdiametrarna.

- (14) Placer det komplett förberedda filtret i underskåpet. Se till att det föreskrivna höjdavståndet mellan filtrets botten och vattenytan stämmer: avståndet får vara högst 180 cm för att filtret skall arbeta optimalt.

- (15) Skjut på silmunstycket på insugningsröret och fäst det med sugkoppar och clips på insidan (16) av akvarierutan.

- (17) Koppla ihop utblåsröret och utströmmarröret med en kort slangbit och montera dem i akvariet på bakrutan eller en av sidorutorna med hjälp av sugkoppar och clips.

Tillslut den öppna sidan på utströmmarröret med den bifogade ändproppen.

Tips: Utströmmarröret kan installeras antingen under vattenytan eller på samma nivå som vattenytan beroende på hur intensiv ytvattenrörelse som önskas.

- (18) Led ut slangarna från filtret genom skåpets bakvägg och koppla ihop dem med det monterade insugningsröret och utblåsröret.

Beakta de olika slangdiametrarna. Se till att slangarna ligger jämnt och utan veck; korta eventuellt ned dem.

Tips: Lägger man slangarna i varmt vatten en stund blir de mjukare och eventuella veck är lätta att räta ut.

Igångsättning

- (19) Öppna avstängningskranarna på filteradaptern genom att lägga om de båda spakarna åt det håll slangarna står (läge **ON**). Ta sedan bort slangen från utströmmarröret och koppla på Syphon setet.

- (20) **Tips:** Man får bästa effekt med detta EHEIM Installationssats 1 på sugsidan (art-nr. 4004300, (21) 12 mm ø), men man kan också använda sugstartern (art-nr. 4003540). Filtret kommer då att automatiskt fyllas med vatten.

Koppla sedan åter ihop slang och utströmmarrör.

- (22) **Tips:** Vattenflödet från pumpen kan kontrolleras genom att man endast använder kranen på trycksidan (**UT/OUT**).

Observera: Minska aldrig pumpens utflöde genom att stänga kranen på insugssidan (**IN**).

- (23) När alla slanganslutningar har kontrollerats så att de inte läcker och slangbehållaren sitter riktigt på plats, kan filtret tas i bruk genom att sticka in kontakten i vägguttaget.

Skötsel och underhåll

- (24) Stäng båda avstängningskranarna (**OFF** läge). Dra försiktigt upp låsbygeln och ta bort adaptern från filtrets överdel.

- (25) Lyft ut ytterfiltret ur skåpet genom att gripa i urtagen.
- (26) Öppna alla snäplåsen och lyft av filteröverdelen.
- (27) För rengöring av pumphuset öppnas låsringen på filteröverdelens botten genom att vridas åt vänster.
- (28) Tag ut pumphjulslocket, pumphjulet och axeln.
- (29) Rengör pumpdelarna och kylkanalen noggrant med EHEIM rengöringsborstar, art-nr. 4009580. Spola försiktigt axeln ren (brottisk!). Sätt sedan ihop pumphjulet igen och montera det.
Var noga med att installera rotorbussningen och pumpocket korrekt. Lås pumpocket genom att vrida det medsols.
- (30) **Filtermedia:** Tag ut filterkuddar och filterinsatser från behållaren. Spola noggrant rent filtermaterialet under rinnande ljammet vatten – tills vattnet blir klart.

Filtervaddskudden sörjer för den mekaniska finfiltreringen och får inte återanvändas eftersom smutspartiklarna som fastnat inte kan tvättas ur fullständigt.

Använd en ny filtervaddskudde, art-nr. 2616225! **Den blå filterkudden (1 x ingår, art-nr. 2616220) kan återbändas 2-3 gånger.** Spola noggrant under rinnande ljammet vatten.

Tips: Vill man fylla i nytt SUBSTRAT, blandas det nya materialet med ca 1/3 av det använda filtermaterialet. Bakteriekulturerna förökas då snabbare i det nya filtermaterialet.

- (31) Skölj ur filterbehållaren och sätt sedan in filterinsatserna igen. Tryck ned den understa insatsen på stödytorna och se till att de efterföljande insatserna sitter jämnt och rakt ovanför varandra. Röröppningarna i filterinsatserna måste också ligga rakt ovanför varandra och gumipackningarna skall sluta väl till.

Observera: Den fina filterkudden (vit) får inte placeras under filterbehållarens infällbara handtag.

Lägg i en ny filterkudde. Se till att tätningsringen i filteröverdelen är ren och sitter rätt. Smörj sedan in filteröverdelens tätningsring med lite vaselin. Sätt tillbaka filteröverdelen på behållaren, stäng snäplåsen och ställ in filtret i underskåpet.

Undersök båda O-ringarna på den dubbla krananslutningen beträffande skador och korrekt passning och smörj dem lätt med vaselin; sätt in adaptern och stäng låsbygeln. När de båda avstängningskranarna öppnas (läge **ON**), fylls filtret automatiskt med vatten och är sedan klart för drift. Starta sedan filtret genom att ansluta stickkontakten till elnätet.

Hänvisning: Alla slanganslutningar måste kontrolleras regelbundet beträffande korrekt montering.



Observera: Filtret måste alltid stå upprätt när det är igång.

Mange takk

for at du valgte det utvendige filteret av EHEIM eXperience. Dette filteret har en optimal ytelse samtidig som det er svært pålitelig og effektivt. Filterbeholderens store volum – kombinert med en balansert sammensetning av filtermedier – garanterer svært effektiv nedbrytning av forerensende avfallsstoffer.

Sikkerhetsinstrukser

-  Kun for innendørs bruk. For akvariebruk. Akvariefilteret skal bare brukes i privat husholdning.
-  Før man stikker hånden ned i akvarievannet, må kan koble alle elektriske apparater i vannet fra strømnettet. Før man åpner filteret, skal dette kobles helt fra strømnettet.
-  Forbindelsesledningen til dette apparatet kan ikke erstattes. Dersom ledningen blir skadet, må apparatet ikke brukes lengre. Bruk aldri kabelen til å bære apparatet med; kabelen skal heller ikke bøyes.
-  Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år samt personer med begrensete fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, når de er under oppsikt eller opplæring i sikker bruk av apparatet og dermed forstår de medfølgende farene. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsikt.
-  **Merk:** Ved disse apparatene kan magnetfelt forårsake elektroniske og mekaniske forstyrrelser eller skader. Dette gjelder også for pacemakers.
De nødvendige sikkerhetsavstandene står oppført i håndbøkene som tilhører disse medisinske apparatene.
-  **OBS!** Ved vedlikeholdsarbeider er det fare for å skade seg pga. sterke magnetkrefter.
-  For din egen sikkerhet anbefaler vi at du lar ledningen danne en „drypp-løkke“ som sikrer at vann ikke renner langs ledningen inn i veggkontakten.
- Dersom skjøteleddninger med flere uttak brukes, må disse plasseres høyere enn stikkontakten for fil-teret.
-  Da det anvendes en mengde forskjellige lakker og politurer under bearbeiding av tre, kan apparatets fotter som følge av en kjemisk reaksjon etterlate synlige merker eller rester på møbler og eller par-kettgulv. Apparatet bør derfor ikke oppstilles direkte på treoverflater uten at disse beskyttes.
-  Vær oppmerksom på foreskrevet høydeavstand når du velger sted for oppstilling av apparatet. For å oppnå optimal funksjonssikkerhet må det maks. 180 cm mellom vannoverflaten og filterbunnen.
- OBS!** Filteret må under drift alltid stå loddrett.
-  Ta hensyn til vernetiltak ved behandling av byggeelementer som kan være utsatt for elektrostatisk utladning.
-  Apparatet – inkludert dets enkeltdeler – må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utstyret tåler ikke mas-kinvask!
- Produktet må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres til ditt lokale deponi.
- Produktet er prøvet ifølge de respektive nasjonale forskrifter og er i samsvar med EU-normene.



Utvendig filter 2422 og 2424 for fersk- og saltvann

- ① Filteroverdel ② Profilpakning ③ Filterstoff (hvit) ④ Filtermatte (blå) ⑤ Filterinnsatser
⑥ Gummiomslag ⑦ Låsekrips ⑧ Filterbeholder ⑨ Adapter med stoppekran ⑩ Slangeholder
⑪ Innsugingsrør ⑫ Filterkurv ⑬ Utløpsbue ⑭ Dyserør med lukkeprop ⑮ Klemmebøyle med suger ⑯ Slanger ⑰ Vaseline.

Sjekk ved utpakking at alle deler er til stede.

Montering

- (1) Alle fire låsekrips på filterbeholderen vippes ut og skyves oppover. Ved hjelp av to gripefordypninger kan filteroverdelen lett løftes av.
- (2) Filtermaterialet fjernes hvoretter den enkelte filterinnsats tas ut en etter en. De nedsenkede gripebøylene på filterinnsatsene kan trekkes opp.
- (3) Fyll filterinnsatsene med EHEIM filtermaterialet.
Fyll den nedre filterbeholderen med EHEIM filtermatter. Fyll deretter den andre (og tredje) kurven opp til kanten med SUBSTRAT biologisk filtermateriale.

Merk: Overfyll ikke. Dekk ikke til rørgjennomføringen.

- (4) Kurvene med filtermasse gjennomskyldes deretter grundig under rennende vann til vannet er helt klart.
- (5) Plasser deretter kurven med den blå filtersvampen i filterbeholderen, presses så ned i beholderen slik at den «låses fast» i styrsporene. Dette gir sikker tetning mellom filterkurvene og filterbeholder.

Den andre filterinnsatsen skyves på samme måte inn slik at røråpningene ligger over hverandre med gummiskjøt som sikrer tett kobling mellom filterinnsatsene. Gripebøylene senkes slik at alle filterinnsatser ligger plant på hverandre.

Den andre gummiskjøten settes over filterinnsatsen. Deretter legges filterstoff og tildekningsgitter på slik at utsparringene ligger over røråpningene.

Merk: Den hvite svampen skal ikke legges under skyvehåndtakene på filtermediabeholderne.

- (6) Sjekk at profilpakningen på filteroverdelen ikke er tilsmusset og at den sitter nøyaktig tilpasset i tilhørende spor.
- (7) Overdelen settes på filterbeholderen slik at filteroverdelens rørstusser stikker inn i filterinnsatsernes rørforing. Alle fire låsekrips lukkes.
- (8) **Merk:** Før den innebyggede doble krankoblingen settes på plass i filterets pumpehode, må begge o-ringene kontrolleres for skade og korrekt tilpasning. Smør o-ringene med et tynt lag Vaseline for å lette monteringen.
- (9) Adapteren med den oppadstående låsebøylen stikkes godt inn i åpningen på filteroverdelen. Låsebøylen lukkes samtidig som man trykker på adapteren til den er på plass.

Montering av slange

(10) For å lukke stoppekranene presses de to hevearmene på adapterens håndtak ned (stilling **OFF**).

(11) Medfølgende slanger skyves ned på slangestussene på adapteren inntil de støter mot stopperen. Ettersom dette kan gå relativt tregt anbefaler vi at slangen gjøres smidige ved hjelp av varmt vann.

Merk: Anvend utelukkende EHEIM originalslinger.

(12) Slangeholderen, som er i to deler, legges rundt de monterte slanger, henges inn på siden og (13) klappes sammen. Pass på riktig slangediameter.

(14) Anbring det klargjorte filteret i underskapet og pass på forskriftsmessig oppstillingshøyde: Mellom vannoverflate og filterbunn må det ikke være mer enn 180 cm for å oppnå optimal virkning.

(15) Stikk filterkurven på innsugingsrøret og fest dette med 2 x klemmebøyle og suger på akvariets (16) innervegg.

(17) Utløpsbue og dyserør forbindes med et kort slangestykke, og monteres i akvariet ved hjelp av klemmebøylen og sugerøren. Disse plasseres alt etter plassforholdene på bakveggen eller på én av sideveggene. Den åpne siden av dyserøret lukkes med medfølgende lukkeprop.

Tips: Alt etter hvor kraftige man ønsker at overflatebevegelsene skal være, kan dyserøret installeres enten under vannoverflaten eller på vannoverflatenivå.

(18) Tre slangen fra filteret gjennom hullet i underskapets bakvegg. Kobles deretter til innsugingsrør og utløpsbue.

Sørg for at slangen legges plant og ikke brekkes; om nødvendig bør lengden tilpasses.

Tips: Dersom slangen på forhånd legges i varmt vann en liten stund, blir de smidige og eventuelle knekker kan lett rettes ut.

Oppstartning

(19) Stoppekranene på filterets adapter åpnes idet begge hevearmer settes i slangenes føringsetning. Igangkjøring av filteret (stilling **ON**).

(20) **Tips:** Utstrømningsslangen løsnes så fra strålerøret og vannet suges gjennom filtersystemet,

(21) fortrinnsvis ved hjelp av EHEIM Installasjonssett 1 på sugesiden (best. nr. 4004300, ø 12 mm) eller sugepumpe (best. nr. 4003540).

Filterbeholderen vil så automatisk fylles med vann. Monter strålerøret igjen.

(22) **Tips:** Vannstrømmen fra pumpen kan reguleres ved å kun å bruke kranen på trykksiden (**OUT**).

Merk: Vannstrømmen må aldri reduseres ved å stenge for sugesiden (**IN**).

(23) Etter at alle slangeforbindelser igjen er undersøkt med henblikk på tetthet, settes filteret i drift ved hjelp av nettstøpselet.

Vedlikehold og pleie

- (24) Begge slangetilkoblingene stenges ved at de to håndtakene settes stilling «OFF». Trekk deretter forsiktig i utløserhåndtaket og trekk koblingsenheten ut av topplokket på filteret.
- (25) Filteret tas ut av skapet ved å løfte i gripefordypningene.
- (26) Alle låsekrips åpnes og filteroverdelen tas av.
- (27) For rengjøring av pumperommet åpnes låseringen i filteroverdelens bunn ved at det dreies til venstre.
- (28) Pumpedeksel, rotor med vingehjul og aksel tas så ut.
- (29) Pumpedeler og kjølekanal rengjøres grundig med EHEIM rengjøringssett, best. nr. 4009580. Akselen skylles forsiktig (bruddfare). Deretter settes rotoren igjen sammen og settes på plass.

Vær nøyne med korrekt montering av rotor og pumpedeksel. Pumpedekslet låses ved å dreie med klokka.

- (30) **Filtermedia:** Fjern filtersvamper og beholdere fra filterkammeret. Skyll filtermassen grundig med lunkent vann inntil vannet er klart.

Den hvite filtersvampen gir mekanisk finfiltrering, og lar seg aldri vaske helt ren. Denne skal derfor erstattes med ny svamp ved filterrennøring.

EHEIMs best. nr. for svampsett er 2616225. **Den blå svampen (1 er inkludert i svampsettet, best. nr. 2616220) kan imidlertid benyttes 2-3 ganger.**

Tips: Hver gang nytt SUBSTRAT tas i bruk, blandes ca. 1/3 av den brukte filtermassen med det nye materialet. Bakteriekulturene formerer seg da hurtig i det nye filtermaterialet.

- (31) Filterbeholderen vaskes og filterinnsatsene skyves igjen inn. Nederste innsats trykkes mot underlagsstykket. Sørg for at etterfølgende innsaster sitter direkte mot hverandre. Filtersatsenes røråpnninger må ligge over hverandre.

Merk: Den hvite svampen skal ikke legges under skyvehåndtakene på filtermediabeholderne.

Nytt filterstoff legges i. Profilpakningen i filteroverdelen kontrolleres med henblikk på riktig posisjon og funksjon. Deretter settes tettningsringen på filteroverdelen inn med et tynt sjikt vaselin. Filteroverdelen settes på filterbeholderen, låsekripsene lukkes og filteret plasseres i underskapet.

Kontroller begge o-ringene på den doble krankoblingen for skade og korrekt tilpasning og smør dem med et tynt lag Vaseline; adapteren presses inn og låses. Etter at begge hevearmene på adapteren igjen er åpnet (stilling ON), fyller filteret seg selv med vann og er så driftsklart. Filteret settes deretter i drift ved hjelp av nettstøpselet.

Merk: Alle slangekoblinger må kontrolleras regelmessig for korrekt tilpasning og feste.

Filteret må under drift alltid stå loddrett.

Ulkosuodattimet 2422 ja 2424



Malli: Katso tunnistelevy suodattimen päällä

Kiitos

että olet ostanut uuden EHEIM eXperience ulkosuodattimen. Suodattimen optimoitu toiminta tekee siitä eh-dottomasti luotettavan ja tehokkaan tuotteen. Suuri säiliötilavuus – yhdistettyä tasapainoiseen suodatusmassojen yhdistelmään – takaa kuona-aineiden erittäin tehokkaan poiston.

Turvaohjeet

-  Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätilakäyttöön ja akvaarioissa käytettäväksi. Akvaariosuodatin kotitalouskäyttöön.
-  Ennen kuin panet käden veteen, varmista että kaikki vedessä olevat sähkölaitteet on kytketty irti verkkovirrasta. Irrota laite aina verkkovirrasta, ennen kuin avaat suodattimen.
-  Tämän laitteen verkkoliittäjäjohtoa ei voi vaihtaa uuteen. Jos johto vahingoittuu, ei laitetta saa enää käyttää. Älä kos-kaan kanna moottoria johdosta; älä taita johtoa.
-  Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täytäneet lapset sekä henkilöt, joilla on pienentyneet ruumiilliset, aistilliset tai hen-kiset kyvyt tai kokemuksia ja tiedon puite, sikäli kuin he ovat valvonnassa tai ovat saaneet opastuksen laitteiden turvalisesta käytöstä ja ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puh-distusta eivätkä käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
-    Viite: Magneettikentät voivat aiheuttaa näissä laitteissa elektronisia tai mekaanisia häiriöitä tai vaurioita. Tämä koskee myös sydämen tahdistinta.
- Tärkeilliset turvallisuuse tääsydyt voidaan löytää näiden lääke tietelei listien laitteiden käsikirjoista.
-  Huomio: huoltotöissä ruhjontavaara suurten magneettivoimien johdosta.
-  Oman turvallisuutesi vuoksi varmista että suodattimen sähköjohtoa ei vedetä suoraan pistorasiaan vaan asetetaan piirroskuvan mukaisesti mutkalle. Tämä estää vesipisaroiden pääsyn pistorasiaan.
- Mikäli käytät jakorasiaa niin aseta se suodattimen yläpuolelle; ei lattialle.
-  Koska puun käsitellyssä käytetään hyvin erilaisia maaleja ja kiillotusaineita, laitteen jalat voivat ke-miallisena reaktion aiheuttamista syistä jättää näkyviä jälkiä huonekaluihin tai parkettilattiaan. Älä tästä syystä aseta laitetta puupinnaille ilman suojusta.
- Optimaalisen toimintovarmuuden saavuttamiseksi vedenpinnan ja suodatinpohjan välilisen etä-suuden on oltava max. 180 cm.
-  Huomio: Suodatinta on käytettävä aina pystyssä!
-  Huomioi varotoimenpiteet sähköstaattisesti purkausvaarallisten rakenneosien käsitellyssä.
-  Älä puhdista laitetta – tai sen osia – astianpesukoneessa. Ei kestä pesua astianpesukoneessa!
-  Tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden joukossa. Toimita tuote paikalliseen jätehuoltopisteeseen.
- Tuote on hyväksytty kunkin maan kansallisten määräysten ja ohjesääntöjen mukaan ja se vastaa EU-standardien määräyksiä.



Ulkosuodattimet 2422 ja 2424 makeaan ja meriveteen

- ① Moottoriosa ② Tiivisterengas ③ Hienosuodatinlevy (valkoinen) ④ Karkeaa vaahdotuovi-suodatinlevy (sininen) ⑤ Suodatinkorit ⑥ Kumitiivitsteet ⑦ Sulkimet ⑧ Suodatinsäiliö ⑨ Kaksoisletkunliitin ja hanat ⑩ Letkunpidike ⑪ Imuputki ⑫ Imusiivilä ⑬ Kaariputki ⑭ Suihkuputki ja suljinnasta ⑮ Imukupit ja pidikkeet ⑯ Letkut ⑰ Vaseliini.

Tarkista avatessasi, ovatko kaikki osat mukana.

Asennus

- (1) Vedä kaikki neljä suodattimen sulkinta ulos ja työnnä ylös. Suodattimen moottoriosa voidaan nostaa vaivattomasti upotettuja kahvoja käyttäen ylös.
- (2) Poista hienosuodatinlevy ja nosta kahvoista suodatinkorit yksitellen ulos. Lisää nyt koreihin suodatinmassat.
- (3) Täytä alempi suodatinsäiliö EHEIM-suodatinmatoilla.

Täytä toinen (ja kolmas) kori biologisella massalla SUBSTRAT lähes yläreunaan asti.

Huomio: Ei liian täyneen, putken läpivientiaukko ei saa tukkia.

- (4) Huuhdo suodatinmassaa korissa juoksevassa vedessä, kunnes vesi ei enää ole sameaa.
- (5) Aseta kori, jossa on sininen suodatinlevy, suodatinsäiliöön ja paina kori alas, kunnes se on tiukasti tukikehikon päällä. Tämä varmistaa korin ja säiliön tiiviin liitoksen.

Asenna toinen kori samoin paikalleen siten, että putkiliitokset tulevat päällekkäin ja kumitii-visteet ovat tiukasti paikoillaan. Tämä varmistaa tiiviin liitoksen. Paina korikahvat alas ja varmista että korit ovat tarkasti päällekkäin. Sijoita sitten valkoinen hienosuodatinlevy korin päälle siten, että sen reikä tulee putkiaukon kohdalle.

Huomio: Hienosuodatinlevyä (valkoinen) ei saa asettaa sisäänupotettujen suodatinkorien kahvojen alapuolelle.

- (6) Tarkista, että tiivisterengas suodattimen moottoriosassa on puhdas ja on tiiviisti urassa.
- (7) Aseta suodatinsäiliön moottoriosa paikoilleen, jolloin suodattimen moottoriosan putkiliitintä on pantava suodatinkorien putken läpivientiaukkoon. Lukitse moottoriosa kaikilla neljällä sulkimella.
- (8) **Huomio:** Ennenkuin painat kaksoishanayksikön paikalleen, tarkista että molemmat o-renkaat ovat ehdjät ja oikein paikoillaan. Asennuksen helpottamiseksi voittele o-renkaat kevyesti vase-liinilla.
- (9) Aseta letkunliitin ulkonevan sulkusangan avulla sille tarkoitettuun aukkoon ja lukitse liitin painamalla sulkusanka alas.

Letkujen asennus

- (10) Hanojen sulkemiseksi käännä letkunliittimen molemmilla puolilla olevat sulkuvivut alas.

(11) Oheiset letkut työnnetään rajoittimeen saakka letkunliittimen muhviin. Koska se voi olla hieman vaikeaa, kannattaa letkut pehmentää ensin lämpimässä vedessä.

Huomio: Käytä ainoastaan EHEIM-alkuperäisletkuja.

(12) Aseta kaksiosainen letkunpidike asennettujen letkujen ympäri, asenna sivulta ja lukitse. Tarvitset kista letkun oikea lämpimittä.

(14) Aseta täydellisesti koottu suodatin alakaappiin ja huomioi määärätty asennuskorkeus: akvaarion veden pinta saa olla korkeintaan 180 cm suodattimen pohjaa korkeammalla parhaan mahdollisen toiminnan saavuttamiseksi.

(15) Työnnä imusiivilä imuputkeen ja kiinnitä imuputki pidikkeellisillä imukupeilla akvaarion sisäpuolelle.

(17) Kaariputki ja suihkuputki yhdistetään letkunpätkällä ja asennetaan akvaarioon pidikkeellisillä imukupeilla.

Riippuen tilasta tapahtuu asennus joko taka- tai sivuseinälle. Sulje suihkuputken pää oheistetulla suljinnastalla.

Ohje: Riippuen siitä, minkälaisista vedenpinnan virtausta halutaan, voidaan suutin asentaa joko vedenpinnan alapuolelle tai samalle tasolle.

(18) Johda suodattimen letkut kaapiston aukon kautta ja liitä imuletku sekä kaariputki sopivalla letkulla.

Tasaisen veden virtauksen varmistamiseksi tarkista, että letkuissa ei ole jyrkkiä mutkia. Tarvittaessa lyhennetään letkuja.

Ohje: Kun panet letkut ensin joksikin aikaa lämpimään veteen, ne ovat taipuisia ja mutkat voidaan helpommin suoristaa.

Käyttöönotto

(19) Avaa nyt letkunliittimen hanat käänämällä molemmat sulkuvivut letkun kulkusuuntaan. Käytönotto (asento **ON**).

(20) **Ohje:** Irrota sitten ulostuloletku imuputkestä ja asenna siihen lappo, käteväminn EHEIM imuputkisarja SET 1 (til.no. 4004300, ø 12 mm), tai paluuletkuun imupumppu (til.no. 4003540).

Säiliö täytyy silloin automaatisesti vedellä.

(22) **Ohje:** Voit säätää veden virtausta painepuolen hanalla (**OUT**).

Huomio: Älä koskaan pienennä veden virtausta imupuolen hanasta (**IN**).

(23) Kun kaikki letkuliiennät on vielä kerran tarkistettu, käynnistä suodatin työntämällä pistoke pistorasiaan.

Hoito ja huolto

(24) Käännä molemmat sulkuvivut kiinni (**OFF** asento). Nosta sulkusanka varovasti ylös ja vedä kaksoisletkunliitin irti suodattimen moottoriosasta.

- (25) Ota ulkosuodatin kaapista molemmista kahvasyvennyksistä nostaan.
- (26) Avaa kaikki sulkimet ja poista suodattimen moottoriosa.
- (27) Osien puhdistusta varten avaa moottorin pohjalla oleva sulkurengas käänämällä sitä vasemmalle.
- (28) Irrota sitten pumpun kansi, roottori ja akseli.
- (29) Puhdista pumpun osat ja roottorin kammio EHEIM-kammionpuhdistusharjoja – til.no. 4009580 – käyttääneen perusteellisesti. Huuhtele akseli varovasti (murtumisvaara!) ja kokoa roottori ja aseta paikoilleen.
Tarkista asennuksessa, että akselin holkit ja pumpun kansi ovat kunnolla paikoillaan. Lukitse pumpun kansi kiertämällä myötäpäivään.
- (30) Ota suodatinsäiliöstä peiteristikko, suodatinlevy ja suodatinkorit. Huuhdo suodatinkoreissa oleva suodatinmassa huolellisesti haalealla vedellä – niin kauan ettei vesi enää ole sameaa.
Hienosuodatinlevy (valkoinen) toimii mekaanisena hienosuodattimena ja sitä tulisi käyttää vain kerran, sillä siihen tarttuneita likahiukkasia ei voi huuhtoa täysin pois.
Suodatinlevysarjan til.no. 2616225. Sininen suodatinlevy voidaan käyttää uudelleen 2-3 kertaa (1 x sisältyy settiin, til.no. 2616220).
- Ohje:** SUBSTRAT uusittaessa sekoitetaan n. 1/3 käytettyä suodatinmassaa uuden kanssa, jotta bakteerikasvusto lisääntyy nopeammin.
- (31) Pese suodatinsäiliö ja aseta sen jälkeen suodatinkorit jälleen paikoilleen. Paina alin kori alustatukiin asti ja tarkista, että kaikki korit ovat tiiviisti paikoillaan. Suodatinkorien putkiliitosten tulee olla tarkoin päällekkäin ja kumitiivisteidensä tiukasti paikoillaan.
- Huomio:** Hienosuodatinlevyä (valkoinen) ei saa asettaa sisäänupotettujen suodatinkorien kahvojen alapuolelle.
- Aseta uusi hienosuodatinlevy paikalleen. Tarkista, että moottoriosan tiivisterengas on puhdas ja oikein paikallaan. Voitele sitten tiivisterengas kevyesti vaseliinilla. Paina moottoriosa suodatinsäiliön päälle, lukitse se sulkimilla ja sijoita suodatin takaisin kaappiin.
- Tarkista, että molemmat o-rengaat ovat ehjät ja oikein paikallaan ja voitele ne kevyesti vaseeliinilla; aseta adapteri paikoilleen ja lukitse. Kun molemmat nostokahvat adapterissa on avattu (asento **ON**), täytyy suodatin jälleen itsestään vedellä ja on siten käyttövalmis.
- Suodatin käynnistetään laittamalla sähköpistoke pistokerasiaan.
- Huomaa:** Kaikki letkujen ja putkien liitoskohdat tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin.
- Suodatinmassat: Nosta suodatinsäiliöstä suodatintyynyt ja korit.**

Eksternt akvariefilter 2422 og 2424



Udførelse: Se typeskiltet på akvarieoverdelen

Mange tak

for dit valg af det nye eksterne filter EHEIM eXperience. Det byder på optimal ydeevne samtidig med særdeles høj pålidelighed og storste effektivitet. Desuden sørger det store beholder-volumen, i forbindelse med den afstemte filtermasseopbygning, for en højeffektiv nedbrydning af skadelige stoffer.

Sikkerhedsbestemmelser

-  Kun til brug indendørs. Til akvariebrug. Akvariefilter til hjemmebrug.
-  Før man stikker hånden ned i akvarievandet, skal alle akvariets elektriske installationer fjernes fra lysnettet. Før filtretnet åbnes, skal strømmen til det altid afbrydes.
-  Tilslutningledningen på dette apparat kan ikke udskiftes. Hvis ledningen bliver beskadiget, må apparatet ikke anvendes længere. Bær aldrig apparatet i ledningen; undgå at lave knæk på ledningen.
-  Denne enhed kan bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller bliver undervist i sikker brug af produktet og derfor forstår de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
-   **Bemærk!** Disse pumper frembringer magnetfilter, der kan forårsage elektroniske og mekaniske fejl eller skader. Dette gælder også for pacemakere. De nødvendige sikkerhedsafstande fremgår af dokumentationen til disse medicinske apparater.
-  **Advarsel:** Ved vedligeholdelsesarbejde er der fare for klemning på grund af de magnetiske kræfter.
-  For din egen sikkerhed betaler det sig at lade ledningen danne en drypsløjfe, som hindrer vandet i at løbe langs ledningen ned til kontakt eller stikkåse. Ved anvendelse af en fordelerstikkåse skal denne placeres højere end filtrets nettilslutning.
-  Da det anvendes en mengde forskjellige lakker og politurer under bearbeiding av tre, kan apparatets føtter som følge av en kjemisk reaksjon etterlade synlige merker eller rester på møbler og eller parkettgulv. Apparatet bør derfor ikke oppstilles direkte på treoverflater uten at disse beskyttes.
-  Vær oppmerksom på foreskrevet høydeavstand når du velger sted for oppstilling av apparatet. For å oppnå optimal funksjonssikkerhet må det maks. 180 cm mellom vannoverflaten og filterbunnen.
-  **Advarsel:** Filret skal altid stå oprejst under brugen.
-  Overhold sikkerhedsforholdsreglerne ved håndtering af komponenter med fare for afladning af elektrostatisk energi.
-  Apparatet – inkludert dets enkeltdele – må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Utstyret tåler ikke maskinvask!
-  Dette produktet må ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald. Aflever produktet hos det lokale genbrugscenter.
- Produktet er godkendt efter gældende nationale forskrifter og direktiver og opfylder EU-normene.**



Eksternt filter 2422 og 2424 for fersk- og saltvand

- ① Filteroverdel ② Profiltætning ③ Filtermåtte / hvid ④ Filtermåtte / blå ⑤ Filterkurve
⑥ Slangestykker ⑦ Låsekliks ⑧ Filterbeholder ⑨ Adapter med lukkehaner ⑩ Slangeholder
⑪ Tilsugningsrør ⑫ Filtersi ⑬ Udløbsbøjning ⑭ Dyserør med lukkeprop ⑮ Klemmebøjle mde sugekop ⑯ Slanger ⑰ Vaseline.

Kontroller venligst ved udpakningen, at alle dele er til stede.

Montage

- (1) Alle fire låsekliks på filterbeholderen vippes ud og skubbes opad. Ved hjælp af de to gribefordybninger kan overdelen let løftes af.
- (2) Filtermåtten fjernes og de enkelte filterkurve trækkes op efter hinanden ved hjælp af gribebøjlerne, som er forsænkede og kan trækkes ud.
- (3) Fyld nu filterindsatserne med EHEIM filtermasser.

Fyld den nederste filterkurv med EHEIM filtermåtter. Fyld herefter den øverste filterkurv med det biologiske filtermateriale SUBSTRAT til lige under kanten.

Bemærk: Fyld ikke for meget på. Røråbningen må ikke blive tilstoppet.

- (4) Gennemsykl filtermaterialet i filterkurvene under rindende vand, indtil de er rene.
- (5) Sæt filterkurven med EHEIM MECH og den blå måtte i filterbeholderen og tryk den fast nedad, til den star fast på bundbroen. Dermed opnås tætning mellem filterkurven og filterbeholderen.

Den anden filterkurv isættes, idet røråbningerne placeres over hinanden og slangestykkerne danner en sikker forbindelse. Gribebøjlen forsænkes og man påser, at begge filterkurve ligger tæt over hinanden. Det andet slangestykke påsættes den øverste filterkurv. Derefter ilægges den hvide filtermåtte, således at hullet er placeret over røråbningen.

Bemærk: Blødt filtervat må ikke indlægges under filterkurvenes bøjler!

- (6) Kontrollér, at filteroverdelens profiltætning er ren og passer nøjagtigt ned i sin not.
- (7) Overdelen sættes på filterbeholderen således, at filteroverdelens rørstuds passer i filterkurvens røråbning. Alle fire låsekliks lukkes.
- (8) **Bemærk:** Før slangetilslutningernes adapter indsættes i filteroverdelen skal begge tætningsringe kontrolleres for skader og rigtig placering. For at lette monteringen indfedes tætningsringene med en smule vaseline.
- (9) Adapteren stikkes – med låsebøjlen stående opad – ordentligt ind i den dertil beregnede åbning på filteroverdelen, og mens man samtidig trykker på adapteren, lukkes adapterlåsebøjlen, til den går i indgreb.

Slangemontering

- (10) Lukkehanerne lukkes ved at dreje fingergrebene op mod position **OFF**.

(11) De vedlagte slanger sættes på adapterens slangestudse, til de når anslaget. Forinden gøres slangerne smidige i varmt vand.

Bemærk: Benyt kun originale EHEIM-slanger.

(12) Den todelte slangeholder lægges omkring de monterede slanger.

(13) De hægtes sammen i siden og klipses sammen.

(14) Anbring det færdigt forberedte filter i underskabet og vær opmærksom på den foreskrevne opstillingshøjde: Mellem vandoverfladen og filtrets bund må der maksimalt være 180 cm, for at filtret skal arbejde optimalt.

(15) Sæt filtersien på tilsugningsrøret og fastgør det på akvariets indervæg med de to klembøjler

(16) og sugekopper.

(17) Udløbsbøjningen og dyserøret forbindes med et kort stykke slange og monteres i akvariet ved hjælp af klembøjler og sugekopper.

Alt efter forholdene fastgøres de på akvariets bagrude eller en af enderuderne. Dyserørets åbne ende lukkes med vedlagte endeprop.

Tip: Alt efter hvor kraftig man ønsker overfladebevægelsen placeres dyserøret under eller i niveau med vandoverfladen.

(18) Slangerne føres ud gennem åbningen i skabets bagvæg. Tilsugningsrøret forbindes med filtrets indsugning (**IN**) og udløbsbøjningen med filtrets afgang (**OUT**).

Sørg for, at slangerne ligger glat og ikke har knæk. Afkort eventuelt.

Tip: Gør slangerne smidige i varmt vand. Eventuelle knæk kan derefter let trykkes ud.

Ibrugtagning

(19) Åbn nu hanerne på filtrets adapter, så begge fingergreb peger parallelt med slangeføringen i position **ON**. Trykslangen tages af dyserøret og vandrødsløbet etableres.

(20) **Tip:** Dertil egner sig frem for alt det praktiske EHEIM Installationssæt 1 på sugesiden (best.

(21) nr. 4004300, 12 mm ø) eller Ansugeren (best. nr. 4003540). Det udvendige filter fylder sig selv med vand. Derefter monteres slangeforbindelsen igen.

(22) **Tip:** Filterydelsen kan reguleres trinløst ved hjælp af den indbyggede lukkehane på tryksiden (**OUT**).

Bemærk: Pumpeydelsen må aldrig reduceres på sugesiden (**IN**).

(23) Først når systemet er fyldt med vand, og man har kontrolleret, at alle slangeforbindelser er tætte og at slangeholderen sidder rigtigt, tilsluttes ledningen fra filteroverdelen til en stikkontakt og filtret startes op.

Vedligeholdelse og pleje

(24) Begge låsehaner i adapteren sættes i position **OFF**. Lukkebøjlen svinges opad og adapteren udtages fra filteroverdelen.



- (25) Filtret løftes ud af skabet ved at løfte i gribefordybningerne.
- (26) Derefter åbnes låseklipene, og filteroverdelen aftages.
- (27) For at rengøre pumperummet fjernes låseringen i bunden af filteroverdelen ved at dreje den mod uret.
- (28) Tag pumpedæksel, rotor med skovlhjul samt aksel ud.
- (29) Pumpedelene og smørekanalen rengøres grundigt med EHEIM rengøringssæt, best. nr. 4009580. Akslen afskylles forsigtigt (fare for brud!) og monteres derefter i rotoren, hvorefter det hele igen samles.
- Ved monteringen påses, at aksellejer og pumpedæksel er placeret korrekt. Til slut monteres pumpedækslet med en drejning mod højre.
- (30) **Filtermasser:** Filtermåtter og filterindsatse udtages af filterbeholderen. Skyl filtermasserne grundigt igennem med lunkent vand (ikke varmt) – til al urenhed er væk.
- Den hvide filtermåtte tjener til mekanisk forfiltrering og anvendes derfor kun én gang, da det tilbageholdte smuds ikke kan vaskes fuldstændigt ud. Isæt en ny måtte.
- Et nyt sæt filtermåtter har best. nr. 2616225. **Den blå filtermåtte (1 inkluderet i sættet, best. nr. 2616220) kan efter grundig udvaskning genanvendes 2-3 gange.**
- Tip:** Når der påfyldes ny SUBSTRAT, blander man ca. 1/3 af den brugte filtermasse med den nye. Bakteriekulturerne formerer sig så hurtigt i det nye filtermateriale.
- (31) Filterbeholderen afvaskes og filterkurve og måtter isættes igen. Den nederste filterkurv trykkes fast mod bundbroen og de efterfølgende filterkurve skal vende samme vej som den første, sa røråbningerne ligger over hinanden og slangestykkerne lukker tæt. Filterkurvenes røråbninger skal placeres over hinanden og sammenkobles med slangestykkerne.
- Bemærk:** Blødt filtervat må ikke indlægges under filterkurvenes bøjler!
- Nye filtermåtter lægges på. Filteroverdelens profiltætning kontrolleres for placering og renhed. Filteroverdelens profiltætning fedtes med lidt vaseline. Filteroverdelen placeres på filterbeholderen.
- Låseklipene lukkes og filtret placeres igen i skabet. Begge tætningsringe på adapteren indfedtes med en smule vaseline og kontrolleres for beskadigelse og rigtig placering. Adapteren isættes og fastlåses. Begge handgrebene åbnes (position **ON**), og filtret fyldes igen automatisk med vand og er startklar. Filtret tilsluttes igen lysnettet.
- Bemærk:** Alle slangeforbindelser skal kontrolleras regelmæssigt for at sikre korrekt placering.
- Filtret skal altid stå oprejst under brugen.**

Vi ringraziamo

per l'acquisto del Vostro nuovo filtro esterno EHEIM eXperience, che Vi offrirà un rendimento ottimale con la massima affidabilità ed efficacia. La grande capacità del contenitore, insieme alla struttura del materiale filtrante perfettamente adattata, garantiscono un sicuro smaltimento delle sostanze nocive.

Norme per la sicurezza

-  Da utilizzarsi soltanto all'interno di ambienti. Uso per acquari. Filtro per acquari ad uso domestico.
-  Durante gli interventi di cura e manutenzione, si devono disinserire dalla rete tutti gli apparecchi elettrici immersi in acqua. Prima di procedere all'apertura del filtro, scollegarlo sempre dalla rete elettrica.
-  Non si deve sostituire la linea di allacciamento alla rete di questo apparecchio. In caso di danneggiamento della linea, l'apparecchio non potrà più essere utilizzato. Non portare mai l'apparecchio tenendola per il cavo, non piegare il cavo.
-  Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive della sufficiente esperienza o conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e ne comprendano i rischi connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
-  20 cm |  Avvertenza: in questi apparecchi, i campi magnetici possono causare malfunzionamenti o avarie elettroniche e meccaniche. Questo vale anche per i pacemaker. Le distanze di sicurezza da rispettare sono indicate nei manuali d'uso di tali apparecchiature mediche.
-  Attenzione: durante gli interventi di manutenzione sussiste il rischio di schiacciamento originato da forze magnetiche elevate.
-  Per ragioni di sicurezza si consiglia di formare con il cavo elettrico un giro per far gocciolare l'acqua con lo scopo di impedire che viene acqua che scorra lungo il cavo possa entrare nella presa. Se si usa una presa distributrice, la sistemazione deve avvenire al di sopra del collegamento alla rete del filtro.
-  Poiché viene utilizzata una grande quantità di vernici e lacche nella lavorazione del legno, i piedini dell'apparecchio possono provocare, a seguito di una reazione chimica, dei residui visibili su mobili o pavimenti in parquet. Si consiglia pertanto di non poggiare l'apparecchio su superfici in legno senza un'adeguata protezione.
-  Al fine di ottenere una sicurezza ottimale di funzionamento devono esserci tra la superficie dell'acqua e la base del filtro al mass. 180 cm.
- Attenzione: Far funzionare il filtro esclusivamente in posizione verticale!
-  Rispettare le misure di sicurezza per l'utilizzo di componenti a rischio di scariche elettrostatiche.
-  Non lavare il dispositivo – o componenti dello stesso – in lavastoviglie. Non resiste al lavaggio in lavastoviglie.
-  Non smaltire il prodotto assieme ai comuni rifiuti domestici. Consegnare il prodotto alla discarica locale autorizzata.
-  Il prodotto è omologato secondo le vigenti disposizioni e direttive nazionali ed è conforme alle norme EU.



Filtro esterno 2422 e 2424 per acqua dolce e marina

- (1) Parte superiore filtro (2) Guarnizione di tenuta (3) Cuscinetto fine (bianco) (4) Cuscinetto grosso (azzurro) (5) Cestelli del materiale filtrante (6) Boccole di gomma (7) Clip di chiusura (8) Contenitore filtro (9) Blocco di raccordo con rubinetti (10) Morsetto stringitubi (11) Tubo di aspirazione (12) Gabbietta di aspirazione (13) Tubo di mandata ad arco (14) Diffusore a spruzzo con tappo (15) Ventose a clips (16) Tubi flessibili (17) Vaseline.

Dopo aver aperto la confezione, controllare immediatamente che vi siano contenuti tutti i pezzi.

Montaggio

- (1) Sollevare le 4 clips di bloccaggio del contenitore filtro e spingerle verso l'alto. Il corpo pompa può essere facilmente sollevato con l'aiuto delle apposite incavature ricavate nella testata.
- (2) Rimuovere il cuscinetto fine (bianco) ed estrarre i cestelli per i materiali filtranti l'uno dopo l'altro. Per facilitare l'operazione, afferrare e sollevare le maniglie retrattili.
- (3) Per un filtraggio ottimale si consiglia di utilizzare masse filtranti EHEIM.

Riempire il cestello inferiore con le cartucce filtranti EHEIM. Riempire il secondo cestello con la massa biologica SUBSTRAT fino al bordo.

Attenzione: Non riempire esageratamente per non intasare le aperture della guida di raccordo.

- (4) Sciacquare a fondo sotto il rubinetto i materiali filtranti contenuti nei cestelli, finché l'acqua non sia completamente limpida.
- (5) Collocare il cestello con il cuscinetto azzurro nel contenitore e premerlo verso il basso fino a contatto con il bordo di supporto. Ciò garantisce una tenuta ermetica tra cestello e contenitore.

Inserire allo stesso modo il secondo cestello, assicurandosi che le aperture della guida di raccordo coincidano. Abbassare la maniglia di ciascun cestello, in modo che i due cestelli siano ben sistemati uno sopra l'altro, con gli anelli di tenuta in gomma posti sopra ciascuna apertura della guida di raccordo. Inserire il cuscinetto bianco in modo tale che i fori coincidano con le aperture di raccordo.

Attenzione: Il cuscinetto bianco non deve essere posto sotto la maniglia retrattile del cestello.

- (6) Controllare che la guarnizione di tenuta nella testata della pompa non sia sporca, e che sia ben sistemata nell'incavo apposito.
- (7) Posizionare il corpo pompa sul contenitore esterno, in modo che il tubo di raccordo della testata della pompa sia allineato con la guida di raccordo dei cestelli estraibili.
- (8) **Attenzione:** Prima di inserire sul corpo pompa il gruppo rubinetti, controllare che ambedue le guarnizioni siano integre e perfettamente in sede. Ingrassare le guarnizioni con un poco di vaselina per facilitarne il montaggio.
- (9) Inserire il blocco di raccordo nell'apertura prevista sulla testata della pompa, con la maniglia in posizione alzata. Per fissare il blocco di raccordo al corpo pompa, abbassare la maniglia del gruppo rubinetti fino allo scatto.

Installazione dei tubi flessibili

- (10) Per chiudere i rubinetti doppi, spostare le due leve in posizione chiusa (posizione OFF).

(11) Fissare i tubi flessibili nelle rispettive aperture situate sul blocco di raccordo, finché i tubi non siano a contatto con il materiale plastico. Qualora ci fossero difficoltà, prima dell'operazione lasciare per qualche minuto i tubi in acqua calda per renderli più soffici.

Consiglio: Utilizzare esclusivamente tubi flessibili EHEIM originali.

(12) Il morsetto stringitubi, in due pezzi, va posto lateralmente attorno ai tubi montati, e chiuso pre-
(13) mendo simultaneamente sui due elementi.

(14) Collocare il filtro così preparato nel supporto, controllando l'altezza raccomandata per il montaggio: fra la superficie dell'acqua e la base del filtro non devono esserci più di 180 cm, al fine di garantire un perfetto funzionamento del filtro.

(15) Collegare la gabbietta di aspirazione al tubo di aspirazione, e fissare il tubo con le due ventose a clips alla parete interna dell'acquario.

(17) Tagliare un pezzo di tubo flessibile (ca. 6 cm) per collegare il tubo di mandata ad arco con il diffusore a spruzzo, e montare nell'acquario con l'aiuto delle ventose a clips.

A seconda degli ingombri, posizionare sulla parete posteriore o su una parete laterale. Chiudere la parte aperta del diffusore a spruzzo con il tappo ermetico incluso nella confezione.

Suggerimento: Il diffusore a spruzzo può essere installato o al di sotto, o in corrispondenza del livello dell'acqua, a seconda del movimento di superficie e conseguente quantità di ossigeno desiderati.

(18) Far passare i tubi flessibili che partono dal filtro attraverso l'apertura posteriore del supporto, e collegare il tubo di aspirazione e tubo di mandata ad arco.

Assicurarsi che i tubi flessibili siano tesi e che non abbiano pieghe; se necessario, accorciarli.

Suggerimento: Se prima lasciate i tubi flessibili in acqua calda per qualche tempo, diventeranno più morbidi e possibili pieghe potranno essere facilmente raddrizzate.

Messa in esercizio

(19) Aprire i rubinetti doppi del blocco di raccordo, spostando le due levette in posizione aperta. (**ON**)

(20) **Suggerimento:** Staccare il tubo di mandata dal diffusore a spruzzo ed aspirare con l'apposito aspiratore EHEIM (n. art. 4003540) o con il sistema SET 1 installazione per la zona di aspirazione (n. art. 4004300, ø 12 mm), finché non circoli l'acqua. Il filtro esterno si riempirà da solo.

Ad operazione compiuta, ricollegare il tubo flessibile al diffusore a spruzzo.

(22) **Suggerimento:** L'uscita dell'acqua dalla pompa può essere controllata usando il rubinetto solo dalla mandata (**OUT**).

Attenzione: Non ridurre mai la resa della pompa chiudendo il rubinetto dal lato dell'aspirazione (**IN**).

(23) Dopo aver esaminato di nuovo tutti i collegamenti per controllare che non ci siano eventuali perdite, mettere in funzione il filtro attaccando la spina.

Cura e manutenzione

- (24) Chiudere i rubinetti girando le apposite levette (posizione **OFF**). Tirare verso l'alto la maniglia e rimuovere il blocco di raccordo dal corpo pompa.
- (25) Estrarre il filtro esterno dal supporto afferandolo per le apposite incavature.
- (26) Aprire le quattro clips di bloccaggio e togliere il corpo pompa.
- (27) Per pulire in vano pompa, aprire l'anello di bloccaggio situato sotto il corpo pompa, girarlo in senso antiorario.
- (28) Estrarre quindi il coperchio coprigirante e il rotore completo di asse e girante.

(29) Pulire a fondo tutti i componenti della pompa, incluso il canale di raffreddamento con il set di pulizia EHEIM n. art. 4009580. Pulire l'asse con cura (pericolo di rottura!), riassemblare la girante e reinserirla nella precamera.

Durante l'assemblaggio fare attenzione al montaggio delle due boccole e del coperchio. Serrare quindi l'anello di bloccaggio girandolo in senso orario.

(30) **Materiali filtranti:** Estrarre i cuscinetti ed i cestelli con il materiale filtrante dal corpo filtro. Sciacquare abbondantemente il materiale filtrante con acqua dell'acquario, finché l'acqua non sia completamente limpida.

Il cuscinetto bianco serve per un filtraggio fine meccanico e può essere utilizzato una volta sola, in quanto le particelle di sporco non possono essere eliminate completamente sotto l'acqua. Utilizzare un nuovo cuscinetto bianco, n. art. 2616225! Il **cuscinetto azzurro (contenuto nel set, n. art. 2616220)** può essere riutilizzato 2-3 volte. Sciacquare abbondantemente prima dell'utilizzo.

Suggerimento: Quando si utilizza SUBSTRAT nuovo, mescolare il nuovo materiale con circa 1/3 della massa filtrante esistente, cosicché la flora batterica possa rigenerarsi più velocemente.

(31) Lavare il contenitore esterno ed inserire i cestelli con il materiale filtrante. Premere il primo cestello verso il basso finché non sia fermamente posizionato sui bordi di supporto, ed assicurarsi che idue cestelli formino una tenuta ermetica l'uno con l'altro. Assicurarsi che le aperture della guida di raccordo coincidano, e che gli anelli di tenuta in gomma siano posti sopra ciascuna apertura.

Attenzione: Il cuscinetto bianco non deve essere posto sotto la maniglia retrattile del cestello.

Utilizzare un nuovo cuscinetto bianco. Controllare che la guarnizione di tenuta nel corpo pompa sia ben posizionata e che sia pulita. Ingrassare la guarnizione di tenuta con vaselina. Posizionare il corpo pompa sul contenitore esterno. Chiudere le quattro clips di bloccaggio e collocare il filtro nel supporto. Controllare che ambedue le guarnizioni del gruppo rubinetti siano integre e perfettamente in sede. Ingrassare le guarnizioni con un poco di vasellina per facilitarne il montaggio. Dopo aver aperto ambedue le levette di arresto del raccordo (posizione **ON**), il filtro si riempirà d'acqua automaticamente, ed è quindi pronto per l'uso. Collegare la spina.

Avvertenza: Controllare periodicamente il corretto fissaggio dei tubi flessibili.



Far funzionare il filtro esclusivamente in posizione verticale!

Muchas gracias

por la compra de su nuevo filtro exterior EHEIM eXperience. Este filtro ofrece unas óptimas prestaciones y una máxima fiabilidad y eficacia. El gran volumen del vaso del filtro junto con la combinación óptima de materiales filtrantes proporcionan una descomposición de las sustancias nocivas sumamente eficaz.

Normas de seguridad

-  Utilizar exclusivamente en espacios cerrados. Para aplicaciones en acuariofilia. Filtro para acuario para uso casero.
-  Antes de introducir la mano en el agua del acuario, desenchufar todos los aparatos eléctricos que se encuentren en el agua.
-  El cable de alimentación de este aparato no puede cambiarse. En caso de que dicho cable resulte dañado, ya no se debe utilizar el aparato. No transporte nunca el aparato cogida por el cable; no doble el cable.
-  Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando lo hagan con supervisión o hayan recibido las instrucciones necesarias para un uso seguro del aparato y comprendan sus peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no puede ser realizado por niños sin supervisión.
-   Nota: En estos aparatos, los campos magnéticos pueden causar fallos o daños electrónicos y mecánicos. Lo antedicho también rige para marcapasos. Las distancias necesarias de seguridad deben consultarse en los manuales de dichos aparatos médicos.
-  Atención: Peligro de aplastamiento en trabajos de mantenimiento por altas fuerzas magnéticas.
-  Por su propia seguridad se recomienda dejar que cuelgue el cable para evitar que pueda gotear el agua a lo largo del mismo hasta llegar a la caja de enchufe. Si se emplea una caja de distribución, ésta deberá estar situada por encima de la toma de corriente del filtro.
-  Como en el proceso de elaboración de las maderas se utilizan una multitud de barnices y agentes de abrillantado, los soportes del aparato pueden originar marcas o huellas visibles sobre muebles o suelos de parquet a causa de las reacciones químicas que pueden producirse. Por esta razón se aconseja colocar el aparato sobre superficies de madera sólo si éstas están provistas de una protección adecuada.
-  Para obtener una óptima seguridad de funcionamiento, la máxima distancia entre la superficie del agua y el fondo del filtro no deberá ser superior a 180 cm. Atención: El filtro sólo debe ser instalado en vertical.
-  Tener en cuenta las medidas de precaución al manipular elementos constructivos susceptibles de descarga electrostática.
-  No limpiar el aparato ni sus componentes en un lavavajillas. ¡No es resistente al lavavajillas!
-  No tire este producto a la basura doméstica normal. Llévelo a su punto local de eliminación de residuos.
- El producto está aprobado según las prescripciones y directrices nacionales de cada país y cumple las normas de la UE.



Filtros exteriores 2422 y 2424 para agua dulce y marina

- (1) Cabezal de la bomba (2) Junta sellante (3) Almohadilla filtrante fina (blanca) (4) Almohadilla filtrante gruesa (azul) (5) Cartuchos para materiales filtrantes (6) Sellos de goma herméticos (7) Clips de cierre (8) Vaso del filtro (9) Conector con llaves doble (10) Pinza de seguridad para mangueras (11) Bastón de entrada de agua (12) Alchachofa de entrada de agua (13) Recodo de salida (14) Tubo de salida en spray y tapón (15) Ventosas con clips (16) Mangueras (17) Vaselina.

Sírvanse comprobar al desembalar, si están incluidas todas las piezas.

Montaje

- (1) Abatir los cuatro clips de cierre del vaso del filtro y deslizarlos hacia arriba. Con la ayuda de las dos empuñaduras empotradadas se puede sacar fácilmente el cabezal de la bomba.
- (2) Quite la almohadilla filtrante blanca y saque cada cartucho, agarrando el asa retráctil y estirando hacia arriba.
- (3) Llene los cartuchos con materiales filtrantes EHEIM para obtener los mejores resultados.

Rellenar el depósito de filtro inferior con esteras de filtro EHEIM. Rellenar el segundo cartucho con el material biológico SUBSTRAT justo debajo del borde.

Atención: No llenar en exceso. No obturar el tubo de paso de agua.

- (4) Lavar a fondo las masas filtrantes contenidas en los cartuchos, hasta que ya no salga más agua sucia.
- (5) Colocar el primer cartucho con la almohadilla azul en el vaso del filtro y presionarlo hacia abajo hasta que esté colocado sobre el borde de soporte. Así se asegura la estanqueidad entre el cartucho y el vaso.

Inserte el segundo cartucho de la misma manera. Asegúrese de que el tubo de paso de agua interior no está obstruido y el sello de goma está correctamente colocado, consiguiendo así un sello hermético. El asa retráctil debe de estar bajada. Asegúrese de que el cartucho esté nivelado uno con otro. Entonces, inserte la almohadilla fina (blanca) en la misma forma que tiene el cartucho y dejando el respectivo tubo de circulación de agua abierto.

Atención: No colocar la almohadilla blanca debajo de la asa del cartucho!

- (6) Comprobar ahora que la junta del cabezal de la bomba no esté sucia y que quepa exactamente dentro de la ranura correspondiente.
- (7) Colocar el cabezal de la bomba encima del vaso del filtro, para lo cual se debe insertar el tubo del cabezal de la bomba en la guía para tubos de los cartuchos filtrantes. Cerrar los cuatro clips de cierre.
- (8) **Atención:** Antes de colocar el adaptador para las tomas de manguera en la parte superior del filtro, comprobar que las dos arandelas se hallen en buen estado y estén bien colocadas. Engrasarlas ligeramente con un poco de vaselina para facilitar su montaje.
- (9) Insertar totalmente el conector en la abertura prevista del cabezal de la bomba y cerrar el pasador de bloqueo hasta que quede enclavado, presionando para ello sobre el conector.

Instalación de las mangueras

(10) Para poder cerrar las llaves de paso se bajan las dos palancas del conector en posición **OFF**.

(11) Insertar **hasta el tope** las mangueras correspondientes sobre las boquillas del conector. Al ser este un proceso relativamente difícil, se deben ablandar previamente las mangueras en agua caliente.

Consejo: Utilizar solamente mangueras originales de EHEIM.

(12) La pinza de seguridad se coloca alrededor de las mangueras que hayan sido montadas, se cuelga el soporte lateralmente y se cierra.

(14) Colocar el filtro dentro del mueble inferior y observar la altura de montaje prevista (entre la superficie del agua y el suelo del filtro no debe haber más de 180 cm para que el filtro funcione de una forma adecuada).

(15) Inserte el alcachofa en el bastón de entrada de agua y fíjelo con los dos estribos de sujeción (16) y con las ventosas a la parte interna del acuario.

(17) Conectar el recodo de salida y el tubo de salida en spray con un trozo de manguera (5 – 6 cm) y montarlos en el acuario con la ayuda de los estribos de apriete y las ventosas.

Según las circunstancias dadas, la colocación se efectúa en la pared trasera o en una de las paredes laterales. Cerrar la parte abierta del tubo de salida en spray con el tapón de cierre suministrado.

Consejo: Según la intensidad deseada de movimiento de superficie, se puede instalar el tubo de salida en spray por debajo del agua o al nivel de la superficie.

(18) Pasar las mangueras desde el filtro a través de la pared trasera del armario y conectar el bastón de entrada de agua que se ha montado y el recodo de salida.

Procurar tender las mangueras planas y que no queden dobladas. Recortarlas en caso preciso.

Consejo: Si se colocan previamente las mangueras algún tiempo en agua caliente se ablandan y se pueden eliminar fácilmente las dobleces.

Puesta en servicio

(19) Abrir ahora las llaves de paso del conector del filtro, empujando las palancas en posición **ON**.

(20) **Consejo:** A continuación, extraiga el trozo de manguera situada en el tubo de salida de "spray" y establezca el circuito de agua (lo mejor es utilizar el práctico KIT de instalación 1 para la zona de aspiración, nº de ped. 4004300, 12 mm ø, o un aspirador, nº de ped. 4003540).

El filtro exterior se llenará totalmente con agua. Vuelva a conectar el trozo de manguera.

(22) **Consejo:** Con la llave de cierre integrada (**OUT**) se puede regular sin escalonamientos el flujo de salida del agua.

Atención: No debe reducirse en ningún caso la potencia de la bomba por la parte de la absorción (**IN**).

(23) Despues de volver a comprobar que todas las mangueras están fijas, se pone en marcha el filtro, enchufándolo para ello a la red.

Mantenimiento y servicio

(24) Cierre las dos llaves (posición **OFF**). Suavemente tire de la palanca de bloqueo hacia arriba y entonces quite la doble llave integrada del cabezal de la bomba del filtro.

(25) Extraer el filtro exterior del armario, cogiéndolo para ello de las dos empuñaduras empotradas.

(26) Abrir todos los clips de cierre y extraer el cabezal de la bomba.

(27) Para limpiar la cámara de la bomba, abrir mediante un giro a la izquierda el anillo de cierre

(28) situado al fondo del cabezal de la bomba. Extraer seguidamente la tapa de la bomba, la turbina y el eje.

(29) Limpiar cuidadosamente las piezas de la bomba y el canal de lubricación con el juego de limpieza EHEIM (nº de ped. 4009580). Lavar el eje con cuidado (podría romperse) y a continuación volver a montar e instalar la turbina.

Durante el montaje, procurar que los manguitos de los ejes, la tapa de la bomba y la junta estén colocados correctamente. Seguidamente, volver a cerrar la bomba con el anillo de cierre, girándolo a la derecha.

(30) **Materiales filtrantes:** Extraiga las almohadillas filtrantes y los cartuchos fuera del vaso. Lavar el material filtrante cuidadosamente con agua recogida de el acuario, hasta que ya no quede suciedad. La almohadilla fina (blanca) sirve para el filtrado mecánico y fino de las partículas y sólo debe ser utilizada una vez, ya que las partículas de suciedad adheridas no pueden ser eliminadas totalmente. Utilizar un perlón nuevo (nº de ped. 2616225). **La almohadilla azul puede ser utilizada 2-3 veces (1 x incluida en el juego, nº de ped. 2616220).**

Consejo: Cuando se utiliza un nuevo SUBSTRAT, mezclar aprox. 1/3 del material filtrante utilizado con el material nuevo. De esta forma, los cultivos bacterianos se multiplican más rápidamente en el nuevo material filtrante.

(31) Lavar el recipiente y volver a insertar seguidamente los cartuchos del filtro. Presionar el cartucho inferior hasta que alcance los carriles de apoyo y procurar que los dos cartuchos estén firmemente asentados. En el proceso, la guía de circulación interior debe estar sin obstruir y un cartucho debe estar apoyado encima del otro; la goma sellante debe estar correctamente fijada en la abertura, para conseguir que sea hermético.

Atención: No colocar la almohadilla blanca debajo de la asa del cartucho!

Coloque la nueva almohadilla en la parte de arriba del cartucho. Compruebe por seguridad que la junta sellante del cabezal de la bomba está correctamente fijada y limpia. Entonces, lubrique ligeramente la junta sellante del cabezal de la bomba con vaselina. Coloque el cabezal de la bomba en el vaso del filtro, cierre los clips EZ y coloque el filtro en el mueble. Comprobar que las dos arandelas del adaptador se hallen en buen estado y estén bien colocadas, y engrasarlas ligeramente con vaselina. Insertar el conector y enclavarlo. Después de abrir las dos palancas de bloqueo del conector (posición **ON**), el filtro se llena por sí mismo con agua y ya puede ser utilizado. Enchufar seguidamente el filtro a la red.

Aviso: Controlar las conexiones de las mangueras durante períodos de tiempo regulares.

Atención: El filtro sólo debe ser instalado en vertical.

Filtros exteriores para aquário 2422 e 2424



Modelo: veja placa de características na tampa superior do filtro

Muito obrigado

pela compra do seu novo filtro exterior EHEIM eXperience. Ele oferece-lhe uma performance ideal, assim como a máxima confiança e eficácia. O grande volume da cuba e a estrutura adequada das massas filtrantes asseguram a eliminação eficaz das substâncias nocivas.

Instruções de segurança

-  Utilizar só em interiores e exclusivamente em aquariofilia. Aquário de filtro para uso doméstico.
-  Antes de introduzir a mão na água do aquário, desligar todos os aparelhos eléctricos da corrente. Por norma, deve-se desligar o filtro da rede eléctrica antes de o abrir.
-  O cabo de ligação deste aparelho não pode ser substituído. Caso este venha a ser danificado, o aparelho deixa de poder ser utilizado. Nunca transporte o aparelho segurando no cabo. Não dobrar o cabo.
-  Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho e sobre os perigos daí resultantes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
-  20 cm  Nestes aparelhos os compostos magnéticos podem provocar avarias ou danos no sistema electrónico e mecânico. Isto também se aplica aos portadores de Pacemakers. As distâncias de segurança exigidas podem ser consultadas nos manuais destes aparelhos medicinais.
-  Durante os trabalhos de manutenção existe perigo de esmagamento dos dedos devido à grandes forças magnéticas.
-  Para a sua própria segurança, recomenda-se formar um laço com o cabo de conexão à corrente eléctrica que evita que a água escorra pelo cabo até à tomada. Ao usar uma extensão, esta deve ser colocada acima da conexão do filtro à rede eléctrica.
-  Uma vez que no tratamento da madeira são utilizadas diversas tintas e vernizes, os pés do aparelho podem deixar marcas visíveis nos móveis e no parquet dos pavimentos devido a uma reacção química. Por isso, o aparelho não deveria ser colocado sobre superfícies de madeira sem protecção nos pés.
-  Para que se possa conseguir uma segurança funcional ideal, a distância máx. entre a superfície da água e o fundo do filtro deve ser de 180 cm.
 - Atenção: O filtro deverá trabalhar sempre na posição direita.
-  Respeitar as medidas de segurança ao lidar com elementos de construção que acarretem perigo de descarga electrostática.
-  Não pôr o aparelho – ou partes do aparelho – na máquina de lavar louça. Não lavável na máquina!
-  Não eliminar este produto com o lixo doméstico normal. Entregá-lo no posto de recolha de lixo especial da sua área.
- Este produto foi homologado conforme as respectivas leis e regulamentos nacionais e atende as exigências das normas da U.E.



Filtros exteriores para aquário 2422 e 2424 para água doce e salgada

- ① Bomba ② Vedante ③ Almofada fina filtrante (branca) ④ Almofada grossa filtrante (azul) ⑤ Recipientes para matéria filtrante ⑥ Selos herméticos de borracha ⑦ Clips ⑧ Caixa do filtro ⑨ Dispositivo de ligação integrado de dupla torneira ⑩ Grampo de mangueira ⑪ Tubo de entrada de água ⑫ Ralo de aspiração ⑬ Tubo de segurança de saída de água ⑭ Barra de espalhamento de água (chuveiro) e borracha final ⑮ Ventosas com clip ⑯ Tubos ⑰ Vaseline.

Quando tirar o filtro da caixa verifique se todas as peças estão presentes.

Instalação

- (1) Levante os quatro clips desaperte-os e puxe para cima. Com a ajuda das duas pegas a cabeça da bomba pode ser facilmente levantada.
- (2) Retire a almofada fina filtrante e retire os recipientes para as matérias filtrantes agarrando a pega retráctil e puxando para cima.
- (3) Coloque nos recipientes para as matérias filtrantes, matérias EHEIM para obter melhores resultados. Encher o recipiente del filtro inferior com esteiras filtrantes EHEIM.

Coloque no segundo recipiente a matéria biológica SUBSTRAT até abaixo da borda.

Atenção: Não encher demasiado o recipiente. Não impeça o fluxo através do tubo.

- (4) Lave a matéria filtrante dentro dos recipientes com água corrente até deixar de ficar turva.
- (5) Coloque o recipiente e a «almofada» azul dentro da caixa do filtro e faça uma pequena pressão para baixo até este atingir a estrutura de suporte. Isto garante um fecho hermético entre o recipiente para as matérias filtrantes e a caixa do filtro.

Coloque o segundo recipiente da mesma forma. Verifique se o tubos para o fluxo da água encaixam perfeitamente uns nos outros e se os 2 selos de borracha se ajustam perfeitamente nas aberturas de cada tubo, de forma a se obter um fecho hermético.

Seguidamente coloque almofada de filtragem fina (branca) de tal forma que o orifício redondo coíncida com a abertura do tubo de fluxo de água.

Atenção: A massa filtrante branca (tipo algodão) deve ser colocado por cima dos cestos que se encontram no copo do filtro.

- (6) Verifique se o vedante está sujo e se está bem colocado na ranhura na bomba.
- (7) Coloque a bomba na caixa do filtro de forma a que a ligação do tubo de entrada da bomba fique alinhado com o tubo dos recipientes das matérias filtrantes. Feche os 4 clips.
- (8) **Nota:** Antes de colocar o dispositivo de integração para ligar a mangueira à cabeça do filtro, é necessário verificar se os dois anéis de vedação estão intactos e colocados correctamente. A aplicação de um pequena quantidade de vaselina facilitará a montagem dos anéis de vedação.
- (9) Insira o dispositivo de ligação integrado de dupla torneira, com os grampos voltados para cima, na abertura da cabeça da bomba. Para fixar os grampos para a posição de fechar ponha a pega para baixo.

Instalação dos tubos

- (10) Feche o dispositivo de dupla torneira deslocando as duas alavancas para a posição **OFF**.
- (11) Impulsionie os tubos no local de entrada e saída de água no dispositivo de torneira dupla até atingir o máximo. Como esta operação pode ser um pouco difícil mergulhe os tubos em água quente para os tornar mais moles e facilitar este trabalho.
- Sugestão:** É importante que use apenas tubos EHEIM.
- (12) Coloque as duas partes do grampo à volta dos tubos já colocados, coloque-os na posição (13) correcta e feche-o.
- (14) Coloque o filtro já pronto no compartimento abaixo do seu aquário e tenha em atenção às alturas de instalação prescritas: A distância entre a superfície da água e a base do filtro não deve exceder 180 cm de forma a obter um optimo funcionamento.
- (15) Ligue o ralo de aspiração ao tubo de entrada de água e fixe-o ao vidro no interior do aquário (16) com os dois clips e as ventosas.
- (17) Ligue o tubo de segurança à barra de espalhamento de água com um pequeno pedaço de tubo e coloque-a dentro do aquário com os clips e as ventosas.
Coloque-a na retaguarda ou num dos cantos do aquário dependendo do espaço disponivel. Feche a barra de espalhamento de água com a borracha final (anexa).
- Sugestão:** A barra de espalhamento de água pode ser colocada quer à superfície da água quer dentro de água, dependendo da quantidade de oxigénio e do movimento desejado.
- (18) Guie as mangueiras desde o filtro até ao aquário através de uma abertura no móvel do aquário e ligue o tubo de entrada de água na zona de sucção e o tubo de saída de água no local de pressão.
- Sugestão:** Se colocar o tubo em água quente antes de o manobrar este ficará mais mole e pode ser facilmente apertado.
- ## **Começar o funcionamento**
-
- (19) Abra as torneiras do dispositivo de torneira dupla deslocando as duas alavancas para a posição **ON**.
- (20) **Nota:** Retire então o tubo de saída da barra espalhadora e monte o sifão, de preferência com (21) a conjunto "Installation SET 1" para a entrada de água EHEIM (nº 4004300, ø 12 mm) ou com o aparelho de sucção (nº 4003540). O depósito ficará automaticamente cheio de água. Volte a ligar a tubagem.
- (22) **Nota:** Através da torneira integrada (**OUT**) é possível regular a potência do filtro do lado da pressão.
- Atenção:** A potência da bomba nunca deve ser reduzida do lado da aspiração (**IN**).
- (23) Verifique mais uma vez se todas as ligações estão estanques e apenas de depois de o fazer ligue o aparelho à corrente.

Manutenção

(24) Feche as duas alavancas das torneiras (posição **OFF**). Levante com cuidado o grampo e retire o dispositivo integrado de torneira dupla da bomba.

(25) Retire o filtro do seu compartimento usando as duas pegas.

(26) Abra todos os clips e retire a bomba.

(27) Para limpar a bomba vire-a ao contrário e abra a cobertura rodando-a no sentido contrário ao

(28) dos ponteiros do relógio. Depois retire a cobertura da bomba, a turbina e a chumaceira.

(29) Lave cuidadosamente os componentes, a câmara da turbina e o canal de lubrificação com o conjunto de limpeza EHEIM 4009580. Enxague bem a chumaceira (perigo de partir). Insira novamente a turbina e a chumaceira nos seus respectivos lugares.

Tenha o cuidado de colocar a chumaceira e a cobertura da bomba. Para fechar rode-a no sentido dos ponteiros do relógio.

(30) **Matéria filtrante:** Retire as almofadas filtrantes e os recipientes. Lave cuidadosamente as matérias filtrantes com água retirada do aquário – até não se ver nenhuma sujidade.

A almofada filtrante fina (branca) serve como filtração mecânica e só deverá ser usada uma vez. Visto que, as partículas de sujidade ficam aderentes e não podem ser completamente retiradas. Utilize uma nova almofada filtrante nº 2616225! **A massa filtrante azul (1 x incluída no conjunto nº 2616220) pode ser utilizada 2 ou 3 vezes.** Enxague fortemente antes de usar.

Sugestão: Quando renovar o SUBSTRAT, mantenha 1/3 da matéria filtrante já utilizada misturando-a com a nova, de forma a acelerar a colonização das bactérias.

(31) Lave a caixa do filtro e depois coloque as matérias filtrantes nos respectivos recipientes e estes dentro do filtro. Pressione o recipiente até ao suporte, e depois introduza o segundo recipiente. No processo o tubo de fluxo deve ser alinhado com o recipiente imediatamente acima, e os selos de borracha devem estar correctamente encaixados nas aberturas para se poder alcançar um fecho hermético.

Atenção: A massa filtrante branca (tipo algodão) deve ser colocado por cima dos cestos que se encontram no copo do filtro.

Coloque uma nova almofada filtrante no recipiente superior. Verifique se o vedante encaixa perfeitamente na bomba e se este está limpo. Depois lubrifique ligeiramente o vedante da bomba com vaselina.

Verificar se os dois anéis de vedação no dispositivo de integração estão intactos e colocados correctamente. Aplicar uma pequena quantidade de vaselina, introduza-o e feche-o no local. Depois das duas alavancas serem colocadas na posição **ON** o filtro encherá automaticamente. Ponha o filtro em funcionamento ligando-o à corrente.

Aviso: Todas as ligações de mangueira deverão ser revistas regularmente, de modo a preservar uma perfeita união.

O filtro deverá trabalhar sempre na posição direita.

Εξωτερικό φίλτρο ενυδρείου 2422 και 2424


Μοντέλο: Αναγράφεται στην ετικέτα
στο άνω μέρος του φίλτρου

Συχαριστούμε πολύ

για την αγορά του νέου σας εξωτερικού φίλτρου EHEIM eXperience. Σας παρέχει βέλτιστη απόδοση με ύψιστη αξιοπιστία και μέγιστη αποτελεσματικότητα. Η μεγάλη του χωρητικότητα σε συνδυασμό με τον ισορροπημένο συνδυασμό φίλτρων εγγυάται την αποτελεσματική απομάκρυνση των ακαθαρσιών.

Οδηγίες ασφαλείας

- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο. Για εφαρμογές ενυδρείων. Φίλτρο ενυδρείου για οικιακή χρήση.
- Πριν βάλετε το χέρι σας στο νερό του ενυδρείου, βεβαιωθείτε ότι καμμία από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του ενυδρείου δεν είναι συνδεδεμένη με την ηλεκτρική παροχή.
- Τα καλώδια αυτής της συσκευής δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Μη σηκώνετε και μη μεταφέρετε ποτέ την αντλία από το καλώδιο. Μη τσακίζετε το καλώδιο.
- Η συγκεκρινή συσκευή περιλαμβάνει έναν ηλεκτρικό θερμοστατικό πλακότηρα που λειτουργεί σε περιορισμένες θερμοκρασίες. Εάν η συγκεκρινή συσκευή περιλαμβάνει έναν ηλεκτρικό θερμοστατικό πλακότηρα που λειτουργεί σε περιορισμένες θερμοκρασίες, αποτελείται από έναν ηλεκτρικό θερμοστατικό πλακότηρα που λειτουργεί σε περιορισμένες θερμοκρασίες. Το πλακότηρα που λειτουργεί σε περιορισμένες θερμοκρασίες πρέπει να εκτελεί όντας από τη συσκευή περιορισμένες θερμοκρασίες.
- Με αυτές τις συσκευές είναι δυνατό μαγνητικά πεδία να προκαλέσουν ηλεκτρονικές ή μηχανικές υαλειτουργίες ή ζημιές. Αυτό ισχύει επίσης για καρδιακούς βιμανοδότες. Τις αποτομένες αποστάσεις ασφαλείας της βρίσκετε στα εγχειρίδια αυτών των ιατρικών συσκευών.
- Σε περιπτώσεις εργασιών συντήρησης υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης των δαχτύλων εξαίτιας των μεγάλων μαγνητικών δυνάμεων.
- Για τη δική σας ασφάλεια, συνιστούμε να διατηρείτε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής χαλαρωμένο, ώστε ενδεχόμενη διαρροή νερού στο καλώδιο να στάζει στο μέσο χωρίς ποτέ να φτάνει στο ρευματολήπτη. Εάν για την παροχή χρησιμοποιείτε πολύμπριζο, αυτό θα πρέπει να τοποθετείται πάνω από τη ηλεκτρικές συνδέσεις του φίλτρου.
- Επειδή χρησιμοποιήθηκαν διάφορα βερνίκια και στιλβώματα κατά την επεξεγμασία του ξύλου, είναι δυνατό τα πόδια της συσκευής εξαιτίας χημικής αντιδρασης να αφήσουν ορατά σημάδια σε επιπλά ή σε παρκέτα. Γι αυτό το λόγο δεν θα πρέπει η συσκευή να τοποθετείται χωρίς προστασία πάνω σε ξύλινες επιφανειες.
- Για να πετύχετε βέλτιστη ασφάλεια λειτουργίας, επιτρέπεται μεταξύ της επιφάνειας του νερού και της βάσης του φίλτρου να βρίσκονται κατά μέγ. 180 cm. Προσσήγ: Λιπουργή το φίλτρο αποκλιστικά όρθια τοποθετήστε.
- Τηρείτε τα προληπτικά μέτρα κατά το χειρισμό δομικών στοιχείων, τα οποία είναι επικινδύνα αποφόρτισης ηλεκτροστατικού φορτίου.
- Μην πλένετε τη συσκευή – ή εξαρτήματα αυτής – σε πλυντήριο πιάτων. Ακατάλληλο για πλυντήριο πιάτων!
- Αυτό το πρώτον δυν πιπρέπει να αποσύρται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόσυρση του πρέπει να γίνεται στα τοπικά σημία διάθσης ιδικών απορριμμάτων.



Το προϊόν έχει ελεγχθεί με βάση τις εκάστοτε εθνικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς και ανταποκρίνεται στα πρότυπα της ΕΕ.



Εξωτρικά φίλτρα 2422 και 2424 για γλυκό και θαλασσινό νερό

① πάνω τμήμα φίλτρου ② στγανοποιητικό προφίλ ③ βάτα φίλτρου (λυκό) ④ μάκτρο φίλτρου (μπλ) ⑤ ένθητα φίλτρου ⑥ λαστικά στόμια ⑦ ασφαλιστικό κλιπ ⑧ δοχίο φίλτρου ⑨ προσαρμογέας μ στρόφιγγες διακοπής ⑩ συγκρατητής ύκαμπτου σωλήνα ⑪ σωλήνας αναρρόφησης ⑫ καλάθι φίλτρου ⑬ κκαμμένος σωλήνας κροίζ ⑭ σωλήνας ακροφυσίου μ πώμα φραγής ⑮ αναβολίς στρέωσης ⑯ ύκαμπτοι σωλήνας ⑰ βαζλίνη

Παρακαλώ λέγετ κατά την αποσυσκυασία, ἀν υφίστανται όλα τα ξαρτήματα

Συναρμολόγηση

- (1) Ανοίξτ και σπρώξτ και τα τέσσερα ασφαλιστικά κλιπ του δοχίου φίλτρου προς τα πάνω. Πιάνοντας το από τις δύο σοχές-λαβές μπορίτ να σηκώστ και να αφαιρέστ άντα το πάνω τμήμα του φίλτρου.
- (2) Αφαιρέστ τη βάτα φίλτρου και βγάλτ ἐνα μτά το άλλο τα μμονωμένα ένθητα φίλτρου. Οι βυθισμένες λαβές των ένθητων φίλτρου μπορούν να τραβηγχτούν προς τα πάνω.
- (3) Γμίστ τώρα τα ένθητα φίλτρου μ διηθητικές μάζς της ΕΗΕΙΜ.
Γεμίστε το κάτω περιβλήμα φίλτρον με μάκτρα φίλτρον ΕΗΕΙΜ. Γμίστ το δύτρο ένθητο φίλτρου μέχρι σχδόν το χίλος μ τη βιολογική διηθητική μάζα SUBSTRAT.
Προσοχή: Μην παραγμίζτ, μη φράζτ τον οδηγό σωλήνα.
- (4) Στη συνέχια ξτλύντ καλά τη διηθητική μάζα μέσα στο καλάθι μ τρέχον νερό, ώσπου το νερό να μην ιναι πια καθόλου θολό.
- (5) Τοποθήστ το ένθητο φίλτρου μ το μπλ μάκτρο φίλτρου και πάλι στο δοχίο φίλτρου και πιέστ το καλά προς τα κάτω, ώσπου να καθίστ στα στηρίγματα. Έτσι ξασφαλίζται μια ασφαλής στγανοποίηση μταξύ ένθητου φίλτρου και δοχίου.
Τοποθήστ και το δύτρο ένθητο φίλτρου, προσέχοντας ώστ τα ανοίγματα για τους σωλήνα να ιναι υθυγραμμισμένα και δημιουργώντας κάθ φορά μια καλή σύνδση μ το λαστικό στόμιο. Βυθίστ και πάλι τον αναβολέα-λαβή και προσέξτ ώστ τα ένθητα φίλτρου να ιναι φαρμοστά τοποθημένα το ένα πάνω στο άλλο. Τοποθήστ το δύτρο λαστικό στόμιο πάνω στο πάνω ένθητο φίλτρου. Στη συνέχια τοποθήστ τη λυκή βάτα φίλτρου έτσι, ώστ η οπή να βρίσκεται πάνω από το άνοιγμα του σωλήνα.
Προσοχή: Μην τοποθετί τη λυκή βάτα φίλτρου κάτω από τον αναβολέα του καλαθιού διηθητικής μάζας.
- (6) Ελέγχτ, ἀν το στγανοποιητικό προφίλ στο πάνω τμήμα του φίλτρου ιναι ρυπαρό και ἀν φαρμόζι ακριβώς στην γκοπή του.
- (7) Τοποθήστ το πάνω τμήμα στο δοχίο του φίλτρου, βάζοντας το στόμιο σωλήνα του πάνω τμήματος του φίλτρου στον οδηγό σωλήνα των ένθητων φίλτρου. Κλίστ και τα τέσσερα ασφαλιστικά κλιπ.
- (8) **Προσοχή:** Πριν τοποθήστ τον προσαρμογέα για τις συνδέσις ύκαμπτων σωλήνων στο πάνω τμήμα του φίλτρου, λέγετ αμφότερ τις στγανοποίησις για λαττωματικότητα και τη σωστή τους φαρμογή. Για την υκολότρη συναρμολόγηση λιπάντ τους στγανοποιητικούς δακτυλίους μ λίγη βαζλίνη.
- (9) Τοποθήστ καλά τον προσαρμογέα μ όρθιο τον αναβολέα ασφάλισης στο προβλπόμνο άνοιγμα στο πάνω τμήμα του φίλτρου κλίνοντας ταυτόχρονα τον αναβολέα ασφάλισης του προσαρμογέα πιέζοντας τον ώσπου να πιάσι.

Εγκατάσταση ύκαμπτων σωλήνων

(10) Για να κλίστ τις στρόφιγγες διακοπής, φέρτ τις δύο λαβές-μοχλούς του προσαρμογέα στη θέση (11) **OFF**. Οθήστ τους παρακίμουνους ύκαμπτους σωλήνων μέχρι τέρμα στα στόμια για τους ύκαμπτους σωλήνων του προσαρμογέα. Πρωτύτρα μαλακώστ τους ύκαμπτους σωλήνων μ ζστό νρό.

Υπόδιξη: Χρησιμοποιίτ αποκλιστικά αυθντικούς ύκαμπτους σωλήνων της EHEIM.

(12) Τοποθήστ τον από δύο τμήματα αποτλούμνο συγκρατητή ύκαμπτων σωλήνων γύρω από του (13) συναρμολογημένους σωλήνης, κρμάστ τον πλυρικά και κλίστ το κλίτ.

(14) Τοποθήστ το πλήρως συναρμολογημένο φίλτρο στο ρμάριο-βάση. Προσέξτ την προδιαγραφόμνη απόσταση ύ"ους: η απόσταση ανάμσα στην πιφάνια νρού και τον πάτο του φίλτρου πιτρέπται να ανέρχται το πολύ στα 180 cm, για να πιτυχθί η βέλτιστη απόδοση.

(15) Τοποθήστ το καλάθι φίλτρου στο σωλήνα αναρρόφησης και στρώστ το μ δύο αναβολίς στρέωσης (16) και βντούζς στο σωτρικό τοίχωμα του νυδρίου.

(17) Συνδέστ τον κκαμμένο σωλήνα κροής και το σωλήνα ακροφυσίου μ ένα μικρό ύκαμπτο σωλήνα και συναρμολογήστ τους μ τη βοήθια των αναβολέων στρέωσης και των βντουζών μέσα στο νυδρίο.

Η συναρμολόγηση γίνται ανάλογα μ τα διαστασιολογικά δδομένα ίτ στο πίσω, ίτ σ ένα πλυρικό τοίχωμα. Κλίστ το ανοιχτό άκρο του σωλήνα ακροφυσίου μ το παρακίμνο πώμα φραγής.

Συμβουλή: Ανάλογα μ την πιθυμητή ένταση της πιφανιακής κίνησης, ο σωλήνας ακροφυσίου μπορί να γκατασταθί ίτ κάτω, ίτ στο ύ"ος της στάθμης της πιφάνιας νρού.

(18) Οδηγήστ τους ύκαμπτους σωλήνων από το φίλτρο μέσα από το άνοιγμα του πίσω τοιχώματος του ρμαρίου. Συνδέστ το συναρμολογημένο σωλήνα αναρρόφησης μ την πλυρά αναρρόφησης και τον κκαμμένο σωλήνα κροής μ την πλυρά πίσης του φίλτρου.

Προσέξτ την λία τοποθέτηση των ύκαμπτων σωλήνων και νη μη συνθλίβονται σ κάποια σημία. Ενδχομένως συντομύστ τους.

Συμβουλή: Μαλακώστ τους ύκαμπτους σωλήνων μέσα σ ζστό νρό. Έτσι μπορί να ξαφανίστ τις συνθλί"ις.

Θέση σ λιτουργία

(19) Ανοίξτ τώρα τις στρόφιγγες διακοπής στον προσαρμογέα του φίλτρου, μταθέτοντας τις δύο λαβές-μοχλούς προς την κατύθυνση του οδηγού ύκαμπτων σωλήνων (θέση **ON**). Στη συνέχια λύστ τον ύκαμπτο σωλήνα πίσης στο σωλήνα από το σωλήνα ακροφυσίου και αποκαταστήστ την κυκλοφορία του νρού.

(20) **Συμβουλή:** Για το σκοπό αυτό κατάλληλο ίνια το πρακτικό σ γκατάστασης 1 της EHEIM (αρ.

(21) παραγγλίας 4004300 μ διάμτρο 12 mm) ή η βντούζα της EHEIM (αρ. παραγγλίας 4003540). Το ξωτρικό φίλτρο γμίζι από μόνο του μ νρό. Αφού γμίσι το φίλτρο, αποκαταστήστ πάλι τη σύνδση ύκαμπτων σωλήνων.

(22) **Συμβουλή:** Μ την νσωματωμένη στρόφιγγα διακοπής (**OUT**) μπορί να ρυθμίζτ αβαθμίδωτα την απόδοση του φίλτρου από την πλυρά πίσης.

Προσοχή: Η ισχύς της αντλίας δν πιτρέπται να μιαθί ποτέ από την πλυρά αναρρόφησης (**IN**).

(23) Αφού λέγξτ ξανά τις συνδέσις ύκαμπτων σωλήνων ως προς τη στγανότητά τους και τη σωστή φαρμογή του συγκρατητή ύκαμπτων σωλήνων, **μπορί να θέστο φίλτρο σ λιτουργία μέσω του φις τροφοδοσίας ρύματος.**

Συντήρηση και πριποίηση

- (24) Φέρτ αμφότερους τους μοχλούς διακοπής του προσαρμογέα στη θέση **OFF**. Στρέψτ τον αναβολέα ασφάλισης προς τα πάνω και αφαιρέστ τον προσαρμογέα από το πάνω τμήμα του φίλτρου.
- (25) Βγάλτ το ξωτρικό φίλτρο από το ριμάριο πιάνοντάς το από τις σοχές-λαβές.
- (26) Ανοίξτ όλα τα ασφαλιστικά κλιπ και αφαιρέστ το πάνω τμήμα του φίλτρου.
- (27) Για τον καθαρισμό του χώρου άντλησης ανοίξτ το καπάκι αντλίας στον πάτο του πάνω τμήματος του φίλτρου, στρέφοντάς το προς τα αριστρά.
- (28) Αφαιρέστ στη συνέχια το καπάκι αντλίας, το δρομέα μ την πτρωτή και τον άξονα.
- (29) Καθαρίστ πιμλώς τα ξαρτήματα της αντλίας και το κανάλι "ύξης μ το στ καθαρισμού της EHEIM (αρ. παραγγλίας 4009580). οπλύντ προσκτικά τον άξονα (κίνδυνος να σπάσι) και στη συνέχι συναρμολογήστ πάλι το δρομέα και τοποθήστ τον. Προσέξτ κατά τη συναρμολόγηση τη σωστή φαρμογή των στομίων του άξονα και του καπακιού της αντλίας. Στη συνέχι ασφαλίστ το καπάκι αντλίας, στρέφοντάς το προς τα δεξιά.
- (30) **Διηθητικές μάζες:** Αφαιρέστ τη βάτα και τα ένθτα φίλτρου από το δοχί φίλτρου. οπλύντ πιμλώς τη διηθητική μάζα μ χλιαρό νρό, ώσπου να ξαλί"ι κάθ θολότητα. Η λυκή βάτα φίλτρου αποσκοπί στο μηχανικό φιλτράρισμα και πιτρέπται να χρησιμοποιηθή μόνο μια φορά, αφού τα πικαθήμα μόρια ρύπους δν μπορούν να ξτιλυθούν πλήρως. Χρησιμοποιήστ καινούρια βάτα (αρ. παραγγλίας 2616225). **Το μπλ μάκτρο φίλτρου (αρ. παραγγλίας 2616220 - υπάρχι 1 φορά στο στ) μπορι να χρησιμοποιηθή πάλι 2-3 φορές.** Πριν την τοποθέτησή του, πρέπει να ξτιλυθί πιμλώς.
- Συμβουλή:** Εάν τοποθήστ καινούριο SUBSTRAT, αναμίξτ 1/3 της μταχιρισμένης μάζας διήθησης μ το καινούριο υλικό, ώστ να μπορέσουν να αναπαραχθούν ταχύτρα η καλλιέργια βακτηριδίων.
- (31) οπλύντ το δοχί φίλτρου και στη συνέχια τοποθήστ πάλι τα ένθτα φίλτρου. Ωθήστ το κάτω ένθτο μέχρι να καθίστ στα υποστηρίγματα και λέγξτ την φαρμοστή τοποθέτηση του ακόλουθου ένθτου φίλτρου. Τα ανοίγματα σωλήνα των ένθτων φίλτρου πρέπει να ίναι υθυγραμμισμένα και στγανοποιημένα μ τα λαστικά στόμια. Τοποθήστ μια καινούρια βάτα φίλτρου.
- Προσοχή:** Μην τοποθτί τη λυκή βάτα φίλτρου κάτω από τον αναβολέα του καλαθιού διηθητικής μάζας.
- Ελέγξτ, την καθαριότητα και την σωστή φαρμογή του στγανοποιητικό προφίλ στο πάνω τμήμα του φίλτρου. Στη συνέχια αλί"τ τη στγανοποίηση στο πάνω τμήμα του φίλτρου μ λαφρά μ βαζλίνη. Τοποθήστ το πάνω τμήμα του φίλτρου πάνω στο δοχί του φίλτρου. Κλιστ τα ασφαλιστικά κλιπ και τοποθήστ το φίλτρο στο ριμάριο-βάση.
- Ελέγξτ τους δύο στγανοποιητικούς δακτυλίους του προσαρμογέα για ζημιές και τη σωστή τους φαρμογή και λιπάντε τους λαφρά μ βαζλίνη. Τοποθήστ και ασφαλίστ τον προσαρμογέα. Αφού ανοίξτ αμφότερους του μοχλούς διακοπής του προσαρμογέα (θέση **ON**), το φίλτρο γιμζί από μόνο του μ νρό και ίναι έτοιμο προς λιτουργία. Στη συνέχια θέστ το φίλτρο μέσω του φις τροφοδοσίας ρύματος σ λιτουργία.
- Υπόδιξη:** Ελέγξτ σ τακτά χρονικά διαστήματα τη σωστή φαρμογή όλων των συνδέσων ύκαμπτων σωλήνων.
- Προσοχή:** Λιτουργίτ το φίλτρο αποκλιστικά όρθια τοποθημένο.

Vnější filtr do akvárií 2422 a 2424

Provedení: viz typový štítek na vrchní části filtru



Děkujeme Vám,

že jste si zakoupili nový vnější filtr EHEIM eXperience. Tento produkt Vám poskytne optimální výkon při maximální spolehlivosti a nejvyšší účinnosti. Velký obsah nádrže, ve spojení se schváleným složením filtrační hmoty, zajišťuje vysoce efektivní odbourávání škodlivých látek.

Bezpečnostní pokyny

-  Výhradně k použití v místnosti. Pro akvarijní účely. Akvarijní filtr pro domácí potřebu.
-  Při údržbě a čištění je nutno všechny elektrické spotřebiče, které jsou ve vodě, odpojit od sítě. Před otevřením filtru zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.
-  Připojnou šňůru tohoto spotřebiče nelze nahradit. Poškodí-li se přívod, nesmí se spotřebič používat. Nikdy nenoste čerpadlo za šňůru ani ji nelámejte.
-  Přístroj smějí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnou zkušeností a znalostmi za předpokladu, že budou pod dozorem, nebo budou použeny o bezpečném použití přístroje a porozumějí nebezpečí, která z použití přístroje plynou. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a běžnou údržbu nemějí provádět děti bez dozoru.
-  | 20 cm  V důsledku magnetického pole z těchto přístrojů může docházet k elektronickým nebo mechanickým poruchám či poškození jiných přístrojů. To platí i pro kardiostimulátory. Potřebné vzdálenosti zjistíte z příruček k takovým lékařským přístrojům.
-  Při údržbě buděte pozorní – vysoké magnetické síly Vám mohou způsobit pohmoždění prstů.
-  Pro Vaši vlastní bezpečnost doporučujeme na kabelu sítového zapojení vytvořit smyčku, abyste zamezili průniku vody podél kabelu do elektrické zásuvky.
- Pokud používáte rozvodovku, musí být umístěna v horní části připojení filtru k sítě.
-  Protože se při zpracování dřeva používají různé laky a polityry, mohou nohy přístroje v důsledku chemické reakce zanechat na nábytku a parketových podlahách viditelné stopy. Proto byste přístroj nikdy neměli stavět na dřevěné povrchy bez ochranné podložky.
-  Při výběru stanoviště pro přístroj dodržujte předepsaný výškový odstup. Abyste docílili optimální funkčnosti, smí být vzdálenost mezi hladinou vody a filtrovaným dnem max. 180 cm.
- Pozor: filtr provozujte zásadně a pouze v rovné, stojaté poloze.
-  Dbejte bezpečnostních opatření manipulaci s konstrukčními prvky, u kterých hrozí elektrostatický výboj.
-  Přístroj ani jeho části nemýjte v myčce. Ani přístroj ani jeho části nejsou odolné proti vlivům mytí v myčce.
- Tento produkt nevyhazujte do normálního domovního odpadu. Odevzdejte jej do místní sběrnny resp. do místa pro likvidaci odpadu.

Výrobek je schválen podle platných národních předpisů a směrnic a odpovídá normám EU.



Vnější filtry 2422 a 2424 pro sladkovodní i mořská akvária

(1) vrchní díl filtru (2) profilové těsnění (3) filtrační vata (bílá) (4) filtrační vložka (modrá) (5) filtrační moduly (6) pryžové průchody (7) zavírací sponky (8) filtrační nádoba (9) adaptér s uza-víracími kohouty (10) hadičkový držák (11) sací hadička (12) filtrační košíček (13) výpustná hadička (14) trubička s tryskou a uzavírací zátkou (15) úchyt s přísavkou (16) hadičky (17) vazelinu.

Během vybalování, prosím, zkontrolujte, zda máte všechny díly.

Montáž

- (1) Všechny čtyři zavírací sponky na filtrační nádobě vytočte směrem ven a vysuňte nahoru. Vrchní díl filtru uchopte za obě postranní prohlubně, takto jej budete moci pohodlně vyzvednout.
- (2) Odejměte filtrační vatu a postupně vyjměte jednotlivé filtrační moduly. Zapuštěná držadla filtračních modulů se dají vysunout směrem nahoru.
- (3) Nyní filtrační moduly naplňte filtračními hmotami EHEIM.

Spodní zásobník pro filtry naplňte filtračními vložkami EHEIM. Druhý filtrační modul pak naplňte až těsně pod okraj biologickou filtrační hmotou SUBSTRAT.

Pozor: Nepreplňujte, nezaneste otvor pro průchod trubičky.

- (4) Poté pod tekoucí vodou důkladně propláchněte filtrační hmotu v košíčku, a to tak dlouho, až nebude patrné již žádné zakalení vody.
- (5) Filtrační modul s modrou filtrační vložkou vložte zpět do filtrační nádoby a zatlačte pevně dolů tak, aby dolehla až na úložné plošky. Takto zajistíte bezpečné utěsnění prostoru mezi filtračním modulem a nádobou.

Do nádoby vsuňte také druhý filtrační modul; přitom je nutno, aby otvory pro zasunutí trubičky byly nad sebou a aby byly bezpečně propojeny pryžovou průchodkou. Držadla modulů opět zapusťte dovnitř a dbejte na to, aby všechny filtrační moduly doléhaly těsně na sebe. Druhou pryžovou průchodku nasadte na horní filtrační modul. Poté pokryjte bílou filtrační vatou tak, aby se otvor nacházel nad průchodem pro trubičku.

Pozor: Bílou filtrační vatou nevkládejte pod držadlo košíčku s filtrační hmotou.

- (6) Zkontrolujte, zda profilové těsnění vrchního dílu filtru není znečištěno a zda je uloženo přesně v drážce.
- (7) Na filtrační nádobu nasadte vrchní díl, nátrubek vrchního dílu filtru se přitom musí zasunout do otvoru pro vedení trubičky filtračními moduly. Sepněte všechny čtyři zavírací sponky.
- (8) **Pozor:** Dříve, než do vrchního dílu filtru vsadíte adaptér na hadičkové přípojky, musíte zkontrolovat, zda není nějaké ze dvou kruhových těsnění znečištěno a zda jsou obě těsnění uložena správně. Pro usnadnění montáže potřete oba těsnící kroužky tenkou vrstvou vazelinu.
- (9) Adaptér se zvednutým aretačním úchytem zasuňte do příslušného otvoru ve vrchním dílu filtru a za současného tlaku na aretační úchyt adaptéru zaklapnutím uzavřete.

Instalace hadiček

- (10) Sklopením obou páček adaptéru do polohy **OFF** se zavřou uzavírací kohouty.
- (11) Přiložené hadičky nasuňte až na doraz na příslušná hrdla v adaptéru. Hadičky předtím zvláčněte teplou vodou.

Upozornění: Používejte zásadně pouze originální hadičky EHEIM.

- (12) Kolem přimontovaných hadiček se položí dvojdílný hadičkový držák, zavěsí se ze strany a za (13) klapne.

- (14) Kompletně připravený filtr postavte do spodní části skřínky.

Dbejte na dodržení předepsaného výškového odstupu: aby bylo možno docílit optimálního fungování filtru smí být vzdálenost mezi vodní hladinou a dnem filtru maximálně 180 cm.

- (15) Na sací trubičku nasadte filtrační košíček a připevněte ji pomocí dvou úchytů a přísavek na (16) vnitřní stěnu akvária.

- (17) Krátkým kouskem hadičky propojte výpustnou hadičku s trubičkou s tryskou a přimontujte ji pomocí úchytů a přísavek k akváriu. V závislosti na rozdílech akvária se připevnění provádějte na zadní stěnu nebo na jednu ze stěn bočních. Otevřený konec trubičky s tryskou uzavřete přiloženou uzavírací zátkou.

Tip: Podle požadované intenzity pohybu vodní hladiny je trubičku s tryskou možno instalovat buď pod hladinu vody nebo na její úroveň.

- (18) Hadičky veděte od filtru dále otvorem v zadní stěně skřínky. Přimontovanou sací trubičku propojte se sací stranou filtru a výpustnou hadičku s jeho tlakovou stranou.

Dbejte na to, aby hadičky byly položeny rovně a nevykazovaly žádné zlomy. Případně hadičky zkrátte.

Tip: Hadičky nechte zvláčnět v teplé vodě. Případné zlomy se pak dají snadno vyhladit.

Uvedení do provozu

- (19) Nyní otevřete uzavírací kohoutky na adaptéru filtru, a sice sklopením obou páček směrem k vedení hadiček (poloha **ON**). Poté odpojte tlakovou hadičku od trubičky s tryskou a obnovte koloběh vody.

- (20) **Tip:** K tomu se dobře hodí především praktický instalační set EHEIM 1 pro sací stranu (objednací č. 4004300 o ř. 12 mm) nebo sací přístroj EHEIM (objednací č. 4003540). Vnější filtr se vodou naplní samočinně.

Po naplnění filtru opět obnovte spojení hadiček.

- (22) **Tip:** Integrovaným uzavíracím kohoutkem (**OUT**) lze plynule regulovat výkon filtru na straně tlaku.

Pozor: Výkon čerpadla se v žádném případě nesmí snižovat na straně sání (**IN**).

- (23) Ještě jednou zkontrolujte těsnost všech hadičkových spojů a správné upevnění hadičkového držáku, a poté **filtr zapojením siťové zástrčky do zásuvky** uveděte do provozu.

Údržba a péče

- (24) Obě uzavírací páčky na adaptéru sklopte do zavřené polohy **OFF**. Aretační úchyt otočte směrem nahoru a od vrchního dílu filtru oddělte adaptér.
- (25) Vnější filtr uchopte za obě postranní prohlubně a vyjměte ze skříňky.
- (26) Rozevřete všechny zavírací sponky a sejměte vrchní díl filtru.
- (27) Potočením víčkem čerpadla na dně vrchního dílu filtru doleva otevřete čerpadlo, abyste mohli vyčistit prostor čerpadla.
- (28) Poté vyjměte víčko čerpadla, rotor s oběžným kolečkem a osičku.

(29) Díly čerpadla a chladicí kanálek důkladně vyčistěte čisticí soupravou EHEIM (objednací č. 4009580). Osičku opatrně opláchněte (nebezpečízlomení!), a poté rotor opět smontujte a vsaděte zpět.

Při montáži dbejte na správné uložení průchodek osičky a vícka čerpadla. Víčko čerpadla poté potočením doprava opět zaaretujte.

(30) **Filtrační hmota:** Z filtrační nádoby vyjměte vatu a filtrační moduly. Filtrační hmotu důkladně propláchněte vlažnou vodou – a to tak dlouho, až nebude patrné žádné zakalení.

Bílá filtrační vata slouží k jemné mechanické filtraci a smí se použít pouze jednou, protože částečky nečistot, které na ní ulpívají, není možné vymýt bez zbytku.

Použijte novou vatu (objednací č. 2616225).

Modrou filtrační vložku (objednací č. 2616220 – v soupravě obsažena 1 x) je možno použít opakovaně 2-3krát. Před aplikací ji důkladně propláchněte.

Tip: Při použití čerstvého přípravku SUBSTRAT přímíchejte k novému materiálu vždy cca 1/3 již použité filtrační hmoty, aby se bakteriální kultury rozmnožili rychleji.

(31) Filtrační nádobu vymyjte, a poté do ní opět zasuňte jednotlivé filtrační moduly. Nejspodnější modul zatlačte až na opěrné plošky a dbejte na to, aby také následující modul těsně doleh na modul pod ním. Otvory jednotlivých filtračních modulů pro zasunutí trubičky se přitom musí nacházet nad sebou a musí být utěsněny pryžovými průchody. Nakonec vše přikryjte novou filtrační vatou.

Pozor: Bílá filtrační vata se nesmí vkládat pod držadlo košíčku s filtrační hmotou.

Zkontrolujte, zda je profilové těsnění vrchního dílu filtru uloženo správně a zda je čisté. Těsnění ve vrchním dílu filtru poté potřete tenkou vrstvou vazelíny. Vrchní díl filtru nasaděte na filtrační nádobu. Sepněte zavírací sponky a filtr postavte zase zpět do spodní části skříňky.

Zkontrolujte, zda není nějaký z těsnicích kroužků na adaptéru poškozen a zda jsou oba uloženy správně, a potřete je tenkou vrstvou vazelíny. Vsaděte adaptér a zaaretujte. Po otevření obou uzavíracích páček na adaptéru (poloha **ON**) se filtr opět samočinně naplní vodou a je připraven k provozu. Filtr poté zprovozníte zapojením síťové zástrčky do zásuvky.

Upozornění: V pravidelných časových intervalech kontrolujte, zda jsou kompletní hadičkové spoje správně upevněny.

Pozor: Filtr provozujte zásadně a pouze v rovné, stojaté poloze.

Akvárium-külszűrő 2422 és 2424



Kivitel: láasd a Típustáblát a szűrő felső részén

Köszönjük,

hogy megvásárolta az új EHEIM eXperience külszűrőt. Optimális teljesítményt nyújt kiváló megbízhatóság és nagy-fokú hatékonyaság mellett. Ezek mellett a nagy tartályterfogat megfelelő mennyiséggű szűrőmasszával nagy hatékonyaságú károsanyag-lebontást eredményez.

Biztonsági előírások

-  Csak beltéri használatra. Akvarisztikai használatra. Otthoni használatra alkalmas akváriumszűrő.
-  Karbantartási és tisztítási munkák során a vízben lévő valamennyi elektromos készüléket a hálózatról le kell választani.
-  A készülék hálózati csatlakozó vezetékét nem lehet más vezetékkel helyettesíteni. A vezeték meghibásodása esetén a készüléket már nem szabad használni. A szivattyút soha sem hordják a kábelnél fogva; a kábelt ne hajtsák meg.
-  Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott testi, szellemi vagy érzékelő képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalat és/vagy tudás hiány lévő személyek csak akkor használhatsák, ha a készülék használata közben felügyelet alatt állnak, vagy ismertetik velük a készülék biztonságos használatát, és megértegették a benne rejlő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és saját kezű karbantartást gyermekek csak akkor végezhetik, ha felnőtt felügyeli őket.
-  | 20 cm |  Az ilyen készülékekben ébredő mágneses tér üzemzavart okozhat, sőt megongálhatja a közelében üzemelő elektro-nikát vagy mechanikát. Ez a szívritmus-szabályozóra is vonatkozik.
- A gyógyszeri segédeszközökhez mellékelt kézikönyvek tartalmazzák a betartandó biztonsági távolságokra vonatkozó adatokat.
-  Legyen óvatos, mert a karbantartás során a nagy mágneses erők következtében könnyen becsípheti az ujját.
-  Saját biztonsága érdekében ajánlatos a hálózati vezetéken egy csöpögőhurkot képezni, amely megakadályozza, hogy az esetleg a kábel mentén folyó víz a konnektorba jusson.
- Ha elosztókonnektort használ, akkor azt a szűrő hálózati csatlakozója fölött kell helyeznie.
-  A faiparban sok különlélekkal és politúrával alkalmaznak, előfordulhat tehát, hogy a készüléklábak – vegyi reakció következtében – nyomot hagynak a bútoron vagy a parkettán. Ezért javasoljuk, hogy tegyen a lábak alá valamilyen védőanyagot.
-  A készüléket úgy kell telepíteni, hogy meglegyen az előírt szintkülönbség. A hatásfok akkor lesz a legjobb, ha a víz felszíne és a szűrőfenék közötti távolság nem haladja meg a 180 cm-t.
- Figyelem: A szűrőt kizárolag függőleges helyzetben üzemeltesse.
-  Az elektrosztatikus feltöltésre hajlamos komponenseknél be kell tartani az óvórendsabályokat.
-  A készüléket – vagy annak részeit – nem szabad mosogatógépben tisztítani. A mosogatógép károkat okozhat benne!
-  A termék szokványos háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Ártalmatlanítással a helyi hulladékkezelővel. A terméket a mindenkorai nemzeti előírások és irányelvek szerint engedélyezték, és az Európai Unió szabványainak megfelel.



Külszűrő 2422 és 2424 édes- és sósvízhez

- (1) Szűrő felső része (2) Profiltömítés (3) Szűrógyapot (fehér) (4) Szűrőszönyeg (kék) (5) Szűrbetétek (6) Gumicsörök (7) Zárcsat (8) Szűrtartó (9) Adapter zárócsapokkal (10) Tömlőtartó (11) Szívócső (12) Szűrőkosár (13) Kifolyóív (14) Fúvócső zárdugóval (15) Szívó szorítókengyellel (16) Tömlők (17) Vazelín.

Kérjük, a kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy minden darab megvan-e.

Összeszerelés

- (1) A szűrtartó minden négy zárcsatját hajtsa ki és tolja fel. A két bemélyedés segítségével könnyedén kiemelheti a szűrőfelsőrészt.
- (2) Távolítsa el a szűrógyapotot, majd egyenként és sorában vegye ki a szűrőbetéteket. A szűrőbetétek süllyesztett fogantyúit felfele ki lehet húzni.
- (3) Ezután töltse fel EHEIM szűrőtömeggel a szűrőbetéteket.

Az alsó szűrtartályt töltse meg EHEIM szűrőszövetekkel. A második szűrőbetétet töltse fel majdnem teljesen a peremig SUBSTRAT biológiai szűrőtömeggel.

Figyelem: Ne töltse túl, a csőátvezetéseket ne tömítse el.

- (4) Ezután a kosárban levő szűrőtömeget alaposan öblítse át folyó víz alatt, amíg a víz már nem koszolódik el.
- (5) Helyezze vissza a kék szűrőszönyeget tartalmazó szűrőbetétet a szűrtartóba, majd nyomja erőteljesen lefelé, amíg fel nem fekszik az alátétekre. Ezáltal megfelelő mértékű tömítettség biztosítható a szűrőbetét és a tartó között.

Helyezze be a második szűrőbetétet is, és ügyeljen arra, hogy a csőnyílások egymás fölött helyezkedjenek el és szorosan csatlakozzanak a gumicsörökhoz. A fogantyúkat egyenként süllyessze vissza, és figyeljen arra, hogy az összes szűrőbetét tömören egymásra feküdjön. Helyezze fel a második gumicsört a felső szűrőbetétre. Majd rakja be úgy a fehér szűrógyapotot, hogy a furata a csőnyílás fölött legyen.

Figyelem: A fehér szűrógyapotot a szűrőtömegkosár tartója alá helyezni tilos.

- (6) Ellenőrizze, hogy nem koszolódott-e össze a szűrőfelsőrész profiltömítése és pontosan illeszkedik-e a hornyában.
- (7) A felsőrészt helyezze a szűrtartóra, ennek során a szűrőfelsőrész csőcsonkját a szűrőbetét csővezetésébe kell behelyezni. Zárja le minden négy zárcsatot.
- (8) **Figyelem:** Mielőtt behelyezné a csőcsatlakozók adapterét a szűrőfelsőrészbe, ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a tömítőgyűrűk és jól felfekszenek-e. A szerelés megkönyítése érdekében kenje be a tömítőgyűrűket némi vazelinnel.
- (9) Az adaptort, amelynek reteszélkengyeleit előzőleg felállította, helyezze be a szűrőfelsőrész e célra kialakított nyílásába, majd a két reteszélkengyelre egyidejűleg kifejtett nyomással nyomja azokat lefelé, amíg be nem akadnak.

A tömlő felszerelése

- (10) Az elzárócsapok elzárásához helyezze az adapter két karját **OFF** állásba.
- (11) A mellékelt tömlőket tolja fel ütközésig az adapteren levő tömlőcsonkokra. A tömlőket előzőleg áztassa meleg vízben, hogy könnyen hajlíthatók legyenek.

Megjegyzés: Kizárálag eredeti EHEIM tömlőket használjon.

- (12) Helyezze fel a kétrészes csőbilincset a felszerelt tömlőkre, akassza be oldalt, majd pattintsa (13) rá a reteszt.

(14) A teljesen előkészített szűrőt állítsa be az alsó szekrénybe. Ügyeljen az előírt magasságra: az optimális munkavégzés érdekében a vízfelszín és a szűrőfenék között legfeljebb 180 cm különbség lehet.

(15) Csatlakoztassa a szívócsövet a szűrőkosárhoz, majd a két tartókengyel és tapadókorong (16) segítségével rögzítse azt az akvárium belső falán.

(17) A kifutóvet és a fúvócsövet kösse össze egy rövid tömlődarabbal, majd a két tartókengyel és tapadókorong segítségével rögzítse azt az akváriumban. A fúvócsövet az akvárium méretének függvényében az akvárium valamelyik oldalfalára vagy hátfalára erősítse. A fúvócső nyitott végét zárja le a mellékelt zárdugóval.

Tipp: A felszíni mozgás kívánt intenzitástól függően a fúvócső elhelyezhető a víz szintjén vagy alatta.

(18) A szűrőből kiinduló tömlőket vezesse ki a szekrény hátfalának nyílásán. A felerősített szívócsövet kösse össze a szűrő szívóoldali, a kifutóvet a szűrő nyomóoldali csőcsonkjával.

Ügyeljen arra, hogy a tömlökben ne legyen törés. Szükség esetén vágjon le a tömlőkből.

Tipp: A tömlőket áztassa meleg vízben, hogy könnyen hajlíthatók legyenek. Így könnyedén megszüntetheti a töréseket.

Üzembe helyezés

(19) Nyissa meg a szűrő adapterén levő elzárócsapot úgy, hogy a két kart a tömlők irányába (**ON** állásba) hajtja ki. Ezután bontsa meg a nyomótömlőt a fúvócsőnél a vízkörforgás helyreállítása érdekében.

(20) **Tipp:** E célra kiválóan alkalmas a praktikus EHEIM Telepítő készlet 1 a szívóoldalhoz (rendszeri szám: 4004300, 12 mm ⌀) vagy az EHEIM felszívó gömb (rendszeri szám: 4003540). A külszűrő automatikusan töltődik fel vizzel.

A szűrő feltöltése után állítsa helyre a tömlőcsatlakozást.

(22) **Tipp:** A beépített elzárócsap (**OUT**) segítségével fokozatmentesen szabályozhatja a nyomóoldali szűrőteljesítményt.

Figyelem: A szívóoldalon (**IN**) a szívóteljesítményt csökkenteni tilos.

(23) Mielőtt a hálózati csatlakozóval üzembe helyezné a szűrőt, még egyszer ellenőrizze a tömlőcsatlakozások tömítettségét és a csőbilincs felfekvését.

Karbantartás és ápolás

- (24) Az adapteren levő két kart helyezze **OFF** állásba. A reteszélőkengyeleket hajtsa fel, majd vegye ki az adaptort a szűrőfelsőrészből.
- (25) Vegye ki a szekrényből a külszűrőt a két bemenetdugó előtt.
- (26) Hajtsa fel az összes zárcsatot, és vegye le a szűrőfelsőrészt.
- (27) A szivattyútér tisztításához nyissa ki a szivattyúfedeleit a szűrőfelsőrész alsó részén, balra elforgatva azt.
- (28) Vegye le a szivattyúfedeleit, a forgórészt a járókerékkel és a tengellyel.
- (29) A szivattyú alkatrészeit és a hűtőcsatornát tisztítsa meg alaposan az EHEIM Tisztítókészlet (rendelési szám: 4009580) segítségével. A tengelyt óvatosan öblítse le (törésveszély!), majd rakja vissza rá a forgórészt és helyezze vissza azokat.
- A szerelés során ügyeljen a tengelycsonkok és a szivattyúfedél megfelelő felfekvésére. Ezután reteszélje a szivattyúfedeleit jobbra elforgatva azt.
- (30) **Szűrőtömegek:** Vegye ki a gyapotot és a szűrőbetéteket a szűrőtartóból. A szűrőtömeget alaposan öblítse át langyos vízzel – addig folyasson át rajta vizet, míg az már nem koszolódik el.
- A fehér szűrőgyapot a mechanikus finomszűrést végzi és csak egyszer használható, mivel a kiszűrt szennyeződések nem moshatók ki belőle teljesen. Használjon új filcert (rendelési szám: 2616225).
- A kék szűrőszőnyeg (rendelési szám: 2616220 – a készlethez 1 db tartozik) kétszer-háromszor használható.** Használat előtt alaposan mossa ki.
- Tipp:** Új SUBSTRAT használatakor minden keverje a régi szűrőtömeg kb. 1/3-át az új közé, hogy a baktériumtenyészet gyorsabban szaporodjon.
- (31) Mossa ki a szűrőtartót, majd tolja vissza a szűrőbetéteket. A legalsó betéttel nyomja le az alátétig, és ügyeljen az ezután behelyezett szűrőbetétek szoros illeszkedésére. A szűrőbetétek a csőnyílásai egymás fölött helyezkedjenek el, a gumicsörök szigeteljék azokat. Helyezzen be új szűrőgyapotot.
- Figyelem:** A fehér szűrőgyapotot a szűrőmegkosár tartója alá helyezni tilos.
- Ellenőrizze a szűrőfelsőrész profiltömítésének helyes felfekvését és tisztaságát. Ezután kenje be a szűrőfelsőrész tömítését némi vazelinnel. Helyezze fel a szűrőfelsőrészt a szűrőtartóra. Zárja be a zárcsatokat, majd állítsa be a szűrőt az alsó szekrénybe.
- Ellenőrizze, hogy az adapter két tömítőgyűrűje nem sérült-e és helyesen felfekszik-e, majd kenje be némi vazelinnel azokat. Helyezze be és reteszélje az adaptort.
- Az adapter két karjának kinyitása után (**ON** állás) a szűrő automatikusan megtelik vízzel és ezzel üzemkész állapotba kerül. Végezetül a hálózati csatlakozó segítségével vegye üzembe a szűrőt.
- Megjegyzés:** Az tömlőcsatlakozások pontos illeszkedését rendszeresen ellenőrizze.
- Figyelem:** A szűrőt kizárálag függőleges helyzetben üzemeltesse.

Filtры zewnętrzne do akwariów 2422 i 2424


Wykonanie: patrz tabliczka znamionowa na obudowie filtra

Dziękujemy

Państwu serdecznie, że zdecydowaliście się nabyć nowy filtr zewnętrzny EHEIM eXperience. On zapewnia optymalną wydajność przy najwyższej niezawodności i wysokiej efektywności. Przy tym duża objętość pojemnika wraz z dopasowaną strukturą materiału filtrującego zapewniają wysoką skuteczność usuwania substancji szkodliwych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

-  Filtr przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, do celów akwarystycznych. Filtr do akwariów do użytku domowego.
-  Przed podjęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych odłączyć od sieci wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w wodzie.
-  Przewodu zasilającego nie da się wymienić. W przypadku uszkodzenia przewodu urządzenie wycofać z użycia. Nie podnosić urządzenia ciągnąc za przewód; przewodowi nie łamać.
-  Dzieci w wieku od osiemu lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem lub jeżeli zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
-  | 20 cm |  W filtrach tych pola magnetyczne mogą wywoływać zakłócenia elektroniczne lub mechaniczne albo powodować uszkodzenia. Dotyczy to również rozruszników serca. Wymagane odstępy bezpieczeństwa podane są w instrukcjach tych urządzeń medycznych.
-  Przy wykonywaniu prac związanych z konserwacją występuje niebezpieczeństwo przygniecenia palców przez duże siły magnetyczne.
-  Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy ułożenie przewodu sieciowego w taki sposób, aby utworzyła się pętla poniżej gniazdka sieciowego, z której kapię woda spływająca ewentualnie wzduże kabla, chroniąc tym samym gniazdko. W razie użycia rozdzielniczego gniazdku wtykowego musi ono być umieszczone powyżej przyłącza zasilania sieciowego filtra.
-  W związku z tym, że przy obróbce drewna stosuje się szereg lakierów i politur, stopki mebli mogą pozostawać na meblach lub na podłogach parkietowych czarne ślady powstałe w wyniku reakcji chemicznych. W związku z tym na powierzchniach drewnianych urządzenia nie należy ustawać bez podkładki.
-  Dla osiągnięcia optymalnego bezpieczeństwa funkcjonowania odstęp pomiędzy powierzchnią wody i dnem filtra może wynosić maksymalnie 180 cm. Uwaga: Filtr użytkować wyłącznie w pozycji pionowej, na stojąco.
-  Zachować środki ostrożności przy manipulacjach z elementami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne.
-  Urządzenia lub jego elementów nie można myć w zmywarce. Nie przeznaczone do mycia w zmywarkach!
-  Nie wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi śmieciami domowymi. Urządzenie oddać do lokalnej zbioru nocy odpadów.
-  Wyrób jest dopuszczony do obrotu na podstawie zgodności z krajowymi przepisami i odpowiada wytycznym norm UE.



Filtry zewnętrzne do akwarium 2422 i 2424 do wody słodkiej i morskiej

- ① Górná časť filtra ② Ušľačka profilovaná ③ Vlákna filtrácia (bialá) ④ Mata filtrácia (niebieská) ⑤ Vklady filtra ⑥ Tulejki gumowe ⑦ Zamek zatraskowy ⑧ Zbiornik filtra ⑨ Adapter z zaworami odcinającymi ⑩ Uchwyt do mocowania węza ⑪ Rura ssania ⑫ Kosz filtra ⑬ Kolanko wylotu ⑭ Rura dyszy z korkiem zatyczkowym ⑮ Obejma zaciskowa ze ssawką ⑯ Węże ⑰ Wazelina

Przy rozpakowaniu sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.

Montaż

- (1) Wszystkie cztery zamki zatraskowe wypiąć ze zbiornika filtra i przesunąć je do góry. Przy pomocy obydwu zagłębień uchwytyowych można wygodnie podnieść górną część filtra.
- (2) Zdjąć włókninę filtracyjną i po kolej wyjmować poszczególne wkłady filtra. Wpuszczone pałki uchwytyowe we wkładach filtra są wysuwalne do góry.
- (3) Teraz napełnić wkłady masą filtrującą EHEIM.
Włożyć maty filtracyjne EHEIM do dolnego zbiornika filtra. Drugi wkład filtra napełnić tuż pod krawędź brzegową biologiczną masą filtracyjną SUBSTRAT.

Uwaga: Nie przepełniać, nie zatkać przelotu rury.

- (4) Następnie masę filtracyjną w koszu wypłukać gruntownie pod bieżącą wodą, aż nie będzie już widoczne żadne zmętnienie wody.
- (5) Wkład filtra z niebieską matą filtracyjną włożyć znów do zbiornika filtra i wcisnąć go mocno w dół, aż do oparcia na żeberkach. W ten sposób uzyskuje się dobre uszczelnienie pomiędzy wkładem filtra i zbiornikiem.

Drugi wkład filtra również wsunąć, przy czym otwory rur muszą leżeć jedno nad drugim i wraz z tulejką gumową muszą tworzyć mocne połączenia. Pałki uchwytyów wsunąć znów w dół zwracając uwagę, aby wszystkie krawędzie wkładów filtra leżały jeden nad drugim w jednej płaszczyźnie.

Drugą tulejkę gumową włożyć do górnego wkładu filtra. Następnie nałożyć białą włókninę filtracyjną w taki sposób, aby jej otwór znajdował się na otworem rury.

Uwaga: Białej włókniny filtracyjnej nie wkładać pod pałek kosza masy filtracyjnej.

- (6) Sprawdzić, czy uszczelka profilowana górnej części filtra jest czysta i dokładnie ułożona w jej rowku.
- (7) Górnączęśćnałożyć na zbiornik filtra, przy czym króciec rury górnej części filtra musi być włożony do otworu rury znajdującej się we wkładach filtra. Zamknąć wszystkie cztery zamki zatraskowego.
- (8) **Uwaga:** Przed włożeniem adaptera do przyłączu węża w górnej części filtra sprawdzić obydwa pierścienie uszczelniające pod względem uszkodzeń i prawidłowego osadzenia. Pierścienie uszczelniające pokryć lekko wazeliną w celu ułatwienia czynności montażowych.
- (9) Adapter z wysoko podniesionym pałkiem zamkającym włożyć do otworu przewidzianego do tego celu w górnej części filtra.

Instalowanie węza

(10) W celu zamknięcia zaworów odcinających przełożyć obydwie dźwignie adaptera do położenia **OFF**.

(11) Węże należące do zakresu dostawy nasunąć aż do oporu na króciec przy adapterze. Uprzednio zwiększyć podatność węży przez zanurzenie ich w ciepłej wodzie.

Wskazówka: Generalnie stosować tylko oryginalne węże EHEIM.

(12) Dwuczęściowy uchwyt do mocowania węża należy nałożyć na zamontowane węże, zawiesić

(13) je z boku i obie połówki połączyć zatraskowo.

(14) Kompletnie zmontowany i przygotowany filtr ustawić na szafce dolnej. Zwrócić przy tym uwagę na przepisową różnicę wysokości: Różnica wysokości pomiędzy lustrem wody i dnem filtra może wynosić maksymalnie 180 cm, aby osiągnąć optymalne warunki działania.

(15) Nałożyć kosz filtra na rurę ssania i przymocować go dwiema obejmami ze ssawkami do (16) ścianki wewnętrznej akwarium.

(17) Łuk wylotowy i rurę dyszy połączyć krótkim kawałkiem węża i zamontować przy pomocy obejm zaciskowej ze ssawkami wewnątrz akwarium. W zależności od wielkości miejsca następuje mocowanie do ścianki tylnej lub do jednej ze ścian bocznych. Otwarty wylot rury dyszy zamknąć dołączonym korkiem zatyczkowym.

Dobra rada: W zależności od wymaganej intensywności ruchu na powierzchni wody można zainstalować rurę pod lustrem wody albo na jej poziomie.

(18) Poprowadzić węże od strony filtra przez otwór w ściance tylnej szafki. Zmontowaną rurę ssania połączyć ze stroną ssania filtra i łuk wylotowy ze stroną ciśnieniową filtra.

Zwrócić uwagę, aby węże były prosto ułożone bez żadnych zagłębień. Ewentualnie skrócić węże.

Dobra rada: Uprzednio zwiększyć podatność węży przez zanurzenie ich w ciepłej wodzie. W ten sposób można łatwo wypchnąć i wyprostować zagłębień.

Uruchomienie

(19) Teraz otworzyć zawory odcinające przy adapterze filtra, przekładając obydwie dźwignie w kierunku prowadzenia węża (położenie **ON**). Następnie odłączyć wąż ciśnieniowy przy rurze dyszy i utworzyć znów obieg wody.

(20) **Dobra rada:** Do tego celu nadaje się szczególnie praktyczny ZESTAW instalacyjny 1 EHEIM

(21) dla strony ssania (nr katalogowy 4004300 ze średnicą 12 mm) albo zasysacz EHEIM (numer katalogowy 4003540). Filtr zewnętrzny napełnia się samoczynnie wodą. Po napełnieniu filtra utworzyć znów połączenia wężem.

(22) **Dobra rada:** Przy pomocy zintegrowanego zaworu odcinającego (**OUT**), na stronie ciśnienia zachodzi możliwość bezstopniowej regulacji wydajności filtra.

Uwaga: Wydajności pomp nigdy nie wolno redukować na stronie ssania (**IN**).

(23) Po ponownym sprawdzeniu szczelności wszystkich połączeń węzy oraz uchwytów do mocowania węzy pod względem prawidłowego osadzenia należy uruchomić **filtr przez włożenie wtyczki sieciowej**.

Konserwacja i pielęgnacja

- (24) Obydwie dźwignie odcinające na adapterze ustawić w pozycji **OFF**. Pałek ryglujący odchylić do góry i odłączyć adapter z górnej części obudowy.
- (25) Filtr zewnętrzny wyjąć z szafki chwytając go zagłębienia uchwytytowe.
- (26) Otworzyć wszystkie zamki zatrzaskowe i zdjąć górną część filtra.
- (27) W celu oczyszczenia komory pompy otworzyć pokrywę pompy przy dnie części górnej filtra przekręcając ją w lewo.
- (28) Zdjąć potem pokrywę pompy, wirnik z kołem łopatkowym i oś.

(29) Gruntownie oczyścić elementy pompy i kanał chłodzenia przy pomocy zestawu do czyszczenia EHEIM (nr katalogowy 4009580). Ostrożnie opłukać oś (niebezpieczeństwo złamania!), następnie nasunąć znów wirnik i włożyć.

Przy montowaniu zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie tulejek osi i pokrywy pompy. Następnie zablokować znów pokrywę pompy wykonując ruch w prawo.

(30) **Masy filtracyjne:** Wyciągnąć włókninę i wkłady filtra ze zbiornika filtra. Masę filtracyjną wypłukać gruntownie ciepłą wodą, aż nie będzie widoczne żadne zmętnienie wody.

Biała włóknina filtrująca służy do mechanicznego filtrowania precyzyjnego i nadaje się tylko do jednorazowego użytku, ponieważ przywierających cząsteczek zanieczyszczeń nie da się całkowicie wypłukać. Użyć nowej włókniny (nr katalogowy 2616225). **Niebieską matę filtracyjną (nr katalogowy 2616220 – 1 sztuka zawarta w zestawie)** można użyć 2 - 3-krotnie. Przed założeniem gruntownie wypłukać.

Dobra rada: W razie zastosowania nowej masy SUBSTRAT każdorazowo zmieszać ją z ok. 1/3 zużytej masy filtracyjnej, aby szybciej rozmnioły się niezbędne użyteczne bakterie.

(31) Wypłukać zbiornik filtra i następnie wsunąć znów wkłady filtra. Najniższy wkład wcisnąć aż do oparcia na żeberkach oporowych i zwracać uwagę na współłaszczyznowe położenie wkładów filtra. Drugi wkład filtra również wsunąć, przy czym otwory rur muszą leżeć jeden nad drugim i wraz z tulejką gumową muszą tworzyć mocne połączenia. Nałożyć nową włókninę filtracyjną.

Uwaga: Białej włókniny filtracyjnej nie wkładać pod pałek kosza masy filtracyjnej.

Sprawdzić uszczelkę profilowaną pod względem prawidłowego osadzenia i czystości. Następnie uszczelkę przy górnej części filtra pokryć lekko wazeliną. Nałożyć górną część filtra na zbiornik filtra. Zamknąć zamki zatrzaskowe i wstawić filtr z powrotem do szafki dolnej.

Obydwa pierścienie uszczelniające przy adapterze skontrolować pod względem prawidłowego osadzenia i pokryć lekko wazeliną. Włożyć adapter i zablokować go. Po otwarciu obydwiu dźwigni odcinających przy adapterze (położenie **ON**), filtr napełnia się samoczynnie wodą i jest potem gotowy do działania. Następnie uruchomić filtr wkładając wtyczkę sieciową.

Wskazówka: W regularnych odstępach czasu sprawdzać wszystkie połączenia węży pod względem prawidłowego osadzenia.

Uwaga: Filtr użytkować wyłącznie w pozycji pionowej, na stojąco.

Vonkajší filter pre akváriá 2422 a 2424



Prevedenie: pozri typový štítok na hornej časti filtra

Ďakujeme,

že ste si kúpili nový vonkajší filter pre akvária EHEIM eXperience. Vám ponúka optimálny výkon pri najvyššej spôsobilosti a najväčšej efektivite. Pritom sa postará veľkým objemom nádoby v spojení so zladeným zložením filtračnej hmoty o vysoko efektívne odbúravanie škodlivých látok.

Bezpečnostné pokyny

-  Výhradne k použitiu iba v miestnostiach. Len pre akvaristickej účely. Akváriový filter na domáce použitie.
-  Pri údržbe a čistení sa musia všetky elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú vo vode, odpojiť od elektrickej sieti.
-  Prívodné vedenie tohto spotrebiča sa nedá nahradíť. Ak sa prívodné vedenie poškodí, potom sa prístroj nesmie používať. Nikdy nenosta čerpadlo za prívodný kábel, prívodný kábel nelámať.
-  Deti od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu používať tento prístroj len ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
-  |  V dôsledku magnetického poľa z týchto prístrojov môže dochádzať k elektronickým alebo mechanickým poruchám či poškodeniu iných prístrojov. To platí aj pre kardiostimulátory.
- Potrebné vzdialenosť zistíte z príručiek k takým lekárskym prístrojom.
-  Pri údržbe bud'te pozorní – vysoké magnetické sily Vám môžu spôsobiť pomliaždenie prstov.
-  Pre Vašu bezpečnosť doporučujeme, urobiť na prívodnom káble slučku na odkvapkávanie, ktorá zamedzi, aby sa eventuálne po kábli stekajúca voda nedostala do sieťovej zástrčky.
- Pri použíti zástrčkovej lišty musí byť táto umiestnená nad sieťovou prípojkou filtra.
-  Pretože sa pri spracovaní dreva používajú rôzne laky a politúry, môžu nohy prístroja v dôsledku chemickej reakcie zanechať na nábytku a parketových podlahách viditeľné stopy. Preto by ste prístroj nikdy nemali stavať na drevenej povrchu bez ochranej podložky.
-  Pri výbere stanoviska pre prístroj dodržujte predpísaný výškový odstup. Aby ste docieliли optimálnu funklosť, smie byť vzdialenosť medzi hladinou vody a filtrovaným dnom max. 180 cm.
- Pozor: Filter zásadne prevádzkovať iba v stojatej polohe.
- Dodržovať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s elektrostatický sa vybijajúcimi konštrukčnými elementmi.
-  Prístroj – alebo jeho časti – nečistite v umývačke riadu. Nie je odolný voči umývačkám riadu.
- Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácom odpadom.
-  Odovzdajte ho vo vašej miestnej zbernej zberne zvláštnych odpadov.
- Výrobok bol schválený podľa platných národných predpisov a smerníc a zodpovedá normám EU.



Vonkajšie filtre 2422 a 2424 pre sladkú a morskú vodu,

(1) vrchná časť filtra (2) profilové tesnenie (3) filtračné rúno (biele) (4) filtračná vložka (modrá) (5) filtračné vložky (6) gumové priechodky (7) uzáver (8) teleso filtra (9) adaptér s uzavárajúcimi kohútmi (10) držiak hadice (11) nasávacia trubka (12) filtračný koš (13) tvarovka výtoku (14) trubka trysky so zátkou (15) strmeň spony s nasávačom (16) hadičky (17) vazelína

Pri vybalení prosím skontrolovať, či sú priložené všetky diely.

Montáž

- (1) Otvoriť všetky štyri spony uzáveru na telesu filtra a presunúť ich smerom nahor. Pomocou oboch priehlbin sa dá pohodlne odobrať vrchná časť filtra.
- (2) Vybrať filtračné rúno a jednotlivé filtračné vložky vybrať po poradí. Za zapustené strmene sa dajú filtračné vložky dobre vytiahnuť smerom nahor.
- (3) Naplňte teraz filtračné vložky EHEIM filtračnou masou.

Spodný zásobník filtrov naplňte filtračnými vložkami EHEIM.

Druhú filtračnú vložku naplňte až takmer po okraj biologickou filtračnou masou SUBSTRAT.

Pozor: Nepreplniť, trubkovú priechodu neupchať.

- (4) Potom filtračnú masu dôkladne prepláchnuť v koši tečúcou vodou, až kým nebude poznoteľné žiadne zakalenie pretekajúcej vody.
- (5) Vsadte filtračnú vložku s modrou filtračnou vložkou znova do telesa filtra a zatlačte ju silne smerom dolu, až kým nebude sedieť v jej uložení. Tým sa zaručí bezpečné utesnenie medzi filtračnou vložkou a telesom filtra.

Druhú filtračnú vložku tiež vsunúť, pritom musia otvory trubiek ležať nad sebou a gumovou priechodkou sa musí vytvoriť bezpečné spojenie. Strmene rukoväť zasa zasunúť a dbať na to, aby ležali filtračné vložky tesne nad sebou. Druhú gumovú priechodku nasadiť na hornú filtračnú vložku. Potom vložiť biele filtračné rúno takým spôsobom, aby otvor ležal na otvore trubky.

Pozor: Biele filtračné rúno nevložiť pod rukoväť koša filtračnej masy.

- (6) Skontrolujte, či profilové tesnenie hornej časti filtra nie je znečistené a či je dobre uložené v drážke.
- (7) Vrchnú časť filtra nasadiť na teleso filtra, pričom musí byť trubkové hrdlo vrchnej časti filtra vsadené do trubkového vedenia filtračných vložiek. Všetky štyri spony uzáveru uzavrieť.
- (8) **Pozor:** Predtým, ako sa nasadí adaptér pre hadicové prípojky do vrchnej časti filtra, skontrolovať oba tesniace krúžky na poškodenie a ich správne uloženie. Tesniace krúžky namazať zláhka vazelinou k ulahčeniu montáže.
- (9) Adaptér s postavenou sponou uzáveru dobre vsadiť do otvoru vrchnej časti filtra a za súčasného tlaku na adaptér zavrieť sponu uzáveru až kým nezapadne.

Inštalácia hadičiek

- (10) Aby sa uzavreli uzatvárajúce kohúty, presunú sa obe pákové rukoväte do polohy **OFF**.
- (11) Priložené hadičky nasunúť až na doraz na hadicové hrdlá na adaptéry. Predtým hadičky zmäkčiť v teplej vode.
- Upozornenie:** Používať zásadne iba EHEIM originálne hadičky.
- (12) Dvojitý držiak hadičiek sa nasadí na už namontované hadičky a postranne sa zavesí a spojí
- (13) svorkou dohromady.

- (14) Postavte kompletne pripravený filter do spodnej skrinky. Dbajte na predpísaný výškový rozdiel: Medzi hladinou vody a dnom filtra môže tento činiť maximálne 180 cm, aby sa docieľil optimálny pracovný režim.
- (15) Nasuňte filtračný kôš na nasávaciu trubku a upevnite ho dvomi sponami a prísavkou na
- (16) vnútornú stranu akvária.
- (17) Spojiť tvarovku výtoku a trubku trysky krátkou hadicou a zabudovať ju pomocou spony a prísavky do akvária. Podľa rozmerových možností sa prevedie upevnenie na zadnú stenu, alebo na niektorú z bočných strán. Otvorenú stranu dýzovej trubky uzavrieť s priloženou zátkou uzáveru.

Tip: Podľa želanej intenzity pohybu hladiny sa môže trubka trysky inštalovať pod hladinu, alebo na rovinu hladiny vody.

- (18) Prevedťte hadičky od filtra cez otvor na zadnej stene skrinky. Spojte zabudovanú nasávaciu trysku s nasávacou stranou filtra a tvarovku výtoku s tlakovou stranou filtra.

Dbajte na to, aby boli hadičky rovno vedené a nemali žiadne zalomenia. Eventuálne hadičky skráťte.

Tip: Hadičky nechať zmäknúť v teplej vode. Tas sa dajú zalomenia ľahko vyrovnať.

Spustenie do prevádzky

- (19) Otvorte teraz uzatváracie kohúty na adaptéry filtra takým spôsobom, že oba kohúty presuniete smerom k hadičkovým vývodom (poloha **ON**).
Potom uvoľníť trysku na tlakovej trubke aby vytvoriť cirkuláciu vody.
- (20) **Tip:** K tomu sa hodí predovšetkým praktická EHEIM inštalačná SADA 1 pre nasávaciu stranu (21) (objednávacie číslo 4004300 s 12 mm ř) alebo EHEIM nasávač (objednávacie číslo 4003540).
Vonkajší filter sa naplní samostatne vodou.
Potom, ako sa filter naplnil vodou znova vytvoriť spojenie hadičiek.
- (22) **Tip:** Pomocou integrovaného uzatvárajúceho kohúta (**OUT**) sa dá výkon filtra bezstupňovite regulovať na tlakovej strane.
Pozor: Výkon čerpadla nesmie byť nikdy redukovaný na nasávacej strane (**IN**).
(23) Potom, ako boli ešte raz skontrolované všetky hadičky na tesnosť a držiak hadičiek na správne uloženie, môže sa filter sieťovou zástrčkou spustiť do prevádzky.

Údržba a starostlivosť

- (24) Uzavrieť oba uzatvárajúce pákové kohúty na adaptéry ich presunutím do polohy **OFF**. Spony uzáveru vyklopiť smerom nahor a uvoľniť adaptér z vrchnej časti filtra.
- (25) Vonkajší filter vybrať pomocou dvoch priehlbín zo skrine.
- (26) Všetky spony uzáveru otvoriť a odobrať vrchnú časť filtra.
- (27) K vyčisteniu priestoru čerpadla otvorte veko čerpadla na dne vrchnej časti filtra natočením dolava.
- (28) Vyberte veko čerpadla, rotor s lopatkovým kolesom a os.

(29) Časti čerpadla a chladiaci kanál dôkladne očistiť EHEIM sadou k čisteniu (objednávacie číslo 4009580). Os opatrne umyť vodou (nebezpečenstvo zlomenia!) a potom rotor znova zasunúť dohromady a vsadiť ho.

Pri montáži dbať na správne uloženie puzzier osy a veka čerpadla.

Potom znova uzavrieť veko čerpadla natočením doprava.

(30) **Filtračné masy:** Vybrať rúno a filtračné vložky z filtračnej vložky. Filtračné vložky dôkladne premývať vlažnou vodou - tak dlho, až nebude badateľné žiadne zakalenie vody.

Biele filtračné rúno slúži jemnému mechanickému prefiltrovaniu a smie sa použiť iba raz, lebo zachytené čiastočky nečistôt sa nedajú úplne vymyti. Použiť vždy nové rúno (objednávacie číslo 2616225).

Modrá filtračná vložka (objednávacie číslo 2616220 – 1 x obsiahnutá v sade) sa dá použiť i 2-3 krát. Pred jej nasadením ju dôkladne premyti.

Tip: Pri novom nasadení SUBSTRAT vždy primiešať cca 1/3 použitej filtračnej masy do nového materiálu, aby sa kultúry baktérií rýchlejšie rozmnožili.

(31) Teleso filtra vymyti a potom vsadiť znova filtračné vložky. Spodnú vložku zatlačiť až na doraz a skontrolovať jeho správne uloženie. Dbať aj na správne uloženie nasledujúcej filtračnej vložky. Otvory trubiek filtračných vložiek musia pritom ležať nad sebou a tieto utesniť gumovými prieschodkami. Vložiť nové filtračné rúno.

Pozor: Biele filtračné rúno nesmie byť vložené pod strmeň koša filtračnej masy.

Skontrolovať profilové tesnenie na vrchnej časti filtra na správne uloženie a jeho čistotu. Potom tesnenie na vrchnej časti filtra zláhka natriet vazelinou. Vrchnú časť filtra nasadiť na teleso filtra. Spony uzáveru zavrieť a filter znova postaviť do spodnej skrine.

Skontrolovať oba tesniace krúžky na adaptéry na poškodenie a správne uloženie a natriet ich zláhka vazelinou. Nasadiť adaptér a upevniť ho. Potom, ako boli oba pákové kohúty uzáveru otvorené (poloha **ON**), sa filter znova samostatne naplní vodou a je prevádzkyschopný. Potom filter spustiť do prevádzky zasunutím sieťovej zástrčky do zásuvky.

Upozornenie: Kontrolujte v pravidelných časových odstupoch všetky hadičky na ich správne uloženie.

Pozor: Filter zásadne prevádzkovať iba v stojatej polohe.

Zunanji filter za akvarije 2422 in 2424



Izvedba: glej tipsko ploščico na zgornji strani filtra

Zahvaljujemo

Vam se za nakup Vašega novega zunanjega filtra EHEIM eXperience, ki Vam ponuja optimalni učinek pri maksimalni zanesljivosti in največji možni učinkovitosti. Velik volumen posode v povezavi z usklajeno konstrukcijo izmer filtra pri tem skrbi za še učinkovitejšo obrambo pred škodljivimi snovmi.

Varnostna določila

-  Le za uporabo v prostorih. Za področje uporabe v akvarijih. Filter za akvarij za domačo uporabo.
-  V primeru vzdrževalnih del ali del, ki so povezani z nego, je potrebno vse električne naprave, ki se nahajajo v vodi odklopiti iz električnega omrežja.
-  Priključnega voda na omrežje pri tej napravi se ne da nadomestiti. V primeru poškodb voda, naprave ne smete več uporabljati. Črpalke ne smete nositi na kabl; kabla ne pregibajte.
-  Napravo lahko uporabljajo tudi otroci od 8 let starosti naprej in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jo uporabljajo pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave in poznajo nevarnosti, do katerih pri tem lahko pride. Otrokom je igranje z napravo prepovedano. Otroci naprave ne smejo brez nadzora čistiti in uporabniško vzdrževati.
-  | 20 cm  Pri teh napravah magnetna polja lahko povzročijo elektronske ali mehanske motnje ali okvare. To velja tudi za srčne spodbujevalnike.
- Potrebne varnostne razdalje so navedene v priročnikih teh medicinskih aparatov.
-  Pri vzdrževalnih delih zaradi visokih magnetnih sil obstaja nevarnost stiskanja prstov.
-  Zaradi vaše lastne varnosti vam priporočimo, da z omrežnim kablom napravite odkapljalno pentijo, ki bo preprečevala, da bi vzdolž kabla tekla voda v vtičnico.
- V primeru uporabe razdelilne vtičnice mora biti leta nameščena nad omrežnim priključkom filtra.
-  Ker pri obdelavi lesa uporabljajo veliko lakov in politur, lahko noge naprave zaradi kemične reakcije pustijo vidne ostanke na pohištvu ali parketu. Zaradi tega naprave ne postavljajte na lesene površine brez zaščite.
-  Pri izbiro lokacije za namestitev naprave pazite na predpisani višinski razmak. Za doseganje najboljše funkcionalne varnosti sme razmak med površino vode in dnem filtrom znašati največ 180 cm.
- Pozor: Filter mora biti v navpičnem položaju med obratovanjem.
-  Upoštevajte previdnostne ukrepi pri ravnjanju s sestavnimi elementi, ki so ogroženi zaradi sproščanja statične elektrike.
-  Naprave ali njenih delov ne čistite v pomivalnem stroju. Ni obstojno v pomivalnem stroju!
- Ta proizvod ne zavrzhite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odnesite ga na lokalno zbirališče.
- Proizvod je atestiran skladno z vsakokrat veljavnimi nacionalnimi predpisi in smernicami in ustreza normam ES.



Zunanji filtri 2422 in 2424 za sladko in morsko vodo

① zgornji del filtra ② tesnilo profila ③ filtrsko runo (belo) ④ filtrska blazina (modra)
⑤ filtrski vložki ⑥ gumijasti tulec ⑦ zaporni zapah ⑧ filtrska posoda ⑨ adapter z za-
pornimi pipami ⑩ držalo cevi ⑪ sesalna cev ⑫ filtrska košara ⑬ iztočni lok ⑭ cev
šobe z zamaškom ⑮ prižemni lok s sesalnikom ⑯ cevi ⑰ vazelin.

Prosimo, med odpiranjem embalaže preverite, ali obstajajo vsi deli v njej.

Montaža

- (1) Izvlecite vsa štiri zaporna zapaha filterske posode ter jih rinite navzgor. S pomočjo obeh prije-
malnih vtorov lahko dvignite zgornji del filtra.
- (2) Snemite filtrsko runo ter vzemite ven posamezne filtrske vložke, enega po enega. Spuščena
prijemalna držala filtrskih vložkov se enostavno izvlečejo.
- (3) Napolnite filtrske vložke z filtrsko maso EHEIM.
Spodnjo posodo filtra napolnite s filtrskimi blazinicami EHEIM. Drugi filtrski vložek napolnite
z biološko filtrsko maso SUBSTRAT skoraj do roba.

Pozor: Ne prepolnite, ne zamašite cevnega prepusta.

- (4) Potem temeljito izperite filtrsko maso v košari pod tekočo vodo, dokler ne ostane vidljivih
nobenih sledi vode.
- (5) Vstavite filtrski vložek z modro filtrsko blazino nazaj v filtrsko posodo ter ga močno pritisnite
navzdol, dokler se ne vsedi na ležiščno letev. S tem je dosežena varna tesnitve med filtrskim
vložkom in filtrsko posodo.

Rinite noter tudi drugega filtrskega vložka s tem, da odprtine cevi morajo ležati ena nad drugo
ter vsaka skupaj z gumijastim tulcom tvoriti po eden varen spoj. Prijemalna držala spustite
nazaj in pazite, da vsi filtrski vložki ležijo eden na drugem v obliki snopa.

Drugi gumijasti tulec nataknite na zgornji filtrski vložek. Potem postavite belo filtrsko runo na
način, da izvrtina leži nad odprtino cevi.

Pozor: Ne postavljajte belo filtrsko runo pod držalo košare za filtrsko maso.

- (6) Preverite, ali je tesnilo profila na zgornjem delu filtra umazano in sedi v svojem utoru v ustrez-
nem položaju.
- (7) Postavite zgornji del na filtrsko posodo, pri čemer cevni nastavek zgornjeg dela filtra mora biti
vtaknjen v cevni vod filtrskih vložkov. Zaprite vsa štiri zaporna zapaha.
- (8) **Pozor:** Preden postavite adapter za cevne priključke v zgornjem delu filtra, preverite oba
tesnilna obroča glede poškodb in natančnega položaja. Tesnilna obroča rahlo namastite z malo
vazelina, da bi si olajšali njuno postavljanje.
- (9) Popolnoma vtaknite adapter z zapahnitvenim držalom, ki stoji v navpičnem položaju, v za to
predvideno odprtino na zgornjem delu filtra ter ga zaprite na način, da zataknete zapahnit-
veno držalo adapterja z istočasnim pritiskom na le tega.

Vstavljanje cevi

- (10) Da bi zaprli zaporne pipe, nastavite oba vzvodna držala adapterja v položaj **OFF**.
- (11) Priložene cevi nataknite do omejevala na cevne nastavke na adapterju. Pred tem zmehčajte cevi s toplo vodo.
- Napotek:** Uporabljajte vsekakor originalne cevi EHEIM.
- (12) Postavite dvodelno držalo cevi okrog postavljenih cevi, obešajte ga postrani ter medsebojno
- (13) zapahnite pripadajoče mu dele.
- (14) Postavite popolnoma pripravljeni filter v spodnjo omaro. Pazite na predpisano višinsko razliko: največja dovoljena višinska razlika med površino vode in dnem filtra je 180 cm, da bi lahko uresničili njegovo optimalno funkcioniranje.
- (15) Nataknite filtrsko košaro na sesalno cev ter jo pritrdite z dva prižemna loka in sesalnika na

- (16) notranjo steno akvarija.
- (17) Spojite iztočni lok in cev šobe z malim komadom cevi ter jih postavite v akvarij s pomočjo prižemnega loka in sesalnika. V odvisnosti od velikosti postavite jih na ozadje ali na eno od stranskih sten. Odprto stran cevi šobe zaprite s priloženim zapornim zamaškom.

Nasvet: V odvisnosti od željene intenzitete gibanja po površini cev šobe lahko postavite pod ali na nivo vode.

- (18) Povlecite cevi od filtra skozi odprtino ozadja omare.

Spojite postavljenou sesalno cev s sesalno strano ter iztočni lok s pritisno strano filtra.

Pazite pri tem, da so cevi ravno poležene in da niso zavite pod ostrim kotom. Po potrebi jih skrajšajte.

Nasvet: Zmehčajte cevi s toplo vodo. Na ta način se zavitja cevi lahko enostavno izravnajo.

Začetek obratovanja

- (19) Odprite zaporne pipe na adapterju filtra tako, da nastavite oba vzvodna držala v smer cevnega voda (položaj **ON**). Potem sprostite cev za pritisk na cevi šobe ter vzpostavite pretok vode.
- (20) **Nasvet:** Za to je predvsem ustrezен praktični instalacijski komplet 1 EHEIM za sesalno stran (21) (št. naročila 4004300 z 12 mm ř) ali sesalnik EHEIM (št. naročila 4003540). Zunanji filter se polni z vodo samodejno.
- Potem ko je filter napolnjen, ponovno vzpostavite cevni spoj.
- (22) **Nasvet:** S pomočjo integrirane zaporne pipe (**OUT**) lahko postopno regulirate moč filtra glede pritiska.
- Pozor:** Moč črpalk ne smete nikoli zmanjšati na sesalni strani (**IN**).
- (23) Potem ko vse cevne spoje še enkrat preverite glede tesnjenga ter držalo cevi glede ustreznegra položaja, lahko vklopite **filter s pomočjo vtikača**.

Vzdrževanje in nega

- (24) Oba zaporna vzvoda na adapterju zaprite v položaj **OFF**. Zapahnitveno držalo dvignite navzgor ter sprostite adapter iz zgornjega dela filtra.
- (25) Vzemite zunanj filter s pomočjo obeh prijemalnih utorov ven.
- (26) Odprite vse zaporne zapahe ter snemite zgornji del filtra.
- (27) Da bi očistili prostora črpalk, odprite pokrov črpalke na dnu zgornjega dela filtra tako, da ga obrnete v levo.
- (28) Potem snemite pokrov črpalke, rotor s krilnim kolesom in osovino.
- (29) Dele črpalke in hladilni kanal temeljito očistite s kompletom za čiščenje EHEIM (št. naročila 4009580). Osovino izperite previdno (nevarnost zloma!) ter potem sestavite rotor in ga vstavite nazaj.
Med montažo pazite na natančni položaj osovninskih tulcev in pokrova črpalke. Potem z obrtanjem v desno pritrdite pokrov črpalke nazaj.
- (30) **Filtrske mase:** Izvlecite runo in filtrske vložke iz filtrske posode. Temeljito izperite filtrsko maso z mlačno vodo – tako dolgo, dokler sledi vode popolnoma ne izginja.
Belo filtrsko runo je namenjeno mehaničnemu finemu filtriranju ter se sme uporabiti samo enkrat zato, ker delcev umazanije, ki se na njem nabirajo, ni možno popolnoma izprati.
Uporabljajte novo runo (št. naročila 261 6225).
- Modro filtrsko blazino (št. naročila 2616220 – 1 komad obstaja v kompletu) lahko 2-3 krat uporabite.** Pred uporabo temeljito izperite.
- Nasvet:** Pri novi uporabi SUBSTRAT-a pomešajte okrog 1/3 rabljene filtrske mase z novim materialom tako, da se bakterijske kulture hitrejše razmnožijo.
- (31) Izperite filtrsko posodo ter potem rinite filtrske vložke nazaj. Pritisnite najbolj spodnji vložek do ležiščne letve ter pazite na ležišče naslednjega filtrskega vložka v bliki snopa. Odprtine cevi filtrskih vložkov morajo pri tem ležati ena nad drugo ter biti zatesnjene z gumijastimi tulci. Postavite novo filtrsko runo.
- Pozor:** Belo filtrsko runo ne sme biti postavljen pod držalom košare za filtrsko maso.
Preverite tesnilo profila na zgornjem delu filtra glede pravilnega položaja in čistote. Potem rahlo namastite tesnilo na zgornjem delu filtra z vazelinom. Postavite zgornji del filtra na filtrsko posodo. Zaprite zaporne zapahe in filtra postavite v spodnjo omaro nazaj.
Preverite oba tesnilna obroča na adapterju glede poškodb in pravilnega položaja ter ju rahlo namastite z vazelinom. Vstavite adapter ter ga zapahnite.
Potem ko so oba zaporna vzvoda na adapterju odprta (položaj **ON**), filter se samodejno napolni z vodo ter na ta način postane pripravljen za delo. Potem vtaknite vtikač v vtičnico, da bi ga vklopili.
- Napotek:** Redno preverjajte cevne spoje glede pravilnega položaja.
- Pozor:** Filter mora biti v navpičnem položaju med obratovanjem.

Filtru extern pentru acvarii 2422 și 2424

Modelul: a se vedea plăcuța de tip de pe partea superioară a filtrului



Vă mulțumim

pentru achiziționarea filtrului extern EHEIM eXperience. Acesta vă oferă o performanță optimă la cea mai bună fiabilitate și o foarte mare eficiență. Acest lucru este asigurat de volumul mare al rezervorului și structura masei filtrante, care duc la o degradare foarte eficientă a substanțelor nocive.

Indicații de siguranță

-  Numai pentru folosirea în încăperi și în domeniul acvaristic. Filtru acvariu pentru uz casnic.
-  Înainte de a introduce mâna în apa acvarului deconectați de la rețea toate aparatelor electrice instalate în acvariu.
-  Înainte de a deschide filtrul deconectați complet aparatul de la sursa de curent electric.
-  Conducta de racordare la rețea a acestui aparat nu poate fi înlocuită. În caz de deteriorare a conductei nu mai este permisă folosirea aparatului. Nu purtați niciodată aparat ținând-o de cablu și nu frâneazăți cablul.
-  Acest aparat este destinat folosinței de către copii începând de la vîrstă de 8 ani și de către persoanele având capacitate fizice, senzoriale sau intelectuale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă se află sub supraveghere sau au primit recomandări cu privire la întrebuintarea în siguranță a aparatului și la pericolul care rezultă. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu lăsați copii să curete sau să conducă operațiile de întreținere de către utilizator fără supraveghere.
-   Acest aparat poate declansa câmpuri electromagnetice care produc perturbări sau deteriorări mecanice. Această remarcă este valabilă și pentru un stimulator cardiac.
Preleuați distanțele necesare de siguranță din manualele de folosință ale acestor apareate medicale.
-  La lucrările de întreținere există un pericol de strivire a degetelor datorat înal telor forțe magnetice.
-  Pentru securitatea dvs. vă recomandăm să formați un gât de lebădă cu cablul electric ceea ce evită pătrunderea apei în interiorul prizei de curent în cazul unei surgeri de apă pe cablu.
-  Dacă folosiți o priză multiplă, plasarea se face deasupra duliei filtrului.
-  Lemnul fiind tratat cu diverse lacuri și lustruiriri, picioarele acestui aparat, prin efectul unei reacții chimice, pot lăsa urme vizibile pe mobilă sau pe parchet. Nu puneti aparatul fără protecție pe o suprafață din lemn.
-  Alegeti un loc pentru amplasare ținând cont de înălțimea de instalare. Respectați distanța de 180 cm max. între suprafața apei și fundul filtrului pentru a obține o siguranță optimă de funcționare.
-  Atenție: Filtrul se folosește numai în poziție verticală.
-  Respectați indicațiile de siguranță atunci când manipulați elemente de construcție încărcate electrostatic.
-  Nu curătați aparatul sau piesele componente în mașina de spălat vasele. Nu este rezistent la spălarea în mașină.
-  Nu aruncați acest produs la gunoiul menajer, adresați-vă firmelor de salubrizare.

Produsul este aprobat de texte reglementare naționale în vigoare și este conform normelor UE.



Filtru extern 2422 și 2424 pentru apă dulce și sărată

- (1) Partea superioară a filtrului (2) Garnitură profilată (3) Pâslă filtrantă (albă) (4) Strat filtrant (albastru) (5) Cartușe filtrante (6) Manșoane de cauciuc (7) Clip de închidere (8) Rezervor filtru (9) Adaptor cu robinete de închidere (10) Suport furtun (11) Tub de aspirare (12) Coșul filtrului (13) Cot de evacuare (14) Tub duză cu dop de închidere (15) Etrier de prindere cu aspirator (16) Furtunuri (17) Vaselină

La despachetare vă rugăm să verificați dacă sunt toate componentele.

Montajul

- (1) Toate cele patru clipsuri de închidere de la rezervorul filtrului se desfac și se împing în sus. Cu ajutorul celor două mânerile de prindere se poate scoate ușor partea superioară a filtrului.
- (2) Se scoate pâsla filtrantă și apoi se scot pe rând toate cartușele filtrante. Mânerele de prindere coboară ale cartușelor se pot scoate în sus.
- (3) Umpleți acum cartușele filtrante cu masă filtrantă EHEIM.

Umpleți compartimentele inferioare a filtrului cu mediile de filtrare EHEIM.

Al doilea cartuș se umple până sub marginea cu masă filtrantă biologică SUBSTRAT.

Atenție: Nu umpleți excesiv, nu înfundați trecerea tubului.

- (4) În final spălați temeinic masa filtrantă în coș cu apă curgătoare, până ce nu se mai observă o tulburare a apei.
- (5) Introduceți cartușul filtrant cu stratul albastru iarăși în rezervorul filtrului și apăsați-l puternic în jos până ce acesta este așezat pe barele de reazem. Astfel este asigurată o etanșare sigură între cartușul filtrant și rezervor.

Se împinge de asemenea și al doilea cartuș filtrant, ținând cont că orificiile pentru tuburi trebuie să fie unul deasupra celuilalt, iar cu manșonul de cauciuc se realizează o îmbinare sigură. Mânerele de prindere se coboară la loc și se acordă atenție faptului ca toate cartușele să fie așezate unele peste altele cu contact. Se pun al doilea manșon de cauciuc pe cartușul filtrant de sus. La final se așeaza pâsla filtrantă albă în aşa fel, încât gaura să fie peste orificiul de tub.

Atenție: Nu așezați pâsla filtrantă albă sub mânerul coșului pentru masa filtrantă.

- (6) Verificați dacă garnitura profilată de la partea superioară a filtrului nu este murdară și dacă este bine așezată în canal.
- (7) Se așează partea superioară pe rezervorul filtrului, iar ștutul de țeavă a părții superioare a filtrului trebuie introdus în trecerea de tub a cartușelor filtrante. Se închid toate cele patru clipsuri de închidere.
- (8) **Atenție:** Înainte de a monta adaptorul pentru racordurile de furtun din partea superioară a filtrului, se verifică cele două inele de etanșare cu privire la deteriorări și poziția corectă. Inelele de etanșare se ung cu puțină vaselină pentru a facilita montajul.
- (9) Adaptorul se introduce complet, cu maneta de blocare în sus, în orificiul prevăzut de pe partea superioară a filtrului și se închide până la anclansare apăsând în același timp pe maneta de blocare a adaptorului.

Instalarea furtunurilor

(10) Pentru a închide robinetele de închidere se pun ambele manete ale adaptorului pe poziția **OFF**.

(11) Furtunurile incluse se împing la maxim pe ștuțurile de furtun de la adaptor. Furtunurile se înmoiează înainte cu apă caldă.

Indicație: În principiu se vor folosi doar furtunuri originale EHEIM.

(12) Al doilea suport de furtun se pune în jurul furtunurilor montate, se agăță lateral se strâng (14).

(13) Amplasați filtrul pregătit în întregime în dulapul de jos. Respectați înălțimea prescrisă: Între suprafața apei și fundul filtrului trebuie să fie maxim 180 cm pentru a obține un mod de lucru optim.

(14) Introduceți coșul filtrului pe tubul de aspirație și fixați-l cu două șterne de prindere și aspiratoare.

(15) re de peretele interior al acvaiului.

(16) Cotul de evacuare și tubul duză se leagă cu o bucată scurtă de furtun și se montează în acvariul cu ajutorul etrierelor de prindere și aspiratoarelor. În funcție de dimensiuni, montarea se realizează pe peretele din spate sau pe unul din peretii laterali. Partea deschisă a tubului duză se închide cu dopul d închidere inclus.

Sfat util: În funcție de intensitatea dorită a mișcării de suprafață, tubul duză se poate instala fie sub fie la nivelul apei.

(17) Treceți furtunurile de la filtru prin orificiile din peretele dulapului. Legați tubul de aspirație montat de partea de aspirație și cotul de evacuare de partea de presiune a filtrului.

Aveți grijă ca furtunurile să fie poyate drept, fără îndoiri. Eventual scurtați furtunurile.

Sfat util: Furtunurile se înmoiează înainte în apă caldă. Astfel se pot scoate ușor, prin apăsare, îndoiturile.

Punerea în funcțiune

(18) Deschideți acum robinetele de la adaptorul filtrului, punând ambele manete pe direcția furtunului

(19) lui (poziția **ON**). Apoi se desface furtunul de presiune de pe tubul duză și se refac circuitul apei.

(20) **Sfat util:** Pentru aceasta se pretează cel mai bine setul practic de instalări EHEIM Instal-

(21) lationsSET 1 pentru partea de aspirație (Nr. comandă 4004300 cu 12 mm ø) sau aspiratorul EHEIM (Nr. comandă 4003540). Filtrul extern se umple automat cu apă.

După ce filtrul s-a umplut cu apă, se refac racordul de furtun.

(22) **Sfa util:** Prin robinetul de închidere integrat (**OUT**) se poate regla fără trepte capacitatea de filtrare pe partea de presiune.

Atenție: Capacitate pompei nu are voie niciodată să fie redusă pe partea de aspirație (**IN**).

(23) După ce au fost verificate încă o dată toate racordurile furtunurilor cu privire la etanșeitate și după ce s-a verificat poziția corectă a suportului de furtun, **filtrul se pune în funcțiune cu ștecherul de rețea**.

Întreținerea și curățirea

- (24) Se închid ambele manete de blocare de la adaptor, punându-le pe poziția **OFF**. Maneta de blocare se rotește în sus și se desface adaptorul din partea superioară a filtrului.
- (25) Filtrul extern se scoate din dulap prințând de ambele mâneră.
- (26) Se deschid clipsurile de închidere și se scoate partea superioară a filtrului.
- (27) Pentru curățirea camerei pompei deschideți capacul pompei de pe fundul părții superioare a filtrului printr-o rotire spre stânga.
- (28) Scoateți apoi capacul pompei, rotorul cu roata cu palete și axul.

(29) Se curăță temeinic componentele pompei și canalul de răcire cu setul de curățire EHEIM (Nr. comandă 4009580). Axul se spală cu atenție (pericol de rupere) și apoi se asamblează rotorul și se montează.

La montaj se va acorda atenție poziției corecte a manșoanelor axului și a capacului pompei. În final se strânge la loc capacul pompei prin rotirea spre dreapta.

(30) **Masa filtrantă:** Pâsla și cartușele filtrante se scot din rezervorul filtrului. Spălați temeinic masa filtrantă cu apă căldată — până când nu se mai observă o tulburare.

Pâsla albă filtrantă servește la filtrarea mecanică fină și se va folosi doar o singură dată deoarece particulele de murdărie care aderă nu se pot îndepărta complet prin spălare. Se utilizează o pâslă nouă (Nr. comandă 2616225). **Stratul albastru de filtrare (Nr. comandă 2616220 – setul conține 1 buc.) se poate refolosi de 2 - 3 ori.** Înainte de utilizare se spală temeinic.

Sfat util: La o nouă utilizare de SUBSTRAT se amestecă cca. 1/3 din masa filtrantă utilizată cu material nou pentru a se înmulți mai repede culturile de bacterii.

(31) Se spală rezervorul filtrului și apoi se împinge la loc cartușele filtrante. Cartușul cel mai de jos se apasă până la barele de reazem și se accordează pozitia compactă a următorului cartuș filtrant. Orificiile de tub ale cartușelor filtrante trebuie să fie unele peste altele și etanșate cu manșoanele de cauciuc. Se asează o nouă pâslă filtrantă.

Atenție: Pâsla filtrantă albă nu are voie să fie așezată sub mânerul coșului pentru masa filtranță.

Garnitura profilată de la partea superioară a filtrului se verifică cu privire la poziția corectă și starea de curățenie. Apoi se unge ușor garnitura de la partea superioară a filtrului cu vaselină. Se asează partea superioară a filtrului pe rezervorul filtrului. Se închid clipsurile de închidere și se plasează la loc filtrul în dulap.

Ambele inele de etansare de la adaptor se verifică cu privire la deteriorări și poziția corectă și se ung ușor cu vaselină. Se introduce adaptorul și se închide. După ce ambele robinete de închidere de la adaptor au fost deschise (poziția **ON**), filtrul se umple din nou automat cu apă și este gata de funcționare. La final se pune în funcțiunea filtrul prin intermediul ștecherului.

Indicație: Toate îmbinările furtunilor se verifică la intervale regulate cu privire la poziția corectă.

Atenție: Filtrul se utilizează în principiu doar în poziție verticală.

Внешние фильтры 2422 и 2424 для аквариума



Модель : указана на верхней части фильтра

Благодарим Вас

за приобретение вашего нового внутреннего фильтра EHEIM eXperience. Фильтр отличается оптимальной производительностью при максимальной надежности и максимальной эффективности. При этом за счет большого объема фильтра и специально подобранных фильтрующих материалов достигается высокоеэффективная фильтрация.

Указания по технике безопасности

-  Только для использования в помещениях. Применяется в аквариумистике. Аквариумный фильтр для бытового использования.
-  При работах по техобслуживанию и уходу, все электроприборы, находящиеся в воде, необходимо отсоединить от сети. Перед открытием фильтра, обязательно отсоединить его от электросети.
-  Соединительный провод данного прибора запрещено заменять. В случае повреждений, прибором запрещено пользоваться. Ни в коем случае не держать прибором запрещено за кабель, не изгибать кабель.
-  Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром, или если их научили безопасному обращению с прибором, и они понимают исходящие от него опасности. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и пользовательское техобслуживание не подлежат выполнению детьми без присмотра.
-  20 cm  Магнитные поля этих устройств могут привести к электронным или механическим помехам или повреждениям. Это касается в т.ч. кардиостимуляторов. Соответствующие безопасные дистанции указаны в руководствах к этим медицинским приборам.
-  При проведении технического обслуживания существует опасность придавливания пальцев из-за высоких магнитных усилий.
-  Для Вашей безопасности рекомендуем образовать из сетевого кабеля кольцо, чтобы исключить возможность попадания воды в розетку. При использовании распределительной розетки ее следует разместить над сетевым разъемом фильтра.
-  С учетом многообразия лаков и полировок, использующихся при обработке древесины, не исключается, что ножки устройства могут оставить следы на мебели или паркете, вызванные химической реакцией. Поэтому не стоит устанавливать прибор на деревянную поверхность без подложки.
-  Для оптимальной эксплуатационной надежности расстояние между поверхностью воды и основанием фильтра не должно превышать 180 см. Внимание. Эксплуатировать фильтр разрешается принципиально только в вертикальном положении.
-  Соблюдать меры предосторожности при обращении с компонентами, представляющими опасность электростатического разряда.
-  Не мыть устройство (или части его) в моечной машине. Не устройство к мойке в посудомоечных машинах!
-  Данное изделие не выбрасывать с обычным домашним мусором. Сдайте изделие в местный пункт сбора и утилизации.
- Продукт апробирован соответственно соответствующим национальным и соответствует нормам ЕС.



Внешние фильтры 2422 и 2424 для пресноводных и морских аквариумов

- ① Верхняя часть фильтра ② Профильная уплотнительная прокладка ③ Фильтровальный холст (белый) ④ Фильтрующий мат (синий) ⑤ Фильтрующие элементы ⑥ Резиновые насадки ⑦ Защелка ⑧ Корпус фильтра
⑨ Адаптер с запорными кранами ⑩ Шланговый зажим ⑪ Всасывающий патрубок ⑫ Сетчатый фильтр ⑬ Выходной отвод ⑭ "Флейта" с заглушкой ⑮ Крепеж с присоской ⑯ Шланги ⑰ Вазелин.

При распаковке проверьте, пожалуйста, наличие всех деталей.

Монтаж

- (1) Открыть и потянуть наверх все четыре расположенные на корпусе фильтра защелки. При помощи обоих углублений верхняя часть фильтра легко снимается.
- (2) Вынуть фильтровальный холст, а затем поочередно отдельные фильтрующие элементы. Опущенные ручки фильтрующих элементов вытягиваются наверх.
- (3) Наполнить элементы фильтрующей массой EHEIM.

Заполните нижнюю фильтровальную емкость фильтрующими прокладками EHEIM . Второй фильтрующий элемент заполнить почти до самого его края биологической фильтрующей массой SUBSTRAT.

Внимание: Не переполнять элементы и не засорять выводы труб.

- (4) Затем фильтрующую массу необходимо тщательно промыть в корзинке проточной водой, пока она не станет прозрачной.
- (5) Вставить фильтрующий элемент с синим фильтрующим матом обратно в корпус фильтра и крепко надавить на него, пока он не сядет на опору. Таким образом гарантируется надежная герметизация между фильтрующим элементом и корпусом. Установить второй фильтрующий элемент. Следить за тем, чтобы отверстия для трубок располагались одно над другим и за счет резиновых насадок обеспечивали соответствующее соединение.

Опустить обратно ручки и убедиться в том, чтобы фильтрующие элементы располагались друг под другом заподлицо. Надеть вторую резиновую насадку на верхний фильтрующий элемент. Уложить белый фильтровальный холст так, чтобы отверстие располагалось над отверстием трубы.

ВНИМАНИЕ: Не допускаться размещение белого фильтровального холста под ручкой корзинки, содержащей фильтрующую массу.

- (6) Проверить, чтобы профильная уплотнительная прокладка на верхней части фильтра не была загрязнена и была точно посажена в паз.
- (7) Установить верхнюю часть на корпус фильтра таким образом, чтобы патрубок верхней части фильтра был вставлен в направляющие трубы фильтрующих элементов. Закрыть все четыре защелки.
- (8) **Внимание:** Перед тем, как вставить в верхнюю часть фильтра адаптер шланговых соединений, проверить оба уплотнительных кольца на повреждения и правильность установки. Для облегчения монтажа уплотнительные кольца слегка смазать вазелином.
- (9) Вставить адаптер с открытой защелкой в соответствующее отверстие, расположенное в верхней части фильтра и, одновременно нажимая на крепеж адаптера, зафиксировать его.

Подсоединение шлангов

- (10) Для того, чтобы закрыть запорные краны, необходимо обе ручки адаптера перевести в положение **OFF**.
- (11) Прилагаемые шланги необходимо до упора надеть на патрубки адаптера. Перед этим шланги размягчить в теплой воде.

Указание: Использовать только оригинальные шланги фирмы EHEIM.

- (12) Вокруг смонтированных шлангов расположить двухсекционный шланговый зажим, подсоединить и
- (13) защелкнуть.

- (14) Установить полностью подготовленный фильтр в тумбочку.

Следить за тем, чтобы соблюдалось указанное расстояние по высоте: для обеспечения оптимальной работы максимальное расстояние между поверхностью воды и дном фильтра не должно составлять больше 180 см.

- (15) Надеть сетчатый фильтр на всасывающий патрубок и закрепить его с помощью двух крепежей и присосок
- (16) к внутренней стенке аквариума.

- (17) Соединить выходной отвод и "флейту" коротким куском шланга и с помощью крепежей и присосок монтировать в аквариуме.

В зависимости от условий установка проводится на задней стенке или одной из боковых стенок. Открытую сторону "флейты" закрыть прилагаемой заглушкой.

Указание: "Флейта" может быть установлена ниже поверхности воды или на уровне в зависимости от желаемой интенсивности движения воды на поверхности.

- (18) Протянуть шланги от фильтра через отверстие в задней стенке тумбочки. Соединить смонтированный всасывающий патрубок со стороной всасывания фильтра, а выходной отвод - с напорной стороной фильтра.

Обратить внимание на ровную укладку шлангов и отсутствие сгибов. При необходимости укоротить шланги.

Указание: Размягчить шланги в теплой воде, чтобы устранить образовавшиеся сгибы.

Пуск в эксплуатацию

- (19) Открыть запорные краны на адаптере фильтра, переведя оба рычага в направление шлангов (положение **ON**). Затем отсоединить напорный шланг от "флейты" и снова восстановить циркуляцию воды.

- (20) **Указание:** Для этого, прежде всего, подходит монтажный комплект InstallationsSET 1 фирмы EHEIM для
- (21) стороны всасывания (артикул № 4004300, диаметр 12 мм) или всасывающее приспособление EHEIM (артикул № 4003540). Наружный фильтр автоматически наполняется водой.

После того, как фильтр наполнится, снова подсоединить шланги.

- (22) Указание: Мощность фильтра бесступнчато регулируется на напорной стороне при помощи встроенного запорного крана (**OUT**).

Внимание: Запрещается снижать мощность насоса на стороне всасывания (**IN**).

- (23) После повторной проверки герметичности шланговых соединений и правильности посадки шлангового зажима фильтр ввести в эксплуатацию, подключив его при помощи штекера к электрости.

Техническое обслуживание и уход

- (24) Оба запорных рычага на адаптере закрыть в положении **OFF**. Повернуть вверх фиксирующую ручку и вынуть адаптер из верхней части фильтра.
- (25) Вынуть внешний фильтр из тумбочки, взяв его за оба углубления.
- (26) Открыть все защелки и снять верхнюю часть фильтра.
- (27) Для очистки камеры насоса открыть крышку насоса, расположенную на дне верхней части фильтра, повернув влево.
- (28) Затем снять крышку насоса, ротор с крыльчаткой и ось.
- (29) Детали насоса и охлаждающий канал тщательно почистить при помощи комплекта для чистки ЕНЕИМ (артикул № 4009580). Осторожно ополоснуть ось (опасность разрушения!) и затем снова собрать и вставить ротор.
- При монтаже соблюдать правильность установки насадок оси и крышки насоса. Затем снова зафиксировать крышку насоса, повернув вправо.
- (30) **Фильтрующие массы:** Вынуть из корпуса фильтра холст и фильтрующие элементы. Основательно промыть фильтрующую массу теплой водой, пока вода не станет прозрачной.
- Белый фильтровальный холст служит для механической тонкой фильтрации и предназначен только для одноразового пользования, т.к. невозможно полностью вымыть прилипшие частицы грязи. Использовать новый фильтровальный холст (артикул № 2616225).
- Синий фильтрующий мат (артикул № 2616220 – одна шт. входит в комплект) можно использовать 2 – 3 раза.** Перед повторным использованием тщательно промыть.
- Указание: При использовании нового SUBSTRAT каждый раз смешивать примерно 1/3 использованной фильтрующей массы с новым материалом, что позволит быстрее развиваться бактериальным культурам.
- (31) Промыть корпус фильтра и затем снова вставить фильтрующие элементы. Нажимать на самый нижний элемент, пока он не будет прижат к опоре. Следить за тем, чтобы последующие фильтрующие элементы были установлены заподлицо. Отверстия трубок фильтрующих элементов при этом должны располагаться друг над другом и уплотняться резиновыми насадками. Установить новый фильтрующий холст.
- Внимание:** Белый фильтровальный холст не допускается размещать под ручкой корзинки фильтрующей массы.
- Проверить профильную уплотнительную прокладку в верхней части фильтра на правильность посадки и чистоту. Затем слегка смазать уплотнение верхней части корпуса фильтра вазелином. Надеть верхнюю часть фильтра на корпус фильтра. Закрыть защелки и поставить фильтр в тумбочку.
- Оба уплотнительных кольца на адаптере проверить на повреждения и правильность посадки, и слегка смазать вазелином. Вставить и зафиксировать адаптер. После того, как оба запорных рычага на адаптере открыты (положение **ON**), фильтр снова автоматически наполняется водой и после этого готов к эксплуатации. Включение ввести фильтр в эксплуатацию, подсоединив штекер к электросети.
- Указание:** Все шланговые соединения через регулярные промежутки времени проверять на правильное крепление.
- Внимание:** Эксплуатировать фильтр разрешается принципиально только в вертикальном положении.



Външен филтър за аквариуми 2422 и 2424 Модел: виж фабричната табелка върху горната част на филтъра

Благодарим,

че закупихте Вашия нов външен филтър EHEIM eXperience. Той предлага оптимална продуктивност, комбинирана с максимална надеждност и голяма ефективност. Големият обем на филтъра и специално подбраната филтърна маса осигуряват високоефективна филтрация.

Указания за безопасност

-  Да се използва само в закрити аквариистични помещения. Филтрите за аквариуми са предназначени само за битова употреба.
-  Преди да потопите ръката си във водата на аквариума, изключете всички намиращи се в нея електроуреди. Преди да отворите филтъра, трябва да го изключите от електрическата мрежа.
-  Захранващият кабел на устройството не се подменя. Външният мрежов кабел или захранващият блок не се поправят. Ако кабелт е повреден, устройството не трябва да се ползва повече. При повреда на външния кабел или на захранващия блок не се разрешава те да бъдат ползвани по-нататък. Свържете се с Вашия търговец или със сервис на EHEIM. Не прегъвайте кабела.
-  Това устройство може да се ползва от деца над 8 годишна възраст или от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, съответно от лица без достатъчно опит и знания, само ако това се случва под надзора на обучено лице, ако са инструктирани за безопасното боравене с устройството и разбират опасностите, произтичащи от неговото ползване. Не се разрешава деца да играят с устройството. Почистването и поддръжката от страна на ползвателя не трябва да се изпълняват от деца без надзор.
-  | 20 cm |  Магнитните полета на тези устройства могат да предизвикат електронни или механични смущения и повреди. Това се отнася и за пейсмейкърите. Необходимите безопасни разстояния са посочени в ръководствата на тези медицински уреди.
-  Внимание: Когато се изпълняват дейности по поддръжката, съществува опасност от премазване на пръстите заради големите магнитни сили.
-  За Вашата собствена безопасност е препоръчително мрежовият кабел да се разположи така, че да се предотврати попадане на евентуално стичаща се по кабела вода в контакта. Ако се използва разклонител, той трябва да се постави над мрежовата връзка на филтъра.
-  Тъй като се използват най-разнообразни бои и полимери за обработка на дървесина, крачетата на устройството могат да оставят видими следи по мебели или по паркета, което се предизвиква от химична реакция. Затова не трябва да оставяте устройството върху дървени повърхности, ако то не е защитено.
-  Когато избирате място за устройството, обърнете внимание на монтажната височина. За да се постигне оптимална функционална безопасност, разстоянието между водната повърхност и дъното на филтъра трябва да е не повече от 180 cm.
-  Внимание: По принцип филтърът се ползва само във вертикално положение.
-  Спазвайте предпазните мерки за работа с компоненти с риск от електростатично разреждане.
-  Не почиствайте устройството или негови части в съдомиялна машина.
-  Устройството не е подходящо за миене в съдомиялна!
- Този продукт не се изхвърля с битовите отпадъци. Предайте го в местния пункт за отпадъци.



Външен филтър 2422 и 2424 за сладки и морски води

- ① горна част на филтъра ② профилно уплътнение ③ филтърна вата (бяла) ④ филтрираща подложка (сина)
⑤ филтриращи елементи ⑥ гумени уплътнителни пръстени ⑦ закопчалка ⑧ филтърен съд ⑨ адаптер със спирателни кранове ⑩ държач на маркуч ⑪ смукателна тръба ⑫ филтърна кошница ⑬ изпускателен отвор
⑭ дюзова тръба с тапа ⑮ стягаща скоба с вакуумен фиксатор ⑯ маркучи ⑰ вазелин.

Когато разопаковате продукта, проверете дали всички части са налични.

Монтаж

- (1) Отворете закопчалки на филтърния съд и ги пълзнете нагоре. Горната част на филтъра се повдига удобно с помощта на двете дръжки.
- (2) Свалете филтърната вата и последователно извадете отделните филтриращи елементи. Скритите дръжки на филтриращите елементи могат да се издърпат нагоре.
- (3) Сега напълнете филтриращите елементи с филтърна маса EHEIM.

Заредете долните филтърни съдове с филтриращи подложки EHEIM. Напълнете втория филтриращ патрон почти до ръба с биологична филтърна маса SUBSTRAT.

Внимание: Не препълвайте, не запушвайте тръбните преходи.

- (4) После промийте много добре филтриращия материал в кошницата под течаща вода, докато престане да тече мътна вода.
- (5) Поставете филтриращия патрон със синята филтрираща подложка отново във филтърния съд и силно го натиснете надолу, докато застане върху опората. По този начин се гарантира надеждно уплътняване между филтриращия патрон и съда.

Пъхнете втория филтриращ патрон по същия начин, като тръбните отвори трябва да са разположени един над друг и заедно с гumenия уплътнителен пръстен да образуват надеждно съединение. Отново приберете дръжките, като внимавате всички филтриращи елементи да лежат пътно един върху друг. Вторият гумен уплътнителен пръстен поставете върху филтриращия патрон. Накрая поставете бялата филтърна вата така, че отворът да застане над тръбния отвор.

Внимание: Не поставяйте бялата филтърна вата под скобата на кошницата за филтърната маса.

- (6) Проверете, дали профилното уплътнение при горната част на филтъра не е замърсено и дали седи точно в своя канал.
- (7) Поставете горната част върху филтърния съд, като тръбният щуцер на горната част на филтъра трябва да се пъхне в тръбния водач на филтриращите елементи. Затворете всичките четири закопчалки.
- (8) **Внимание:** Преди да поставите адаптера за връзките на маркучите в горната част на филтъра, проверете, дали двета уплътнителни пръстена са повредени и дали да правилно разположени. За да се монтират по-лесно, уплътнителните пръстени се намазват с малко вазелин.
- (9) Пъхнете докрай адаптера с все още неактивираната заключваща скоба в предвидения отвор в горната част на филтъра и като едновременно с това го притискате, го фиксирайте върху заключващата скоба на адаптера, докато чуете щракване.

Монтаж на маркучите

- (10) За да затворите спирателните кранове, преместете двете ръкохватки на адаптера в положение OFF.
- (11) Наденете включените в доставката маркучи върху съединителите за маркучи на адаптера, като стигнете чак до ограничението до ограничението. Преди това с топла вода увеличете гъвкавостта на маркучите.

Указание: Добре е да ползвате само оригинални маркучи EHEIM.

- (12) Състоящият се от две части държач за маркуч се увива около монтираниите маркучи, окачва се отстрани (13) и се заключва.

- (14) Монтирайте напълно подгответния филтър в долния шкаф. Спазвайте изискваното разстояние за височина: между водната повърхност и дъното на филтъра трябва да има не повече от 180 см, за да се постигне оптимален начин на работа.

- (15) Поставете филтърната кошница върху смукателната тръба и я закрепете с помощта на две стягащи скоби и (16) вакуумни фиксатори към вътрешната страна на аквариума.

- (17) Свържете изпускателния отвор и дюзовата тръба с малък къс маркуч и с помощта на стягащата скоба и вакуумните фиксатори монтирайте в аквариума. В зависимост от размерите се извършва монтаж към задната стена или към една от страничните стени. Откритата страна на дюзовата тръба затворете с включената в доставката тапа.

Съвет: В зависимост от желания интензитет на движение на повърхността, дюзовата тръба може да се инсталира или под или над нивото на водата.

- (18) Изкарайте маркучите на филтъра през отвора на задната стена на шкафа. Свържете монтиранията смукателна тръба със страната на засмукаване, а изпускателния отвор - с напорната страна на филтъра.

Важно е маркучите да са положени без усукване и по тях са няма прегънати места. При нужда скъсете маркучите.

Съвет: С топла вода увеличете гъвкавостта на маркучите. Така местата на прегъване се правят по-лесно.

Пускане в експлоатация

- (19) Сега отворете спирателните кранове на адаптера на филтъра, като преместите двете ръкохватки в посоката на водача на маркуча (положение ON). След това освободете напорния маркуч на дюзовата тръба и отново възстановете кръговрата на водата.

- (20) **Съвет:** Практичният инсталационен комплект EHEIM 1 за смукателната страна (каталожен номер 4004300 с 12 mm ø) или смукателното устройство EHEIM (каталожен номер 4003540) са най-подходящи за тази цел. Външният филтър се пълни автоматично с вода.

Щом филтърът се напълни, възстановете шланговата връзка.

- (22) **Съвет:** Капацитетът на филтъра може да се регулира плавно от напорната страна с помощта на вградения спирателен кран (OUT).

Внимание: Мощността на помпата никога не трябва да се намалява от смукателната страна (IN).

- (23) След като още веднъж бъде проверена херметичността на всички шлангови връзки, както и правилното положение на държача на маркуча, **филтърът се пуска в експлоатация с помощта на щепсела**.

Поддръжка и техническо обслужване

- (24) Преместете двета спирателни лоста при адаптера в позиция **OFF**, за да ги затворите. Завъртете заключващата скоба нагоре и освободете адаптера от горната част на филтъра.
- (25) С помощта на двете дръжки извадете външния филтър от шкафа.
- (26) Отворете всички закопчалки и свалете горната част на филтъра.
- (27) За да почистите помпеното отделение, отворете капака на помпата на дъното на горната част на филтъра, като го завъртите наляво.
- (28) После свалете капака на помпата, ротора заедно с колелото с лопатка и оста.
- (29) Почистете основно частите на частите на помпата и охлаждащия канал с почистващ комплект EHEIM (каталожен номер 4009580). Внимателно промийте оста (опасност от сучуване!), а после съединете ротора и го монтирайте.

При монтажа внимавайте за правилното положение на осовите уплътнителни пръстени и на капака на помпата. Накрая отново застопорете капака на помпата, като го завъртите надясно.

- (30) **Филтърни маси:** Извадете ватата и филтриращите елементи от филтърния съд. Промивайте внимателно филтърната маса с хладка вода – дотогава, докато водата стане бистра.

Бялата филтърна вата служи за механична финна филтрация и може да се използва само един път, тъй като полепващите частици от замърсяването не може да се измият изцяло. Използвайте вата (каталожен номер 2616225). **Синята филтрираща подложка (каталожен номер 2616220 – в комплекта има 1 бр.) може да се използва 2 - 3 пъти.** Преди ползване се измива много добре.

Съвет: При повторна употреба на SUBSTRAT, около 1/3 от употребяваната филтърна маса се смесва с новия материал, за да се умножат бактериалните култури по-бързо.

- (31) Измийте филтърния съд и после отново поставете филтриращите елементи. Притиснете най-долният елемент до опората и внимавайте следващият филтриращ елемент да легне пътно. Тръбните отвори на филтриращите елементи трябва да са разположени един над други да са уплътнени с гумени уплътнителни пръстени. Поставете нова филтърна вата.

Внимание: Бялата филтърна вата не трябва да се поставя под скобата на кошицата на филтърната маса.

Проверете, дали профилното уплътнение на горната част на филтъра е поставено правилно и дали е чисто. Накрая намажете уплътнението на горната част на филтъра с малко вазелин. Поставете горната част на филтъра върху филтърния съд. Затворете закопчалките и отново монтирайте филтъра в долния шкаф.

Проверете, дали двета уплътнителни пръстена на адаптера имат повреди и дали са поставени правилно, после ги намажете с малко вазелин. Поставете адаптера и го застопорете. След отваряне на двета спирателни лоста (положение **ON**), филтърът отново се пълни автоматично с вода, след което е готов за работа. Накрая пуснете филтъра в експлоатация с помощта на щепсела.

Указание: Редовно проверявайте правилното положение на всички шлангови връзки.

Внимание: По принцип филтърът се ползва само във вертикално положение.

魚缸外過濾器 2422 和 2424

形式：



參見過濾器上部分上的銘牌號

非常感謝

您購買了新的 EHEIM eXperience 外過濾器。它能給您提供最佳的功率和最高的可靠性，并帶來最大的效益。本產品的容器容量較大，濾質結構相互匹配，能確保高效率地清除有害物質。

安全提示

-  只允许在封闭的空间内用于水族箱。家用水族缸过滤器。
-  在将手伸进水族箱内的水中之前，应切断水中所有电气设备的电源连接。在打开过滤器之前，应将其完全与电源分离。
-  设备的电源电缆不能更换。电源连接电缆受损情况下装置必须报废。
决不能用电缆提拎泵，不要弯折电缆。
-  本设备不得让体能或感官功能受限或有智障的人（包括儿童）或缺乏经验以及/或者知识的人来使用，除非有安全主管人员在旁监督或在他的指导下使用。
应看管好孩子，以确保他们不将设备当作玩具玩耍。
-  | 20 cm |  磁场会使本设备受到电子或机械式干扰或受到损坏。心脏起搏器也如此。必须遵守的安全间距请参见该医疗设备的使用手册。
-  进行维护工作时，高磁力会把手指挤伤。
-  为了您个人的安全，建议您用电源电缆制成为一个弧形滴水环，
这样能防止流水会沿着电缆进入电缆插座中。使用一个接插板时，
注意它的定位应高于过滤器的电源接口。
-  因在处理木材时使用了多种油漆和抛光剂，
使设备的支脚会因化学反应而在家具或地板上留下痕迹，
故不得在没有采取保护措施的情况下将本设备置于木制品的表面。
-  在选择设备安放地点时，请注意安置高度。为了达到最佳的安全性能，水面和过滤器底部之
间距不允许超过 180 cm。
注意：原则上只能将过滤器竖立运行。
-  操作会放静电的部件时应注意小心谨慎。
-  不得将本设备或其零部件放入洗碗机中清洗，洗碗机不适用于此。
-  将本产品报废时，不得把它当作家庭垃圾处理。请将它送交当地的专门收集和处理站。
- 本设备根据各国的相关条例和准则得到认可，同时符合欧盟标准。



用于淡水和海水的外過濾器 2422 和 2424

- (1) 過濾器上部分 (2) 型材密封件 (3) 濾網(白色) (4) 濾墊(藍色) (5) 濾芯 (6) 橡膠套管 (7) 封閉夾 (8) 過濾容器 (9) 帶開關龍頭的接頭 (10) 軟管支架 (11) 吸管 (12) 濾筐 (13) 流出管 (14) 帶堵頭的噴管 (15) 帶吸爪的弓形夾 (16) 軟管 (17) 凡士林

拆包前請檢查零件是否齊全。

裝配

- (1) 將過濾容器上的四個封閉夾朝外翻出並朝上推開。可以借助兩個握槽方便地取下過濾器上部分。
- (2) 取出濾網並依次取出濾芯。朝上拉出濾芯的埋頭把柄。
- (3) 現在，可以用**EHEIM**濾質填充濾芯。
用**EHEIM**過濾墊充填下面的過濾容器。
用生物濾質**SUBSTRAT**填充第二個濾芯至稍微低於其邊緣。
注意：不能填得過滿，不能堵塞管口。
- (4) 接着用自來水徹底衝洗濾筐中的濾質直至水不再渾濁為止。
- (5) 將帶有藍色濾墊的濾芯重新放入過濾容器中，並用力將它朝下按，直至它被裝好在支撐板上。這樣就確保了濾芯與過濾容器之間的可靠密封。

以同樣的方式推入第二個濾芯，但注意管的開口必須上下疊置，且可以用橡膠套管分別形成一種可靠的連接。相應地沉入把柄並注意使所有濾芯都整齊地上下疊放着。將第二個橡膠套管插到上面的濾芯上，接着裝入白色濾網使孔位於管口之上。

注意：不能將白色濾網放在濾質筐的弓形件之下。

- (6) 請檢查過濾器上部分的型材密封件是否弄臟了，且它是否已被穩妥地安置在槽中。
- (7) 將上部分裝到過濾容器上，必須把過濾器上部分的管接頭插入濾芯的管導向中。關閉所有四個封閉夾。
- (8) **注意：**在將軟管接頭裝入過濾器上部分中之前，應檢查兩個密封圈是否受損且其配合是否正確。為了便於裝配，可以在密封圈上塗上薄薄的一層凡士林。
- (9) 將帶有豎立的弓形閉鎖件的接頭完全插入過濾器上部分的相應開口中，同時按壓接頭的閉鎖弓形件直至其卡入。

軟管的安裝

- (10) 為了關閉龍頭，應將接頭的兩個手柄轉換到OFF位置。將隨附的軟管推至接頭上的軟管套管上至(11)止擋。此前請用熱水將軟管泡軟。

提示：原則上祇允許使用**EHEIM**原裝軟管。

- (12) 將兩件式軟管支架裝在已經預裝好的軟管上，將其一側挂起并夾住。
- (13) 將預備好的過濾器安裝在下箱體中。注意遵守規定的高度距離：為了獲得最佳的工作方式，水表面與過濾器底面的距離允許最大為180cm。
- (14) 將濾筐插到吸管上，并用兩個弓形夾和吸爪將它固定在魚缸的內壁上。(15)
- (16) 將流出彎管和噴管與一根較短的軟管相連接，并借助弓形夾和吸爪將它們安裝在魚缸內。視位置大小可以將它們固定在後壁或某一側壁上。用隨附的堵頭堵住噴管的開口側。

建議： 視表面運動的劇烈程度可以將噴管安裝在水面上或水面下。

- (17) 將軟管從過濾器中引出并穿過箱體後壁的開口；將裝配好的吸管與過濾器抽吸側相連接；將流出彎管與過濾器的壓力側相連接。
- 注意：應平穩地鋪設軟管，不得有折彎處，必要時可以剪短軟管。
- 建議：** 將軟管放在熱水中軟化，以便使折彎處復原。

投入運行

- (18) 現將兩個手柄朝軟管的走向扳(使之處于打開ON位置)，接着擰鬆噴管上的壓力軟管，以便重新建立水的循環。
- (19) **建議：** 尤其是實用的EHEIM安裝套件1(訂購號：4004300，直徑為12mm)或EHEIM吸爪(訂購號：4003540)在此極適用於抽吸側。外過濾器自動灌水。

待過濾器灌滿水後，重新連接好軟管。

- (21) **建議：** 借助內裝的開關龍頭(關閉OUT)可以無級調節壓力側的過濾功率。
- 注意：** 絶不允許降低抽吸側(IN)的泵功率。

- (22) 在檢查完所有連接軟管的密封性和穩妥性後，插上過濾器的電源插頭，將它投入運行。

維護和護理

- (23) 將接頭上的兩個關閉柄置于關閉OFF位置，朝上轉動弓形閉鎖件，擰鬆過濾器上部分的接頭。(24)
- (25) 抓住外過濾器上的兩個握槽，將它從箱體中取出。
- (26) 打開所有封閉夾，取下過濾器上部分。
- (27) 清潔泵腔時，通過將過濾器上部分底部的泵蓋朝左旋轉來將其打開。

(28) 隨後取出泵蓋及帶有葉輪和軸的轉子。

(29) 用 EHEIM 清潔套件(訂購號：4009580)徹底清洗泵的部件以及冷卻通道，小心地衝洗軸(存在斷裂危險！)，隨後重新組裝轉子並將之安裝到過濾器中。

裝配時應注意軸的套管和泵蓋是否安裝穩妥。接着重新將泵蓋朝右轉動以便將其鎖定。

(30) **濾質：**從過濾容器中取出濾網和濾芯，用溫水徹底衝洗濾質，直至衝洗水不再發渾為止。

白色的濾網用于機械式細濾，因無法完全洗淨附着其上的污垢顆粒，故祇允許使用一次。請使用新濾網(訂購號：2616225)。藍色濾墊(訂購號：2616220 - 在套件中有一張)可重複使用 2-3 次。使用前應徹底清洗。

建議：每次使用新的SUBSTRAT時，應將1/3舊濾質與新濾質混合，以便讓細菌快速繁殖。

(31) 洗淨過濾容器，接着重新推入濾芯，將最底層的濾芯壓到支撐板上，注意後續濾芯應疊放整齊。濾芯的管口必須相互疊置，并用橡膠套管加以密封，隨後放上新的濾網。

注意：不能將白色濾網放在濾質筐的弓形件之下。

應檢查過濾器上部分的型材密封件是否安置穩妥和潔淨，接着給它們塗上薄薄的一層凡士林。將過濾器上部分裝到過濾容器上。關閉封閉夾，將過濾器重新裝入下箱體中。

檢查接頭上的兩個密封圈是否受損，安置是否穩妥，并塗上薄薄的一層凡士林。然後裝入并鎖定接頭。接頭上的兩個關閉柄打開後(處于位置ON)，過濾器重新自動灌水，此後便運行就緒。接着插上過濾器的電源插頭，過濾器即開始運行。

提示：應定期檢查所有軟管的連接是否正常。

注意：原則上祇能將過濾器豎立運行。

2422, 2424 외부 여과기

모델 : 여과기 상단의 라벨확인

감사합니다.

새로운 에하임 익스피리언스 외부 여과기를 구입해 주셔서 감사드리며, 탁월한 신뢰성과 뛰어난 효율성으로 최적의 성능을 선사할 것입니다. 여과재의 균형 잡힌 조합으로 구성된 대형 용기는 오염물질의 매우 효과적인 여과를 보장합니다.

안전 지침



실내용으로만 사용. 수족관용.



물 속의 모든 전기 장비는 관리 및 유지보수 중에 반드시 전원이 분리 되어야 합니다. 필터를 열기 전에 반드시 전 원에서 분리해 주세요.



이 장치의 연결선은 교체할 수 없습니다. 선이 손상되면 기기를 더 이상 사용해서는 안됩니다. 전문점이나 에하임 서비스 센터로 문의하십시오.



이 기기는 8살 이상의 아이가 사용할 수 있지만, 신체적, 정신적 능력이 제한된 사람(아이 포함)이나 안전을

당하는 사람의 감독을 받지 아니하거나 그 사람으로부터 장비 사용 방법에 대한 지시를 받지 않은, 경험이나 지식이 없는 사람을 위한 것이 아닙니다.



주의 : 이 기기는 전자 및 기계적 장애나 손상을 일으킬 수 있는 자기장을 생성합니다. 이 기기는 또한 심장박동 조절기에 영향을 미칩니다. 안전을 위해 의료 장비 매뉴얼을 참고하십시오.



주의 : 유지보수 작업은 높은 자력으로 인해 손가락이 다칠 수 있는 위험이 있습니다.



안전을 위해서, 전선을 따라 흐르는 물이 소켓에 침투되는 것을 방지하기 위해 연결 케이블로 드립 투프를 설치하는 것을 권장합니다. 다중 소켓 또는 외부 전원 공급 장치를 사용할 때는 여과기 전원 연결 부위에 배치하세요.



타이머를 처리할 때 다양한 바니시와 폴리시가 사용되기 때문에, 화학 반응의 결과로 기기의 밭이 가구나 마루 바닥에 가시적인 흔적을 남길 수 있습니다. 따라서 이 장치를 보호되지 않은 나무 표면에 배치해서는 안됩니다.



최적의 작동 안전성을 위해서 물 표면과 필터 바닥 사이의 거리가 최대 180cm 이어야 합니다.



주의 : 여과기는 항상 수직으로 작동해야 합니다.





정전기를 방출할 수 있는 부품을 취급할 때 필요한 예방 조치를 취하십시오.



설거지 물에 여과기나 부품을 세척하지 마십시오. 설거지 물에 견딜 수 없습니다.

이 제품을 일반 가정용 폐기물로 처리하지 마십시오. 지역 폐품 처리장에 버리십시오.

이 제품은 국가별 규정과 지침에 따라 인증을 받았고 EC 표준을 따릅니다.



2422, 2424 외부 여과기는 담수 및 해수용

- ① 펌프헤드 ② 실링개스킷 ③ 미세 필터 패드(흰색) ④ 거친 폼 필터 패드(파란색) ⑤ 여과재 용기
- ⑥ 밀봉 고무 ⑦ EZ 클립 ⑧ 여과통 ⑨ 통합 더블탭 커넥터 ⑩ 호스 클램프 ⑪ 입수관 ⑫ 입수망
- ⑬ 출수관 ⑭ 스프레이iba와 마개 ⑮ 흡착고무와클립 ⑯ 튜브 ⑰ 바셀린

제품을 개봉할 때, 모든 부품이 포함되었는지 확인하십시오..

설치

- (1) EZ클립 4개를 모두 열고 위로 밀어 올리십시오. 두개의 오목한 뚜껑 손잡이를 사용하여 필터의 펌프헤드를 쉽게 들어올릴 수 있습니다.
- (2) 미세 필터 패드를 빼내고 접이식 손잡이를 잡고 위쪽으로 당겨 각 여과재 용기를 꺼내십시오.
- (3) 최고의 효과를 보려면 여과재 용기를 에하임 여과재로 채우십시오. 하부 필터 탱크는 에하임 필터 패드로 채워야합니다. 두 번째 용기에 생물학 여과재인 석스트라트를 가장 자리 바로 아래에 채우십시오.

주의 : 너무 많이 채우지 마십시오. 유량 파이프를 막으면 안됩니다.

- (4) 뿐여짐이 없어질 때까지 흐르는 물에서 용기의 여과재를 철저히 헹구십시오. 파란색 필터를 여과재 용기에 위치시키고 여과통에 넣은 후 서포트 프레임에 놓일 때까지 아래로 단단히 누르십시오. 이것은 여과재 용기와 여과통 사이의 밀봉을 보장합니다.
- (5) 동일한 방법으로 두 번째 여과재 용기를 삽입하십시오. 플로우 파이프 부분이 서로 상단에 정렬되어 있는지 확인하고 밀봉을 위해 밀봉 고무 2개를 개구부에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

접이식 손잡이를 각각 내리고 두 용기가 서로 위쪽으로 평평하게 놓여 있는지 확인하십시오. 그런 다음 미세 필터 패드(흰색)의 원형 부분을 개구부에 맞추어 삽입하십시오.

주의 : 미세 필터 패드(흰색)은 여과재 용기의 접이식 손잡이 아래에 놓이지 않아야 합니다.

- (6) 펌프 헤드의 필터에 실링 개스킷이 더럽혀지지 않고 흠에 올바르게 배치되었는지 확인하십시오.
- (7) 펌프 헤드를 여과통에 올려 펌프 헤드의 입력 커넥터가 용기의 입력 가이드와 일렬로 정렬되도록 하십시오. 4개의 EZ 클립을 모두 닫으십시오.
- (8) 주의 : 통합 더블탭 커넥터를 펌프 헤드에 삽입하기 전에 두 O-링의 손상 및 올바른 장착 여부를 검사하십시오. 설치에 도움이 되도록 O-링에 바셀린을 살짝 도포 하십시오.
- (9) 잠금 클램프를 수직으로해서 통합 더블탭 커넥터를 펌프 헤드의 구멍에 삽입하십시오. 잠금 클램프를 씰링된 위치에 고정하려면 핸들을 아래로 누르십시오.

튜브 설치

- (10) 통합 더블탭 커넥터의 두 레버를 OFF 위치로 두십시오.
- (11) 튜브를 통합 더블탭 커넥터의 입수구와 출수구에 끝까지 밀어 넣으십시오. 비교적 어려운 작업 이므로 따뜻한 물어 담가 부드러워 지게 하십시오.

참고 : 에하임 오리지널 호스를 사용하는 것이 매우 중요합니다.

- (12) 설치한 호스 주변에 2부 호스 클램프를 두며 적절한 위치에 매달고,
- (13) 고정시킵니다.
- (14) 사용할 준비가 된 여과기를 수족관 스탠드의 하단 캐비닛에 놓고 지정된 설치 높이를 확인하십시오. 최적의 기능을 달성하기 위해 어항물의 표면과 바닥 사이의 거리가 180cm를 초과하면 안 됩니다.
- (15) 입수관을 입수망에 연결하고 흡착고무와 클립을 부착한 후 수조 내부 유리에 고정합니다.
- (16) 짧은튜브 조각으로 출수관과 스프레이바를 연결하고 흡착고무와 클립으로 수조에 설치하십시오. 사용 가능한 공간에 따라 수조의 뒷면이나 한쪽에 설치하십시오. 둉봉된 고무마개로 스프레이바 한쪽을 막아 주십시오.
- 팁 :** 스프레이 바는 필요한 산소가 풍부한 표면 이동량에 따라 수면 아래 또는 수면 바로 위에 설치할 수 있습니다.
- (17) 입수구에 입수관이 설치된 튜브를 연결하고 출수구에 출수관이 설치된 튜브를 연결 합니다.
- (18) 물이 균일하게 흐르도록 하려면, 튜브가 매끄럽게 배치되고 꼬임 현상이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우 길이를 줄입니다.
- 팁 :** 튜브를 따뜻한 물에 넣어두면 부드러워지며 꼬임도 쉽게 해결할 수 있습니다.

작동

- (19) 통합 더블탭 커넥터의 두 레버를 모두 **ON**으로 위치시켜 여십시오. 출수 호스를 스프레이 바에서 분리하고 호스를 강하게 빨아들여 물이 들어오도록 하십시오.
- (20) **팁 :** 에하임 범용 설치 키트 1(4004300, 직경 12 mm)를 사용하거나
- (21) 에하임 흡입 장치 (4003540)을 사용합니다. 여과통은 자동으로 물이 채워질 것입니다. 호스를 스프레이 바에 다시 연결합니다.
- (22) **팁 :** 펌프의 물 흐름은 출수구(**OUT**) 쪽에서만 제어할 수 있습니다.

주의 : 입수구(**IN**) 쪽의 탭을 닫아 펌프 출력을 줄이지 마십시오.

- (23) 모든 연결부를 다시 한 번 점검한 후, 펌프 헤드의 메인 플러그를 연결하여 여과기를 작동 시킵니다.

유지 관리

- (24) 탭 레버 2개를 모두 닫으세요(**OFF**위치). 잠금 클램프를 부드럽게 위로 당기고 통합 더블탭 커넥터를 여과기의 펌프 헤드에서 탈거하십시오.
- (25) 두 개의 오목한 뚜껑 손잡이를 사용하여 캐비닛에서 여과기를 꺼내십시오.
- (26) 모든 EZ클립을 열고 펌프 헤드를 여과통에서 탈거하십시오.
- (27) 펌프를 청소하려면 펌프 헤드를 거꾸로 돌리고 반시계 방향으로 돌려 펌프 커버를 여십시오.
- (28) 그런후 펌프 커버와 임펠라, 샤프트를 제거합니다.

(29) 에하임 클리닝 세트(4009580)를 사용하여 펌프 부품, 임펠라 및 쿨링 채널을 철저히 청소하십시오. 오. 사프트를 조심스럽게 씻어낸 다음(파손 위험이 있음!) 임펠라를 다시 조립하여 올바른 위치에 삽입하십시오.

(30) **여과재** : 여과기에서 필터 패드와 용기를 제거하십시오. 사용된 수조의 물로 필터를 완전히 씻어 더 이상 뿐여짐이 없게 합니다.

미세 필터 패드(흰색)는 물리적 미세 여과 작용을 하며 불박이 먼지 입자는 완전히 씻어낼 수 없으므로 한 번만 사용해야 합니다. 새 패드를 사용하십시오(2616225). **파란색 필터 패드(1 x 세트 포함, 2616220)**는 최대 2-3회 재사용할 수 있습니다. 사용하기 전에 깨끗이 행굽니다.

팁 : 석스트ラ트 여과재를 교체할 때에는 사용한 여과재의 1/3만 남겨두고 나머지는 새로운 여과 재로 채워서 박테리아 생성을 촉진시키십시오.

(31) 여과기를 세척한 다음 여과재 용기를 제자리에 다시 놓으십시오. 첫 번째 것을 지지 프레임까지 아래로 누른 다음, 두 번째 것을 끝까지 삽입합니다. 이 과정에서 용기의 관류 관통 개구부는 서로 위에 놓여야 하며, 고무 씰은 밀봉을 위해 개구부에 올바르게 장착해야 합니다.

주의 : 미세 필터 패드(흰색)는 여과재 용기의 접이식 손잡이 아래에 놓이지 않아야 합니다.

새 필터 패드를 상단 용기에 놓으십시오. 펌프 헤드의 씰링 개스킷이 올바르게 장착되고 깨끗한지 점검하십시오. 그런 다음 펌프 헤드의 씰링 개스킷에 바셀린을 가볍게 바릅니다. 펌프 헤드를 여과기에 놓고 EZ 클립을 닫고 여과기를 캐비닛에 넣으십시오.



통합 더블탭 커넥터의 두 O-링이 손상되었는지, 올바르게 장착되었는지 점검하고 바셀린으로 가볍게 도포한 후 제자리에 삽입하고 잠금니다. 통합 더블탭 커넥터의 탭 레버 두 개가 모두 열리면(**ON** 위치), 필터는 자동으로 물로 다시 채워져 작동 준비가 됩니다. 메인 플러그를 연결하여 필터를 작동시키십시오.

참고 : 모든 호스 연결부는 정기적으로 점검하여 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

주의 : 여과기는 항상 바로선 상태에서만 작동해야 합니다.

EHEIM eXperience	230 V / 50 Hz 240 V / 50 Hz		120 V / 60 Hz 220 V / 60 Hz	
	2422	2424	2422	2424
Für Aquarien bis For aquariums up to Pour aquariums jusqu'à Voor aquaria tot Per acquari fino a För akvarier upp till Tamaño acuarios hasta For akvarier op til Akvaarioihin	150 l 33 Imp. gal.	250 l 55 Imp. gal.	150 l 40 U.S. gal.	250 l 66 U.S. gal.
Pumpenleistung Pump output Débit de la pompe Pompcapaciteit Potenza della pompa Pumpkapasitet Caudal bomba Pumpeydelse Pumppausteho	500 l/h 110 Imp. gal./h	700 l/h 154 Imp. gal./h	500 l/h 132 U.S. gal./h	700 l/h 185 U.S. gal./h
Förderhöhe H max m Delivery head m wat. col. Hauteur de réf. m col. d'eau Opvoerhoogte m wk Prevalenza / m Lyft höjd m / vst Altura máx. de bombeo / m Løftehøjde MVS Nostokorkeus	1,30 4 ft. / 3 in.	1,50 4 ft. / 11 in.	1,30 4 ft. / 3 in.	1,50 4 ft. / 3 in.
Filtervolumen Filter volume Volume du filtre Filtervolume Volume del filtro Filtervolym Volumen filtrante Suodatustilavuus	2,3 l	3,0 l	2,3 l	3,0 l
Leistungsaufnahme Power consumption Consommation de courant Stroomverbruik Assorbimento Eleffekt Consumo Strømforbrug Tehokulutus	8 W	8 W	8 W	8 W

2422/2424

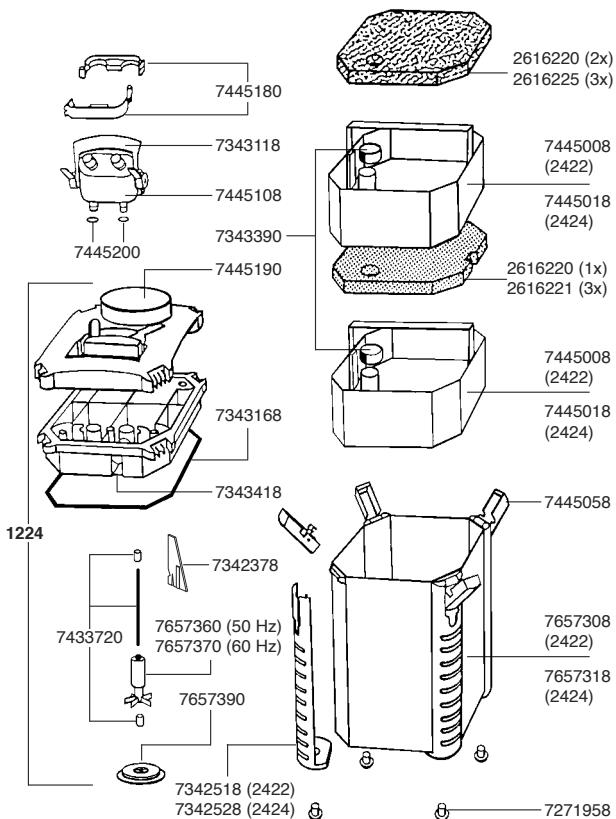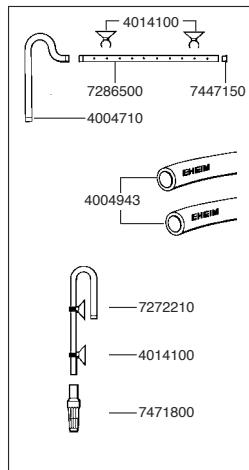

	230 V / 50 Hz		240 V / 50 Hz		
	EUROPA	CH	GB	AUS	
	2422 / 2424	No.	1224019	1224019	1224119
	2422	No.	2422020	2422020	2422510
	2424	No.	2424020	2424020	2424510
				2424540	

Für Süß- und Meerwasser
For fresh and marine water
Pour eau douce et eau de mer
Voor zoet- en zeewater
För söt- och saltvatten
For fersk- og saltvann
Makeaan ja meriveteen
Per acqua dolce e marina
Para agua dulce y marina

Vervielfältigungen oder Kopien – auch auszugsweise –
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers.

Reproduction or copying – even parts thereof –
only with the express permission of the producer.

Les reproductions, copies et utilisations de nos logos et
matériels et produits dérivés sont interdits à l'exploitation,
de toute nature, et sont soumises au préalable, par écrit,
au consentement et à l'approbation du fabricant.



EHEIM GmbH & Co. KG

Plochinger Str. 54
73779 Deizisau
Germany

Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

www.eheim.com