


Памятка пользователя

1. Индикация прибора

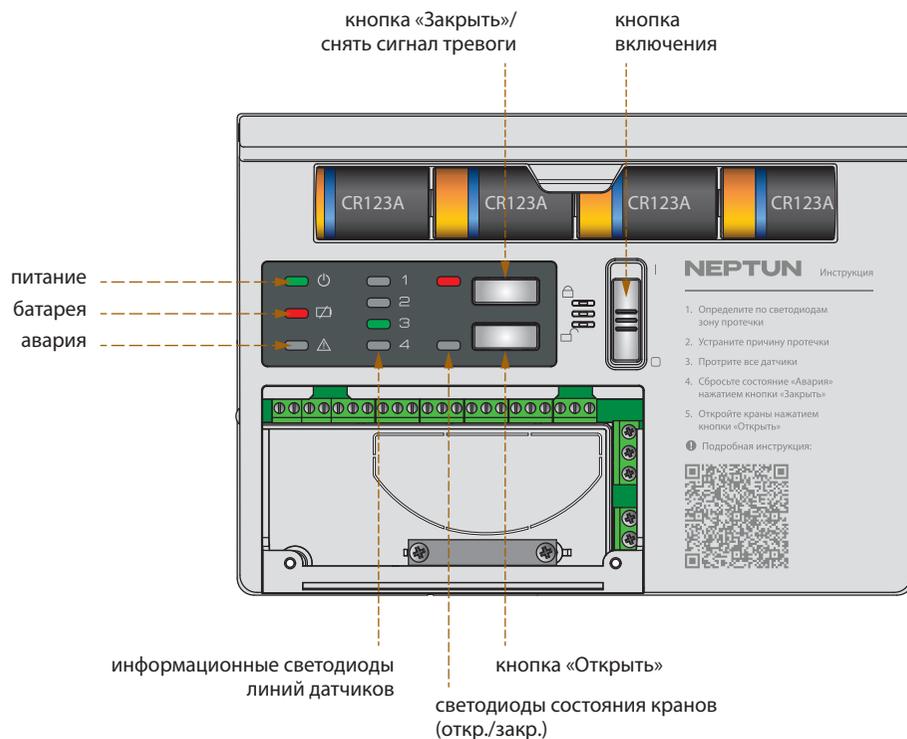

2. Управление кранами с электроприводом (открыть/закрыть)

Откройте краны нажатием кнопки «». Для закрывания кранов нажмите кнопку «».




Вы можете открывать и закрывать краны с помощью внешнего выключателя. Подключение выключателя к модулю см. в инструкции на сайте.

3. Управление кранами вручную

В экстренной ситуации, например при отключении электричества, возможно ручное открытие кранов.

Для этого нажимаем кнопку и крутим ручку в соответствии с положением открыть/закрыть.



4. Режим «Уборка»


В модуле управления предусмотрен режим «Уборка», при включении которого модуль управления в течение 50 минут не реагирует на сигналы протечки от всех датчиков. Для включения режима «Уборка» при открытых кранах нажмите и удерживайте кнопку «Открыть» в течение 4 секунд. О включении этого режима Модуль управления сообщит миганием светодиода «Авария» при постоянно горящем светодиоде «Открыть».



Режим «Уборка» автоматически отключится через 50 минут с момента его включения. Отключить вручную режим «Уборка» можно нажатием кнопки «Открыть» или при закрывании кранов с помощью кнопки «Заккрыть».

5. Действия в случае протечки

При поступлении сигнала «Протечка» с линий – проводных датчиков модуль управления переведёт краны в положение «Заккрыто» и заблокирует кнопку «Открыть», о чем сообщит загоранием светодиода «Авария» и светодиода соответствующего линии-источника сигнала «Авария».



Для восстановления водоснабжения и приведения системы в рабочее состояние необходимо:

1. Определите по светодиодам зону протечки.
2. Устранить причину протечки.
3. Протрите группу датчиков, установленных в зоне фиксации протечки.
4. Сбросьте состояние «Авария» нажатием кнопки «Заккрыть».
5. Откройте краны нажатием кнопки «Открыть».