

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику высочайшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии.

Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о продукции, принадлежностях, запасных деталях и сервисном обслуживании вы можете найти на нашем интернет-сайте www.bosch-home.com или обратившись в сервисную службу.

Содержание

Использование по назначению	Страница 1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Моющие средства и средства по уходу	5/6
Индивидуальные настройки	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Важные указания	9
Использование жидких моющих средств	10
Ход	10
Указания на дисплее	10
Действия при засорении слива	11
Что делать, если...	12/13
Аварийная разблокировка	13
Сервисная служба	13

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономичному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Бельё средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C выберите программу EcoPerfect. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии значительно меньше.
- Дозируйте моющие средства в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды.
- **Режим экономии электроэнергии:** Подсветка дисплея гаснет через несколько минут. Стирка/Дозагрузка начинает мигать. Для включения подсветки нажмите любую клавишу.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, скорость отжима при стирке следует установливать в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Автоматическое выведение пятен

Возможна автоматическая обработка 16 различных видов пятен. Предварительная обработка пятен не требуется – стиральная машина автоматически подберёт подходящую программу → с. 6.

Использование по назначению

Подготовка

Перед первой стиркой проведите один цикл стирки без белья → с. 9

Сортировка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя! Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также по типу, цвету, степени загрязнения и рекомендованной температуре стирки. Не превышайте максимально допустимый объём загрузки → с. 7. Соблюдайте важные указания → с. 9.

Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Подключите вилку к розетке

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Откройте водопроводный кран

Для моделей без вставки для жидкого моющего средства: налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Моющие средства и средства по уходу

Зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё. Если активен режим Без отжима Установите программатор на Слив или Отжим. При необходимости выберите скорость стирки, равную скорости отжима. Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Выключение

Установите программатор на Выкл.

Стирка

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя! Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также по типу, цвету, степени загрязнения и рекомендованной температуре стирки. Не превышайте максимально допустимый объём загрузки → с. 7. Соблюдайте важные указания → с. 9.

Индивидуальные настройки

Ваша собственная программа

При выборе Моя программа 1 все установки программы сохраняются в течение продолжительного времени:

- Установите программатор на Моя программа 1.
- При помощи клавиш / выберите нужную программу.
- Клавишами / выберите нужную опцию, при необходимости измените настройки клавишами / .
- Соответствующими клавишами установите необходимые температуру и скорость стирки .
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Выбор пятен

Для каждого пятна – подходящая обработка

Опции см. также в обзоре программ

Время окончания*

Не дайте пятнам высохнуть. Твердые составляющие пятна следует предварительно удалить. Подготовьте партию белья как обычно и загрузите её в стиральную машину. Выберите один из видов пятен (комбинированный, быстрая Экономичная – Стандартная – Экономичная).

Предварительная стирка

При выборе программы на дисплее появляется время, оставшееся до её завершения. Время можно устанавливать в пошаговом режиме (1 шаг = 1 час, максимум до 24 ч). Нажмите клавишу Изменить до тех пор, пока на дисплее не появится нужное количество часов (h:час). После запуска программы изменение настроек невозможно.

Легко гладить

При выборе программы на дисплее появляется время, оставшееся до её завершения. Время можно устанавливать в пошаговом режиме (1 шаг = 1 час, максимум до 24 ч). Нажмите клавишу Изменить до тех пор, пока на дисплее не появится нужное количество часов (h:час). После запуска программы изменение настроек невозможно.

Сигнал*

Выберите громкость сигнала при нажатии клавиши Выкл. – тихо - средне - громко - очень громко

Выбор пятен

Если подсветка дисплея выключена, нажмите любую клавишу Выкл. – тихо - средне - громко - очень громко

Выбор пятен

Если подсветка дисплея выключена, нажмите любую клавишу Выкл. – тихо - средне - громко - очень громко

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для отжима белья выберите Полоскание.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите Отжим или Слив.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Изменение программы

Если вы ошибочно выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка). Начинается выполнение новой программы.

Дозагрузка белья, если...

Если вы хотите добавить бельё уже после запуска программы, нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка). Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Следуйте указаниям на дисплее!

Установка температуры/скорости отжима при стирке

...нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка)

Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка)

Дополнительные программы

* ограничена зарядка при выборе опции Быстрая

В качестве горячей программы оптимальной стирки моющие средства следует выбрать в меню Выбор индивидуальных настроек → с. 5.

Индивидуальные настройки

Выключение

Установите программатор на Выкл.

Стирка

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя! Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также по типу, цвету, степени загрязнения и рекомендованной температуре стирки. Не превышайте максимально допустимый объём загрузки → с. 7. Соблюдайте важные указания → с. 9.

Индивидуальные настройки

Ваша собственная программа

При выборе Моя программа 1 все установки программы сохраняются в течение продолжительного времени:

- Установите программатор на Моя программа 1.
- При помощи клавиш / выберите нужную программу.
- Клавишами / выберите нужную опцию, при необходимости измените настройки клавишами / .
- Соответствующими клавишами установите необходимые температуру и скорость стирки .
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Выбор пятен

Для каждого пятна – подходящая обработка

Опции см. также в обзоре программ

Время окончания*

Вы можете выбирать из 16 различных видов пятен. В зависимости от вида пятна стиральная машина разбьёт водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Предварительная стирка

При выборе программы на дисплее появляется время, оставшееся до её завершения. Время можно устанавливать в пошаговом режиме (1 шаг = 1 час, максимум до 24 ч). Нажмите клавишу Изменить до тех пор, пока на дисплее не появится нужное количество часов (h:час). После запуска программы изменение настроек невозможно.

Легко гладить

При выборе программы на дисплее появляется время, оставшееся до её завершения. Время можно устанавливать в пошаговом режиме (1 шаг = 1 час, максимум до 24 ч). Нажмите клавишу Изменить до тех пор, пока на дисплее не появится нужное количество часов (h:час). После запуска программы изменение настроек невозможно.

Сигнал*

Выберите громкость сигнала при нажатии клавиши Выкл. – тихо - средне - громко - очень громко

Выбор пятен

Если подсветка дисплея выключена, нажмите любую клавишу Выкл. – тихо - средне - громко - очень громко

Выбор пятен

Если подсветка дисплея выключена, нажмите любую клавишу Выкл. – тихо - средне - громко - очень громко

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для отжима белья выберите Полоскание.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите Отжим или Слив.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка).

Изменение программы

Если вы ошибочно выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка). Начинается выполнение новой программы.

Дозагрузка белья

Если вы хотите добавить бельё уже после запуска программы, нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка). Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Следуйте указаниям на дисплее!

Символы на дисплее

Блокировка для защиты детей/блокировка прибора

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения настроек.

Активация: в течение 5 секунд удерживайте нажатой клавишу Функции. Символ горит непрерывно.

Deактивация: в течение 5 секунд удерживайте нажатой клавишу Функции.

- В случае перестановки программатора после запуска: символ мигает. Сначала установите программатор на первоначальную программу, затем произведите деактивацию.

- Блокировка для защиты детей может оставаться активной до следующей программы даже после выключения машины (на дисплее появляется название последней выполненной программы).

В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей следует деактивировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно.

При слишком большом пеногенерировании в стиральной машине становится активной система контроля пеногенерирования – специальная программа для уменьшения пеногенерирования.

Дополнительные программы

* ограничена зарядка при выборе опции Быстрая

В качестве горячей программы оптимальной стирки моющие средства следует выбрать в меню Выбор индивидуальных настроек → с. 5.

Полоскание, Деликатный отжим, Слив, Отжим, Выкл.

Robert Bosch Hausgeräte – Car Valley Str. 34
81739 München / Deutschland

0610 90056008

Обзор программ → Соблюдайте значения в таблице норм расхода на с. 8 и указания на с. 9!

Программы

Хлопок	... – 90 °C	8 кг/5 кг
Детская одежда	... – 60 °C	3,5 кг
Синтетика	... – 60 °C	3,5 кг
Шерсть	... – 40 °C	3,5 кг
Полоскание	... – 60 °C	2 кг
Отжим	... – 60 °C	2 кг
Слив	... – 60 °C	2 кг
Быстрая 15'	... – 60 °C	2 кг
Детская одежда	... – 60 °C	2 кг
Спортивная	... – 60 °C	2 кг
Рубашки/блузы	... – 60 °C	2 кг
Пуховики	... – 60 °C	2 кг
Моя программа 1	... – 60 °C	2 кг

Вид белья

Хлопок	... – 90 °C	8 кг/5 кг
Детская одежда	... – 60 °C	3,5 кг
Синтетика	... – 60 °C	3,5 кг
Шерсть	... – 40 °C	3,5 кг
Полоскание	... – 60 °C	2 кг
Отжим	... – 60 °C	2 кг
Слив	... – 60 °C	2 кг
Быстрая 15'	... – 60 °C	2 кг
Детская одежда	... – 60 °C	2 кг
Спортивная	... – 60 °C	2 кг
Рубашки/блузы	... – 60 °C	2 кг
Пуховики	... – 60 °C	2 кг
Ткань/шёлк	... – 60 °C	2 кг

Контроль пенообразования

... ограничена зарядка при выборе опции Быстрая

В качестве горячей программы оптимальной стирки моющие средства следует выбрать в меню Выбор индивидуальных настроек → с. 5.

1

2

3

4

5

6

7

Индикация загрузки/рекомендации по дозированию

Для активизации сначала откройте загрузочный люк, выберите программу и положите бельё в машину.

Сортировка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!

Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках, а также по типу, цвету, степени загрязнения и рекомендованной температуре стирки.

Не превышайте максимально допустимый объём загрузки → c. 7.

Соблюдайте важные указания → c. 9.



Моющие средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Для моделей без вставки для жидкого моющего средства:

налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Во время эксплуатации: будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств!




Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.



Открытие дверцы загрузочного люка/выбор программы*



*При активной блокировке для защиты детей → деактивируйте её, c. 5. Следуйте указаниям на дисплее!

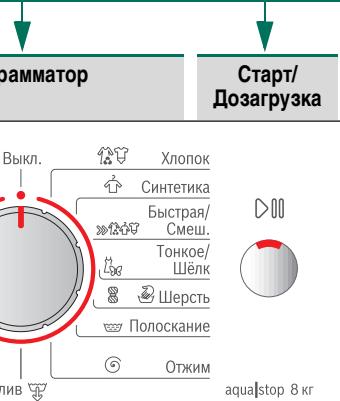

Загрузка белья
Следите за индикацией загрузки на дисплее → c. 9



Дозировка моющих средств и средств по уходу

Соблюдайте рекомендации по дозированию моющих средств на дисплее → c. 9



Закрывание дверцы загрузочного люка

Выбор индивидуальных настроек → c. 5.
Выбор пятен → c. 6.
Установка температуры/скорости отжима при стирке → c. 2.



Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, III

Дверца загрузочного люка

Панель управления

Ручка загрузочного люка



Внутренняя подсветка барабана (в зависимости от модели) после открытия или закрывания дверцы загрузочного люка, а также после запуска программы; выключается автоматически.

Крышка отсека для сервисного обслуживания

Стирка

Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка)



Выключение

Установите программатор на **Выкл.**

Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → **пояснения в инструкции по установке**, c. 7.

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.

Если активен режим **Без отжима** □: Установите программатор на **Слив** или **Отжим**. При необходимости выберите скорость отжима. Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка).

- Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Оставьте открытой дверцу загрузочного люка и выдвиньте кювету для моющих средств, чтобы просушить машину и кювету.

Окончание программы ...

... на дисплее появляется **Готово, выгруз. бельё**.



Если **подсветка дисплея выключена**, нажмите любую клавишу → см. **Режим экономии электроэнергии**, c. 1.

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре

- Для охлаждения белья выберите **Полоскание**.
- Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка).

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите **Отжим** или **Слив**.
- Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка).

Изменение программы

Если вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка). Начинается выполнение новой программы.

Дозагрузка белья, если...

...нажата клавиша ▶ (Старт/Дозагрузка) и на дисплее появляется **Дозагруз. есть**.


- Не оставляйте надолго открытой дверцу загрузочного люка – с белья может стекать вода.
- Индикация загрузки **при дозагрузке** не активна.

Нажмите клавишу ▶ (Старт/Дозагрузка).

Индивидуальные настройки

Выбор опций при помощи Функции < / >

Информация по выполнению программы; при необходимости с индикацией выполнения программы или загрузки (белья)



Изменение настроек =/+

доступно в зависимости от выбранной программы

* при продолжительном прикосновении срабатывает автоматический просмотр опций настройки

Опции см. также в обзоре программ

VarioPerfect*

Быстрая – Стандартная –
Экономичная

быстрая: Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. количество загружаемого белья → см. Обзор программ, с. 7.

экономичная: Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

Время окончания*

При выборе программы на дисплее появляется время, оставшееся до её завершения. Время можно устанавливать в пошаговом режиме (1 шаг = 1 час), максимум до 24 ч. Нажмите клавишу **Изменить =/+** до тех пор, пока на дисплее не появится нужное количество часов (h=час). После запуска программы изменение настроек невозможно.

Предварительная стирка выкл. - вкл.

Для стирки сильно загрязненного белья. Предварительная стирка при температуре макс. 30 °C.

Легко гладить выкл. - вкл.

Специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме при пониженной скорости отжима позволяет оставить бельё более влажным, чем обычно.

Сигнал

Выберите громкость сигнала предупреждений выкл. – тихо - средне - громко - очень громко

Сигнал клавиш*

Выберите громкость сигнала при нажатии клавиш. выкл. - тихо - средне - громко - очень громко

Язык*

Выберите язык текстовых сообщений.

Вода плюс выкл. - вкл.

Увеличенный объем воды. Бережная стирка белья.

Без отжима выкл. - вкл.

После последнего цикла полоскания бельё остается в воде.

Дополнительное полоскание* макс. +3 цикла полоскания

Дополнительное полоскание. Увеличение времени выполнения программы. Рекомендуется для особенно чувствительной кожи и/или в регионах с очень мягкой водой.

Выбор пятен*

Автоматическая обработка сложных пятен → с. 6.

Символы на дисплее

Блокировка для защиты детей/ блокировка прибора выкл. - вкл.

Вы можете защитить стиральную машину от непреднамеренного изменения установленных функций.

Активация: в течение 5 секунд удерживайте нажатой клавишу **< Функции**. Символ горит непрерывно.

Деактивация: в течение 5 секунд удерживайте нажатой клавишу **< Функции**.

- В случае перестановки программатора после запуска: символ мигает. Сначала установите программатор на первоначальную программу, затем произведите деактивацию.
- Блокировка для защиты детей может оставаться активной до следующей программы даже после выключения машины (на дисплее появляется название последней выполненной программы).

В этом случае перед запуском программы опцию блокировки для защиты детей следует деактивировать, а после запуска программы – при необходимости – активизировать повторно.

Контроль пенообразования

При слишком большом пенообразовании в стиральной машине становится активной система контроля пенообразования – специальная программа для уменьшения пенообразования.

Индивидуальные настройки

Ваша собственная программа

При выборе **M1 Моя программа 1** все установки программы сохраняются в течение продолжительного времени:

- Установите программатор на **M1 Моя программа 1**.
- При помощи клавиш **=/+** выберите нужную программу.
- Клавишами **< / >** выберите нужную опцию, при необходимости измените настройки клавишами **=/+**.
- Соответствующими клавишами установите необходимые температуру **°C ↓↑** и скорость отжима **↓↑ Ⓛ**.
- Нажмите клавишу **▷III (Старт/Дозагрузка)**.

Выбор пятен

Для каждого пятна – подходящая обработка



Не дайте пятнам высохнуть. Твердые составляющие пятна следует предварительно удалить. Подготовьте партию белья как обычно и загрузите её в стиральную машину. Выберите один из видов пятен (комбинированный режим невозможен).

Вы можете выбирать из 16 различных видов пятен. В зависимости от вида пятна стиральная машина целенаправленно задает температуру стирки, движение барабана и продолжительность замачивания. Горячая или холодная вода, плавное или интенсивное перемещение белья в барабане (благодаря новому устройству барабана), продолжительное или кратковременное замачивание – все это обеспечивает удаление пятен любого вида при выборе этой специальной программы стирки.

При помощи клавиши **> Функции** выберите функцию Выбор пятен; клавишами **Изменить =/+** выберите характер пятен.

Выбор пятен

Апельсины

Кофе

Трава

Грязные носки

Красное вино

Чай

Детская пища

Кровь

Шоколад

Земля/песок

Масло пищ.

Яйца

Клубника

Помидоры

Косметика

Пот

Обработка отдельных видов пятен (2 примера)

Яйца

Замачивание в теплой воде, затем цикл стирки с повышенным расходом воды и дополнительными циклами полоскания для удаления загрязнения

Кровь

Сначала пятна крови «растворяются» в холодной воде, затем начинается выполнение выбранной программы.

Для удаления остальных видов пятен в ходе интенсивных экспериментов мы разработали похожие решения.

Дозагрузка белья

Если вы хотите добавить бельё уже после запуска программы, нажмите клавишу **▷III (Старт/Дозагрузка)**. Стиральная машина проверяет, возможно ли добавление белья. Следуйте указаниям на дисплее!



При высоком уровне воды и/или температуре, или пока вращается барабан, загрузочный люк остаётся заблокированным по соображениям безопасности.

Для возобновления программы нажмите клавишу **▷III (Старт/Дозагрузка)**.

Обзор программ

→ Соблюдайте значения в таблице норм расхода на с. 8 и указания на с. 9!

Программы	°C (– = холода)	Макс.	Вид белья	Опции; погаснения
Хлопок	— – ... 90 °C	8 кг/ 5 кг*	Носки текстильные изделия, стойкие к кипчеч- нию текстильные изделия из хлопка или льна	Быстрая ЭО, Экономичная Э, Предварительная стирка У, Легко гладить Э, Вода плоск Э, Дополнительное полоскание Э, Выбор пятен Э, Без отжима Э
Детская одежда	— – ... 60 °C		Носки текстильные изделия из хлопка или льна	Быстрая ЭО, Экономичная Э, Предварительное полоскание, Выбор пятен, Без отжима, для особенно чувствительной кожи, дополнительная стирка при заданной температуре, повышенный расход воды, дополнительное полоскание
Синтетика	— – ... 60 °C	3.5 кг	Не требующее особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Быстрая ЭО, Экономичная Э, Предварительная стирка, Легко гладить, Вода плоск, Дополнительное полоскание, Выбор пятен, Без отжима
Быстрая/Смеш.	— – ... 40 °C		Текстильные изделия из хлопка и изделия, не тре- бующие особого ухода	Быстрая ЭО, Экономичная Э, Предварительная стирка, Легко гладить, Вода плоск, Дополнительное полоскание, Выбор пятен, Без отжима;
Рубашки/Блузы	— – ... 60 °C		Не требующие глажения рубашки и сорочки из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Различные виды белья можно стирать вместе.
Пуховики	— – ... 60 °C		Быстрая ЭО, Экономичная Э, Предварительная стирка, Легко гладить, Вода плоск, Дополнительное полоскание, Выбор пятен, Без отжима;	
Тонкое/Шёлк	— – ... 40 °C	2 кг	Деликатное тонкое бельё, например, из шёлка, санитарии, синтетики или меланжевой ткани (например, гардина)	Быстрая ЭО, Экономичная Э, Предварительная стирка, Легко гладить, Вода плоск, Дополнительное полоскание, Выбор пятен, Без отжима,
Шерсть	— – ... 40 °C		Шерстяные или полушерстяные изделия, пригод- ные для ручной или машинной стирки	Между полосканиями только короткий отжим, Без отжима, особенно бережная программа стирки, предотвращающая усадку, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе многошего средства)
Супербыстрая 15'	— – ... 40 °C		Не требующее особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Быстрая ЭО, Короткая программа прим. на 15 минут, подходит для белья с лёт- кой стёплой, загрязнения
Спортивная	— – ... 40 °C		Текстильные изделия из микрофибры	Быстрая ЭО, Экономичная Э, Предварительная стирка, Легко гладить, Вода плоск, Дополнительное полоскание, Выбор пятен, Без отжима;
Дополнительные программы				
* ограниченная загрузка при выборе опции Быстрая ЭО				
i В качестве короткого программы оптимально полоскание				
При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейки I и II.				
		0610 / 9000560078	WAS287430E WAS247430E	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery Str. 34 81739 München / Deutschland



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность поражения электрическим током!

Опасно для жизни!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Вставляйте/вынимайте вилку только сухими руками.

Опасность удушья!

Опасность отравления!

Опасность взрыва!

Опасность травмирования!

- Для отслуживших приборов:
 - Выньте вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертными внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.
- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.
- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать вручную.
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Нельзя залезать на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Нормы расхода

Программа	Опция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
Хлопок 30 °C**		8 кг	0,35 кВт*ч	76 л	2:20 ч
Хлопок 40 °C**		8 кг	0,97 кВт*ч	76 л	2:30 ч
Хлопок 60 °C**		8 кг	1,36 кВт*ч	76 л	2:40 ч
Хлопок 60 °C	Экономичная	8 кг	1,03 кВт*ч	56 л	3:25 ч
Хлопок 90 °C		8 кг	2,34 кВт*ч	87 л	2:30 ч
Быстрая/Смеш.40 °C**		3,5 кг	0,47 кВт*ч	49 л	1:01 ч
Синтетика 40 °C**		3,5 кг	0,55 кВт*ч	55 л	1:43 ч
Тонкое бельё/шёлк -- (холодная)		2 кг	0,04 кВт*ч	35 л	0:41 ч
Тонкое бельё/шёлк 30 °C		2 кг	0,14 кВт*ч	35 л	0:41 ч
Шерсть/ -- (холодная)		2 кг	0,06 кВт*ч	40 л	0:40 ч
Шерсть/ 30 °C		2 кг	0,16 кВт*ч	40 л	0:40 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/EЭС.

** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём загрузки с максимальной скоростью отжима.

В качестве **короткой программы** для стирки цветного белья следует выбрать программу

» Быстрая/Смеш. 40 °C с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.



Важные указания



Перед первой стиркой

Не загружайте белье. Откройте водопроводный кран. Добавьте в ячейку II:

- прим. 1 л воды
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на Синтетика 60 °C и нажмите (Старт/Дозагрузка). По окончании программы установите программатор на Выкл.



Бережно относитесь к белью и машине

- При дозировке любых моющих средств, средств по уходу и чистящих средств точно следуйте указаниям изготовителя.
- Проверяйте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, тюль, бюстгальтеры на косточках).
- Застигните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца или поместите занавески в сетку/мешочек.



Загрузка белья

- Для оптимального распределения белья во время отжима загружайте крупное и мелкое бельё в перемешку.
- Отдельные предметы белья могут вызвать значительный дисбаланс.
- Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.



Замачивание

Добавьте в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно указаниям изготовителя. Установите программатор на Хлопок 30 °C и нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка). Примерно через 10 минут нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), чтобы остановить программу. По истечении необходимого времени замачивания снова нажмите клавишу (Старт/Дозагрузка), чтобы продолжить выполнение программы или выберите другую программу.



Подкрахмаливание

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера (при необходимости сначала очистить).



Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!



Индикация загрузки

Датчик загрузки распознает степень загрузки стиральной машины, при этом бельё не взвешивается!



Рекомендации по дозированию

Рекомендуемые дозировки моющего средства указываются – в зависимости от выбранной программы и заданной загрузки – в процентах (%). Указанное в процентах значение относится к рекомендации изготовителя моющего средства.



Система автоматического дозирования

Система автоматического дозирования с помощью дополнительных датчиков, ориентируясь на вид загружаемого белья и его количество, и независимо от индикации загрузки обеспечивает оптимальный расход воды и электроэнергии для любой программы.

Вставка для жидкого моющего средства

в зависимости от модели

Для дозировки жидкого моющего средства установите вставку должным образом:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств → с. 10.
- Передвиньте вставку вперед.

Не используйте вставку (задвиньте её наверх):

- при использовании гелеобразных моющих средств и стирального порошка,
- для программ с **Предварительной стиркой** ⏺ и опцией **Время окончания**.



Уход



- **Опасность поражения электрическим током!**
Выньте вилку из розетки!
- **Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

Корпус машины, панель управления



- Удалите остатки моющего средства.
- Протрите мягкой и влажной тканью.
- Чистка струей воды запрещается.



Очистка кюветы для моющих средств...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку вниз и полностью выньте кювету.
2. Извлеките вставку: выдавите ее пальцами движением снизу вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щеткой и просушите.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.



Оставьте кювету для моющих средств выдвинутой для просушки.



Барабан

Используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

При правильной дозировке моющего средства необходимость в удалении налета отсутствует. Однако в случае необходимости следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи вы можете заказать на нашем Интернет-сайте или через сервисную службу (с. 13).



Указания на дисплее

в зависимости от модели

Люк открыт?

Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно защемилось белье.

Перекрыта вода?

Полностью откройте водопроводный кран, шланг для подачи воды согнут или пережат; очистите сетчатый фильтр → с. 11, давление воды слишком низкое.

Насос засорен?

Засорен откачивающий насос; очистите откачивающий насос → с. 11.
Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → с. 11.

Пауза дозагруз. нет

Невозможно доложить белье. Нажмите Старт/дозагрузка для продолжения программы.

F: 23

Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Вызовите специалиста сервисной службы!

F: 34

Дверца загрузочного люка не запирается. Откройте дверцу загрузочного люка и закройте её со слышимым щелчком; выключите и снова включите машину; выберите программу и индивидуальные настройки; запустите программу.

Другая индикация

Выключите машину, подождите ок. 5 с и снова включите. Если данная индикация появится снова, вызовите специалиста сервисной службы → с. 13.

Действия при засорении слива




- **Опасность ошпаривания!**
Дождитесь остывания раствора моющего средства.
Закройте водопроводный кран!

Откачивающий насос



Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания.



2. Выньте сливной шланг из держателя.



Снимите колпачок, дайте стечь мыльной воде.
Установите колпачок на место.

3. Осторожно отверните крышку насоса (там может остаться вода).



4. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).

5. Установите крышку насоса на место и заверните. Ручка должна быть установлена вертикально. Вставьте сливной шланг в держатель.



6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.



Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке:
залейте 1 литр воды в ячейку **II** и запустите программу **Слив**.



Шланг для слива воды через сифон

Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).



2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.

3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.



Сетчатый фильтр в подводке воды

Опасность поражения электрическим током


Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).

Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!



2. Выберите любую программу (кроме **Отжим/Слив**).



3. Нажмите клавишу **Старт/Дозагрузка**. Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.

4. Установите программатор на **Выкл..** Выньте вилку из розетки.

Промойте сетчатый фильтр:

5. Отсоедините шланг от водопроводного крана.

Прочистите фильтр с помощью щеточки.

И/или для моделей с многоступенчатой системой защиты от протечек и моделей с системой Aqua-Secure:
отсоедините шланг от задней стенки машины,
извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.

6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

Что делать, если ...


- | | |
|--|---|
| ...выливается вода: | <ul style="list-style-type: none">Правильно закрепите или замените сливной шланг.Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды. |
| ...не поступает вода: | <ul style="list-style-type: none">Не нажата клавиша ▷ (Старт/Дозагрузка)?Открыт ли водопроводный кран?Возможно, засорился сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр → c. 11.Согнут или пережат шланг для подачи воды? |
| ...дверца загрузочного люка не открывается: | <ul style="list-style-type: none">Включена функция защиты. Программа прервана? → c. 4.Выбрана программа Без отжима ? → c. 3, 4.Стиральная машина открывается только с помощью аварийной разблокировки? → c. 13. |
| ...программа не запускается: | <ul style="list-style-type: none">Нажата клавиша ▷ (Старт/Дозагрузка) или выбрано Время окончания?Закрыта ли дверца загрузочного люка?Активна блокировка для защиты от детей? Деактивизируйте её → c. 5. |
| ...раствор моющего средства не сливается: | <ul style="list-style-type: none">Выбрана программа Без отжима ? → c. 3, 4.Очистите откачивающий насос → c. 11.Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг. |
| ...в барабане не видно воды: | <ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть. |
| ...результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое/слишком влажное: | <ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья. Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.Выбран режим Легко гладить ? → c. 5.Выбрано низкое число оборотов? → c. 5. |
| ...время выполнения программы изменяется в процессе стирки: | <ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – время выполнения программы адаптируется к текущему процессу стирки. Это может вызвать изменение времени программы на дисплее. |
| ...машина многоократно начинает отжим: | <ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё. |
| ...в яичке для средства по уходу имеется остаточная вода: | <ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – эффективность действия средства по уходу не изменяется.При необходимости очистите вставку → c. 10. |
| ...в стиральной машине образуются запахи: | <ul style="list-style-type: none">Запустите программу Хлопок 90 °C без белья. Используйте универсальное моющее средство. |
| ...индикатор состояния горит непрерывно: возможно, из кюветы для моющих средств выступает пена: | <ul style="list-style-type: none">Превышен объём моющего средства? Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ л воды и залейте этот раствор в яичку II (не подходит для стирки одежды для активного отдыха и пуховиков).В время следующей стирки используйте меньше моющего средства. |
| ...сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме: | <ul style="list-style-type: none">Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.Удалены транспортировочные фиксаторы? Удалите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке. |
| ...шум во время отжима и слива: | <ul style="list-style-type: none">Очистите откачивающий насос → c. 11. |
| ...дисплей/индикаторы не функционируют во время работы: | <ul style="list-style-type: none">Сбой в подаче электропитания?Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.Активен режим экономии электроэнергии? → c. 1.В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы. |
| ...программа выполняется дольше, чем обычно: | <ul style="list-style-type: none">Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования – включается несколько циклов полоскания. |
| ...остатки моющего средства на белье: | <ul style="list-style-type: none">Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.Выберите функцию Полоскание или после стирки вычистите бельё щёткой.Используйте жидкое моющее средство |

Что делать, если ...

- | | |
|--|---|
| ...во время дозагрузки быстро мигает Старт/Дозагрузка и звучит предупреждающий сигнал: | <ul style="list-style-type: none">Слишком большой объем воды. Немедленно закройте дверцу загрузочного люка.Нажмите ▷ (Старт/Дозагрузка) для продолжения программы. |
| Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и еще раз включив машину), или если машина требует ремонта: | <ul style="list-style-type: none">Установите программатор на Выкл. и выньте вилку из розетки.Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → c. 13. |

Аварийная разблокировка

При возобновлении подачи электроэнергии выполнение программы будет продолжено. При необходимости извлечения белья дверцу загрузочного люка следует открыть нижеописанным способом:



Опасность ошпаривания!


Раствор моющего средства и само белье могут быть горячими. Сначала дайте им остить.

Если барабан еще вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Не открывайте дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

1. Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
2. Слейте раствор моющего средства → c. 11.
3. Потяните вниз приспособление для аварийной разблокировки с помощью подходящего инструмента и отпустите.

После этого дверца загрузочного люка откроется.



Сервисная служба

- | |
|--|
| Если не удается самостоятельно устранить неисправность (гл. «Что делать, если...», → c. 12, 13), обратитесь в нашу сервисную службу. Мы всегда найдём подходящее решение, и Вам не придётся лишний раз вызывать технича. |
| Адрес ближайшей сервисной службы см. здесь или в перечне сервисных служб (зависит от модели) |
| При вызове специалиста сервисной службы всегда указывайте номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вашего прибора. |

E-Nr.

FD

Номер изделия


Заводской номер

Эти данные указаны:
с внутренней стороны дверцы загрузочного люка*/
на открытой крышке отсека для сервисного
обслуживания* и на задней стороне стиральной машины.

*в зависимости от модели

Положитесь на компетентность изготовителя.

Обращайтесь к нам. Это гарантирует вам выполнение ремонта квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных деталей.



Стиральная машина

Инструкция по эксплуатации ru



BOSCH



Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!



Пользоваться стиральной машиной разрешается только после прочтения этой инструкции и специальной инструкции по установке!