



UAZ  
PATRIOT 2014-


Тягово-сцепное устройство  
(ТСУ) съемный квадрат. Арт. 05021501

Комплектация


- A) Болт М10х40 – 4 шт.
- B) Болт М12х60 – 4 шт.
- C) Гайка М10 – 5 шт.
- D) Гайка М12 – 4 шт.
- E) Шайба увеличенная М10 – 8 шт.
- F) Шайба увеличенная М12 – 8 шт.
- G) Шайба гроверная М10 – 5 шт.
- H) Шайба гроверная М12 – 4 шт.
- I) Болт М10х20 – 1 шт.
- J) Шплинт пружинный – 1 шт.
- K) Палец стопорный – 1 шт.
- L) Съемный шар – 1 шт.
- M) Кронштейн электро-розетки – 1 шт.
- N) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка на 19 мм
- B) Ключ трещотка на 17 мм.
- C) Ключ рожковый на 19 мм.
- D) Ключ рожковый на 17 мм.
- E) Плоскогубцы.
- F) Отвертка плоская.
- G) Головка на 32 мм.

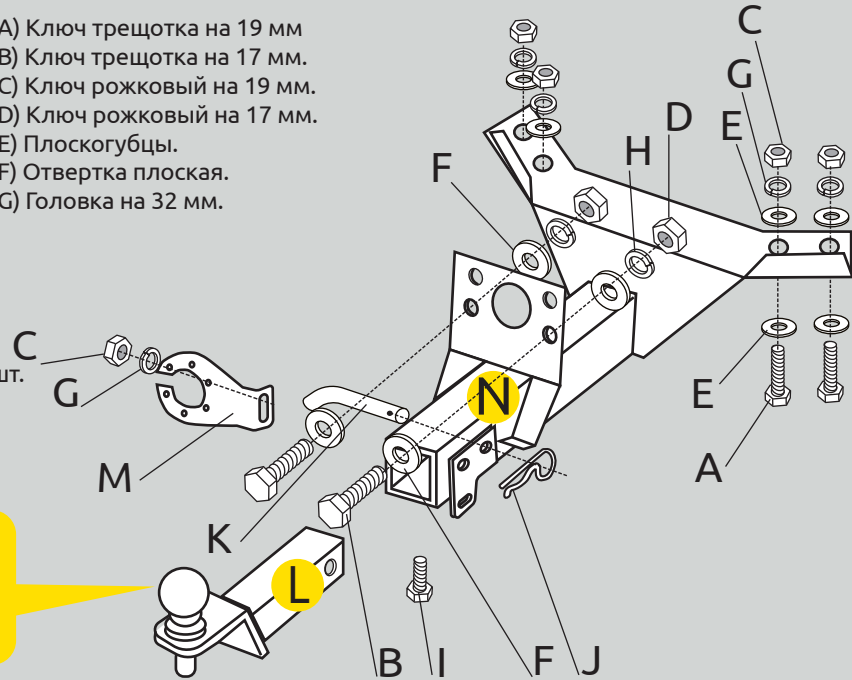

Не предназначен для установки багажных платформ с креплением на шар

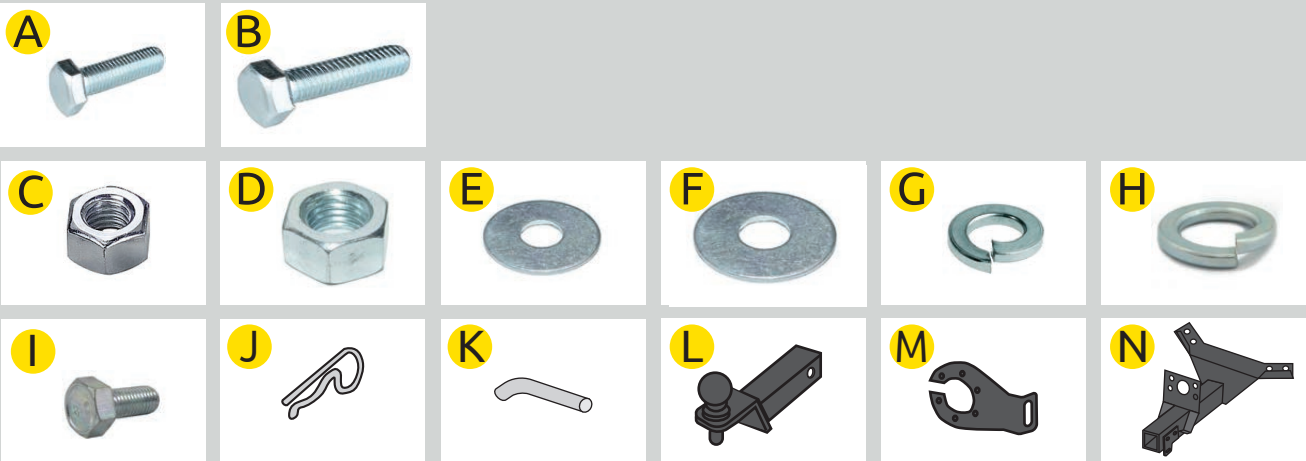

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Не буксировать за изделие другое ТС;
- Каждые 5 000 км подтягивать соед. элементы изделия.
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза а скорость не должна превышать 30 км/ч.

Изделие изготовлено из стали • Сцепка и расцепка прицепа к ТС возможна одним человеком, без применения специальных инструментов • Конструкция изделия обеспечивает выполнение сохранения характеристик и функционирование после замены изнашивающихся деталей. Изнашиваемые детали взаимозаменяемы • Ограничения на использование механического сцепного устройства и его элементов см. в данной инструкции • Усиление зоны крепления при установке изделия на ТС не требуется При установке изделия на автомобиль шаровый наконечник не ухудшает видимость и не закрывает задний номерной знак.

Габаритные размеры изделия: 659x648x268 мм.  
Присоединительные размер: 604 мм.  
Высота установки: 510 мм.  
Максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:  
- в горизонтальной плоскости - 80 град.  
- в вертикальной плоскости - 34 град.  
Пространственное положение шарового наконечника регламентировано ГОСТом Р 41.55-2005.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку оборудования составляет 120 мм.

ООО «Петройл Тюнинг»  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Декабрь 2018 \_\_\_\_\_ Штамп ОТК



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

### ШАГ 1.

- Приложите силовой элемент к днищу по центру автомобиля. Отметьте места крепления силового элемента. Отверткой или ножом снимите защитный скотч в отмеченных местах, под скотчем должны быть штатные отверстия.

### ШАГ 2.

- Аналогичным способом отыщите четыре отверстия в раме автомобиля.

### ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия в силовом элементе с отверстиями в днище автомобиля и закрепите его болтами М10 через гроверные шайбы М10 и шайбы увеличенные М10 с двух сторон и гайки М10. А так же четырьмя болтами М12 через шайбы увеличенные М12 с двух сторон, гроверными шайбами М12 и гайками М12.
- Затяните соединения всех элементов.

Тип соединения: шаровый

Диаметр сцепного шара: 50 мм.

Масса комплекта ТСУ 05021501 16 кг.

ТСУ	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
УАЗ Патриот	05021501	17	75-90	2770	750/1500*	1500

D=  $g \cdot T_C / T + C$  (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом); S - статическая вертикальная нагрузка; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - масса, передаваемая на грунт осями прицепа загруженного до технически допустимой максимальной массы (\*для прицепа, оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

**Тягово-сцепное устройство (УАЗ Патриот) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1500 кг. Скорость автопоезда не должна превышать 80 км/ч. Рекомендуемая заводом-производителем масса прицепа 750/1500 кг\* (\*для прицепа, оборудованного тормозами)**

### Правила возврата товара:

#### Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

#### Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**