

# 0635 TASTATORI PER SCOLPITRICE FONDO TONDO IN HS (HSS)

## HS (HSS) ROUND BOTTOM FINGERS

HS (HSS)			
Cod.	D	LTT	Att.
001	2	85	D=11x40
002	3	85	D=11x40
003	4	85	D=11x40
004	5	85	D=11x40
005	6	85	D=11x40
006	8	85	D=11x40
007	10	90	D=11x40
008	12	90	D=11x40
009	14	90	D=11x40
010	16	90	D=11x40
011	18	90	D=11x40
012	20	90	D=11x40
013	22	90	D=11x40
014	24	90	D=11x40
Cod.	D	LTT	Att.
021	2	85	D= 8x30
022	4	85	D= 8x30
023	6	85	D= 8x30
024	8	85	D= 8x30
025	10	85	D= 8x30
026	12	85	D= 8x30
027	14	85	D= 8x30


Att = attacco in mm. - shank in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.  
LTT = lunghezza totale in mm. - total length in mm.

- **DISPONIBILI IN MAGAZZINO**
- **READY ON STOCK**

esecuzione attacco D=9 x 40 incremento 20% rispetto all'attacco D=11 x 40  
D=9x40 shank execution , 20% price increase with respect to D=11 x 40 shank.



6

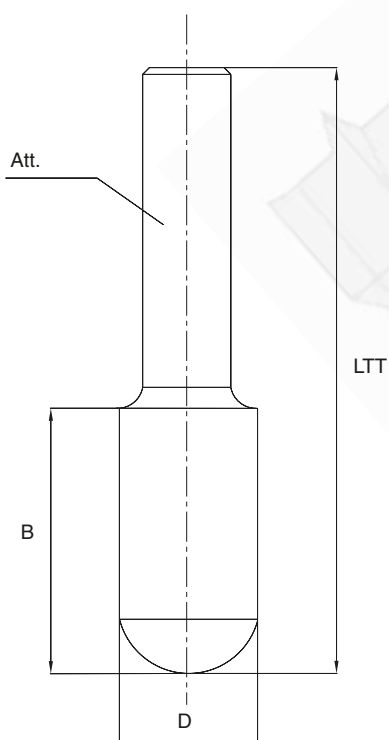

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tastatore in HS (HSS) impiegato come elemento d'appoggio su modelli da copiare.

### IMPIEGO

SCOLPITRICE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Integral HS (HSS) copying element on carving machines.

### APPLICATION

CARVING MACHINE