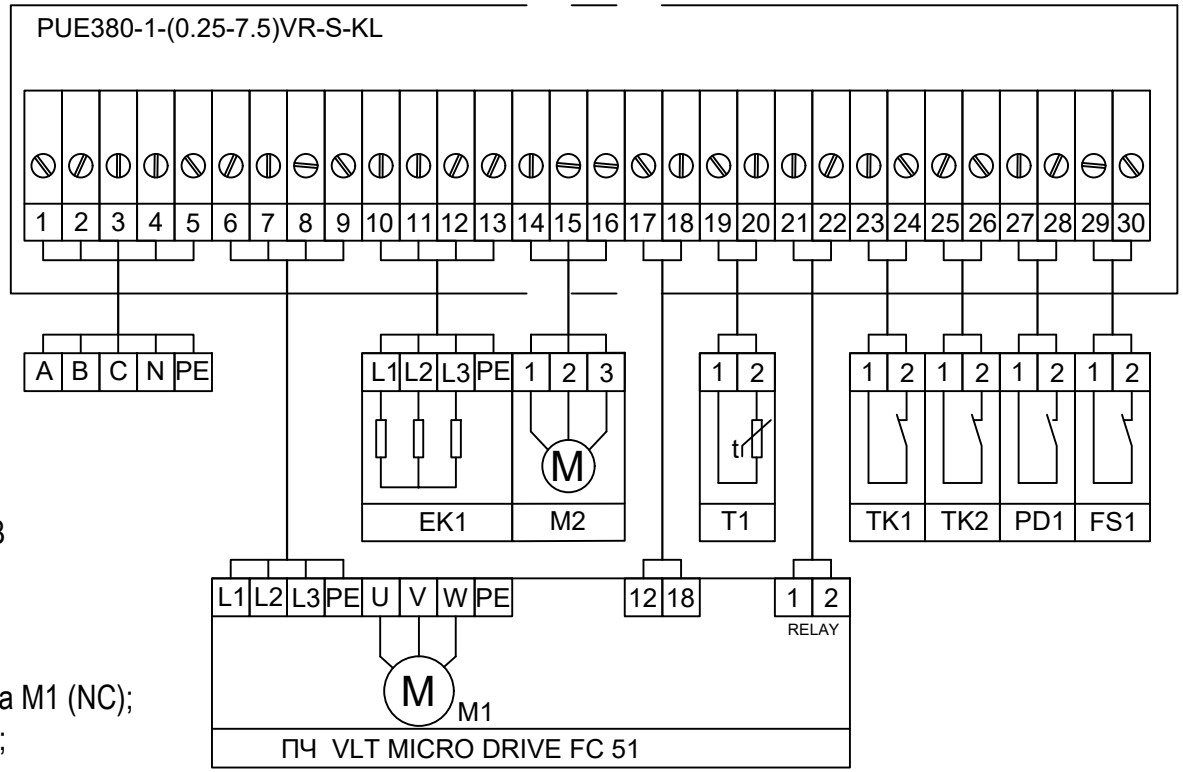

M1 - электродвигатель вентилятора 380В;
EK1 - электронагреватель до 12 кВт, 380В;
M2 - электропривод воздушного клапана
14-16 привод с пружинным возвратом 220В
14-15-16 привод откр/закр 220В;
17-18 - пуск ПЧ (сухой контакт NC);
19-20 - аварийный контакт ПЧ (NC);
TK1 - термоконтакты электродвигателя вентилятора M1 (NC);
TK2 - термоконтакты электронагревателя EK1 (NC);
T1 - датчик температуры в канале;
PD1 - датчик загрязнения фильтра (NO);
FS1 - контакт пожарной сигнализации (NC);

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	VENTMATIC PUE380-1VR-S-KL Приложение №1
Разраб.		Гогулин А.В.			Схема внешних подключений
Пров.		Гогулин А.В.			Лит. / Масса / Масштаб
Т. контр.					Лист / Листов
Н. контр.					Шкаф управления VENTMATIC PUE380-1VR-S-KL
Утв.		Коломейчук А.А.			ООО "ВЕНТМАТИК"

Копировал Формат А4