


НОВИНКА! Коммутатор ELTIS UD-DPC-1

Пример 2. Реализация комплекса системы связи (СС) с вызовом на централизованный пульт (без управления дверями), на оборудовании ELTIS (производство компании ЭЛТИС, Россия).

Ключевые отличия системы: возможность установления видеосвязи из нескольких десятков точек с диспетчером (консьержем), накладное исполнение оборудования (простота монтажа), внешний вид – полированная нержавеющая сталь, недорогое решение.

Сфера применения: парковки жилых комплексов и офисных зданий, пункты пропуска автомобилей, калитки и ворота придомовых территорий, зоны безопасности, места пребывания МГН.

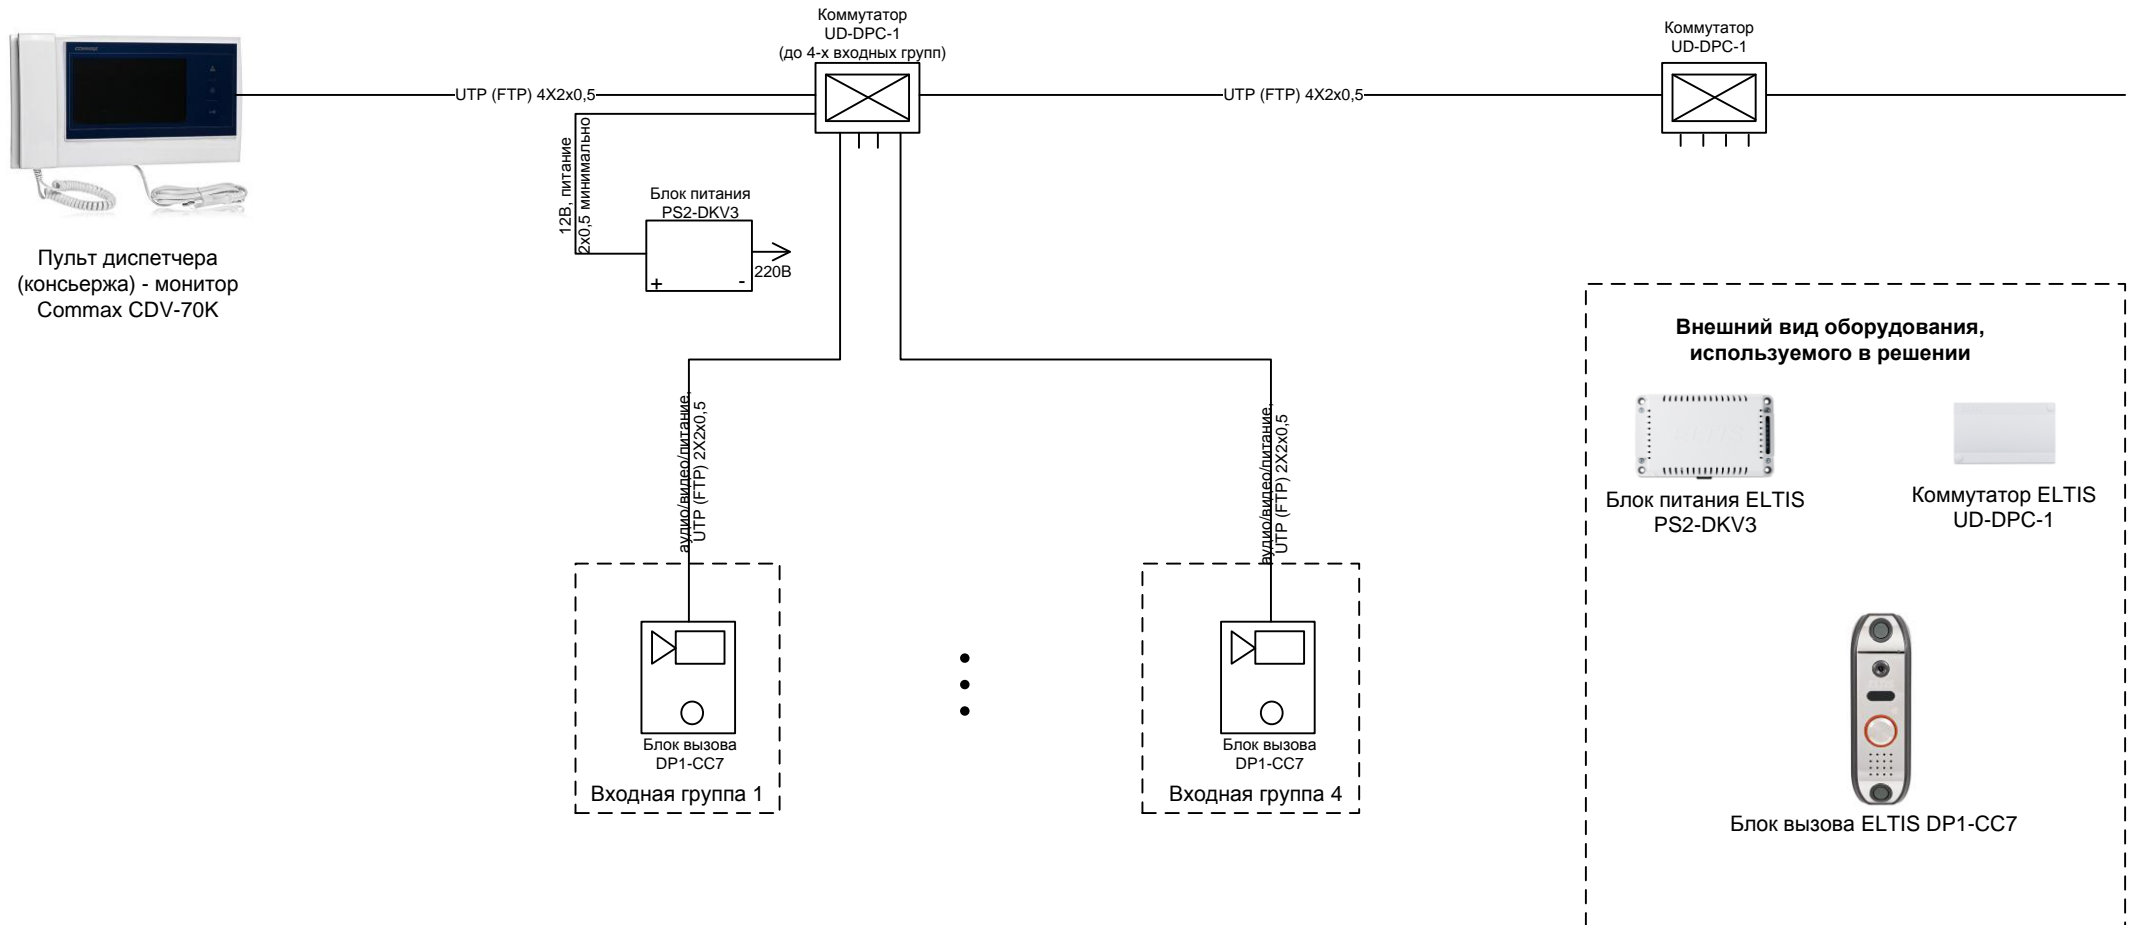

Внимание!

1. Выбор диаметров проводников кабелей зависит от дальности связи. Рекомендации см. руководство по эксплуатации Коммутатор UD-DPC-1 на сайте WWW.ELTIS.COM
2. Подготовка решений и спецификации оборудования по вашей задаче, проверка подготовленных вами технических решений и спецификации производится бесплатно в офисах ЭЛТИС (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск), контакты см. на сайте.