

## Назначение изделия.

Пульт консьержа (ПК) SC400-2 предназначен для оборудования рабочего места консьержа в составе домофонного комплекса ELTIS -400 и обеспечивает:

- ✓ дистанционное открывание двери консьержем;
- ✓ дуплексную связь «посетитель-абонент»;
- ✓ дуплексную связь «консьерж-посетитель»;
- ✓ дуплексную связь «консьерж-абонент».

## Функции изделия.

Основные функции:

- управление открытием входных дверей;
- прием и индикация номера вызываемой посетителем квартиры;
- дуплексная связь консьержа с абонентом по инициативе консьержа;
- дуплексная связь консьерж-посетитель по инициативе консьержа;
- коммутация звукового тракта «посетитель» - «абонент» - прямое соединение по инициативе консьержа;
- дуплексная связь посетителя с абонентом по инициативе консьержа;
- ручное переключение в дневной или ночной режим работы\*;
- \*в дневном режиме работы звонки посетителей адресуются непосредственно абоненту, в ночном – на пульт консьержа.
- возможность ручного перехвата консьержем вызова абонента посетителем;
- прослушивание консьержем микрофона блока вызова (БВ);
- индикация на ПК открывания дверей;
- индикация на ПК номера квартиры, жилец которой открыл дверь;
- работа в системе без блока вызова.

Сервисные функции:

- программирование и управление пультом с помощью функциональной клавиатуры;
- отображение информации на шестиразрядном светодиодном индикаторе;
- формирование звуковых сигналов при:
  - нажатии на кнопки клавиатуры;
  - вызове абонента;
  - открывании электромагнитного замка;
  - некорректных действиях консьержа;
- установка с помощью одноименных кнопок одного из 3 режимов работы пульта – дневной, ночной и отключение пульта консьержа.

## Краткие технические характеристики.

|   |              |
|---|--------------|
| Подключение к БВ и коммутатору          | параллельное |
| Количество проводов для соединения с БВ | 4            |
| Тип связи с посетителем                 | Дуплексный   |
| Тип связи с абонентом                   | Дуплексный   |
| Максимальное количество абонентов       | 100          |

|  |            |
|--|------------|
| Максимально допустимый номер квартиры                                    | 1999       |
| Максимальное время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек. | 25         |
| Максимальное время формирования сигнала вызова, сек.                     | 60         |
| Максимальное время, отведенное на разговор с абонентом, сек.             | 90         |
| Максимальная мощность потребления, Вт, не более                          | 2          |
| Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом                     | 30         |
| Напряжение питания, В  | +17В(±10)% |
| Габаритные размеры, мм   | 168x203x76 |
| Масса, кг  | 0,63       |

SC400-2 соответствует климатическому исполнению УХЛ3.1 по ГОСТ15150-69:  
температура окружающей среды (-10...+40)°С;  
относительная влажность - до 90%  
атмосферное давление - (650...800) мм. рт. Ст

## Комплектность.

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Пульт консьержа SC400-2 | 1 шт. |
| Шнур прямой SCO-1-6P4C  | 1 шт. |
| Розетка TJCM2-6P4C      | 1 шт. |
| Паспорт                 | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |

## Свидетельство о приемке.

Изделие Пульт консьержа SC400-2

Заводской номер \_\_\_\_\_

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях.

### Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации \_\_\_\_\_  
Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
Дата отказа \_\_\_\_\_  
Описание неисправностей \_\_\_\_\_  
Дата заполнения \_\_\_\_\_

### Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_  
Ремонтные работы \_\_\_\_\_  
Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_  
Проверил \_\_\_\_\_  
Вид ремонта: гарантийный/платный \_\_\_\_\_  
Стоимость ремонта \_\_\_\_\_  
Накладные расходы \_\_\_\_\_  
Сумма \_\_\_\_\_



Служба  
технической  
поддержки  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail:  
[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

Отдел тех.поддержки  
ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,  
119270, Россия,  
г. Москва, Лужнецкая наб.,  
д.2/4, Строение 19, пом.116  
Тел:+7 (495) 280 70 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)


121170, г. Москва,  
ЭЛТИС  
ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК  
630005, Россия,  
г. Новосибирск  
ул. Ломоносова, д.55,  
оф.6  
Тел:+7 (383) 246 01 14  
E-mail:  
[ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)



## Пульт консьержа SC400-2



Сертификат соответствия  
Госстандарта России  
№ РОСС RU.ME83.B02109

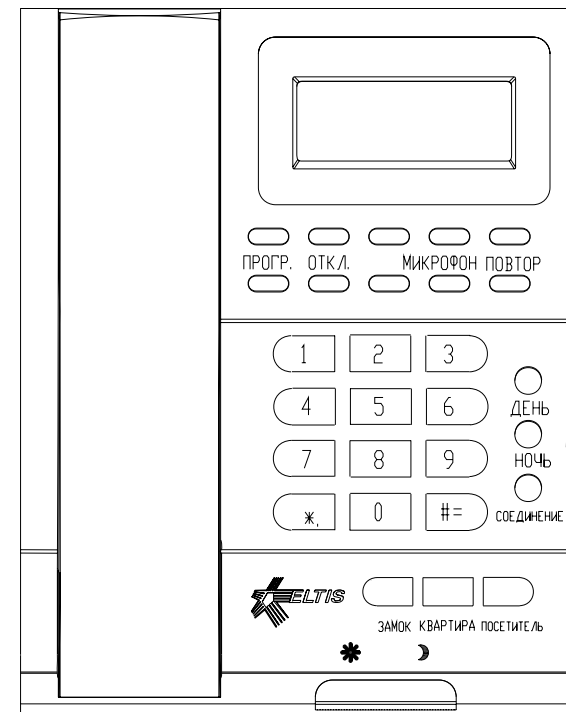

## ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург