




Руководство по эксплуатации
Увлажнителя воздуха
Deerma Humidifier (DEM-F600)
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Принцип работы устройства

Увлажнитель Deerma с помощью ультразвуковых волн каждую секунду производит 1'700'000 высокочастотных колебаний, разбивая воду на капли размером 1-5 мкм. С помощью вентиляторной установки водяная взвесь рассеивается в воздухе, тем самым постепенно увеличивая содержание в нем влаги. Увлажнитель способен поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, тем самым препятствуя образованию статического электричества.


Обзор продукта

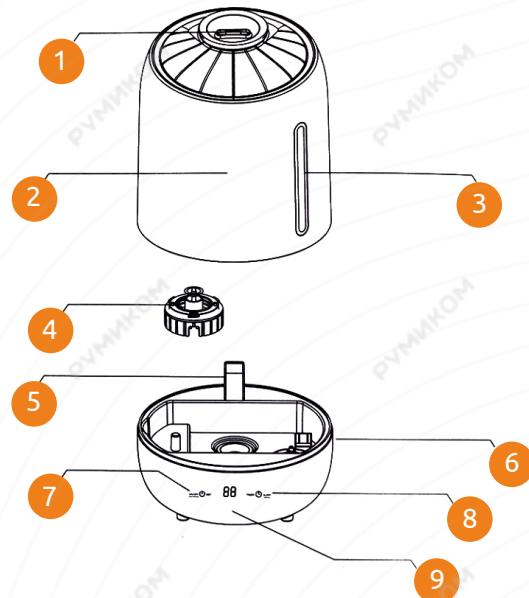

- 1. Сопло
- 2. Резервуар
- 3. Шкала уровня воды
- 4. Водяной клапан
- 5. Распылитель
- 6. Основание устройства
- 7. ВКЛ/ВЫКЛ
- 8. Таймер
- 9. Дисплей

Вентилятор расположен в основании устройства.
Пожалуйста, устанавливайте устройство на прямые,
твердые, чистые поверхности.

Порядок эксплуатации

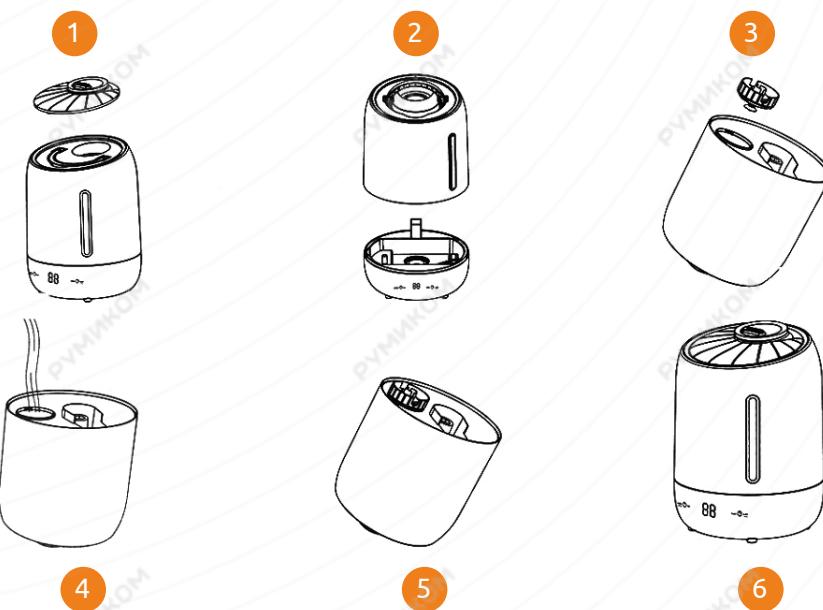

- 1. Снимите крышку сопла
- 2. Снимите резервуар
- 3. Открутите клапан
- 4. Залейте воду
- 5. Установите клапан
- 6. Установите резервуар на устройство, установите крышку сопла, вставьте вилку питания в розетку.

При добавлении воды, пожалуйста, соблюдайте осторожность.
Падение резервуара или удары могут привести к повреждению
резервуара, что приведет к утечке воды.

Описание функций



Включение/Выключение (ON/OFF)


Нажмите кнопку для включения.

Нажмите и удерживайте 3 секунды для выключения.



Увлажнение (MIST)

Нажмите кнопку Увлажнения для выбора интенсивности работы. Выберите нужный режим, после чего через 5 секунд дисплей отобразит текущую температуру окружающей среды.

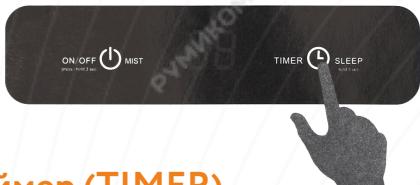

Таймер (TIMER)

Нажмите кнопку таймера для установки времени работы. Может быть выбран интервал от 1 до 12 часов.

Установите таймер, после чего через 5 секунд дисплей отобразит текущую температуру окружающей среды.



Сон (SLEEP)

Нажмите кнопку и удерживайте 3 секунды.

Устройство подаст звуковой сигнал и дисплей погаснет



Ошибка E1

Ошибка E1 возникает тогда, когда воды в баке недостаточно. Добавьте воды в резервуар, заново включите устройство.




Ошибка --

Данная ошибка возникает при высокой температуре окружающей среды выше 37 °C

При отображении чрезмерно высокой или низкой температуры воздуха необходимо установить подходящую температуру, чтобы не создавать угрозы здоровью. Оптимальная температура летом составляет 23-28 °C, зимой - 18-25 °C.

Очистка и обслуживание




1. Регулярно очищайте резервуар, внутренние каналы и распылительную шайбу, перед очисткой обязательно отключите устройство от сети;





40°C
104°F
below



2. Для очистки корпуса устройства протрите его мягкой тканью, смоченной водой температурой менее 40°C;
3. Во избежание повреждения элементов не следует использовать жёсткие предметы для их очистки;
4. Не допускается использование химических чистящих средств;



5. Следует регулярно (хотя бы раз в неделю) менять воду в резервуаре и поддерживать чистоту внутренних компонентов;

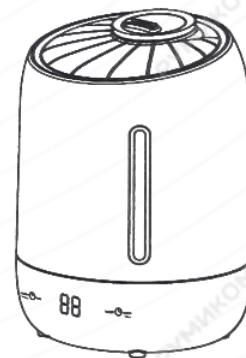

6. При длительном неиспользовании следует поддерживать устройство сухим.

Примечания по эксплуатации

1. Напряжение источника питания должно соответствовать номинальным требованиям устройства к рабочему напряжению. В случае несоответствия рекомендуется обратиться к продавцу и не использовать устройство;
2. Перед первым использованием устройства рекомендуется оставить его в помещении на 30 минут во избежание деформации элементов в связи с перепадами температуры;
3. Использовать устройство следует при положительной температуре окружающего воздуха в пределах 5-40°C;
4. Во избежание опрокидывания устройство следует размещать на ровной и устойчивой поверхности;
5. Во избежание деформации деревянных поверхностей, вызванной воздействием влаги, не следует размещать устройство на деревянных полах;
6. Во избежание повреждения иных устройств и предметов увлажнитель следует размещать на расстоянии не менее 2 метров от мебели и электронных устройств;
7. Устройство следует размещать вдали от источников тепла и вне зоны попадания прямых солнечных лучей;
8. Во избежание повреждения устройства не допускается добавление в резервуар воды температурой выше 40°C;
9. Ни в коем случае не допускается добавление воды в корпус через вентиляционное отверстие. При наличии воды на корпусе ее следует вытереть сухой тканью;
10. При температуре окружающего воздуха ниже 0°C во избежании замерзания воды и повреждения устройства следует слить воду из резервуара и внутренних каналов;
11. Не следует помещать во внутренние каналы устройства металлические предметы, химические реактивы или чистящие средства, в противном случае возможно их пагубное влияние на производительность;
12. Перед сливом воды из устройства необходимо предварительно отключить его от сети;
13. При передвижении, мойке или добавлении воды в устройство необходимо предварительно отключить его от сети. Не следует передвигать устройство во время работы;
14. Ни в коем случае не допускается добавление воды в отверстие для распыления или вентиляционные отверстия;
15. При очистке устройства избегайте попадания воды на электронные компоненты;
16. Не следует разбирать составные компоненты устройства.

Характеристики продукта

Наименование: Ultrasonic Humidifier

Модель: DEM-F600

Номинальное напряжение: 220В 50Гц

Номинальная мощность: 25 Вт

Объем: 5 л

Габариты: 210x210x330 мм