

Castolin®

Specialist in quality joining

Castolin GAS//Pro

Новый газ с повышенной тепловой мощностью
для всех видов пайки



- Газовая смесь обладает высоким уровнем тепловой мощности и является альтернативой MAP\\Pro газу
- Прочный стальной корпус баллона
- Разработан для профессионального применения
- Применение надежного резьбового соединения диаметром 1" и ударопрочного двойного дна обеспечивает надежную защиту от разрушения и утечек.
- Имеет стандартное подключение к MAP\\Pro горелкам с разъемом CGA-600
- Баллоны одноразового использования.



GAS//Pro ESC 757038

Масса газа	450 гр	Упаковка	Коробка : 12 шт.
Давление	7 bars	Norm	EN 12205
Автономность	~ 1 час 45мин	UN Code	1060
Температура	~2100 °C	EAN Code	3509350011560





www.mec-castolin.ru

Спецмагазины для Сварщиков СваркаРУ

- Надежность Качество Профессионализм

Компания **Castolin Eutectic** как мировой лидер в области сварки и пайки уделяет большое внимание созданию неразъемных соединений. В лабораториях Castolin ведутся постоянные работы по улучшению материалов и оборудования. Благодаря этой работе удалось улучшить потребительские свойства популярного MAPP газа, предназначенного для пайки труб в холодильной технике, в том числе большого диаметра.

- **GAS//Pro** - это новая улучшенная формула MAPP газа - смесь сжиженного газа с метилацетилен - пропиadiensом.
- **GAS//Pro** при горении в воздушных горелках Castolin CT-27 температура пламени достигает 2100°C, что позволяет комфортно и эффективно паять твердыми и мягкими припоями.
- **GAS//Pro** используется для сварки, так как имеет высокую температуру горения в кислороде - 3100°C. При этой температуре доступны резка, сварка, и более эффективная пайка твердыми припоями.
- **GAS//Pro** прогревает соединение быстрее и эффективней, что сокращает время пайки, общий расход газа и снижает перегрев трубы.
- **GAS//Pro** безопасен при использовании, так как газовая смесь стабилизирована, а конструкция баллона добавляет безопасности при эксплуатации.
- **GAS//Pro** легче поджигается при низких температурах, что благоприятно сказывается на использовании в зимний период и в условиях севера.
- **GAS//Pro** обеспечивает равномерный выход газа при любом заполнении баллона, благодаря этому происходит полное использование газа в баллоне, а пламя остается стабильным на всём протяжении работы горелки, даже при почти пустом баллоне.
- **GAS//Pro** имеет стандартное соединение к горелкам, обеспечивается полная совместимость с оборудованием предназначенным для MAPP газа.
- **GAS//Pro** может использоваться с ручными (воздушными) газовыми горелками или в составе переносных газосварочных постов в качестве горючего газа.
- **GAS//Pro** поставляется в баллонах заправленных 450 гр. газа, что обеспечивает более чем на 13% время работы от одного баллона.

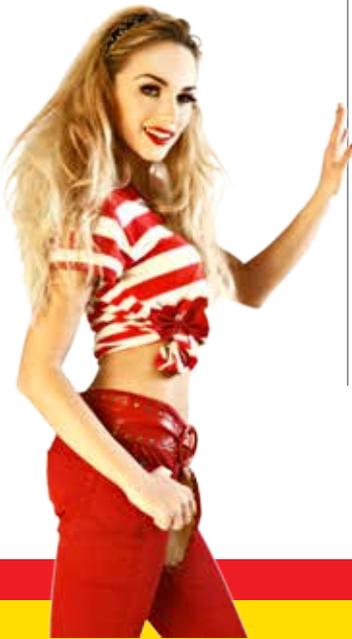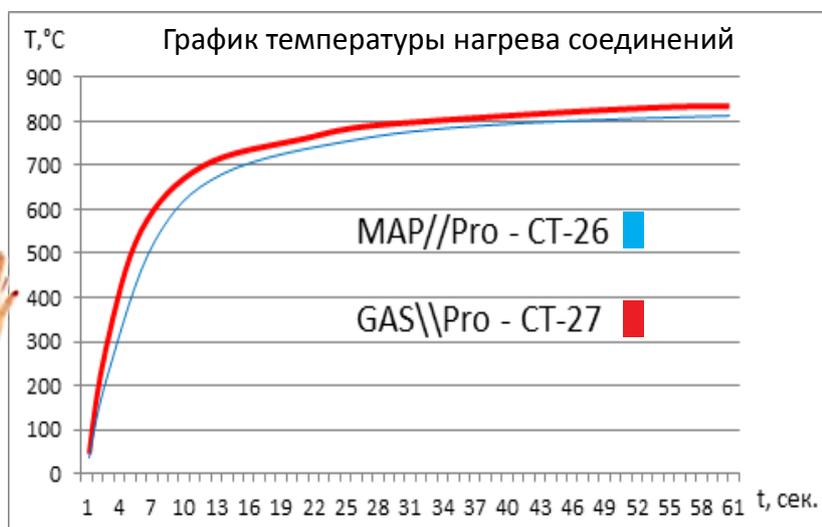

За дополнительной информацией
обратитесь к специалистам компании

Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin

www.castolin.com