


Профиль для распашных фасадов

Система профилей и комплектующих для распашных фасадов с использованием стеклянных или зеркальных вставок. В таких фасадах внешне различимы только рамка и прозрачное наполнение.

Исключительная лаконичность изделий достигается за счет невидимых петель открывания, ручки-профиля и скрытого корпуса мебели.

Максимальный комфорт в эксплуатации обеспечивают качественный надежный профиль вкупе с уникальными механизмами.

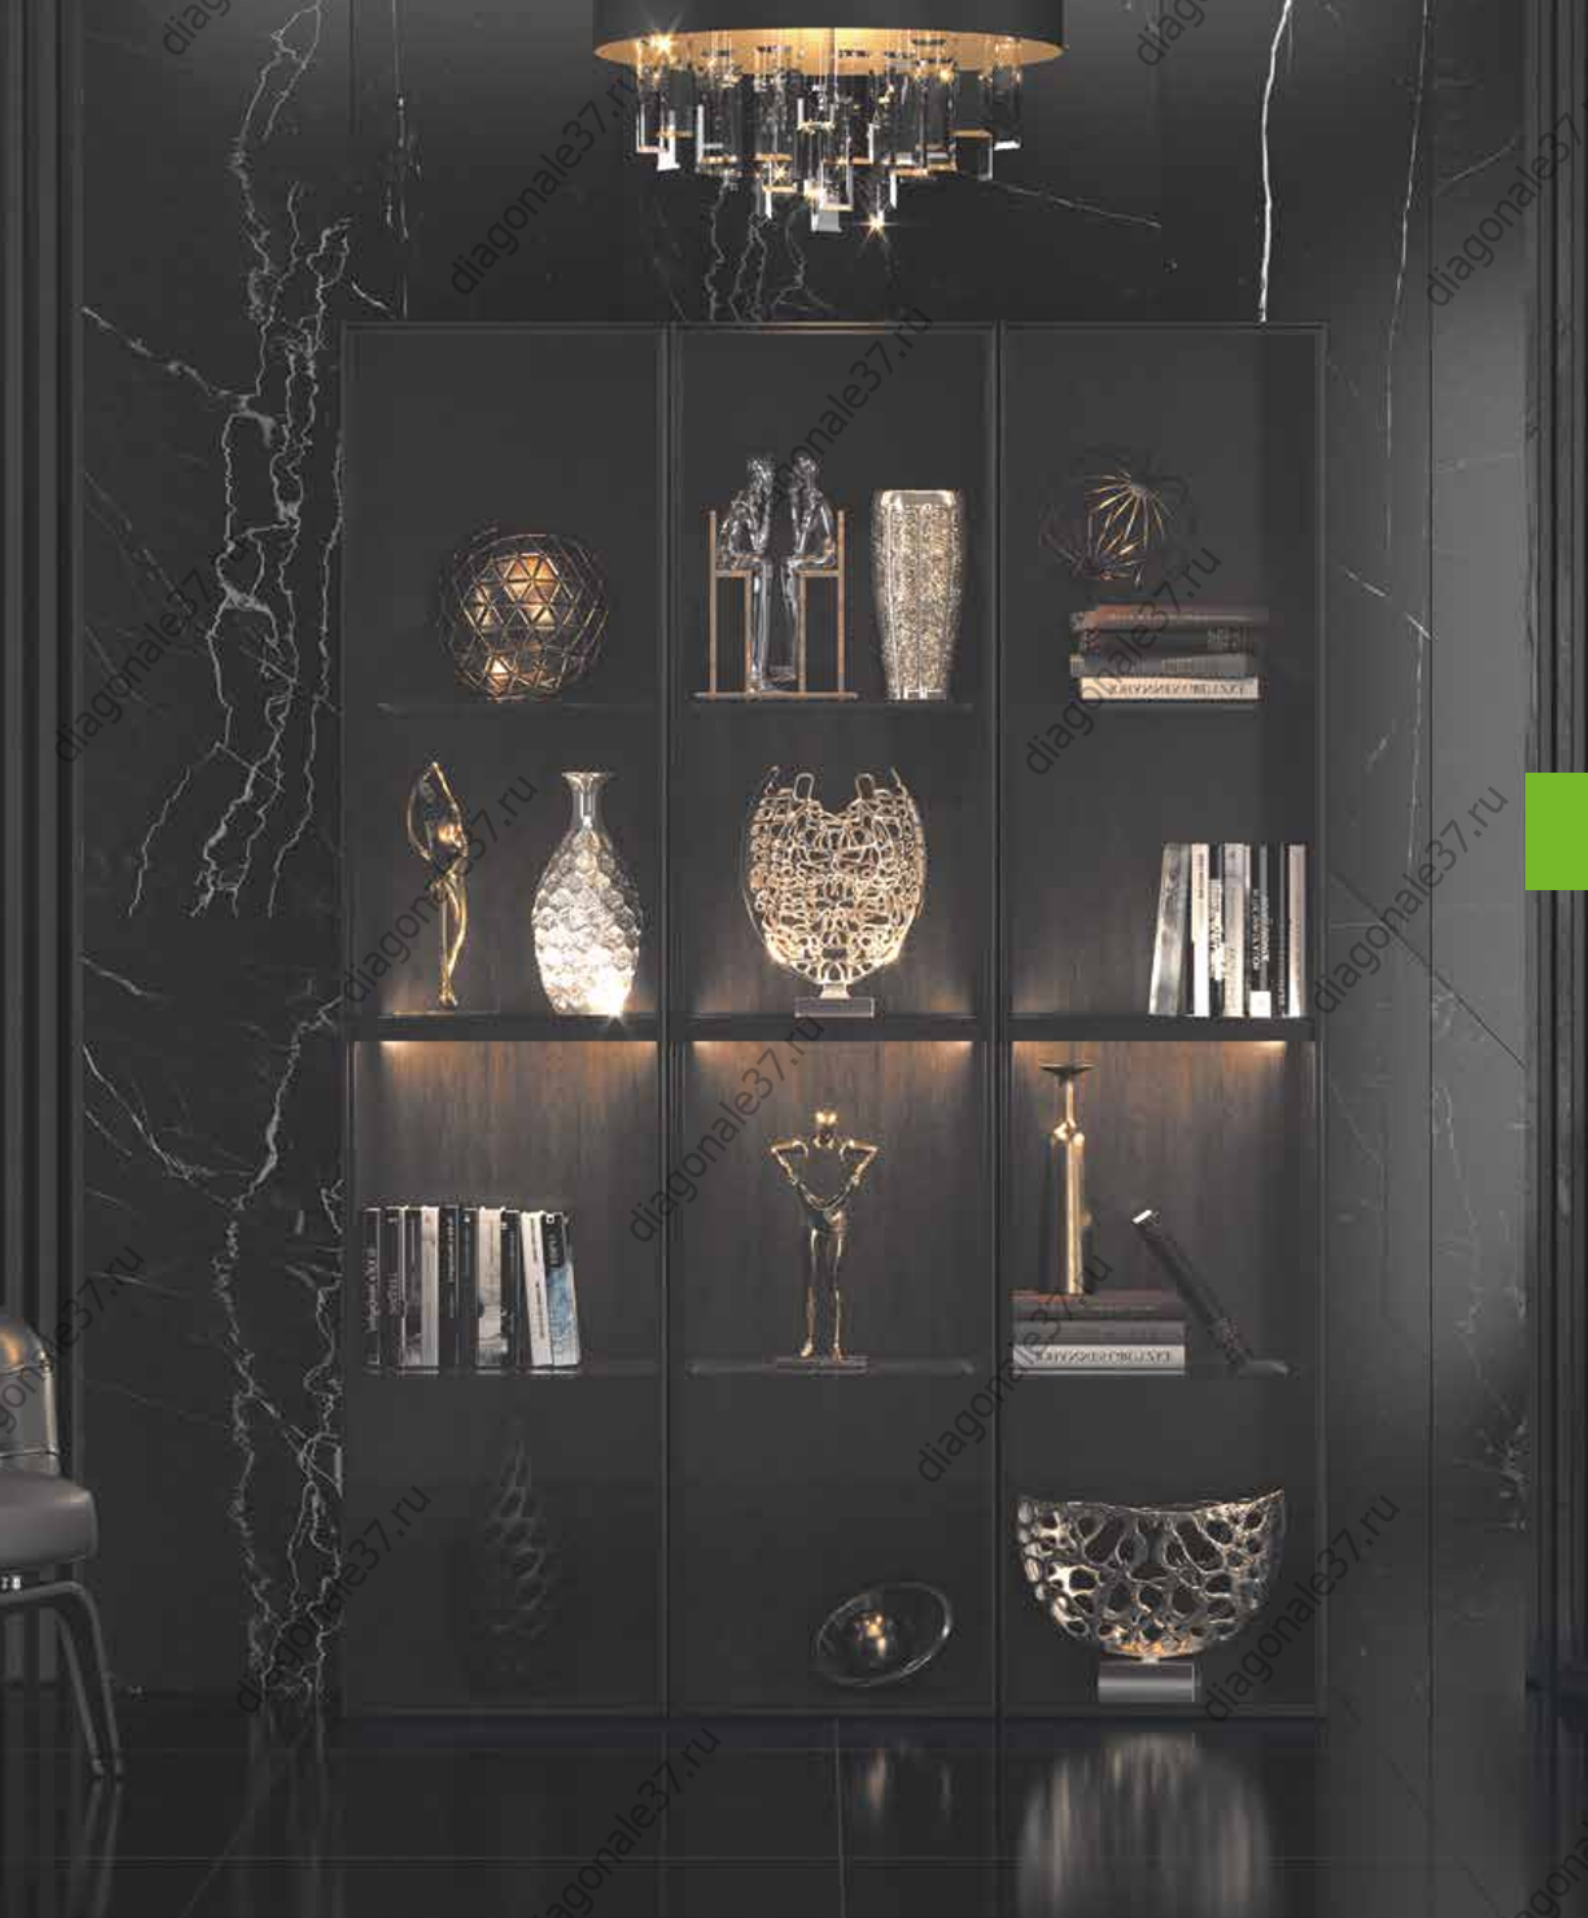

В интерьере:

Профиль рамочный узкий
Цвет «черный матовый»
EDGE Система для распашных
фасадов на скрытых петлях

Фасадная система

Алюминиевые мебельные фасады с каждым годом завоевывают все больше приверженцев по целому ряду причин. Во-первых, современные мебельные фасады легко вписываются в любой интерьер и придают ему стильный, свежий, современный вид. Во-вторых, в отличие от фасадов из массива дерева, МДФ, ЛДСП и др., мебельные фасады из алюминия более долговечны и значительно расширяют возможности для дизайна интерьеров.





В интерьере:

Профиль рамочный
Цвет «белый глянец»
Фасадная система

Фасадная система. Ассортимент профилей



DA0298.VP580

Профиль рамочный 298

Длина – 5,8 м
В упаковке 10 шт.
Цвет: серебро матовое, черный матовый, золотой матовый, белый глянец

DA0038.VP000

Уголок соединительный для широкого профиля


В комплекте: 1 уголок, 2 винта.
В упаковке 300 комп.

DA0004.VM100

Уплотнитель Г-образный


В бухте – 100 м.

Схема сборки фасадного профиля

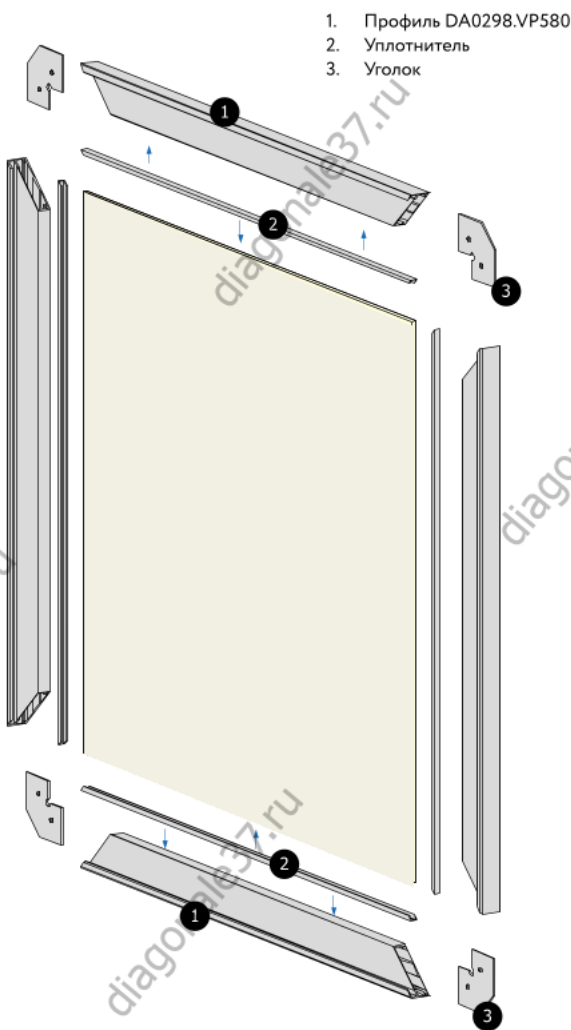


1. Профиль DA0298.VP580
2. Уплотнитель
3. Уголок

Расчет габаритов заполнения

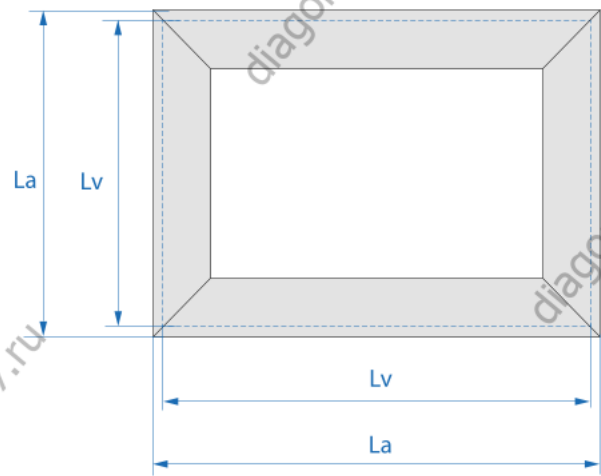

La - длина профиля
Lv - длина заполнения
Lv = La - 5 мм (Профиль DA0298.VP580)

Крепление профиля

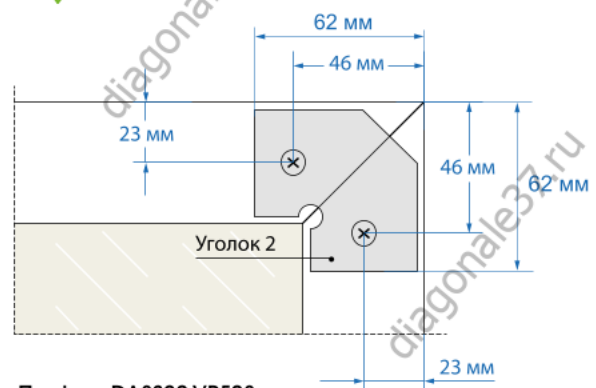


Профиль DA0298.VP580

Техническая информация

Количество петель в зависимости от высоты фасада

Высота фасада, мм	Ширина фасада, мм	Кол-во петель, шт
от 0 до 900	до 600	2
от 900 до 1500	до 600	3
от 1500 до 2000	до 600	4
от 2000 до 2100	до 600	5 (для фасадов от 20 до 30кг + 1 петля)
от 2100 до 2600	до 600	5 (для фасадов от 20 до 30кг + 1 петля)

Фасадная система. Ассортимент профилей

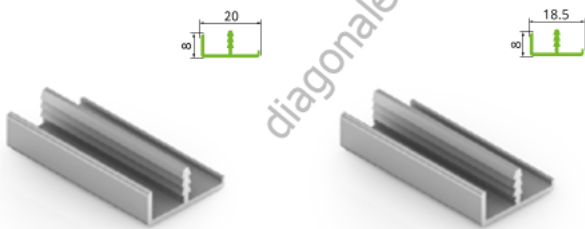

DA0295.VP580

Профиль рамочный врезной, 18 мм


Длина – 5,8 м
В упаковке 20 шт.
Цвет: серебро матовое

DA0296.VP580


Профиль рамочный врезной, 16 мм

Длина – 5,8 м
В упаковке 20 шт.
Цвет: серебро матовое

Схема врезного профиля

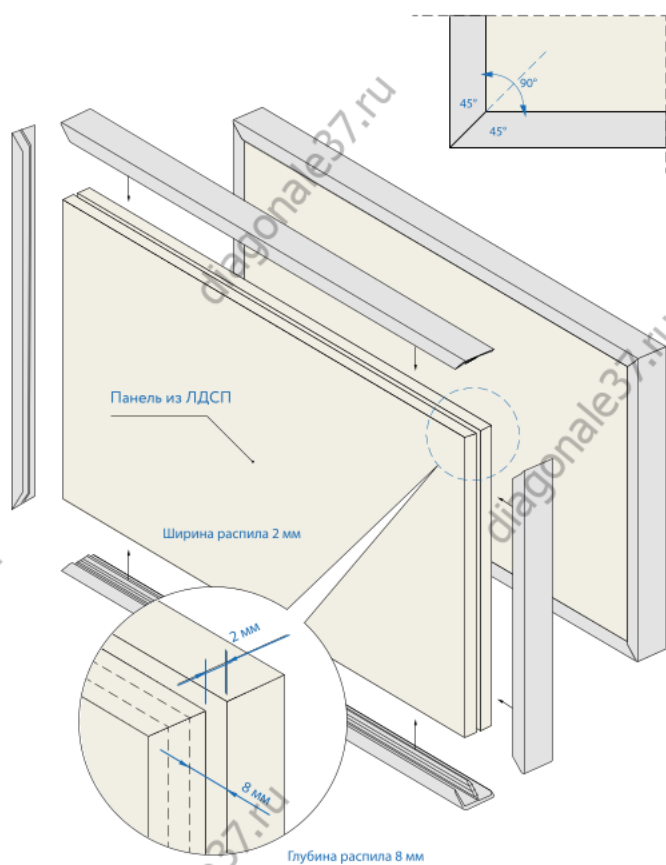

Расчет габаритов заполнения

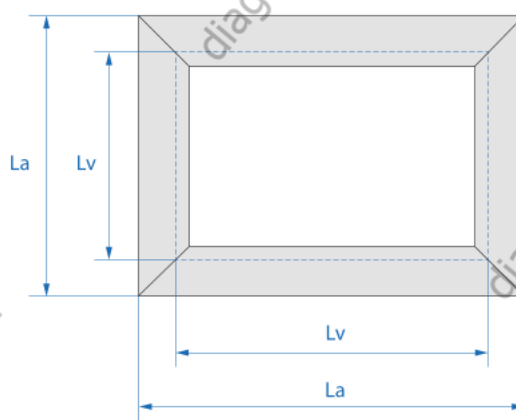

La - длина профиля
Lv - длина заполнения

$L_v = L_a - 3 \text{ мм}$ (профиль DA0295.VP580 и DA0296.VP580)

Техническая информация

Рекомендуемые размеры и вес			
	Высота, мм	Ширина, мм	Допустимая нагрузка, кг
Фасад	до 1500	150-500	10