


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4014.005 Защита порогов d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Eclipse Cross	2018-	Все	Все	Все

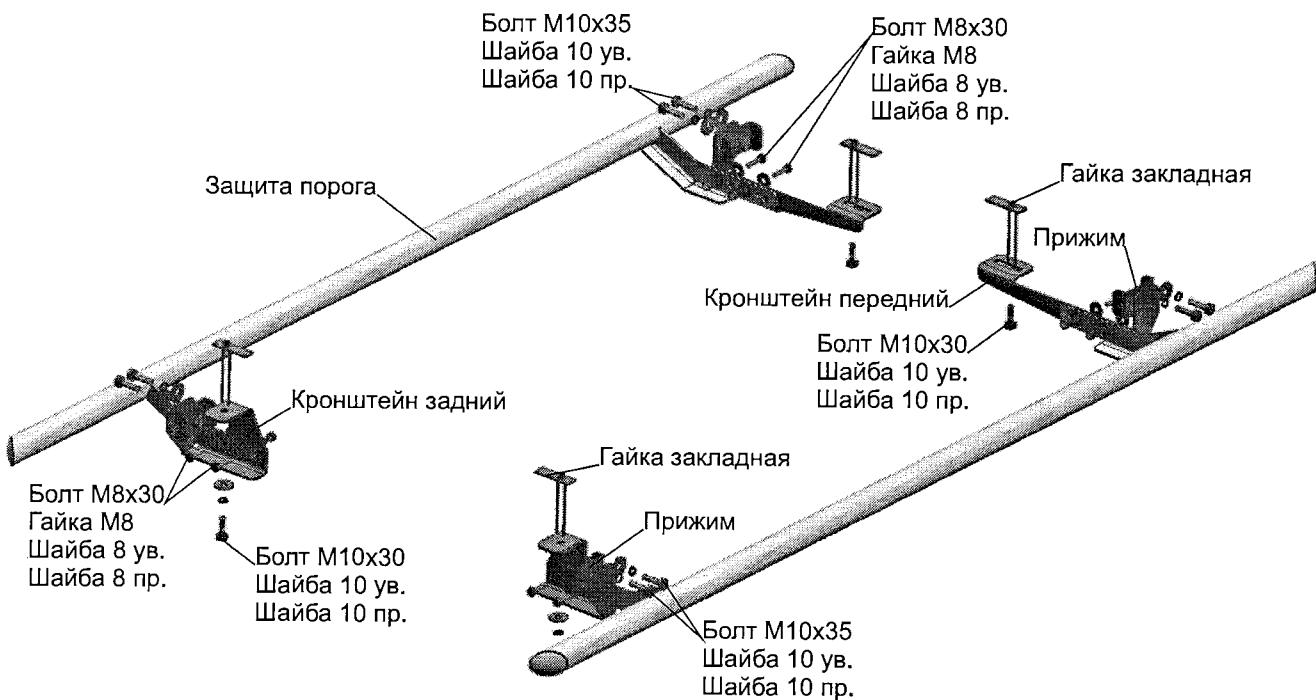

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную в отверстие в передней части днища автомобиля.
2. При помощи болта M10x30 и шайб закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную (рис.1).
3. При помощи болтов M10x35 и шайб наживить прижимы на кронштейны (рис.2).
4. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога (рис.2).
5. Установить гайку закладную в отверстие в задней части днища автомобиля.
6. При помощи болта M10x30 и шайб закрепить кронштейн задний на установленную гайку закладную (рис.3).
7. При помощи болтов M10x35 и шайб наживить прижимы на кронштейны (рис.4).
8. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога (рис.4).
9. При помощи болтов M8x30, гаек M8 и шайб установить защиту порога на кронштейны. Отрегулировать положение (рис.5).
10. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x35	8 шт	47.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	8 шт	24.0 Нм
Гайка M8	8 шт	
Гайка закладная	4 шт	
Шайба 10 ув.	12 шт	
Шайба 10 пр.	12 шт	
Шайба 8 ув.	16 шт	
Шайба 8 пр.	8 шт	
Прижим	4 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты порогов. При правильной установке защита порогов не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4014.005 Защита порогов d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Eclipse Cross	2018-	Все	Все	Все

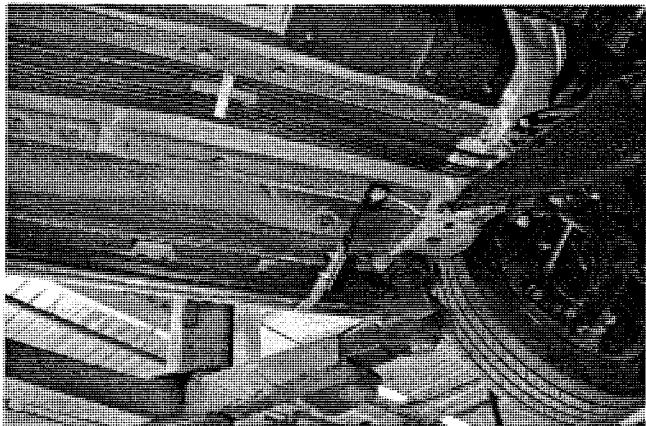


Рис. 1

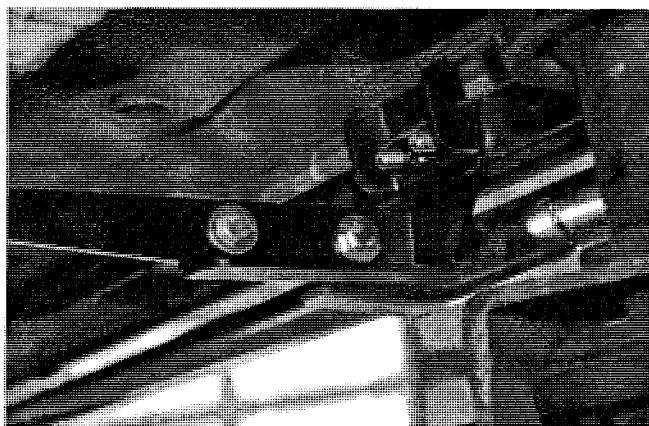


Рис. 2



Рис. 3

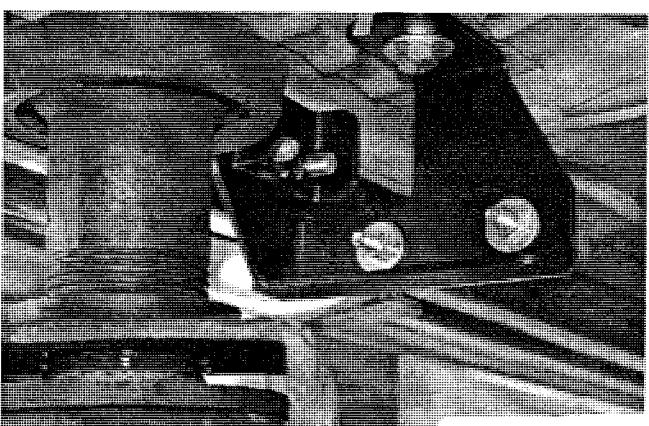


Рис. 4

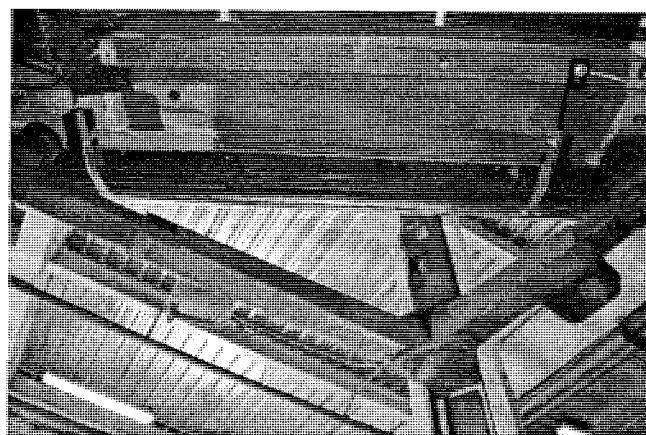


Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты порогов. При правильной установке защита порогов не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты порогов.