

## Toyota Hilux

**Артикул:** R.5711.012 Защита переднего бампера d76+75x42 овал

**Кузов:** Все


**Год выпуска:** 2012

**Объем двигателя:** Все

**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4	Шт.
2.Болт M10x90.....	2	Шт.
3.Болт M12x1,25x30.....	2	Шт.
4.Шайба 10.....	12	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6.Шайба 12.....	2	Шт.
7.Шайба пружинная 12.....	2	Шт.
8.Шайба специальная.....	2	Шт.
9.Гайка 10.....	6	Шт.
10.Кронштейн правый.....	1	Шт.
11.Кронштейн левый.....	1	Шт.

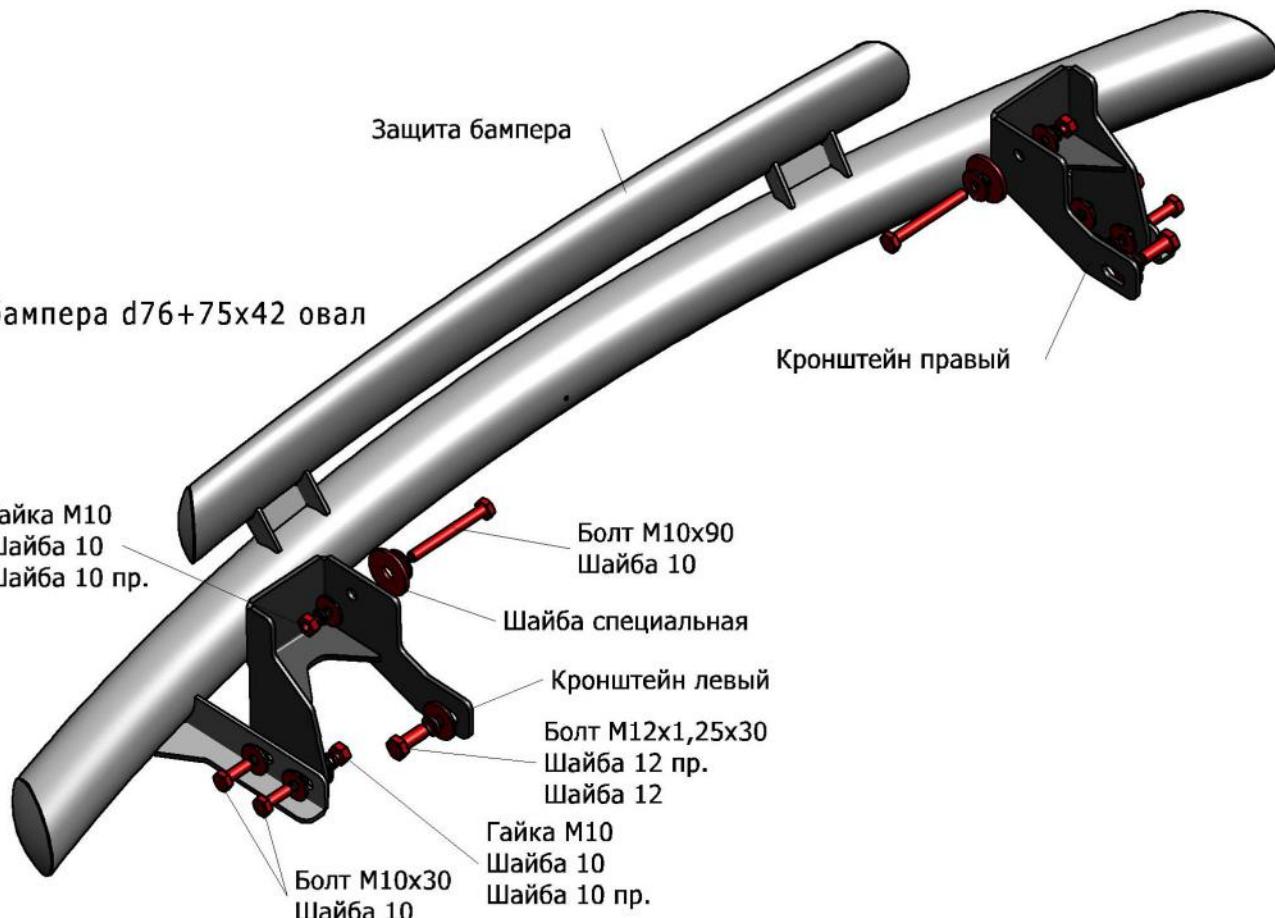

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия M12 и на сквозные отверстия в лонжеронах передней части автомобиля при помощи болтов M12x1,25x30 ,M10x90 и гаек M10 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить пыльник на штатное место.
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M12-70Нм, M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2