

WISeNET

Компактная видеоняня
с удалённым управлением



SNH-V6410PN



SNH-V6410PNW



SmartCam^{PT}


- Поворот по горизонтали 350° и 155° по вертикали
- Поток видео 1080p Full HD
- Автоматический поворот вслед за движением
- Выбор областей для мониторинга движения
- Поддержка карт памяти micro SDXC до 128 Гб.
- Динамическая коррекция изображения
- Уведомления о событиях
- Режим приватности
- Ночное видение



reddot design award
победитель

Премия Red Dot Design признана одной из самых известных премий в области дизайна по мнению СМИ и потребителей.

Компактная видеоняня с поворотным механизмом обеспечивает спокойствие родителям.

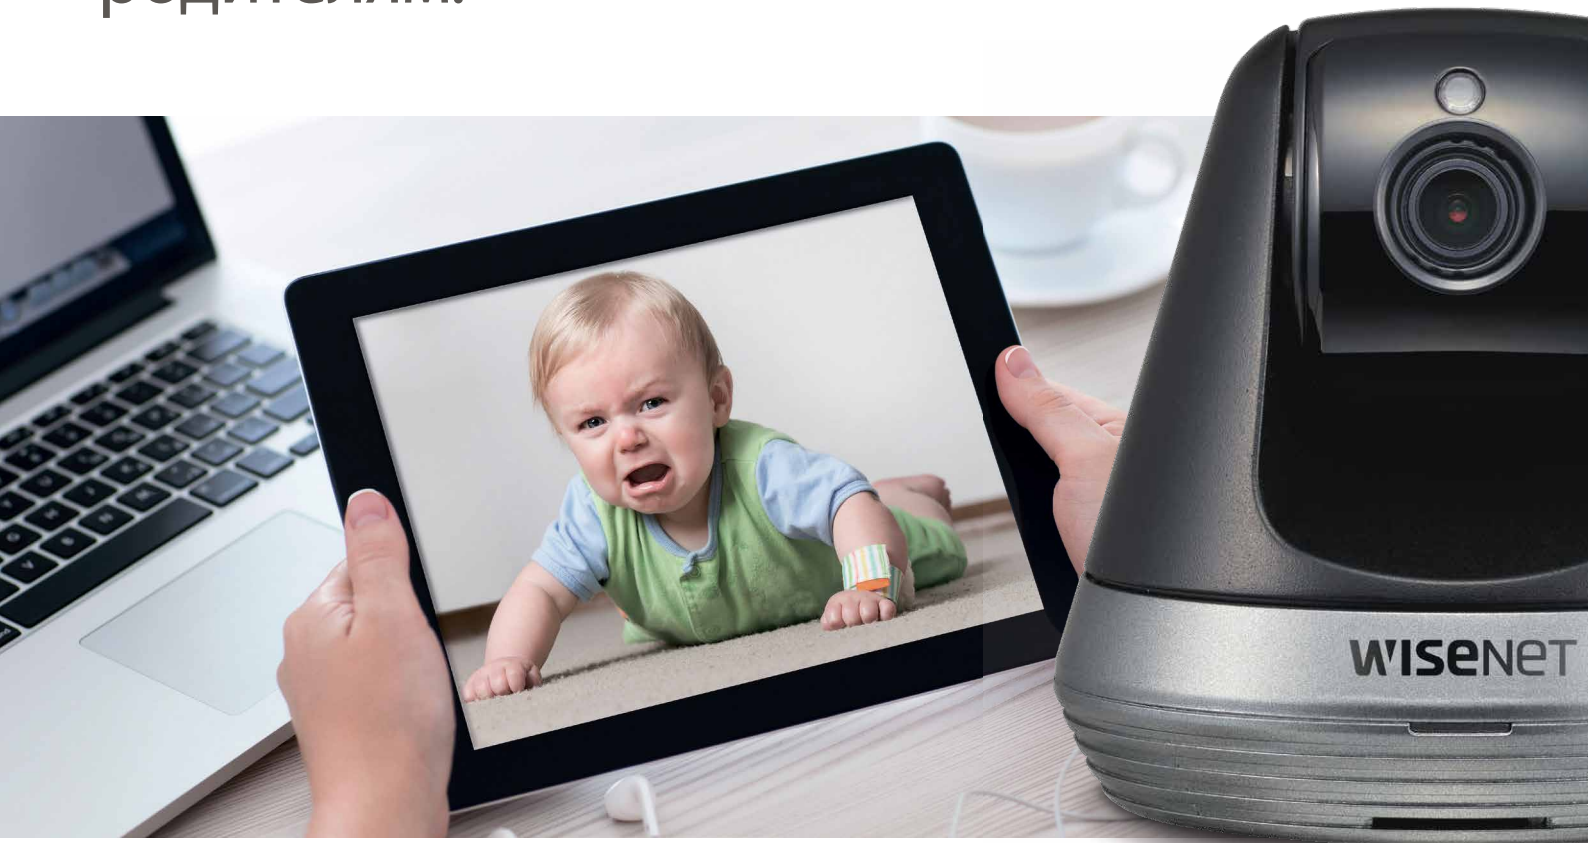

Потоковое видео 1080p Full HD

Забудьте о плохом качестве видео на уровне VGA! Обратите внимание на высочайшее качество графики в формате Full HD.



VGA (640 x 480)



720p (1280 x 720)



Full HD (1920x1080)

Автоматическая стабилизация изображения (WDR)

Функция WDR обеспечивает качественное видео даже в самых сложных условиях освещения.



WDR (выкл.)



WDR (вкл.)


Автоматический поворот

SmartCam может отслеживать обнаруженное движение, автоматически поворачивая камеру вслед за ним.



Режим приватности

В режиме приватности камера опускается в самую нижнюю точку, чтобы скрыть объектив.

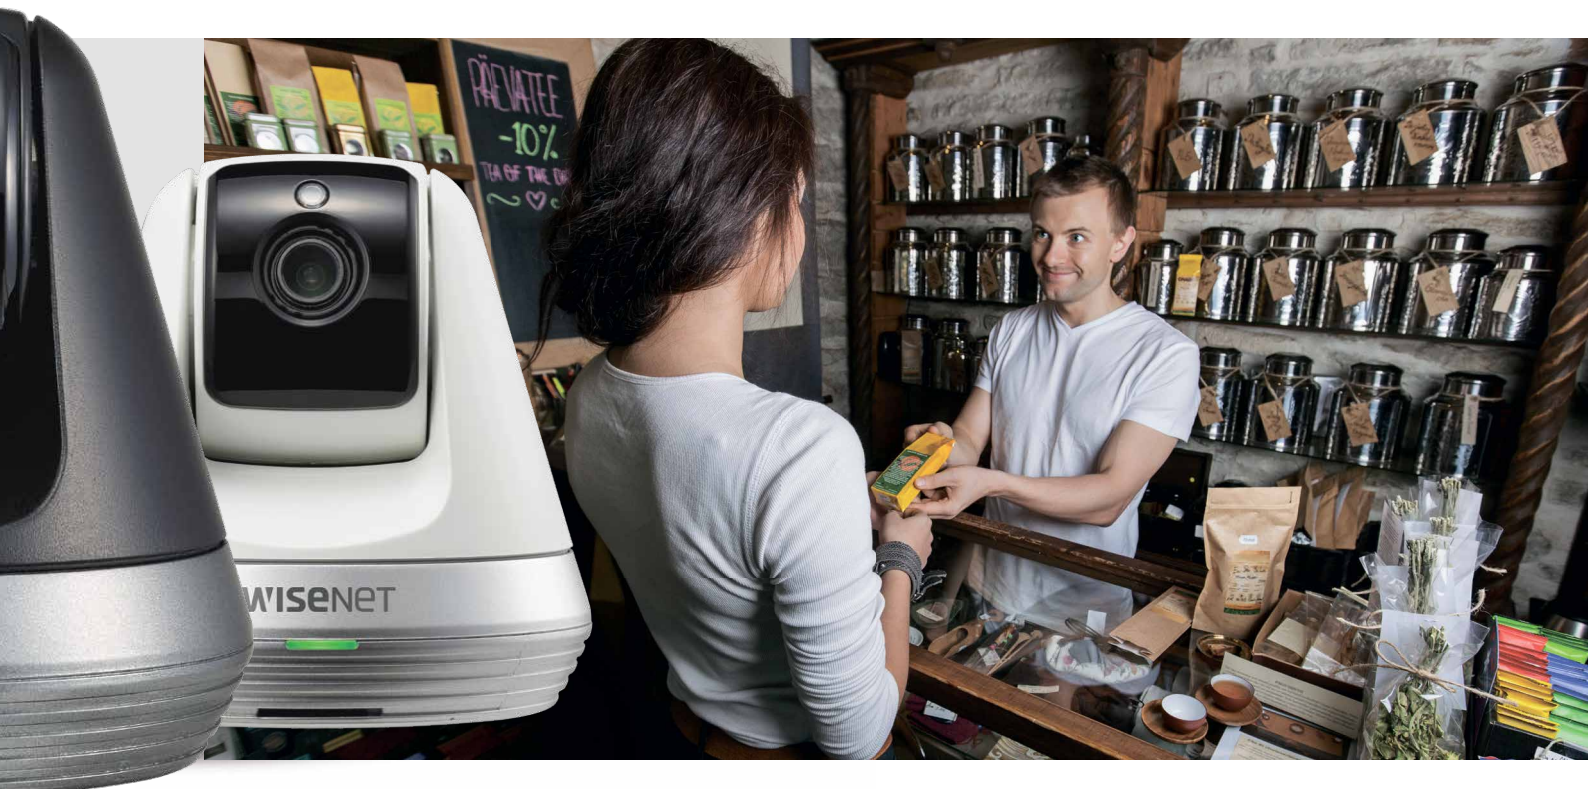

Выбор зон для отслеживания движения

Функция обнаружения движения активируется, когда вы задаёте области для отслеживания движения. Например, детскую кроватку, окно или дверь (максимум 3 области).



Оповещение о событиях (звук или движение)

При обнаружении звука или движения вы получите оповещение на мобильное устройство.

Запись на карту памяти (до 128 Гб.)

Непрерывная запись на карту памяти.
Запись при событии: обнаружен звук или движение.



Карта памяти SDXC

- Передовой стандарт хранения данных microSDXC
- Поддержка карт памяти до 128 Гб

Ночное видение с ИК-подсветкой


Инфракрасная подсветка позволяет наблюдать за домом или офисом в темноте.

- Включается автоматически при низком освещении.
- Функция работает даже в полной темноте.
- Переключается в ч/б режим, если освещение меньше 5 Lux.



Двухсторонняя связь

Функция двухсторонней связи позволяет родителям постоянно находиться на связи с малышом.



Обед готов, пора за стол!




1080p Full HD Wi-Fi Pan&Tilt camera

SNH-V6410PN/V6410PNW




Ключевые особенности

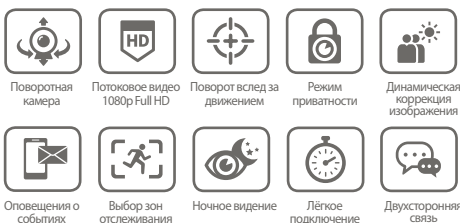


Размеры

Миллиметры (дюймы)

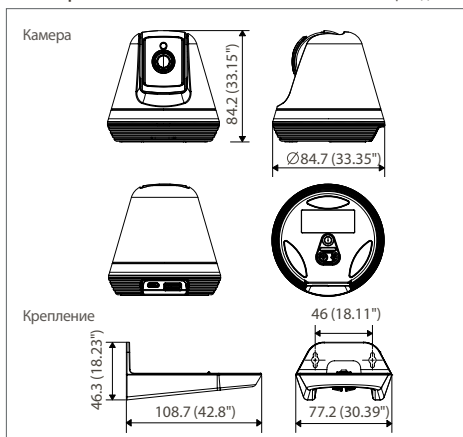

Комплектация

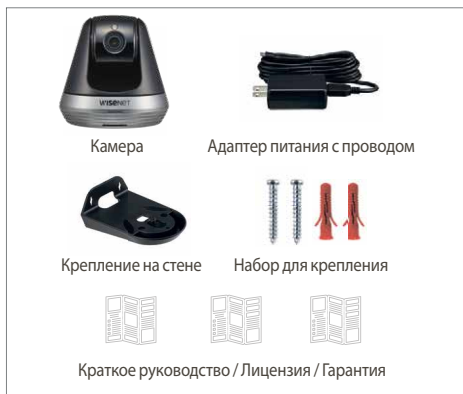

SNH-V6410PN/SNH-V6410PNW		
Видео	Матрица	1/3", 2 мегапикселя
	Разрешение матрицы	1944 (ш) x 1092 (в)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Изображение при слабом освещении	0.3 Lux (цветное), 0 Lux (черно-белое)
Объектив	Фокусное расстояние	4.0 мм
	Угол обзора в пассивном состоянии	96.1° (диаг.), 80.9° (гориз.), 43.4° (верт.)
	Регулировка фокуса	Фиксированная
	Коррекция дисторсии объектива	Вкл./Выкл. функции
Поворот камеры	По вертикали	350° (от -175° до 175°)
	По горизонтали	155° (от -80° до 75°), -80° в приватном режиме
	Поворот вслед за движением	Вкл./Выкл. функции
Управление	ИК-диоды	850nm
	Дальность подсветки	5 метров
	День и ночь	TDN («правильные» день/ночь), автоматически
	Расширенный динамический диапазон	HDR
	Улучшение контрастности	Автоматически
	Цифровое подавление шума	Поддерживается (2D+3D фильтры)
	Цифровая стабилизация изображения	Нет
	Детектор движения	Выкл./Вкл.
	Детектор звука	Выкл./Вкл.
	Режимы приватности	Выкл. / Режим приватности / Режим вне поля зрения
	Баланс белого	Автоматически
	Цифровой зум	4x (моб. устройства), 10x (веб)
	Зеркальное отображение / Переворот	Выкл./Вкл.
	Анализ видеопотока	Выбор зон отслеживания движения
Слот для карты памяти	micro SDXC до 128 Гб	
Сеть	Беспроводная сеть	Wi-Fi 802.11 b/g/n (одночастотная)
	Сжатие видео	H.264, Motion JPEG
	Разрешение	1920x1080 / 1280x720 / 640x360
	Максимальный фреймрейт	H.240, 1920x1080 30FPS
	Звук	Встроенные микрофон и динамик
	Формат сжатия аудио	G.711 u-law
	Передача звука	Двухсторонняя, полудуплекс
	IP	IPv4
	Протоколы	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP
	Защита	HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication
Условия использования	Температура и влажность	0°C - 40°C (32°F - 104°F), влажность до 90% RH
	Эксплуатация	Внутри помещений
Питание	Входное напряжение	5V/2A
	Выходная радиочастотная мощность	802.11b: 16dBm, 802.11g: 14dBm, 802.11n: 13dBm
Внешний вид	Цвет	Чёрный / тёмно-серый, белый / тёмно-серый
	Размеры	Ø85 x 84 мм (высота)
	Вес	155 гр.

© Hanwha Techwin Co., Ltd. Права защищены.

ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Ни при каких обстоятельствах, этот документ не может быть воспроизведен, распространен, изменен полностью или частично без официального разрешения Hanwha Techwin Co., Ltd.

Торговые марки Wisenet и SSNR являются собственностью компании Hanwha Techwin Co., Ltd.

M.H-1609

