


РАЗРЕЗ КОРПУСА ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ШПАНГООТУ №3

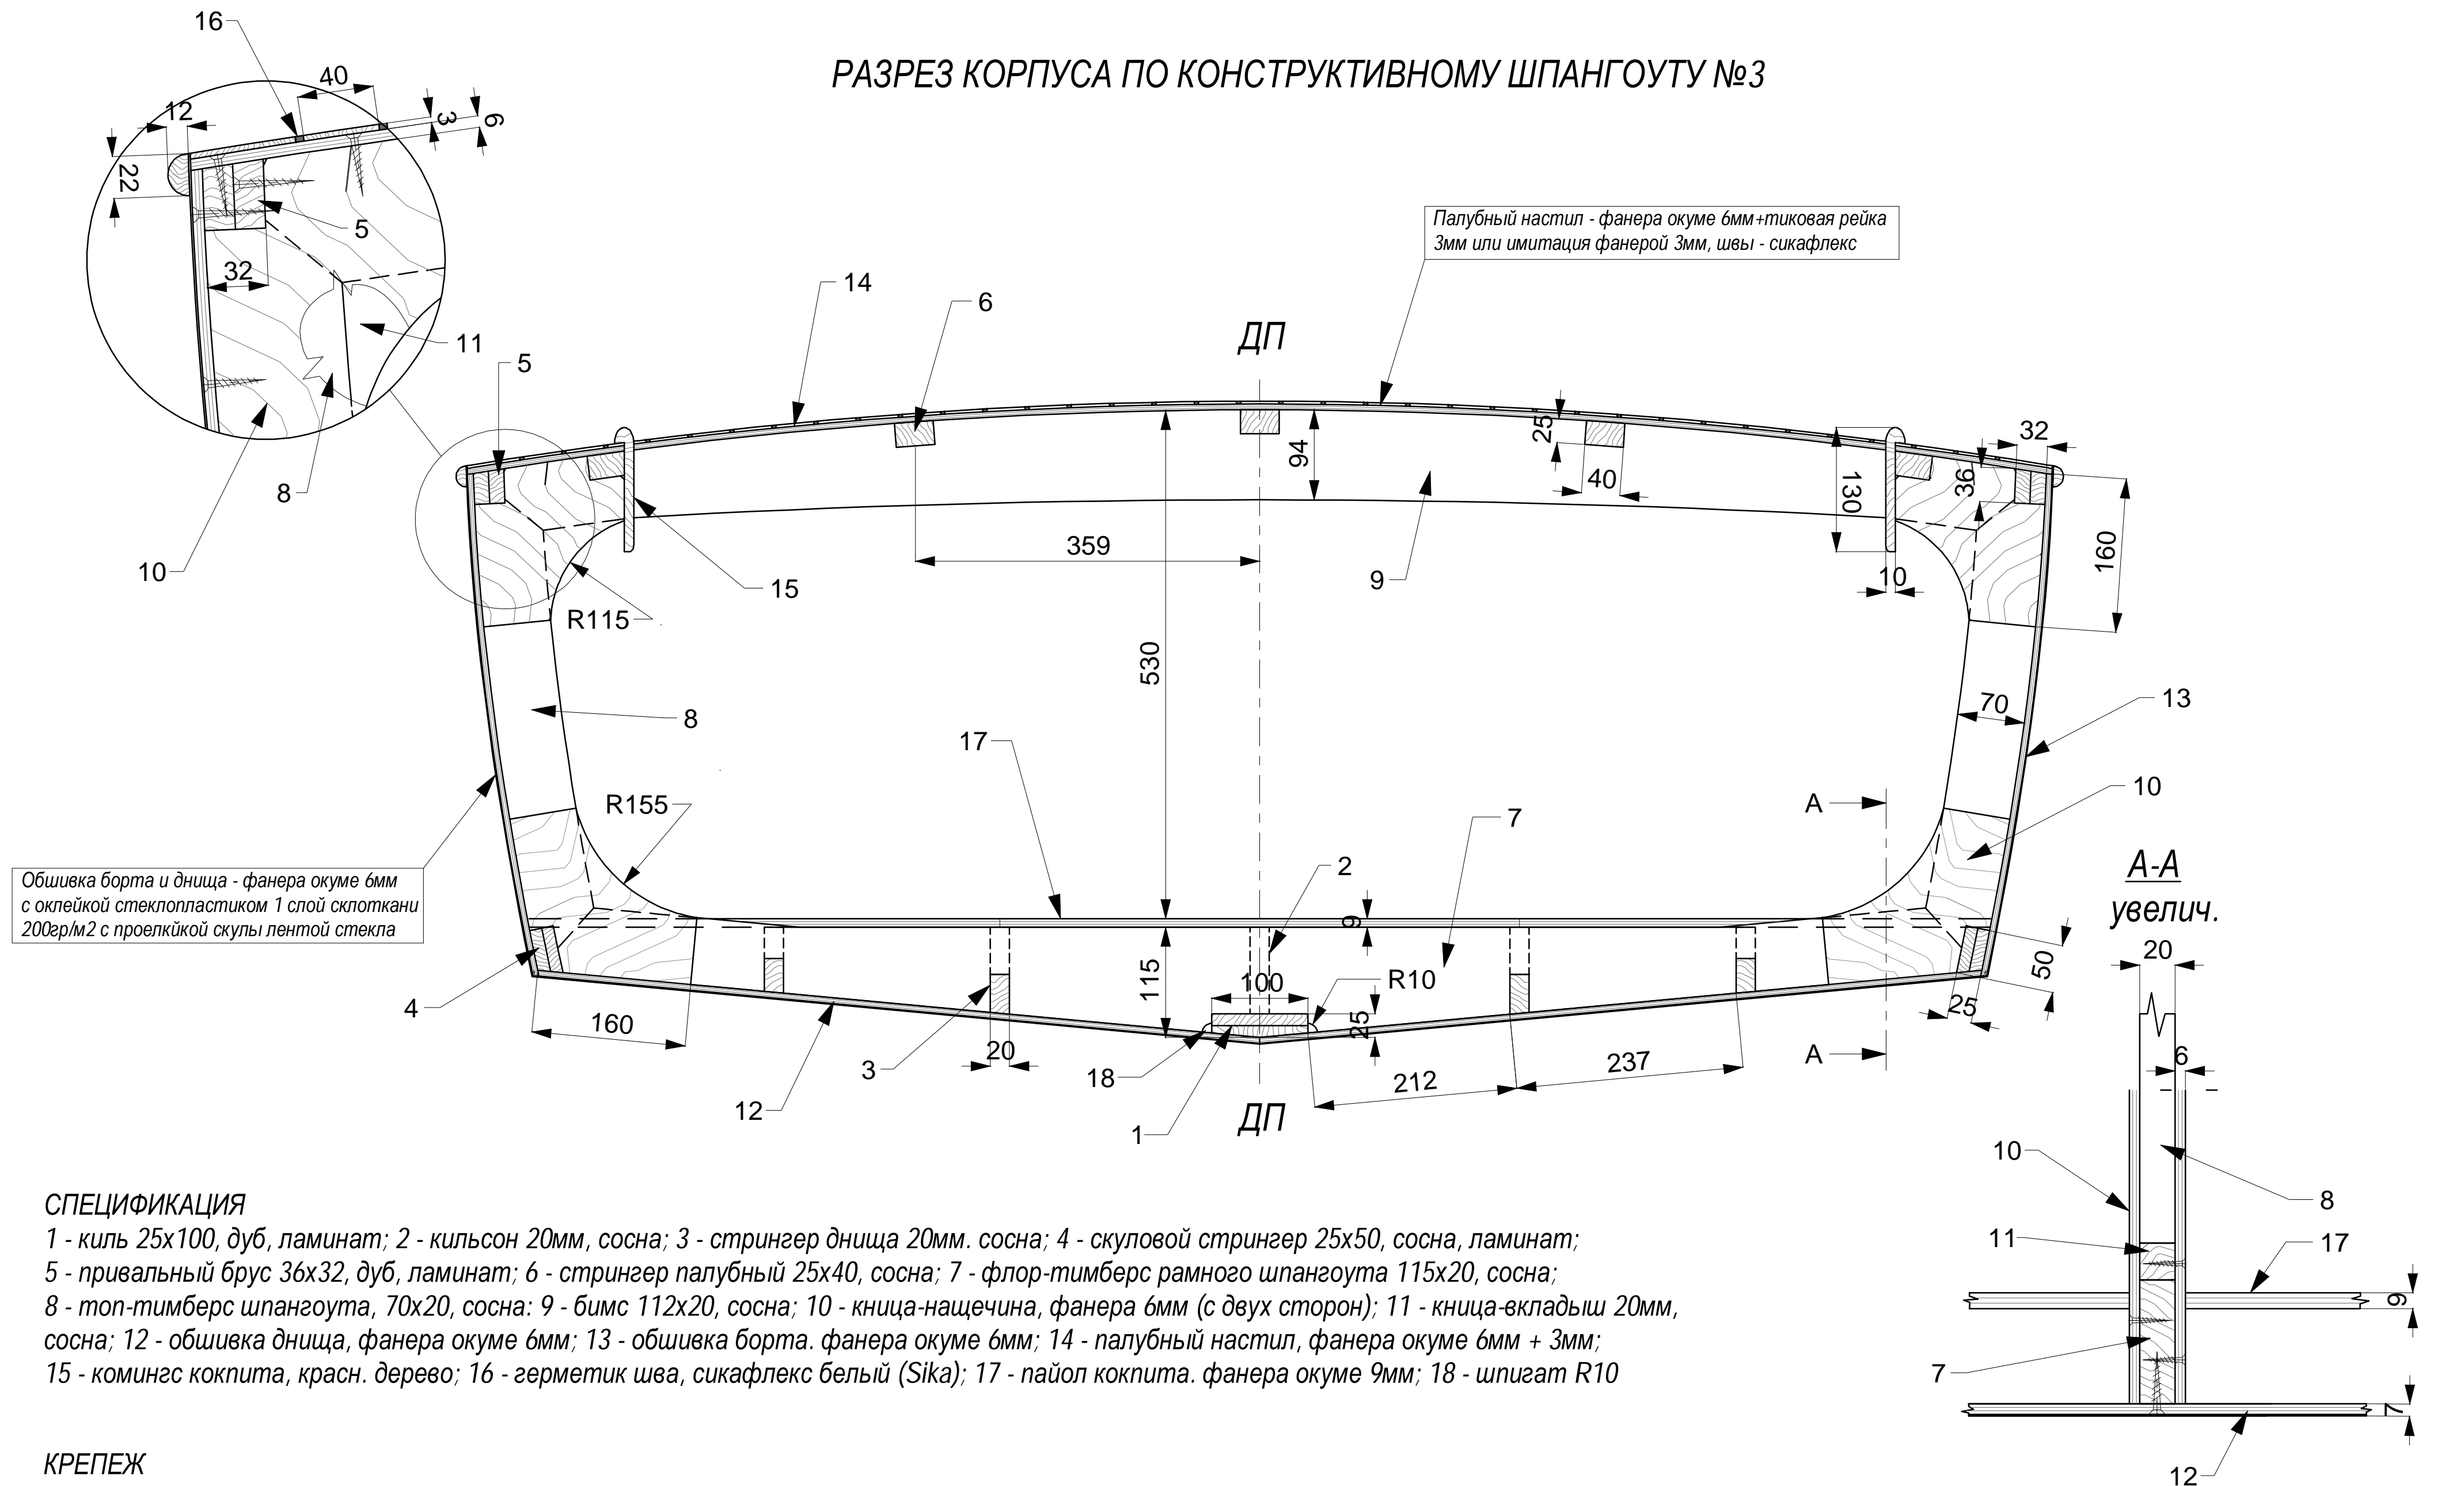

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 1 - киль 25x100, дуб, ламинат; 2 - кильсон 20мм, сосна; 3 - стрингер днища 20мм. сосна; 4 - скуловой стрингер 25x50, сосна, ламинат;
- 5 - привальный брус 36x32, дуб, ламинат; 6 - стрингер палубный 25x40, сосна; 7 - флор-тимбер рамного шпангоута 115x20, сосна;
- 8 - топ-тимбер шпангоута, 70x20, сосна; 9 - бимс 112x20, сосна; 10 - кница-нащечина, фанера 6мм (с двух сторон); 11 - кница-вкладыш 20мм, сосна;
- 12 - обшивка днища, фанера окуме 6мм; 13 - обшивка борта. фанера окуме 6мм; 14 - палубный настил, фанера окуме 6мм + 3мм;
- 15 - комингс кокпита, красн. дерево; 16 - герметик шва, сикафлекс белый (Sika); 17 - пайол кокпита. фанера окуме 9мм; 18 - шпигат R10

КРЕПЕЖ

- Обшивка к набору - саморез 4x20, бронза, нерж.ст. или горячей оцинковки
- Стрингера к шпангоутам - саморез 5x30, бронза, нерж.ст. или горячей оцинковки
- Брештуки, горизонт. кницы - саморез 6x80, бронза, нерж.ст. или горячей оцинковки
- Киль со штевнем, ахтеркница к килю - болт М8, бронза, нерж.ст.

Данная документация является интеллектуальной собственностью aMariner Design Group и не может быть передана третьим лицам ни на каких условиях кроме как по согласованию с автором проекта

					Z-410 10.01			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КОНСТРУКТИВНЫЙ МИДЕЛЬ-ШПАНГООТ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Н.Контр.								
Утв.								
						Лист	Листов	