




# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Передвижные вышки STABILO, серия 10

**STABILO**<sup>®</sup>  
System

редакция 1.1 © 2015 KRAUSE-Werk

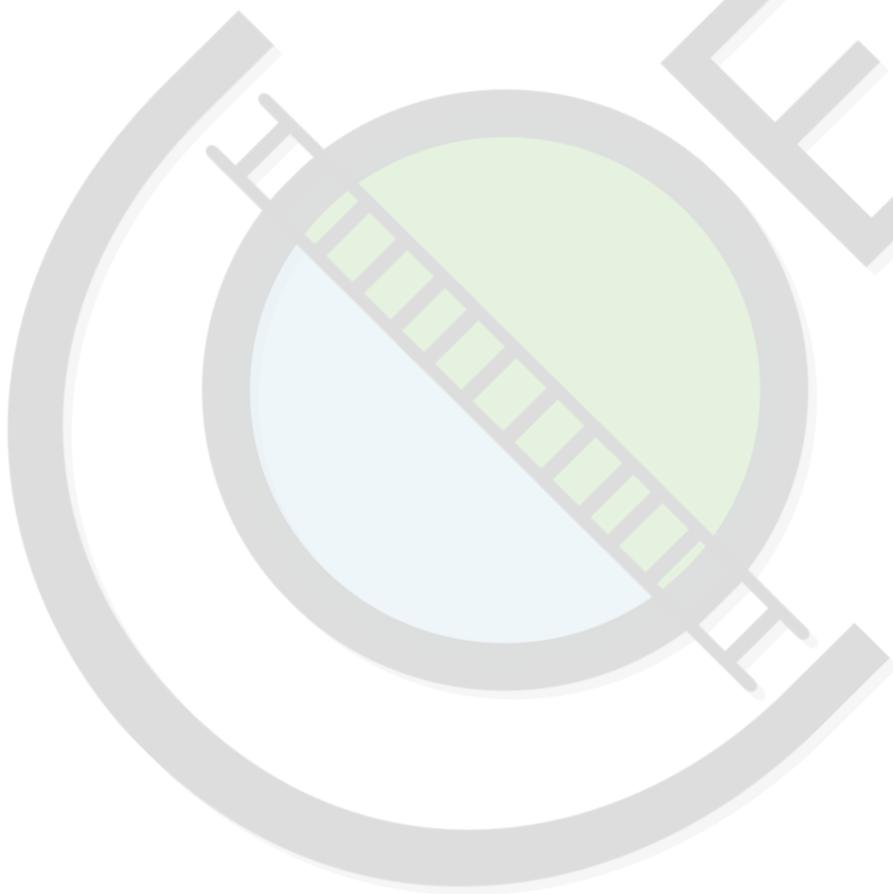

ЭРА  
элемент



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические данные .....	3
2. Производитель .....	4
3. Действующие нормы, строительные допуски.....	5
4. Гарантийные обязательства.....	5





## 1. Технические данные

### Вышка-тура STABLO серии 10

- + Пройшла проверку TÜV, предельная нагрузка 200 кг/м<sup>2</sup> (группа по- мостов 3) в соответствии с DIN EN 1004
- + Прочная стальная базовая траверса повышает степень устойчи- вости
- + Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) позволяют использовать изделие на неровных поверхностях
- + Платформы легко навешиваются между диагональными перекладинами (шаг - 25 см). Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа
- + При рабочей высоте изделия 7,40 м и более в комплект поставки включаются угловые опоры
- + Длина секции: 2,00 и 2,50 м
- + Ширина секции: 0,75 м

		Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 0,75 м												
	<b>A макс.</b> (≈)	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	<b>B</b> (≈)	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	<b>C</b> (≈)	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Вес		кг	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0
Арт. №			731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418
		Длина секции: 2,50 м – Ширина секции: 0,75 м												
	<b>A макс.</b> (≈)	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	<b>B</b> (≈)	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	<b>C</b> (≈)	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Вес		кг	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0
Арт. №			741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417

**STABILO®**  
 Professional

**Вышка-тура серии 10**


Рабочая высота, м	Длина секции 2,00 м	Длина секции 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота рабочей площадки, м	2,00 м	2,50 м	1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота вышки, м	2,30 м	3,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Наименование	Арт. №	Арт. №	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.							
Вертикальная рама, 2 м	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама, 1 м	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Платформа с люком	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Базовая перекладина	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая трансверс	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорная плита	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Комплект регулирующих по высоте роликов Ø 150 мм	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замыкающая скоба	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

## 2. Производитель

Производителем данных передвижных вышек является фирма:  
 KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG  
 Industriegebiet Altenburg  
 D 36304 Alsfeld  
 телефон: 0 66 31 / 795-0  
 телефакс: 0 66 31 / 795-139



### 3. Действующие нормы, строительные допуски

Передвижные вышки-туры STABILO серия 10 соответствуют норме EN 1298 и имеют сертификат соответствия № РОСС DE.AB76.H00118 о соответствии требованиям нормативных документов ГОСТ 24258-88

### 4. Гарантийные обязательства

Подробное изложение гарантийных обязательств представлено в общих условиях продажи и поставки поставщика. На дефекты материала гарантийные обязательства действуют в течение 5-и лет со дня продажи. Производитель может по своему усмотрению поменять или отремонтировать повреждённую деталь. Для гарантийных обязательств, согласно документации, действует инструкция по монтажу и применению, действующая на день приобретения. Гарантийные права теряются при одном или нескольких следующих обстоятельствах:

- Неознакомление или несоблюдение требований инструкции по монтажу и применению. В особенности требования безопасности, описание сфер применения и сфер, где применение не разрешено, предписания по уходу и техническому обслуживанию, правила монтажа и демонтажа.
- Недостаточная квалификация или неполное информирование рабочего персонала
- Применение не оригинальных запасных частей или принадлежностей
- Применение повреждённых или неисправных составных частей
- Мы оставляем за собой право на технические изменения
- увеличение рабочей высоты посредством лестниц, ящиков или других предметов
- За опечатки ответственности не несём

#### KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта

А. Вайднер

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg

D - 36304 Aisfeld

Postfach 520

D - 36295 Aisfeld

Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584