


## Хомуты маркировочные

Материал изготовления: нейлон 66.  
 Температура эксплуатации: -20...+60°C.

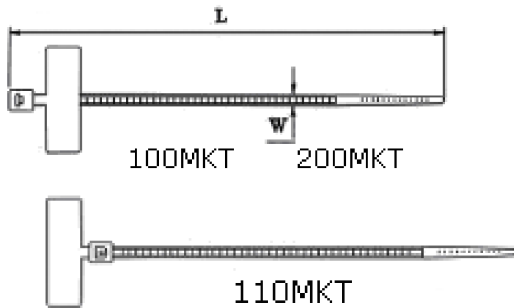

### Технические характеристики и габаритные размеры

Тип	Ø уязки, мм	L, мм	W, мм	Прочность, кгс	Размер площадки, мм
CHS-100MKT	22,0	100,0	2,5	8,0	25x9
CHS-110MKT	22,0	115,0	2,5	8,0	21x11
CHS-200MKT	53,0	205,0	2,5	8,0	25x9
CHS-210MKT	53,0	215,0	2,5	8,0	21x11