


Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА серії ECO AD22-22SMD

Світлосигнальна арматура **AD22-22SMD** призначена для світлової індикації стану електричного кола.

Відповідають стандарту **ДСТУ ІЕС 60947-5-1**.

Габаритні розміри

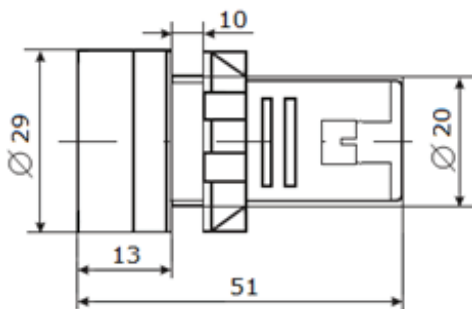

Технічні характеристики

Номинальна робоча напруга U_e , В	AC	24, 220
	DC	24
Діаметр установки, мм	22	
Тип індикатора	світлодіодна COB-матриця	
Ресурс, годин	не більше 3×10^4	
Яскравість, cd/m^2	не менше 60	
Діапазон робочих температур, °C	-5...+60	

Модельний ряд та логістичні дані

Найменування	Робоча напруга, В	Колір випромінювання	Артикул
ECO AD22-22SMD	AC/DC 24	білий	ECO090010005
		жовтий	ECO090010006
		зелений	ECO090010007
		червоний	ECO090010008
	AC 220	білий	ECO090010009
		жовтий	ECO090010010
		зелений	ECO090010011
		червоний	ECO090010012