



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 100x100x76
- световой поток модуля LED: 2500 лм, 2000 лм, 1500 лм
- световой поток фары: 2000 лм, 1600 лм, 1200 лм
- максимальная мощность: 29W, 25W, 24W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC, 48V DC
- допустимое напряжение питания: 10,5V-30V DC, 40-60V DC
- источник света: 6 x LED
- цветовая температура: 5000-7000K
- угол луча: 6°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: -
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности
- кронштейн из стали Inox



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.



Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Запчасти:

- магнит ферритовый $\phi 83/250N$ (1 шт.) - кат. № CAR4.51300
- магнит ферритовый $\phi 83/250N$ (2 шт.) - кат. № CAR4.51301
- магнит неодимовый $\phi 89/500N$ (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

РАЗМЕРЫ

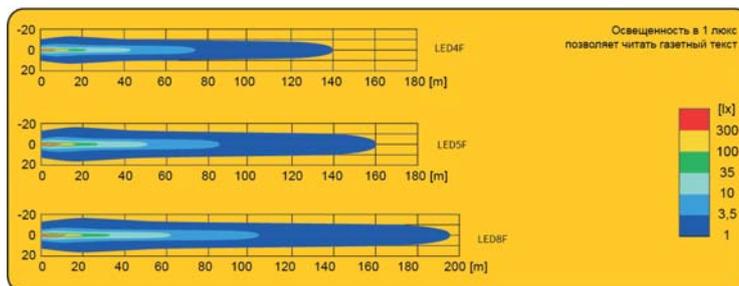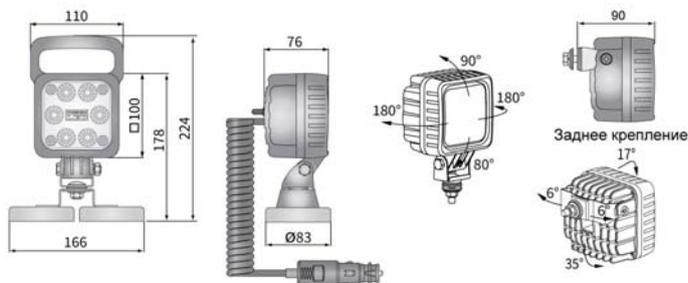

Номер в каталоге	Световой поток			Класс защиты	Установка	Освещение											
	2500 лм	2000 лм	1500 лм			модуль LED 12V-24V	модуль LED 48V	ручка	кронштейн омега	CAR1 держатель	провод 0.5 м	провод 8 м	разъем Deutsch DT	выключатель	штетер прикурива		
LED8F.51094	✓			✓	✓		✓										
LED8F.51092	✓			✓	✓		✓										
LED8F.51095	✓			✓	✓		✓										
LED8F.51093	✓			✓	✓		✓										
LED8F.51025	✓			✓	✓		✓										
LED5F.47992		✓		✓	✓		✓										
LED5F.47994		✓		✓	✓		✓										
LED5F.47993		✓		✓	✓		✓										
LED5F.47995		✓		✓	✓		✓										
LED5F.47925		✓		✓	✓		✓										

Номер в каталоге	Световой поток			Класс защиты	Установка	Освещение											
	2500 лм	2000 лм	1500 лм			модуль LED 12V-24V	модуль LED 48V	ручка	кронштейн омега	CAR1 держатель	провод 0.5 м	провод 8 м	разъем Deutsch DT	выключатель	штетер прикурива		
LED4F.47892				✓	✓		✓										
LED4F.47890				✓	✓		✓										
LED4F.47893				✓	✓		✓										
LED4F.47891				✓	✓		✓										
LED4F.47825				✓	✓		✓										
LED4F.47896				✓	✓		✓										
LED4F.47888				✓	✓		✓										
LED4F.47897				✓	✓		✓										
LED4F.47889				✓	✓		✓										