

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.


Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.
- Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

Инструкция по сборке Гостиная “Трио” Гс31.1


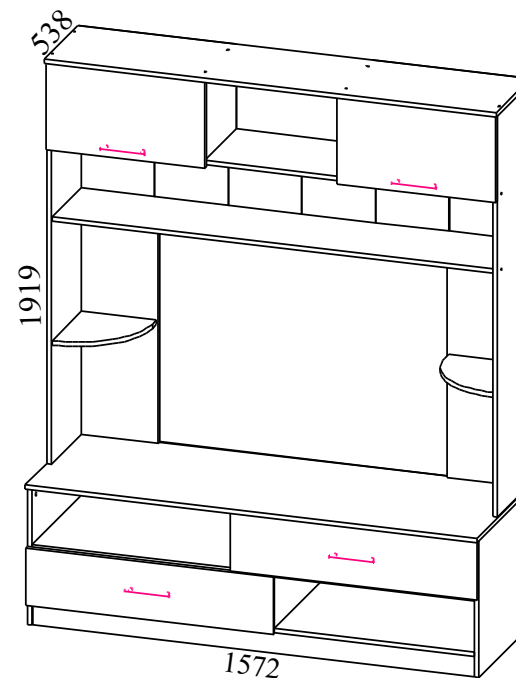


Габаритные размеры: длина - 1572 мм, высота - 1919 мм, глубина - 538 мм.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

Гостиная "Трио" Модуль центр. Гс31.1

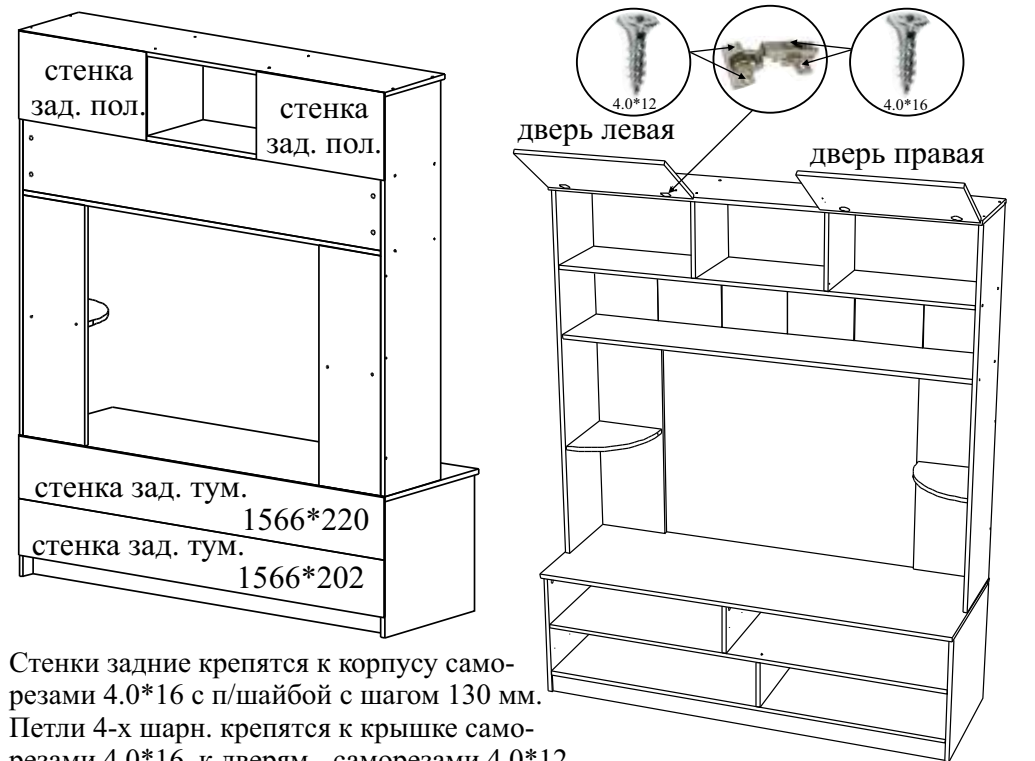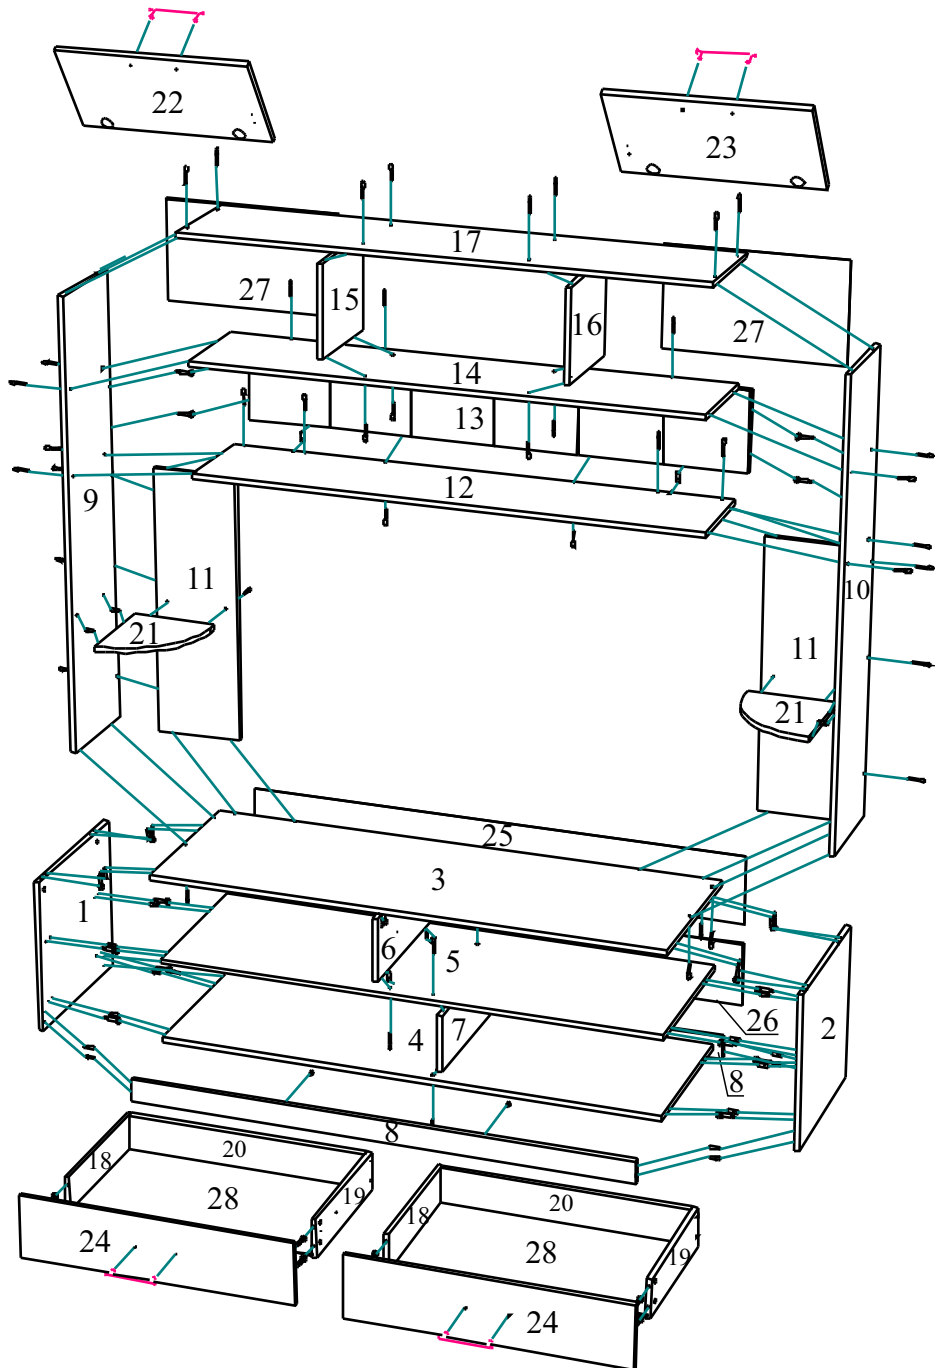


Стенки задние крепятся к корпусу саморезами 4.0*16 с п/шайбой с шагом 130 мм. Петли 4-х шарн. крепятся к крышке саморезами 4.0*16, к дверям - саморезами 4.0*12. Кронштейны кухонные крепятся по наколкам к перегородкам верхним и дверям (крепление в комплекте). Ручки крепятся к дверям и фасадам ящика через шайбы пластмассовые.

3. Сборка ящиков.



К фасаду и бокам ящика дно ящ. крепится держателями задней стенки с саморезами 3.0*20 (по 2 шт. на сторону). При установке ящиков ослабить саморезы, отрегулировать по высоте и затянуть.

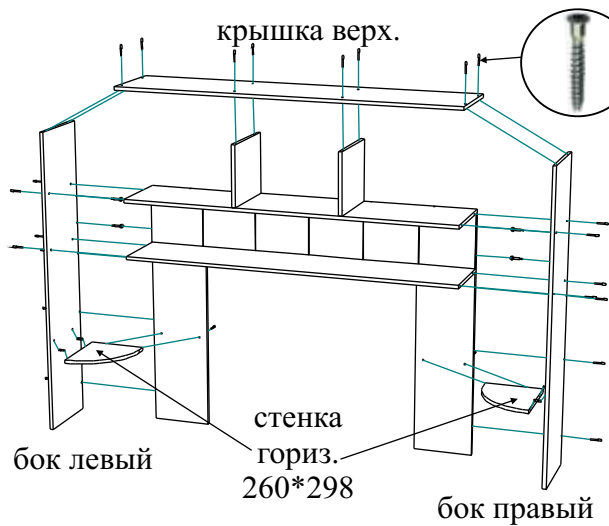


Бока крепятся к стенке верт. с зерк. стяжками эксцентриковыми, к стенкам горизонтальным верх/ниж., стенкам вертикальным - еврвинтами.


Крышка верх. крепится к перегородкам верхним и бокам еврвинтами.

Стенки горизонтальные (260*298) крепятся к бокам шкантами, к стенкам вертикальным - еврвинтами.

Крышка тумбы крепится к собранной конструкции еврвинтами.

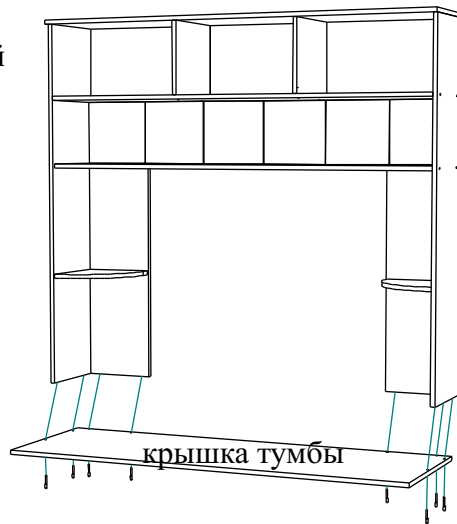

Крышка тумбы крепится к бокам тумбы и перегородке левой шкантами и стяжками эксцентриковыми.




Детали и комплектующие

№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Бок левый тумбы	480*512	1шт.	1
2	Бок правый тумбы	480*512	1шт.	1
3	Крышка тумбы	1572*534	1шт.	1
4	Дно	1536*512	1шт.	1
5	Стенка гориз. тумбы	1536*512	1шт.	1
6	Перегородка левая	197*512	1шт.	2
7	Перегородка правая	179*512	1шт.	2
8	Залицовка	1536*72	2шт.	2
9	Бок левый	1407*320	1шт.	2
10	Бок правый	1407*320	1шт.	2
11	Стенка вертикальная	847*266	2шт.	2
12	Стенка горизонт. ниж.	1536*310	1шт.	2
13	Стенка верт. с зеркал.	1536*248	1шт.	2
14	Стенка горизонт. верх.	1536*320	1шт.	2
15	Перегородка верх. лев.	280*320	1шт.	2
16	Перегородка верх. прав.	280*320	1шт.	2
17	Крышка	1572*342	1шт.	2
18	Бок ящика левый	460*126	2шт.	2
19	Бок ящика правый	460*126	2шт.	2
20	Стенка задняя ящика	768*112	2шт.	2
21	Стенка горизонтальная	260*298	2шт.	1
22	Дверь левая	552*300	1шт.	1
23	Дверь правая	552*300	1шт.	1
24	Фасад ящика	860*202	2шт.	1
25	Стенка зад. тум. ЛДВП	1566*220	1шт.	1
26	Стенка зад. тум. ЛДВП	1566*202	1шт.	1
27	Стенка зад. пол. ЛДВП	546*310	2шт.	1
28	Дно ящика тум. ЛДВП	780*465	2шт.	1
29	Комплект фурнитуры			3


	Наименование	Кол-во	Вид
А	Еврвинт	62шт.	
Б	Заглушка для еврвинта	62шт.	
В	Ключ для еврвинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая	26к-в	
Д	Заглушка д/стяжки эксцен.	26шт.	
Е	Шкант	34шт.	
Ж	Петля 4-х шарн. 18мм	4шт.	
З	Саморез 4.0*12	8шт.	
И	Саморез 4.0*16	8шт.	
К	Ручка-скоба	4шт.	
Л	Шайба пластмассовая	8шт.	
М	Направляющие д/ящ. 450	2к-та	
Н	Саморез 3.5*16	24шт.	
О	Кронштейн кухонный	2шт.	
П	Стяжка угловая	4к-та	
Р	Саморез 4.0*16 с п/шайбой	80шт.	
С	Держатель задней стенки	12шт.	
Т	Саморез 3.0*20	12шт.	
У	Стяжка межсекционная	4шт.	
Ф	Подпятник	8шт.	
Х	Гвоздь 2.0*20	16шт.	
Ц	Демпфер клеящийся	4шт.	

Схема регулировки дверей после навески на корпус:


- а) вправо-влево,
- б) до и от корпуса,
- в) вверх-вниз.



1. Установка штоков эксцентриков, шкантов, направляющих и подпятников.

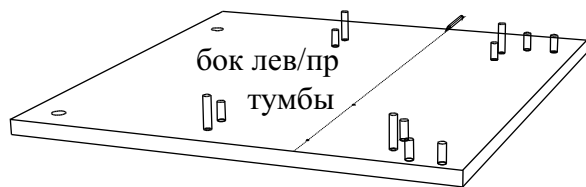


На бока и крышку тумбы устанавливаются штоки эксцентриков и шканты, на дно и стенки горизонт. - шканты, на фасады ящиков - штоки эксцентриков.

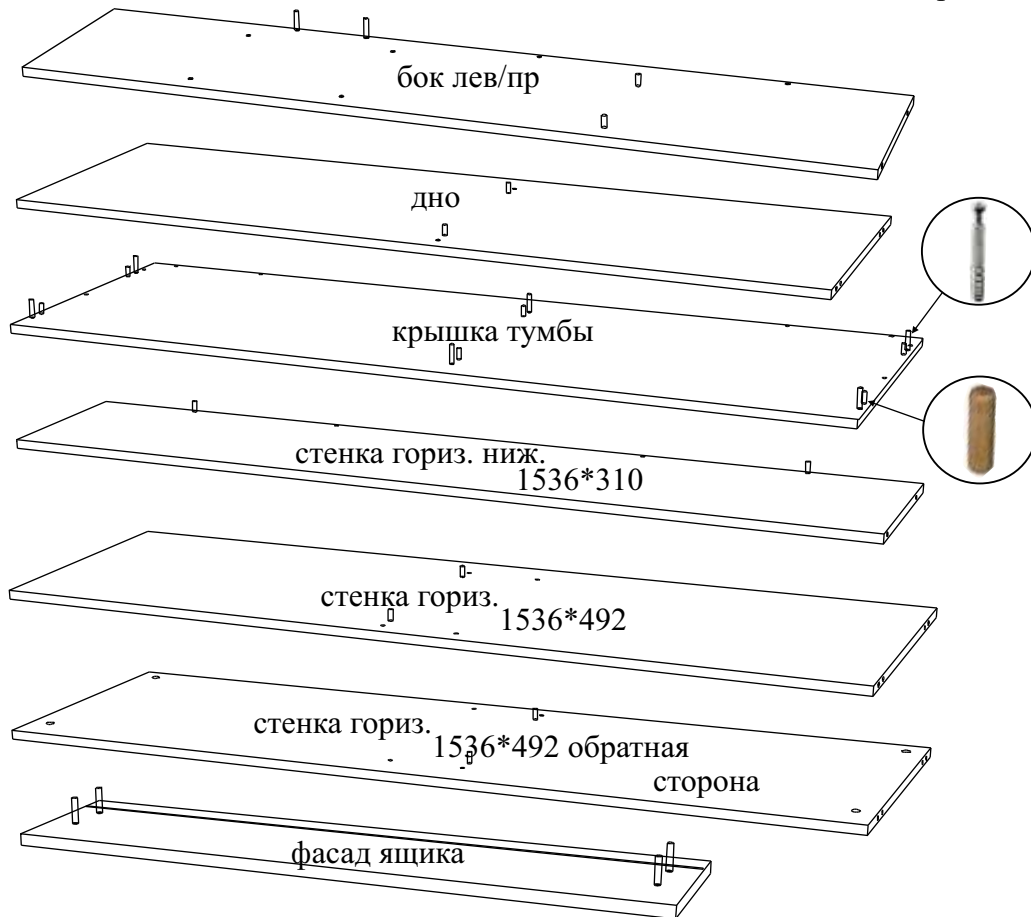

По наклкам на боках тумбы, перегородках лев/прав. и боках ящика проводятся горизонтальные осевые линии. Направляющие устанавливаются отверстиями на линию, отступая от края 1-2 мм и крепятся саморезами 3.5*16. Направляющие разъединяются с помощью нажатия пласт. рычажка при вытягивании внутреннего полоза.



Подпятники крепятся к бокам и залицовкам тумбы гвоздями 2.0*20.

2. Сборка корпуса Гс31.1.

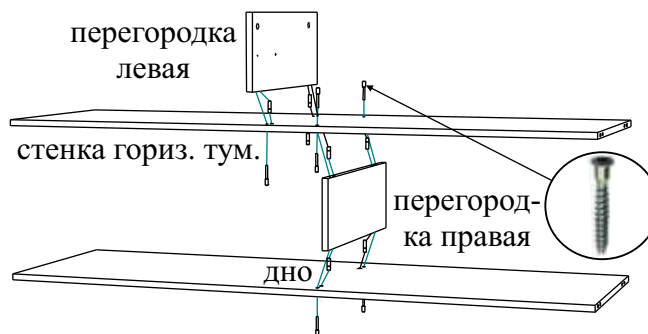


Перегородки левая/правая крепятся к стенке горизонтальной, дно - к перегородке правой шкантами и евровинтами.

Бока тумбы крепятся к стенке горизонтальной и дну шкантами и стяжками эксцентриковыми, к залицовкам - шкантами. Залицовки крепятся к дну стяжками угловыми (винты в комплекте).

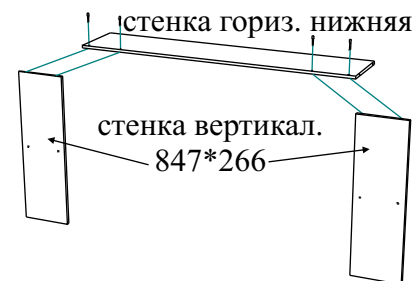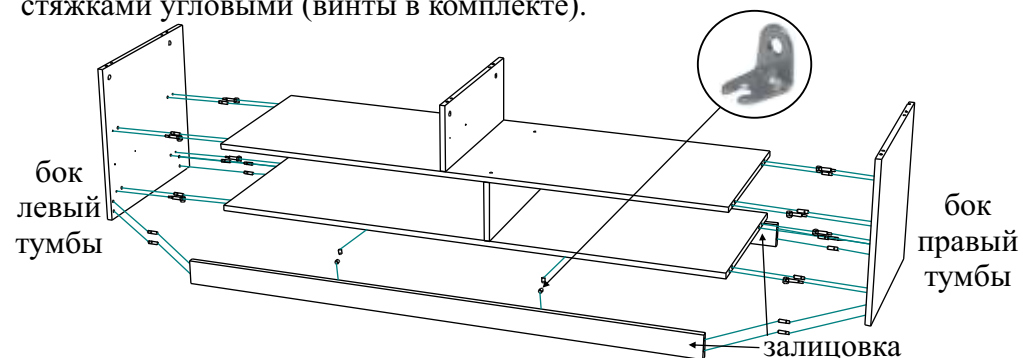

Стенки вертикальные крепятся к стенке горизонтальной нижней евровинтами.

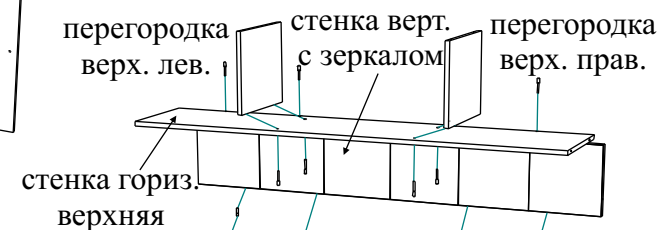

Стенка вертикальная с зеркалами крепится к стенке горизонтальной верх. евровинтами, к стенке горизонтальной нижней - шкантами и евровинтами. Перегородки верхние крепятся к горизонтали верхней евровинтами.